



# **EZ26**

## Escavatori cingolati Zero Tail

#### Potente tuttofare

L'EZ26 è sinonimo di flessibilità e facilità d'uso con prestazioni elevate. Il peso ridotto ne consente il trasporto, compresi gli accessori, con un rimorchio per auto. L'ampio campo visivo intorno alla macchina dall'interno cabina aumenta la sicurezza dell'operatore e dell'ambiente di lavoro e di conseguenza garantisce un controllo costante dell'ambiente di lavoro. L'elevata potenza e l'elevata facilità d'uso simultanee, l'ampia salita, il sistema di comando manopola insieme al chiaro display della macchina rendono l'EZ26 una zona di benessere per l'operatore.

#### Punti di forza

- Aria condizionata
- Ottima visibilità panoramica
- Semplice trasporto sul rimorchio per auto
- Zero Tail
- Arresto automatico
- Sistema idraulico ottimizzato e/o gestione delle pompe motore

#### Dati tecnici


_ i	dr	aud	ica

Pressione idraulica di esercizio 240,0 bar Valori meccanici di rendimento Numero di giri nominale 2.350,0 1/min Velocità di marcia 4,3 km/h Valori meccanici Lunghezza 4.199,0 mm Larghezza 1.550,0 mm Altezza 2.412,0 mm Peso d'esercizio (min.-max.) 2.455,0 - 3.358,0 kg Profondità di scavo (max.) 2.803,0 mm Motore a scoppio Raffreddamento Raffreddamento ad acqua Modello di motore Motore diesel

Cilindrata	1.266,0 cm3			
Angolo di inclinazione max.	30,0 °			
Tipo di carburante	HVO EN15940			
Potenza nominale	14,6 kW			
Numero di giri nominale	2.350,0 1/min			
Tensione batteria di avviamento	12,0 V			
Produttore del motore	Yanmar			
Indicazione del motore	3TNV80F-NPWN			
Dati caratteristici ambientali				
Potenza acustica LWA, garantita	93,0 dB(A)			
Carro				
Trazione	Motore pistoni			
■ Trasporto e stoccaggio				
Peso di trasporto	2.480,0 - 2.700,0 kg			

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

### Dimensioni

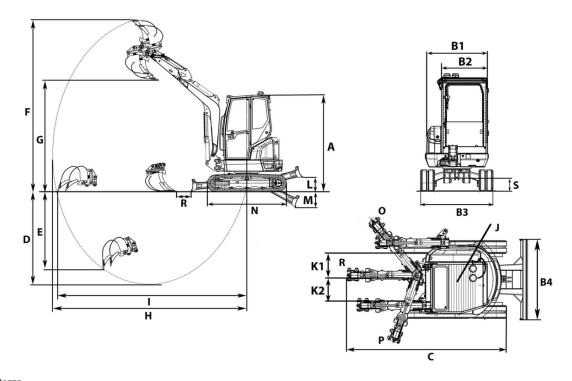

Α	Altezza	2.412 mm
	Altezza totale con lampeggiante	2.502 mm
B1	Larghezza torretta	1.350 mm
B2	Larghezza cabina	980 mm
В3	Larghezza sottocarro	1.550 mm
С	Lunghezza di trasporto braccio penetratore corto	4.199 mm
	Lunghezza di trasporto braccio penetratore lungo	4.212 mm
D	Profondità di scavo max., braccio penetratore corto	2.603 mm
	Profondità di scavo max., braccio penetratore lungo	2.803 mm
Е	Profondità a tuffo max., braccio penetratore corto	1.124 mm
	Profondità a tuffo max., braccio penetratore lungo	1.281 mm
F	Altezza di scavo max., braccio penetratore corto	4.151 mm
	Altezza di scavo max., braccio penetratore lungo	4.280 mm
G	Altezza di scarico max., braccio penetratore corto	2.764 mm
	Altezza di scarico max., braccio penetratore lungo	2.893 mm
Н	Raggio di scavo max., braccio penetratore corto	4.622 mm
	Raggio di scavo max., braccio penetratore lungo	4.813 mm
- 1	Sbracio al suolo max., braccio penetratore corto	4.508 mm
	Sbracio al suolo max., braccio penetratore lungo	4.706 mm
J	Raggio di rotazione posteriore	819 mm
	Raggio di rotazione posteriore con contrappeso	896 mm
K1	Spostamento del braccio max. (al centro del cucchiaio lato destro)	622 mm
K2	Spostamento del braccio max. (al centro del cucchiaio lato sinistro)	584 mm
L	Altezza di sollevamento max. (lama sopra al piano orizzontale)	374 mm
M	Profondità di scavo max. (lama sotto al piano orizzontale)	409 mm
Ν	Lunghezza carrello	1.982 mm
0	Angolo di rotazione max (sistema braccio a destra)	50 °
Р	Angolo di rotazione max (sistema braccio a sinistra)	70°
R	Raggio di rotazione del braccio al centro	2.102 mm
S	Distanza da terra	263 mm