



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

ET08

Konventionell banddriven grävmaskin

Den lilla jätten som passar överallt

ET08 uppfyller alla krav vad gäller effekt. Den utmärker sig tack vare att den är så smal. Därmed passar den lätt genom innerdörrar och den skonar underlaget tack vare sina gummiband. Särskilt fokus har lagts på hydraulikeffekten. Redskap kan lätt drivas med det extra hydrauliksystemet vilken ingår som standard. Den har den välkända Yanmar-motorn med en effekt på 11,6 kW, ett verkligt kraftfullt verktyg för olika arbetsuppgifter.

Höjdpunkter

- Fällbar ROPS-säkerhetsbygel
- Högsta motoreffekt i sin klass
- Enkel transport med personbilssläpvagn
- Kompakta mått
- Omkoppling ISO-SAE

Tekniska data

Hydraulik

Arbetstryck hydraulik	170,0 bar
Flödesmängd	23,0 l/min
Tankvolym	14,0 l

mekaniska effektuppgifter

Körhastighet	1,8 km/h
--------------	----------

mekaniska uppgifter

Längd	2.850,0 mm
Bredd	700,0 mm
Höjd	2.261,0 mm
Arbetsvikt (min.-max.)	1.029,0 - 1.115,0 kg
Grävdjup (max.)	1.766,0 mm

Förbränningsmotor

Kylning	• Vattenkylning
Motormodell	• Dieselmotor
Cylinder	3,0
Cylindervolym	854,0 cm ³
Tankvolym	9,0 l
Nominell effekt	9,9 kW

Nominellt varvtal	2.100,0 1/min
Startbatteri spänning	12,0 V
Batterikapacitet (nominellt värde)	30,0 Ah
Motortillverkare	• Yanmar
Motorbeteckning	• 3TNV70

Miljöegenskaper

Ljudeffektsnivå LpA	77,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA, garanterad	93,0 dB(A)

Drivmedel

Oljemängd	2,500 l
Kylmedel flödesmängd	2,9 l
Hydraulikflöde	13,8 l


Undervagn

Arbetstryck hydraulik	170,0 bar
-----------------------	-----------

Transport och förvaring

Längd för transport	2.850,0 mm
Bredd för transport	730,0 mm
Höjd för transport	1.490,0 mm
Transportvikt	990,0 kg

Mått

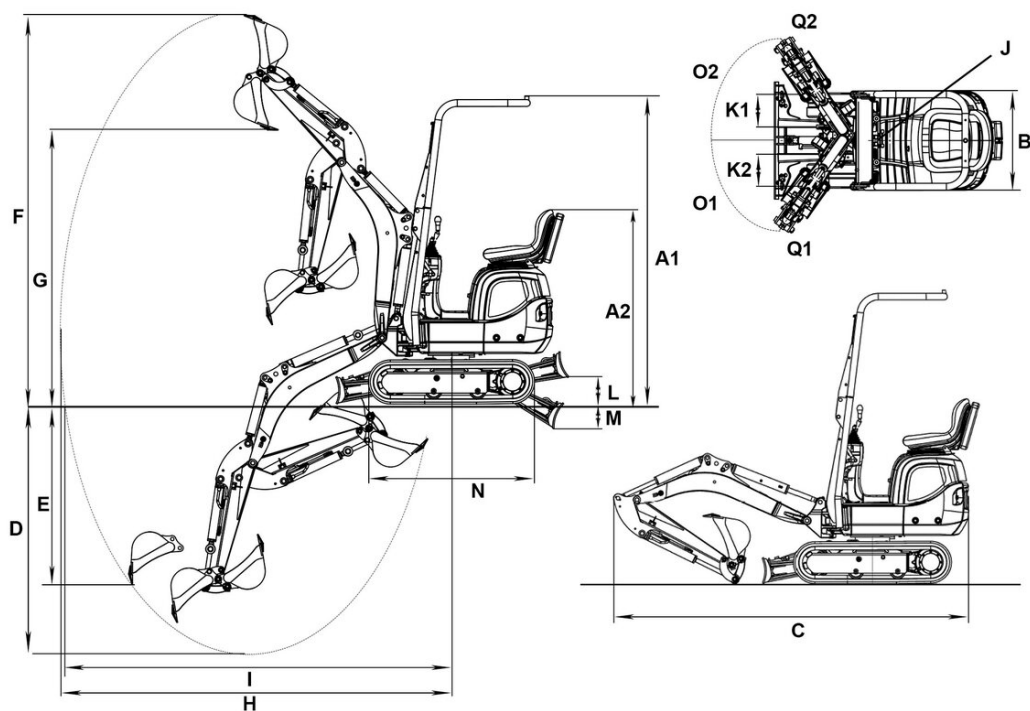

A1	Höjd ROPS	2.261 mm
A2	Höjd	1.427 mm
B	Bredd övervagn	730 mm
	Bredd inkörd undervagn	700 mm
B	Bredd utmatad undervagn	860 mm
C	Transportlängd	2.828 mm
D	Maximalt grävdjup	1.763 mm
E	Maximalt insticksdjup	1.320 mm
F	Maximal instickshöjd	2.863 mm
G	Maximal dumpningshöjd	2.012 mm
H	Maximal grävradi	3.090 mm
I	Maximal markräckvidd	3.028 mm
J	Bakre svängradi	747 mm
K1	Maximal bomförsjutning (på mitten av skopans vänstra sida)	245 mm
K2	Maximal bomförsjutning (på mitten av skopans högra sida)	283 mm
M	Maximalt grävdjup (schaktblad under ytan)	178 mm
N	Längd drivenhet	1.220 mm
O1	Bomsvängradi till vänster	55 °
O2	Bomsvängradi till höger	56 °