

WL60

Cargadora sobre ruedas

Alta productividad y máximo confort

La cargadora sobre ruedas WL60 impresiona por su cabina extremadamente confortable y una amplia gama de opciones. Su filosofía operativa se basa en la ergonomía. El conductor puede acceder a todo fácilmente, lo que garantiza un trabajo sin cansancio, incluso durante períodos de tiempo más largos. La hidráulica de rendimiento Load Sensing High Flow con un caudal de 39,63 US gpm es la más potente de la categoría de 13 000 lb y garantiza también un mayor confort de uso y un menor consumo de combustible para la máquina.

Aspectos destacados

- Velocidad de 18.64/24.85 mph
- La cargadora sobre ruedas como portaherramientas
- Display digital claro de 3,5 pulgadas
- Entorno de trabajo agradable
- Consola del joystick integrada en la suspensión del asiento del operador

Ficha técnica

Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Perkins
Modelo de motor	904J-E36TA
No. de cilindros	4
Potencia del motor	74,4 kW
Potencia del motor	99,8 HP
Con número de revoluciones máx.	2.200 rpm
Cilindrada	220,97 in³
Tipo de refrigerante	agua/aire de admisión
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	DOC/DPF/SCR

Sistema eléctrico

Tensión de servicio	12 V
Batería	135 Ah
Generador	85 A

Pesos

Capacidad de la cuchara (cuchara estándar)	35,31 ft³
Peso de servicio	13.294 lb
Carga de volteo con cuchara - máquina recta, tijera de elevación horizontal	8.091 lb
Carga de volteo con cuchara - máquina articulada, tijera de elevación horizontal	6.680 lb
Carga de volteo con horquilla para palés - máquina recta, tijera de elevación horizontal	7.363 lb
Carga de volteo con horquilla para palés - máquina articulada, tijera de elevación horizontal	6.151 lb

Cabina del conductor

Cabina del conductor	Cabina

Volúmenes

Capacidad del depósito de combustible	27,74 US gal
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	25,10 US gal
Capacidad del depósito de la solución de urea	5,02 US gal

Accionamiento

Tipo de accionamiento	hidrostática
Transmisión	eje articulado
Velocidades de marcha	2
Eje	PA 1422
Velocidad de desplazamiento estándar	0-12.43 mph
Velocidad de desplazamiento opción 1	0-18.64 mph

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Velocidad de desplazamiento opción 2	0-24.85 mph
Freno de servicio	freno de disco (combinado con freno de estacionamiento).
Freno de estacionamiento	Freno de servicio y estacionamiento en el conjunto de accionamiento con efecto en las 4 ruedas
Bloqueo diferencial	100 % en el eje delantero+ eje trasero

Sistema hidráulico

Presión de trabajo de la hidráulica de marcha (máx.)	6,599 lb/pulg²
Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.)	26.42 (30.38-39.63) gpm
Presión de trabajo de la hidráulica de trabajo (máx.)	3,046 lb/pulg²

Cinemática

Tipo de cinemática	Z
Cilindro elevador	2
Cilindro de volteo	1
Sistema de cambio rápido	Hidráulico

Dirección

Tipo de dirección	Unión articulada pendular hidráulica
Cilindro de dirección	1
Ángulo de oscilación	±12 grado

Valores característicos del ruido

Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina)	101,6 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	103 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina)	74 dB(A)


Otra información

FSD = Techo de protección para el operador
DPF = Filtro de partículas diésel
DOC = Catalizador de oxidación diésel
SCR = Reducción catalítica selectiva
Cálculo de la carga de volteo según ISO 14397

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dimensiones

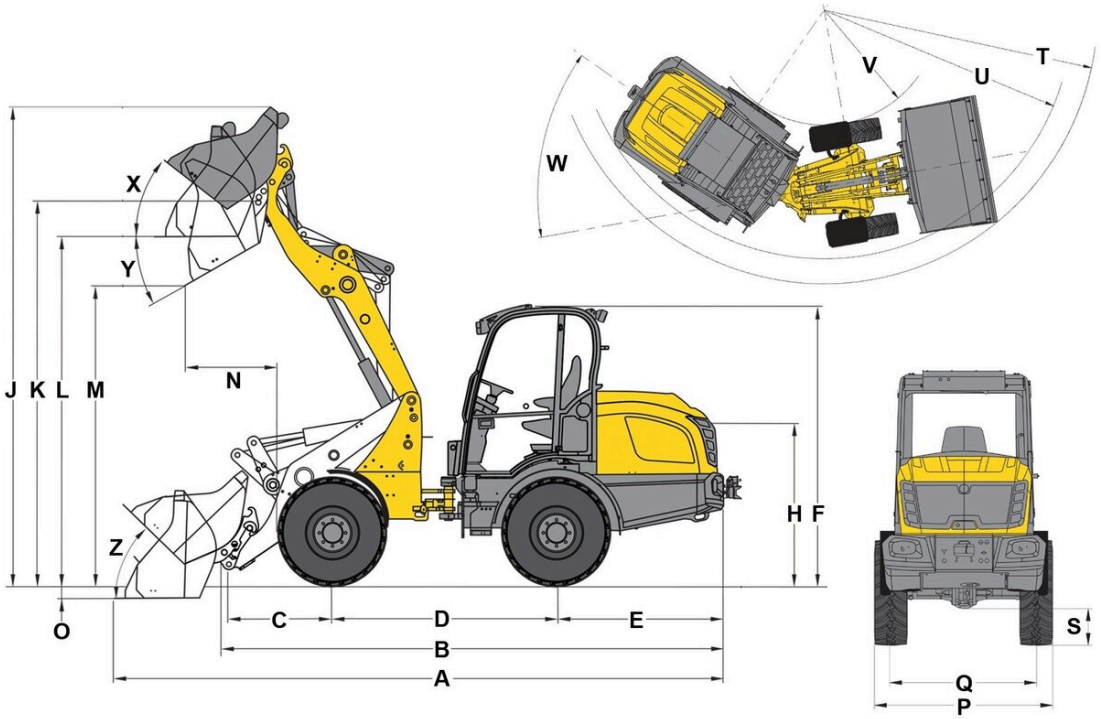

A	Longitud total	232,3 in
B	Longitud total sin cuchara	188,2 in
C	Punto de giro de cuchara (hasta el centro del eje)	39,0 in
D	Distancia entre ruedas	84,6 in
E	Saliente posterior	66,1 in
F	Altura con cabina	105,9 in
H	Altura del asiento	63,4 in
J	Altura de trabajo total	173,6 in
K	Punto de giro de cuchara (altura de elevación máxima)	145,3 in
L	Altura útil de descarga	133,1 in
M	Altura de descarga	111,8 in
N	Alcance (con M)	31,5 in
O	Profundidad de excavación	2,9 in
P	Anchura total	72,0 in
Q	Anchura de la oruga	55,9 in
S	Altura libre sobre el suelo	15,0 in
T	Radio máximo exterior	159,4 in
U	Radio de giro borde exterior	145,3 in
V	Radio interno	65,7 in
W	Ángulo unión articulada	45 °
X	Ángulo de retroceso con altura de elevación máxima	38 °
Y	Ángulo de vaciado	28 °
Z	Ángulo de retroceso en el suelo	46 °

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com