



8085

Pale gommate

CONFORTEVOLI ED EFFICIENTI IN USO

La pala gommata 8085 della serie premium 8 di Kramer stabilisce nuovi standard in termini di efficienza, potenza e comfort. La guida efficiente e le quattro modalità di guida (Power, Eco, Road, CSD) consentono impostazioni di guida individuali per tutte le situazioni di lavoro. Ciò significa che sarà possibile eseguire l'applicazione nel modo migliore, economicamente vantaggioso ed efficiente possibile. Il telaio monoblocco è inoltre la garanzia che questa macchina dimostra un'elevata stabilità e un'enorme manovrabilità.

Smart Attach: il cambio rapido completamente idraulico installato di serie consente l'aggancio facile degli accessori idraulici dalla cabina senza dover scendere e salire

Cambio ecospeed: il cambio ecospeed opzionale consente un'accelerazione continua da 0 km/h fino a 40 km/h

Stabilizzatore automatico del carico: lo smorzamento delle vibrazioni nel montante garantisce un elevato livello di comfort di guida

Cabina confortevole: con salita su entrambi i lati e ampia vetratura per ottima visuale panoramica

Risparmio di carburante: con la selezione corretta delle quattro modalità di guida (Power, Eco, Road, CSD), è possibile risparmiare fino al 10% di carburante

Dati tecnici

■ Dati del motore standard

Produttore del motore	Deutz
Potenza motore	55,4 kW
Potenza motore	75 CV
Cilindrata	2.924 cm ³
Normativa gas di scarico	V
Post-trattamento dei gas di scarico	DOC / DPF

■ Trazione

Velocità di marcia standard	0-20 km/h
Velocità di marcia opzione 1	0-30 km/h
Velocità di marcia opzione 2	0-40 km/h
Blocco differenziale	100% assale anteriore + assale posteriore

■ Sistema idraulico

Portata idraulica di lavoro (max.)	70 l/min
------------------------------------	----------

■ Cinematica

Tipo della cinematica	P
Sistema di cambio rapido	Kramer HV/WL-C; incluso Smart Attach

■ Sterzo

Angolo di sterzata max.	40 Grado
-------------------------	----------

■ Valori caratteristici del rumore

Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina)	101 dB(A)
Livello di potenza sonora misurato LwA	99,4 dB(A)
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente	74 dB(A)


■ Peso

Capacità benna (benna standard)	0,85 m ³
Carico utile (max.)	1.530 kg
Peso d'esercizio	4.600 - 5.200 kg
Carico utile (S=1,25)	2.150 kg
Carico di ribaltamento (benna standard)	3.650 kg
Carico di ribaltamento (forza per pallet)	2.680 kg

■ Quantità riempimento

Capacità serbatoio carburante	85 l
Capacità del serbatoio olio idraulico	50 l

Dimensioni

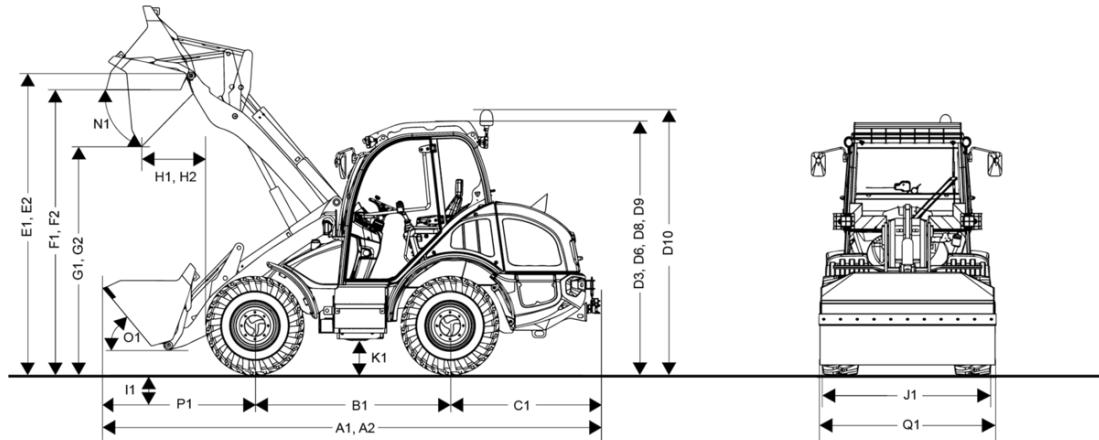

A1	Lunghezza complessiva con accessorio di serie	5.359 mm
A2	Lunghezza complessiva con attrezzo standard/sistema di carico esteso	5.665 mm
B1	Passo delle ruote centrali	2.020 mm
C1	Sporgenza posteriore	1.490 mm
D3	Altezza con cabina	2.490 mm
D6	Altezza con aria condizionata	2.575 mm
D10	Altezza totale con lampeggiante	2.765 mm
E1	Altezza max. punto di rotazione della benna	3.350 mm
E2	Altezza max. punto di rotazione della benna/sistema di carico esteso	3.500 mm
F1	Altezza di carico	3.200 mm
F2	Altezza di carico/sistema di carico esteso	3.350 mm
G1	Altezza di scarico	2.680 mm
G2	Altezza di scarico/sistema di carico esteso	2.810 mm
H1	Distanza di scarico	540 mm
H2	Distanza di scarico/sistema di carico esteso	730 mm
I1	Profondità di scavo	45 mm
J1	Larghezza totale	1.780 mm
K1	Distanza da terra	330 mm
L1	Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici	2.840 mm
M1	Angolo di sterzata	40 °
M2	Angolo di oscillazione	22 °
N1	Angolo di scarico con altezza di sollevamento max.	41 °
O1	Angolo di ribaltamento a terra	50 °
P1	Distanza dal centro dell'assale anteriore fino alla punta del dente	1.860 mm
Q1	Larghezza della benna	1.950 mm
R1	Altezza di sollevamento	3.130 mm
R2	Altezza di sollevamento/sistema di carico esteso	3.280 mm

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetto ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.