



1260LP Hoftrac

Technische gegevens

■ Motorgegevens standaard

Motorfabrikant	Perkins
Motortype	403 J-17
Cilinder	3
Motorvermogen	18,4 kW
Motorvermogen	25 pk
bij max. toerental	2.800 U/min
Cilindercapaciteit	1.663 cm ³
Type koelmiddel	water
Uitlaatgasnorm	V
Uitlaatgasbehandeling	-

■ Elektrische installatie

Bedrijfsspanning	12 V
Accu	77 Ah
Dynamo	85 A

■ Gewichten

Bedrijfgewicht	1.830 - 2.240 kg
Scheurkracht (max.)	2.069 - 2.582 daN
Hijskracht (max.)	1.779 - 2.395 daN
Kieplast met bak - machine recht, hefinrichting horizontaal	1.160 - 1.690 kg
Kieplast met bak - machine geknipt, hefinrichting horizontaal	980 - 1.440 kg
Kieplast met bak - machine recht, hefinrichting onderste stand	1.770 - 2.850 kg
Kieplast met bak - machine geknipt, hefinrichting onderste stand	1.260 - 2.430 kg
Kieplast met palletvork - machine recht, hefinrichting horizontaal	890 - 1.260 kg
Kieplast met palletvork - machine geknipt, hefinrichting horizontaal	740 - 1.080 kg
Kiepvermogen met palletvork, machine recht, transportstand	1.070 - 1.580 kg
Kiepvermogen met palletvork, machine geknipt, transportstand	900 - 1.340 kg

■ Bestuurderscabine

Bestuurderscabine	FSD (cabine)
-------------------	--------------

■ Inhoud tanks

Tankinhoud brandstof	18 l
Tankinhoud hydraulische olie	18 l

■ Aandrijfsysteem

Type aandrijving	dwDrive (Direct Wheel Drive)
Rijaandrijving	hydrostatisch via vier naafmotoren
Rijniveaus	1
Rijsnelheid standaard	0-20 km/u
Bedrijfsrem	Hydrostatische rijaandrijving op alle 4 wielen
Handrem	Elektrohydraulische lamellenrem op de achteras

■ Hydraulische installatie

Rijhydraulica werkdruk (max.)	420 bar
Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	44,8 l/min
Werkhydraulica werkdruk (max.)	185 (225) bar

■ Kinematiek

Kinematiektype	P
Hefcilinder	2
Kiepcilinder	1
Snelwisselsysteem	mechanisch (hydraulisch)

■ Besturing

Stuurtype	Hydraulisch knik-pendelsysteem
Stuurcilinder	1
Slingerhoek	± 8 graden

■ Ruiskarakteristiekwaarden

Gemiddeld geluidsniveau LwA (dak)	99,4 dB(A)
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dak)	101 dB(A)
Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (dak)	84 dB(A)
Gemiddeld geluidsniveau LwA (cabine)	99,4 dB(A)
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine)	101 dB(A)
Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (cabine)	80 dB(A)

■ Overige informatie

FSD = canopy


eps = Easy Protection System (inlapbare canopy)

DPF = dieselpartikelfilter

DOC = dieseloxidatiekatalysator

Kieplastberekening volgens ISO 14397

Afmetingen

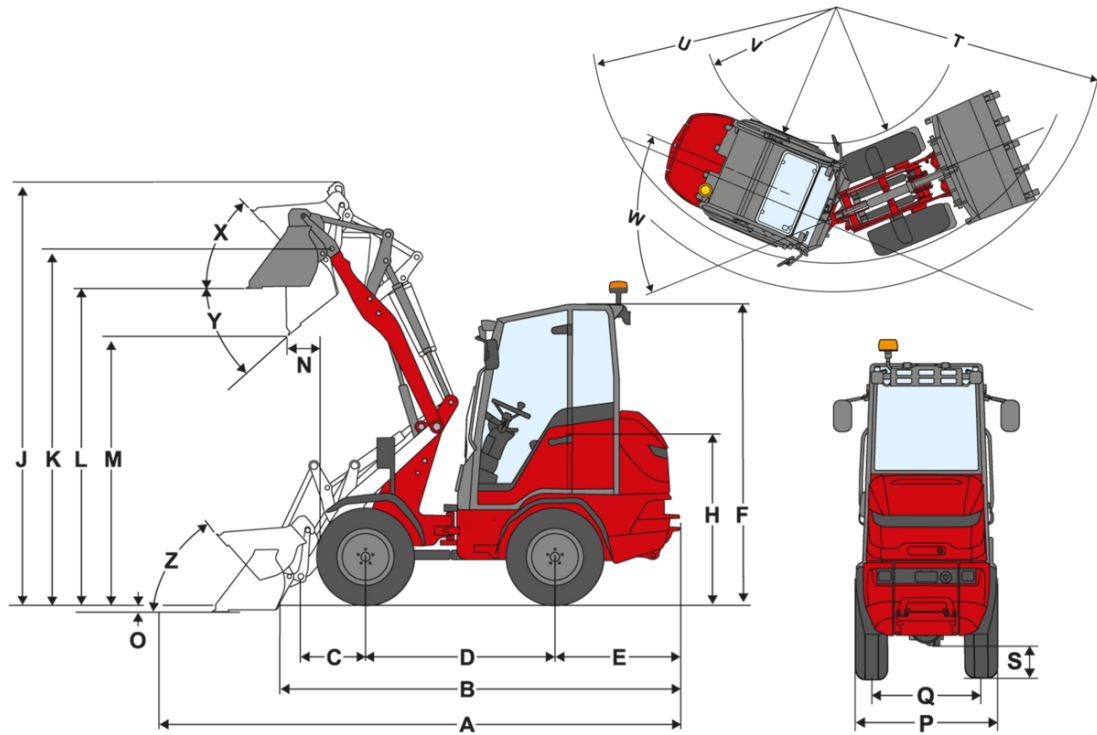

		P-kinematiek (standaard)	P-kinematiek (lang)	P-kinematiek (zeer lang)
	Standaarduitrusting	27x8.50-15 BKT EM ET30	27x8.50-15 BKT EM ET30	27x8.50-15 BKT EM ET30
A	Totale lengte	3.830 mm	3.830 mm	4.030 mm
B	Totale lengte zonder bak	3.240 mm	3.240 mm	3.440 mm
C	Draaipunt bak (tot middelpunt as)	505 mm	505 mm	704 mm
D	Wielbasis	1.670 mm	1.670 mm	1.670 mm
E	Overhangend achterdeel	955 mm	955 mm	955 mm
F	Hoogte met dak vast	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
	Hoogte met dak inklapbaar (eps)			
	Hoogte met dak inklapbaar, weggeklapt (eps)			
	Hoogte met cabine	1.990 mm	1.990 mm	1.990 mm
H	Zithoogte	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
J	Totale werkhoogte	3.050 mm	3.230 mm	3.440 mm
K	Draaipunt bak (max. hefhoogte)	2.510 mm	2.700 mm	2.900 mm
L	Overlaadhoogte	2.220 mm	2.410 mm	2.620 mm
M	Uitstorthoogte	1.790 mm	2.040 mm	2.240 mm
N	Reikwijdte (bij M)	80 mm	275 mm	
O	Schraapdiepte	120 mm	100 mm	130 mm
P	Totale breedte	980 mm	980 mm	980 mm
Q	Spoorbreedte	761 mm	761 mm	761 mm
S	Bodemvrijheid			
T	Draaicirkel maximaal	3.100 mm	3.020 mm	3.020 mm
U	Draaicirkel aan buitenrand	2.730 mm	2.730 mm	2.730 mm
V	Binnendraaicirkel	1.610 mm	1.610 mm	1.610 mm
W	Knikhoek	43 °	43 °	43 °
X	Inkiephoek bij max. hefhoogte	49 °	50 °	47 °
Y	Uitkiephoek	50 °	39 °	40 °
Z	Inkiephoek op bodem	48 °	48 °	49 °

Standaarduitrusting

Motor

- Perkins 403 J-17, 18,4 kW / 25 PS, stage V

Banden

- 27 x 8.50 - 15 EM ET30

Besturing

- Hydraulische knikpendelkoppeling
- Stuurcilinder: 1

Bestuurderscabine

- Canopy met opvangsysteem ROPS-/FOPS-getest
- Veel ruimte voor alle bestuurdersplaatsen
- Ergonomische ruime opstapplaats
- Achterruit
- Achteruitkijkspiegel binnenin

Bestuurdersstoel

- Comfortstoel met veiligheidsgordel mechanisch geveerd, gewichts-, rug- en lengte-instelling

Verlichting

- Led-werklampen: 2 voor, 1 achter aan beschermend cabinedak

Aandrijfsysteem & assen

- Aandrijving: hydrostatisch via vier wielnaafmotoren (middeldruk)
- Snelheid: 20 km/h
- Rijstanden: 1
- Bedrijfsrem: Hydrostatische aandrijving op alle 4 de wielen werkend (slijtagevrij)
- Parkeerrem: Elektro-hydraulische lamellenrem aan de achteras

Laadsysteem

- Laadarm hefhoogte 2510 mm; snelwisselsysteem (Weidemann MV/HT - C) mechanisch
- Kinematiek: P
- Hefcilinder: 2
- Kiepcilinder: 1
- Losstand voor hef- en kipcilinder

Hydrauliek

- Mechanisch voorgestuurde joystick met richtingsschakelaar
- 3e Stuurkring voor via een hendel
- Hydraulische oliekoeling

Opties

Bestuurderscabine

- Cabine 1-deurs, incl. verwarming en ventilatie (rechts een tochtruit)
- Kunstlederen stoel MSG 83
- Kunstlederen stoel, luchtvering MSG 93
- Kunstlederen stoel, luchtvering, stoelverwarming MSG 93
- Stoel met stoffen bekleding MSG 83
- Stoel met stoffen bekleding, luchtvering MSG 93
- Stoel met stoffen bekleding, luchtvering, stoelverwarming MSG 93
- Radiovoorbereiding DAB+ (antenne, luidsprekers)
- Radio DAB+ compleet
- Stopcontact 3-polig
- Stuurkolom verstelbaar (hoek)

Verlichting

- Verlichting conform StVZO (incl. Achteruitkijkspiegel buiten) (Breedte van de verlichting buiten: 1004 mm)
- Werklamp LED Performance (2000 lm) aan dak, 2 voor, 2 achter
- Led-zwaailicht (geel), De nationale voorschriften moeten nageleefd worden!

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Toelating & Rijden op de openbare weg

- Individuele exploitatievergunning < 25 km/h
- Kentekenhouders voor en achter
- Waarschuwingbord driehoekig

Aandrijfsysteem & assen

- Motorverwarming (koelwater) + voorverwarming hydraulische olie 230 V
- Proportionele overtoerenregelaar (toerentalbegrenzer)

Banden

- 27x10.50-15 BKT EM ET-5, profiel EM, breedte 1088 mm, hoogte + 4,0 mm
- 255/75-15.3 Starco AS-Dumper ET-10, profiel AS, breedte 1098 mm, hoogte + 49,5 mm
- 27x10.0-15.3 BKT AS-504 ET0, profiel AS, breedte 1082 mm, hoogte + 9,5 mm
- 31x15.5-15 Mitas TR-07 ET-50, profiel AS, breedte 1295 mm, hoogte + 48,5 mm
- 400/50-15 Starco AS-Dumper ET-50, profiel AS, breedte 1302 mm, hoogte + 52,0 mm
- 260/70R16.5 Michelin BibSt ET-60, profiel BS, breedte 1208 mm, hoogte + 48,5 mm
- 315/55 R16 Continental MPT81 ET-20, profiel MPT81, breedte 1197 mm, hoogte + 37,0 mm
- Banden gedraaid

Laadsysteem

- Hoogte hefhoogte (2700 mm)
- Hoge hefhoogte (2900 mm)

Snelwisselplaten

- Weidemann HV/HT - C (hydraulisch)
- Weidemann HV/HT - C - ECS (hydraulisch - easy coupler-systeem)
- Euro (hydraulisch - ISO23206 EURO HV), (incl. twee koppelingen SVK Gr. 3)
- SMS HV (hydraulisch)
- Daalremventiel (buisbreukbeveiliging in hef- en kiepcilinder)
- Lastcompensator

Hydrauliek

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biologische hydraulische olie)

Hydrauliek voor

- 3e Stuurkring via een hendel (twee koppelingen Flatface Gr. 2) incl. enkelvoudige pal voor bedieningshendel
- 3e Stuurkring comfort, incl. pal (enkel) aan hendel voor 3e Stuurkring (bediening: Via knoppen op de joystick + inkiepen en uitkiepen)
- 4e Stuurkring comfort, incl. pal (enkel) aan hendel voor 3e Stuurkring (bediening: Via knoppen op de joystick + inkiepen en uitkiepen), (3e stuurkring voor kan niet gelijktijdig gebruikt worden)
- 4e Extra stuurkring via 4-voudige klep, incl. dubbel pal aan hendel voor 3e Stuurkring (bediening: Via aparte hendel)
- Drukloze retourloop voor (1x Flatface Gr. 3 stekker) incl. lekolieliding (1x Flatface Gr.2 stecker)

Elektro-aansluitingen voor

- Stopcontact voor 13-polig (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting), (Bediening: Via 1 schakelaar aan de stuurkolom; 1e Functie vergrendeld, 2e Functie vergrendeld)

Elektro-aansluitingen achter

- Stopcontact achter 7-polig voor verlichting aanbouwdeel achter

Veiligheidsopties

- Waarschuwingssysteem voor achteruit rijden (akoestisch)

Speciale lak

- Speciale lak RAL éénkleurig - in plaats van Weidemann-rood
- Speciale lak RAL meerkleurig

Overige

- Ballastgewicht bodemplaat (100 kg)
- Gereedschapskist incl. gereedschapsset en handbediende oliepomp
- Combi-tas (voor combi-tas)
- Combi-tas (gevendriehoek/verbandtrommel)

Garantieverlenging

- Economy 24 maanden (2500 uur)
- Economy 36 maanden (3000 uur)
- Economy 48 maanden (3500 uur)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

- Economy 60 maanden (4000 uur)
- Premium 24 maanden (3000 uur)
- Premium 36 maanden (4000 uur)
- Premium 48 maanden (5000 uur)
- Premium 60 maanden (6000 uur)

EquipCare (Telematic)

- EquipCare 36 maanden (incl. App & Manager)

Aanhangwagen- en sleepooginrichtingen

- Rangeeroog (niet toegestaan voor aanhangerbedrijf!)