



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Teleskopplæsser

op til 6 m løftehøjde



Wacker Neuson – all it takes!



Invester i fremtiden.

Med Wacker Neuson satser du på entreprenørmaskiner og -materiel af en høj kvalitet, som du kan stole på i flere årtier – med en konstant høj gensalgsværdi. Med mere end 175 års erfaring bygger vi på et stærkt fundament og er stolte af innovationer, som har revolutioneret hele branchen. Innovation er en del af vores DNA – udnyt dette, og gør dig klar til fremtiden!

Stol på et partnerskab i øjenhøjde, lige i nærheden af dig.

Vores globale netværk af salgs- og servicestationer gør Wacker Neuson til en partner, som du kan samarbejde med lokalt og i øjenhøjde. Vi står klar til at lytte til dig, forstå dig og løse dine problemer sammen med dig. Sats på en stærk partner ved din side, som hjælper dig med at være et skridt foran konkurrenterne.

Få endnu mere effektivitet på din byggeplads!

Wacker Neuson sørger for en maksimering af produktiviteten og en minimering af omkostningerne – med produkter af høj kvalitet, pålidelige løsninger og en support, der til enhver tid sikrer en problemfri drift på byggepladsen.

Læs mere:
wackerneuson.com



Indhold.

TH412e	4
TH412	10
TH625	16
Redskaber og dæk	22
Mål/bærebjælker	24
Tekniske data	26



Kompakt og højtydende.

Den elektrisk drevne teleskoplæsser TH412e.

	TH412e
Nyttelast (maks.) kg	1.250
Stablehøjde (maks.) mm	4.301
Driftsvægt kg	2.750 - 3.100*
Motor kørehydraulik (ECE R085) kW	33,1
Motor arbejds hydraulik (ECE R085) kW	21,2

* Værdier for ekstraudstyr

Elektrisk, miljøvenlig, højtydende – TH412e.

TH412e er den første fuldt elektriske teleskoplæsser fra Wacker Neuson. Dens præstationsegenskaber svarer til en konventionel dieseldrevet maskine. Det indbyggede 96-volts lithium-ion-batteri fås som ekstraudstyr i to effektniveauer, så drifts- og opladningstider kan tilpasses optimalt til arbejdskravene. TH412e arbejder lokalt helt udstødningsfrit og med betydeligt lavere støjemissioner. For brugeren betyder det større fleksibilitet i anvendelsen, miljøbeskyttelse og betydelige besparelser i driftsomkostninger. Egenskaber som kompakte mål, firehjulsstyring, et lavt tyngdepunkt og en fremragende stabilitet gælder også for den elektrisk drevne maskine.

Performance

- To separate elektromotorer for køredrev og arbejdshydraulik sikrer, at den nødvendige ydelse altid står til rådighed, og minimerer energiforbruget
- Ydelsen i TH412e svarer til ydelsen i en dieseldrevet teleskoplæsser TH412
- Du kan vælge mellem to vedligeholdelsesfrie lithium-ion-batterivarianter: batteri standard (18 kWh batterikapacitet brutto) og batteri ekstraudstyr (28 kWh batterikapacitet brutto)
- Kørehastighed op til 25 km/t (ekstraudstyr)
- VLS (Vertical Lift System) med tre funktioner: skovl- og stablefunktion samt manuel funktion

Sikkerhed

- Elektrisk parkeringsbremse med Auto-hold- og Hill-hold-funktion for maksimal sikkerhed og komfort
- Integreret batteristyringssystem (BMS) gør håndteringen af maskinen ekstremt sikker
- Lavt placerede ruder sørger for et optimalt panoramaudsyn, det store tagvindue for et optimalt udsyn opad
- LED-projektører giver en god oplysning af arbejdsområdet, også i mørke
- Blue Safety Light bagest forbedrer sikkerheden over for personer og køretøjer i omgivelserne



TH412e

Komfort

- Helt lukket kabine med gennemtænkt varmekoncept garanterer anvendelse året rundt (f.eks. også til vintertjeneste)
- Komfortabelt førersæde, som ekstraudstyr med luftaffjedring og sædevarme
- Integreret oplader "Onboard" og forskellige ladestik giver mulighed for en nem, fleksibel og sikker opladning
- Type 2-stik på maskinen (kendt fra bilindustrien) giver maksimal kompatibilitet med eksisterende ladeinfrastruktur

Effektivitet

- Energigenvinding ved hjælp af rekuperation
- ECO-funktion til længere strækninger for at forlænge batteriets driftstid
- Kompakte mål
- Fleksible mellemopladninger kan foretages til enhver tid (ingen memory-effekt)
- Reducerede serviceomkostninger sammenlignet med en konventionel dieselmotor

Kombination af ydelse og bæredygtighed.

Ved samme ydelse i forhold til traditionelle drev arbejder den rent elektrisk drevne teleskoplæsser støjsvagt og 100 % emissionsfrit på stedet. Det skåner føreren og arbejdsmiljøet.



Bæredygtighed møder performance: den elektrisk drevne teleskoplæsser TH412e.



Batteristyringssystem (BMS).

Det integrerede batteristyringssystem (BMS) overvåger og beskytter 96-volts lithium-ion-batteriet, øger effektiviteten og sikkerheden og udelukker en dybdeafledning.



Onboard-batterioplader.

Der er som standard monteret en 3 kW-onboard-batterioplader i maskinen. Der kan som ekstraudstyr vælges en ekstra 3 kW-onboard-batterioplader for at øge ladeeffekten til i alt 6 kW. Dermed opnås der en betydeligt hurtigere opladningstid.



Optimeret kabine.

Kabinen til TH412e giver mulighed for komfortabel brug af maskinen året rundt, f.eks. også til vintertjeneste. Den er blevet optimeret til førerens behov, byder på mange nye features og giver mulighed for sikkert og behageligt arbejde. Til trods for den kompakte konstruktion har den tilstrækkeligt med plads til føreren, og takket være de lavt placerede ruder og den fladt nedadskrånende motorhjelms er der et fremragende panoramaudsyn.



Fleksible opladningsmuligheder.

Ladeklappen er let tilgængelig på bagenden af maskinen. Bag denne findes stikdåsen, aktiveringskontakten og ladetilstandsvisningen. Ladekablet (type 2-stik på maskinen) findes med mange forskellige stik: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blå, 3-polet), 400 V / 16 A CEE (rød, trefasestrøm, 5-polet), 400 V / 16 A (type 2-stik wallbox, IEC 62196) og andre adapterstik.



Lille kraftpakke:
teleskoplæsseren TH412.

	TH412
Nyttelast (maks.) kg	1.250
Stablehøjde (maks.) mm	4.301
Motoreffekt kW	18,4/33,3*
Driftsvægt kg	2.750 - 2.900*

* Værdier for ekstraudstyr

Teleskoplæsser TH412: kompakt og højtydende.

Firehjulsstyring, lavt tyngdepunkt og meget høj stabilitet kendetegner teleskoplæsseren TH412.

Det integrerede førerassistentsystem VLS (Vertical Lift System) sørger for sikkerhed og øger desuden betjeningskomforten. Det elektronisk regulerede køredrev med forskellige køretilstande giver mulighed for at arbejde yderst produktivt med maskinen.

Komfort

- Kabine med masser af plads og et optimeret udsyn
- Ergonomisk joystick
- Farveorienteret betjeningskoncept og moderne betjeningsfilosofi sikrer arbejde uden træthedssymptomer
- Endnu mere komfort med features som armlæn med integreret opbevaringsrum, solgardin, optimeret varme og ventilation samt klimaanlæg som ekstraudstyr

Effektivitet

- Den elektroniske regulering reducerer tab i køredrevet og giver en større virkning og en øget effektivitet
- Den elektriske parkeringsbremse har både en komfortabel Auto-hold- og Hill-hold-funktion
- VLS (Vertical Lift System)
- 3-cylindret common rail-standardmotor (18,4 kW/25 hk) med højt drejningsmoment og uden udstødningsefterbehandling
- 3 styretyper giver maksimal fleksibilitet
- Anhængerkobling som ekstraudstyr



Sikkerhed

- Alle betjeningselementer er inden for rækkevidde
- Altid overblik over de vigtigste maskininformationer takket være det optimalt placerede display
- Kontakter og betjeningselementer er inddelt i forskellige grupper med hver deres farve: grå = elektrisk system, rød = sikkerhed, blå/orange = køredrev, grøn = hydraulik
- Fremragende panoramaudsyn: kabinen og ruden er designet, så føreren altid har godt udsyn til lasten, også ved maksimal løftehøjde

Performance

- Optimalt forhold mellem løftehøjde, kompakte mål og kraftfuld maskineffekt
- Motor (33,3 kW/45,3 hk) som ekstraudstyr til professionel anvendelse af redskaber, der kræver høj effekt. Her er emissionsklasse V opnået ved at indbygge et dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med en dieseloxideringskatalysator (DOC). Ved denne teknologi skal der ikke tilsættes urinstofopløsning (DEF)
- Hastighed på 30 km/t ved motorisering som ekstraudstyr



Ergonomi og komfort.

Kabinen er rummelig med optimeret udsyn og perfekt ergonomi. Placeringen af kabineelementer følger konsekvent en moderne betjeningsfilosofi, så du kan arbejde effektivt uden træthedssymptomer. Features såsom armlæn med integreret opbevaringsrum, solgardin, optimeret varme og ventilation samt klimaanlægget, der fås som ekstraudstyr, sørger desuden for en usædvanligt høj komfort.

Kompakt og samtidig ekstremt effektiv.

TH412 til høj performance ved lave mål.



Fleksibilitet og effektivitet.

Effektivt, elektronisk reguleret køredrev med forskellige køretilstande. Indeholdt i standarden: i Auto-funktion stiller maskinen 100 % performance til rådighed. I ECO-funktion optimeres motoromdrejningstallet for størst mulig brændstofbesparelse og støjreduktion. Der kan som ekstraudstyr vælges en ekstra

kørefunktion: i redskabsfunktion holdes redskabets performance konstant ved skiftende belastninger. I M-Drive-funktion kan motoromdrejningstallet fastlægges, og kørehastigheden kan reguleres med gaspedalen.



Løft og sænk effektivt.

Effektivt arbejde med maksimal sikkerhed – med førerassistentsystemet VLS (Vertical Lift System) klarer du denne udfordring som en leg. Ensartede og hurtige løft og sænkninger af teleskoparmen samtidig med delvist automatiserede teleskopbevægelser giver selv mindre øvede førere mulighed for en flydende arbejdsmåde. Den næsten vertikale løfte- og sænkebevægelse gør desuden teleskopløsseren meget stabil, da lasten ikke kommer ind i overbelastningsområdet.



Optimal tilgængelighed for service.

Motorhjælmen kan ved det regelmæssige service- og vedligeholdelsesarbejde med et let greb åbnes helt op. Hydraulikolietank, luftfilter, motoroliepåfyldning, oliemålepind og kølevand er dermed let og hurtigt tilgængelige.



Omkostningseffektiv og højtydende teleskoplæsseren TH625.

	TH625
Nyttelast (maks.) kg	2.500
Stablehøjde (maks.) mm	5.767
Motoreffekt kW	45/55*
Driftsvægt kg	4.650

* Værdier for ekstraudstyr

Teleskoplæsser TH625: forener kraft og bevægelighed.

TH625 er en kompakt kraftpakke med 6 m løftehøjde og en nyttelast på 2,5 t. TH625 forbinder kraft, pålidelig hydraulik og kompakte mål med avanceret teknik og et overbevisende forhold mellem pris og kvalitet.

Effektivitet

- VLS (Vertical Lift System) er et førerassistentsystem, som til dels automatisk kører teleskoparmen med ud ved løft og med ind ved sænkning, uden at føreren skal aktivere teleskopfunktionen yderligere
- 3 styretyper: firehjulsstyring, forakselstyring, krabbestyring
- Takket være det hydrauliske hurtigskiftsystem (ekstraudstyr) er det nemt at udskifte redskaber. Dermed er maskinen straks driftsklar igen
- Teleskoplæsseren anvendes ofte til materialehåndtering med pallegaffel og skovl. Maskinen er som standard konfigureret specielt til disse arbejdsopgaver. Dette giver mulighed for en yderst attraktiv startpris

Komfort

- Lastarmsdæmpning med automatisk funktion giver mulighed for optimal håndtering af maskinen i ujævnt terræn og ved vejtransport
- Knappen til trykafastning sidder let tilgængeligt udvendigt på teleskoparmen. Dermed kan de forskellige hydraulisk drevne redskaber skiftes endnu hurtigere og mere effektivt
- Indstigningsområdet tæt ved jorden letter ind- og udstigning
- 7-tommer-displayet sørger i kombination med betjeningselementet Jog Dial og det ergonomiske joystick for en effektiv og komfortabel betjening af maskinen

Performance

- Power Drive-køredrev: den trinløse, hydrostatiske gearkasse giver mulighed for høje trækkræfter og kørehastigheder
- 100 % differentialespærre, der kan tilkobles
- Maskinen opnår som ekstraudstyr en hastighed på 25/35 km/t. Dermed kan maskinen flyttes hurtigere fra A til B, hvilket medfører en tilsvarende tidsbesparelse og større produktivitet
- Flow Sharing gør det muligt at betjene flere funktioner under konstant hydraulisk tryk. Dette giver mulighed for samtidige arbejdsbevægelser, f.eks. løft/sænkning af redskabet og ind-/udrulning parallelt

Kvalitet

- Den holdbare pulverlakering sikrer en stabil værdi
- Teleskoparmen er robust og stabilt konstrueret og monteret midt på maskinen, hvilket modvirker vridning. Parallelføringen er hydraulisk, og glideelementerne i teleskoparmens indvendige rør er vedligeholdelsesfri. Dette reducerer slid og øger maskinens levetid



Et multiredskab med mange anvendelsesmuligheder.

Uanset om du skal transportere, feje, stable eller skubbe: takket være de mange forskellige redskaber er din teleskoplæsser en universelt anvendelig redskabsbærer.



Ergonomi og arbejdskomfort, der overbeviser.



Fremragende panoramaudsyn.

Kabinen i TH625 giver et godt overblik over redskabet, det umiddelbare arbejdsområde og omgivelserne omkring maskinen. Den dybe siderude i højre side og den høje sædeposition giver sammen med den nedadskrånende motorhjelme et optimalt udsyn. Det øger sikkerheden i hele maskinens arbejdsområde.

Takket være den lavt placerede for- og tagrude er der også altid udsyn opad til redskabet. Dette er særligt vigtigt for at kunne arbejde effektivt og sikkert i højden med teleskoplæsseren.



Skovtilbageføringsautomatik og vibrationsfunktion.

Skovtilbageføringsautomatikken giver øget komfort, præcision og hurtighed for føreren ved gentagne arbejdsprocesser som f.eks. stabling eller påfyldning af beholdere med fast højde eller med ladsider. Vibrationsfunktionen gør det nemmere at tippe styrtegoods ud, der ofte klæber fast til skovlen.



Elektronisk reguleret køredrev Intelligent kørsel og arbejde!

Med det nye elektronisk regulerede køredrev kan maskinen køres og betjenes efter behov. Auto-funktionen og ECO-funktionen fås altid som standard. M-Drive-funktionen kan vælges som ekstraudstyr. Det giver maksimal fleksibilitet, da maskinen kan konfigureres efter individuelle behov. Den elektroniske regulering reducerer tab i køredrevet og giver en større virkning og en øget effektivitet.

Redskaber (udvalg).



4-i-1-skovl
(med rivetænder)



Skovl til let materiale



Affaldskurv



Gribeskovl



Opriver



Pallegaffel



Pallegaffel
(opklappelig)



Pallegaffel
(hydraulisk regulerbar)



Planer



Krukeløfter



Hæksaks



Ryder



Grensav



V-sneplov



Salt- og grusspreder
(70, 110, 170)



Fejekoste



Plejislåmaskine
med opsamlingskar



Jordbor

Læs mere om vores redskaber her:
www.wackerneuson.com/attachments

Hydraulisk redskabsskift direkte fra førersædet.



Til alle teleskoplæssere fra Wacker Neuson er det ud over vores egne redskabsholdere også muligt at bruge mange andre holdere. Dermed kan du bruge vidt forskellige redskaber. Få mere information hos din Wacker Neuson-salgspartner.

Dækprofiler.

Det er vigtigt at vælge de rigtige dæk til teleskoplæsseren, så de passer til maskinens opgaver. Hvis dækkene er optimalt tilpasset til underlaget, går det hele perfekt. Du kan vælge mellem fem forskellige profiler.

Nøjagtige specifikationer og leveringstid for dæk varierer alt efter model og land. Din Wacker Neuson-partner hjælper dig gerne.

RP-profil (græsarealer)

- På grund af den store kontaktflade køres der skånsomt på jordbunden
- Eget til brug på græsplæner og græsmarker



AS-profil (traktor)

- Spidse lameller
- Til fedtet og meget blødt underlag
- Til jordarbejde, græsområder (og leret jord)



EM-profil (jordarbejde)

- Parallelle lameller
- Stor kontaktflade og dermed en god overførsel af forskydningskraft og en meget rolig motorgang på vejen
- Til jordarbejde, sand, grus, skærver og asfalt



MPT-profil (industri)

- Meget bredt anvendelsesområde
- God traktion i ujævnt terræn
- Mulighed for hurtig kørsel over veje
- Til asfalt, grus, skærver og industriel anvendelse




SureTrax-profil

- Stor kontaktflade
- Stor bæreevne
- Ideelt egnet til faste og andre hårde overflader
- Til asfalt, brosten, hårde og faste underlag


Mål.

		Enhed	TH412e	TH412	TH625
	Standarddæk		10.0/75 – 15.3 AS	10.0/75 – 15.3 AS	10.5/80 – 18 BKT AS ET17
A	Samlet længde	mm	3.944	3.944	4.665
B	Samlet længde uden skovl	mm	2.991	2.991	3.887
C	Skovlondrejningspunkt (til akselmidtpunkt)	mm	450	450	720
D	Akselafstand	mm	1.922	1.922	2.449
E	Hækudhæng	mm	427	427	487
F	Højde med kabine	mm	1.995	1.995	1.995
H	Sædehøjde	mm	983	978	957
J	Samlet arbejds højde	mm	5.280	5.280	6.618
K	Skovlondrejningspunkt (maks. løftehøjde)	mm	4.537	4.537	6.123
L1	Overlæsningshøjde teleskoparm kørt ind	mm	2.949	2.949	3.747
L	Overlæsningshøjde teleskoparm kørt ud	mm	4.163	4.163	5.642
M1	Tiphøjde teleskoparm kørt ind	mm	2.415	2.415	3.307
M	Tiphøjde teleskoparm kørt ud	mm	3.630	3.630	5.201
N	Rækkevidde (ved M)	mm	557	557	454
O	Gravedybde	mm	91	96	121
P	Samlet bredde	mm	1.564	1.564	1.900
Q	Sporvidde	mm	1.235	1.235	1.660
S	Frihøjde	mm	233	294	285
T	Radius maksimal	mm	3.506	3.506	4.337
U	Radius på udvendig kant	mm	2.695	2.695	3.347
V	Indvendig radius	mm	951	951	1.161
X	Tilbagerullevinkel ved maks. løftehøjde	°	52	52	34
Y	Udtipningsvinkel	°	31	31	30
Z	Tilbagerullevinkel på jorden	°	44	44	38

Mål.

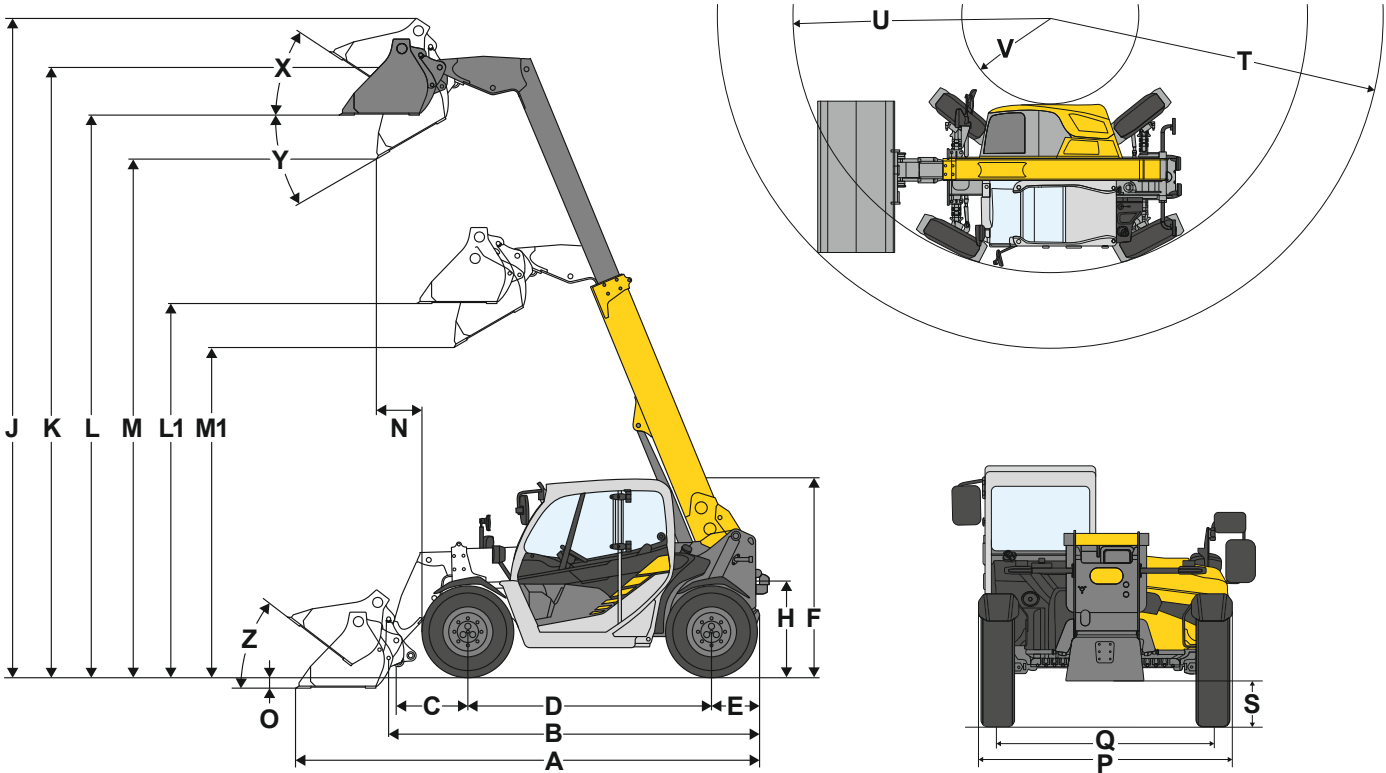

Bærebjælker.

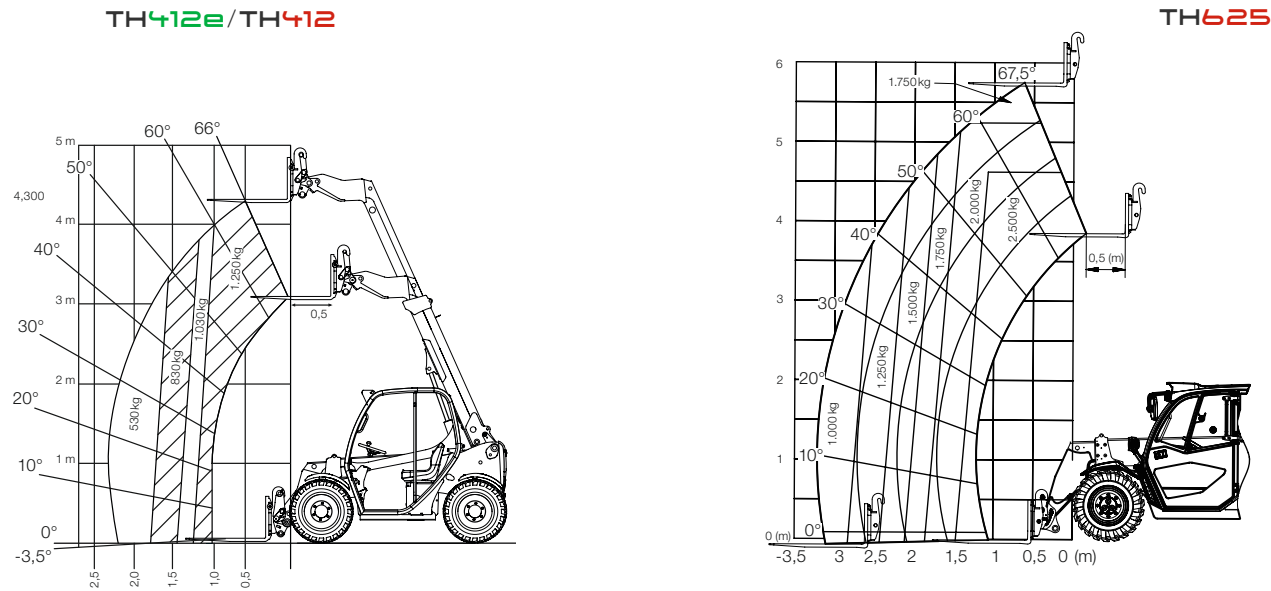

Tekniske data.

	Enhed	TH412e	
Elektromotor			
Motor kørehydraulik (ECE R085)	kW	33,1	
Motor arbejds hydraulik (ECE R085)	kW	21,2	
Batteri			
		Standard	Ekstraudstyr
Batteritype	–	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispænding	V	96	96
Batterikapacitet	kWh	18,0	28,0
Batterivægt	kg	186	244
Opladningstid (0-100 %)	h	3,2 - 7,5*	5,5 - 11,5*
Opladningstid (20-80 %)	h	1,8*	2,7*
Driftstid op til	h	op til 3,1**	op til 5,2**
Vægt			
Driftsvægt	kg	2.750 - 3.100	
Nyttelast (maks.)	kg	1.250	
Påfyldningsmængder			
Tankindhold hydraulikolie	l	36	
Drev			
Køredrev	–	elektrisk	
Køretrin	–	2	
Kørehastighed (valgfri)	km/t	0- 15 (20, 25)	
Hydraulikanlæg			
Arbejdshydraulik transportmængde (maks.)	l/min	41,6	
Arbejdshydraulik arbejds tryk (maks.)	bar	220	
Styring			
Styringstype	–	hydraulisk firehjulsstyring med synkronisering af yderstillinger	
Ratudslag maks.	°	2x38	
Pendulvinkel bagaksel	°	+/- 7	
Styre cylinder	–	2	
Støjværdier			
Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA	dB (A)	85,7	
Garanteret lydeffektniveau LwA	dB (A)	87	
Angivet lydtryksniveau LpA	dB (A)	73	

* Opladningstiden afhænger af de forskellige opladningsmuligheder. Onboard-batterioplader 3 kW (standard), med ekstra onboard-batterioplader i alt 6 kW (ekstraudstyr). Følgende ladestik kan anvendes: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blåt, 3-polet), 400 V / 16 A CEE (rødt, trefasestrøm, 5-polet), 400 V / 16 A (type 2-stik wallbox, IEC 62196) og andre adapterstik.

** Driftstiden afhænger af de pågældende anvendelsesbetingelser, arbejdsopgaven og køremåden. Driftstiden kan i nogle tilfælde være længere. Under særlige forhold kan de angivne driftstider også være kortere. De angivne driftstider gælder ved uafbrudt drift og arbejde med maskinen.

Tekniske data.

	Enhed	TH412		TH625
Motordata				
		Standard	Ekstraudstyr	
Motorproducent	–	Yanmar	Yanmar	Perkins
Motortype	–	3TNV80FT	3TNV86CHT	404J-E22T (404J-E22TA)
Motoreffekt	kW/hk	18,4/25	33,3/45,3	45/61 (55/75)
Cylinderantal	–	3	3	4
Ved maks. omdrejningstal	o/min	2.600	2.600	2.400
Slagvolumen	cm3	1.226	1.568	2.216
Kølemiddeltype	–	vand	vand	vand/ladeluft
Emissionsklasse	–	V	V	V
Efterbehandling af udstødningsgas	–	–	DOC/DPF	DOC/DPF
Vægt				
Driftsvægt	kg	2.750 - 2.900		4.650
Nyttelast (maks.)	kg	1.250		2.500
Påfyldningsmængder				
Tankindhold brændstof	l	33		95
Tankindhold hydraulikolie	l	36		29
Drev				
Køredrev	–	elektronisk reguleret, hydrostatisk via kardanaxsel		elektronisk reguleret, hydrostatisk via kardanaxsel
Køretrin	–	2		2
Kørehastighed (valgfri)	km/t	0-20 (30)		0-20 (25, 35)
Hydraulikanlæg				
Kørehydraulik arbejdstryk (maks.)	bar	380		470
Arbejdshydraulik transportmængde (maks.)	l/min	36,4 (41,6 - 70)		75
Arbejdshydraulik arbejdstryk (maks.)	bar	220		250
Styring				
Styringstype	–	hydraulisk firehjulsstyring med synkronisering af yderstillinger		hydraulisk firehjulsstyring med synkronisering af yderstillinger
Ratudslag maks.	°	2x38		2x38
Pendulvinkel bagaksel	°	+/- 7		+/- 8
Styre cylinder	–	2		2
Støjværdier				
Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA	dB (A)	99,5 - 101,2		102,5
Garanteret lydeffektniveau LwA	dB (A)	101 - 102		104
Angivet lydtryksniveau LpA	dB (A)	84		79

Wacker Neusons produktprogram indeholder over 300 forskellige produktgrupper med vidt forskellige varianter. Når der vælges forskelligt ekstraudstyr, kan produktdataene ændre sig tilsvarende. Derfor kan ikke alle Wacker Neuson-produkter, der er anført her, leveres eller er ikke godkendt i alle lande. De viste Wacker Neuson-produkter er eksempler, og de udvikles løbende – vi udfærdiger gerne et konkret tilbud til dig. Genoptryk er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson. © Wacker Neuson SE

Wacker Neuson – all it takes.



Betonteknik



Vibrationsstamper



Vibrationsplader



Tromler



Nedbrydningsteknologi



Strømaggregater



Belysning



Pumper



Gravemaskiner



Hjullæssere



Teleskoplæssere



Dumpere



Finansiering



Reparation
& vedligeholdelse



Academy



EquipCare
& EquipCare Pro



Udlejning



Beton-
specialister



eStore



Reservedele



Brugte
maskiner



ConcreTec



wackerneuson.com



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



YouTube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wacker.neuson



WN.EMEA-10.176.V05.DA

05/2025 DA