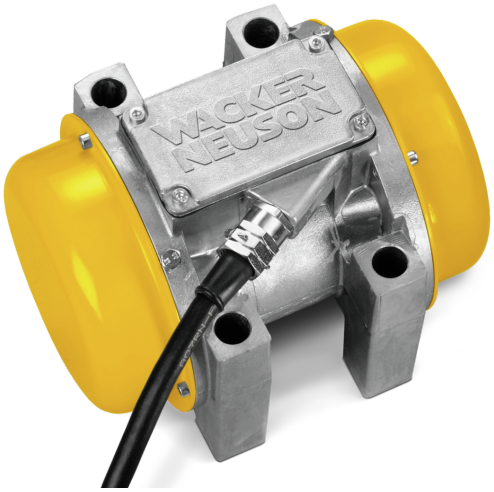


AR53/9/042

Vibratori esterni per la compattazione di prefabbricati

Realizzato appositamente per le più difficili condizioni d'impiego

L'AR53 è ideale per l'uso con prefabbricati. I cuscinetti speciali ad alta elasticità e gli avvolgimenti del motore elettrico resistenti alle vibrazioni e al calore (incapsulamento in plastica, classe H fino a 180 °C) garantiscono che l'AR53 rimanga in uso continuo anche nelle condizioni più difficili.

Punti di forza

- Struttura robusta

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	14,00 A
Tensione nominale	42,0 V
Frequenza nominale	150,0 Hz
Potenza nominale [P]	0,80 kW
Fasi	3,0 ~

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	9 kN
Vibrazioni	9.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	150,0 Hz
Forza centrifuga max.	13,77 kN

Valori meccanici

Lunghezza	231,0 mm
Larghezza	188,0 mm
Altezza	188,0 mm
Peso	11,62 kg
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	3,0
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	1,0
Configurazione dei fori lunghe	90,0 mm
Configurazione dei fori larghe	154,0 mm
Configurazione dei fori altezz	17,0 mm

Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono

Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	III / bassa tens. di sic.
Tipo di protezione	IP67

Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
Display operativo	No
Regolazione di frequenza	No
Convertitore integrato	No

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com