



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Hjullæssere

0,19 til 1,10 m³ skovlindhold.





**BYGGET TIL DIG.
FORAN ANDRE.**

Invester i fremtiden.

Hos Wacker Neuson får du entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel af høj kvalitet, som du kan stole på i årtier, og som har en konstant høj gensalgsværdi. Med mere end 175 års historie bygger vi på et solidt fundament og er stolte af vores innovationer, der har revolutioneret hele branchen. Innovation er en del af vores DNA. Udnyt dette, og bliv klar til fremtiden!



Wacker Neuson – All it takes!
Læs mere:
wackerneuson.com

Nyd godt af et partnerskab i øjenhøjde helt tæt på dig.

Med et globalt netværk af salgs- og servicestationer er Wacker Neuson en partner, du kan samarbejde med i øjenhøjde direkte på arbejdsstedet. Vi lytter til dig, forstår dine problemer og løser dem sammen med dig. Få en stærk partner ved din side, der hjælper dig med at være et skridt foran konkurrenterne.

Få endnu mere effektivitet på din byggeplads!

Wacker Neuson maksimerer produktiviteten og minimerer udgifterne – med produkter af højeste kvalitet, pålidelige løsninger og support, der til enhver tid garanterer en problemfri drift af byggepladsen.

Indhold.

WL20e, WL300e, WL28e	4
WL20, WL250, WL25, WL28	10
WL750, WL950, WL1150	16
WL750p, WL950p	22
WL60, WL70	28
Redskaber	34
Tippelast, styrtegods og valg af skovl	36
Dækprofiler	37
Mål	38
Tekniske data	40
Udstyr	43



Elektrisk, praktisk, innovativ:
de elektriske hjullæssere WL20e, WL300e, WL28e.

	WL20e	WL300e	WL28e
Skovlindhold (m³)	0,19	0,30	0,42
Driftsvægt (kg)	2.180–2.230	2.340–2.610	2.840–3.100
Elektromotor (kW)	6,5*/8,5**	6,5*/8,5**	33,1*5/21,2**
Tippelast skovl, mast horisontal – maskine knækket (kg)	1.210–1.320	1.310–1.910	1.700–2.040

* Motor køredrev ** Motor arbejds hydraulik

Elektrisk, praktisk, lokalt emissionsfri. Hjullæsser WL20e, WL300e og WL28e.

Miljøvenlig

- Hjullæsserne, der er 100 % eldrevet, arbejder støjsvagt og 100 % emissionsfrit, hvilket skåner føreren og arbejdsmiljøet
- Den yderst effektive elektriske drev muliggør en optimal udnyttelse af ressourcerne

Ydelse

- Kraftfuldt lithium-ion-batteri i tre forskellige størrelser, en eller to indbyggede batteriopladere og forskellige ladestik for maksimal fleksibilitet
- Fleksible mellemopladninger kan foretages når som helst, ingen memoryeffekt
- Energigenvinding ved hjælp af rekuperation
- Ydelse, når og hvor der er brug for den, takket være to separate elektromotorer – én til køredrevet og én til arbejdshydraulikken
- Oliemængden i 3. styrekreds kan indstilles trinløst. Dette gør det muligt at tilpasse maskinen til kravene, der stilles til hydrauliske redskaber med roterende forbrugsenheder

Effektivitet

- Afhængigt af batteristørrelsen kan der ved kontinuerlig drift opnås en driftstid på op til 7,3 timer for WL20e og op til 6,64 timer for WL300e. WL28e har en driftstid på op til 5,3 timer, afhængigt af batteristørrelsen. Driftstiden afhænger dog af driftsforholdene, arbejdsopgaven og køremåden
- Batteristyringssystemet (BMS) sikrer en optimal udnyttelse af batteriet under alle driftsforhold og bidrager dermed til at øge effektiviteten



Vedligeholdelse

- Nem adgang til hydraulikstyreblokken, pumperne, batteriet og elektromotorerne sparer tid ved vedligeholdelsen
- Enkel håndtering, begrænset vedligeholdelsesarbejde og dermed lave serviceudgifter

Sikkerhed

- Sikkerhedstag EPS (Easy Protection System) som ekstraudstyr. Med få justeringer kan EPS-systemet forberedes manuelt til lav gennemkørselshøjde
- Den elektriske parkeringsbremse aktiveres automatisk, når maskinen står stille, køreretningen indstilles til neutral, eller føreren forlader sædet
- Vi tilbyder et passende udvalg af forskellige førerpladser, der er tilpasset til forskellige anvendelsesformål: fast sikkerhedstag, sammenklappeligt førertag EPS (Easy Protection System) og kabine

Innovativ teknik, der er afprøvet i praksis.

Wacker Neuson er banebrydende med sine innovationer inden for elektriske drev på entreprenørmaskiner. Med hjullæsseren WL20e tilbyder vi en løsning, der allerede har bevist sit værd i adskillige år på mange forskellige områder – og som vi videreudvikler løbende. Dermed nyder du altid godt af den nyeste teknik. Med WL300e og WL28e findes der nu også to større og mere kraftfulde elektrisk drevne maskiner.



Højtydende lithium-ion-batteri.

- Til WL20e, WL300e og WL28e kan der vælges mellem tre vedligeholdelsesfrie lithium-ion-batterier for at imødekomme forskellige krav til driftstiden (se s. 42)
- Indbygget standardbatterioplader på 3 kW, ekstra indbygget batterioplader på 3 kW som ekstraudstyr, hvilket giver en samlet ladeeffekt på 6 kW til hurtig opladning af de valgfri batterier
- Det integrerede batteristyringssystem (BMS) overvåger og beskytter batteriet, øger effektiviteten og sikkerheden og udelukker en dybdeafledning



WL28e



WL20e/WL300e



Lavere emissioner

- ✓ Reduktion på mere end 90 % ved lokale CO₂-emissioner*
- ✓ Ingen udstødningsgasser og minimal maskinstøj på byggepladsen
- ✓ Markant bedre effektivitet sammenlignet med konventionelle drev



Lave driftsomkostninger

- ✓ Op til 85 % lavere energiomkostninger sammenlignet med en dieselmotor
- ✓ Lave vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Samme ydelse som ved konventionelle maskiner fra samme klasse



Brugervenligt

- ✓ Støjniveau reduceret med 9 decibel, brugeren opfatter maskinen som halvt så støjende som normalt**
- ✓ Det elektriske drev muliggør en dynamisk og kraftfuld start
- ✓ Oplad hvor som helst: der kan vælges mellem forskellige ladekabler og ladestik

Fleksible opladningsmuligheder.



WL300e: den lave forvogn, som fås som ekstraudstyr, sørger i kombination med en kort læssearm for et fremragende overblik og en væsentligt forøget tippelast.



Forskellige ladekabler og ladestik giver mulighed for fleksibel opladning.



1. Op til to indbyggede batteriopladere, så der er ikke behov for en ekstra ekstern batterioplader.



2. Åbn ladeklappen, og sæt type 2-stikket i på maskinen.



3. Der findes forskellige ladekabler/ladestik afhængigt af batteristørrelse og behov.

* CO₂-emissioner over hele levetiden, direkte og indirekte, herunder batteriproduktion og energiudvinding (EU-mix), sammenlignet med et konventionelt produkt fra samme klasse.
** Denne decibel-værdi angiver emissionslydtryksniveauet (LpA). Den angiver maskinens støjemission på det pågældende arbejdssted, f.eks. i kabinen.



Kompakte kraftpakker: hjullæsser WL20, WL250, WL25 og WL28.

	WL20	WL250	WL25	WL28
Skovlindhold (m³)	0,19	0,21	0,27	0,42
Driftsvægt (kg)	2.000–2.140*	1.890–2.140*	2.300–2.750*	2.810–3.250*
Motoreffekt (kW)	18,4	18,4	18,4	18,4/33,3*/40,1*
Tippelast skovl, mast horisontal – maskine knækket (kg)	980–1.210*	1.240–1.390*	1.140–1.700*	1.560–2.070

* Værdier for ekstraudstyr

Meget kraftfuld og samtidig kompakte mål.

WL20, WL250, WL25 og WL28 står for maksimal ydelse i trange arbejdsområder.

Miljøvenlig

- Eco-funktion til ressourcebesparende kørsel på længere strækninger (WL28)

Ydelse

- Konstrueret til tung last: WL28 kan uden problemer håndtere en palle med brosten
- Kompakte mål i bredde, højde og længde, ideelt ved trange pladsforhold
- Aktiverbar 100 % differentialespærre for maksimal traktion og maksimalt drivtryk
- Den høje hydraulikydelse gør det muligt at anvende forskellige redskaber
- Kinematik, der er tilpasset perfekt til maskinens størrelse

Effektivitet

- Som ekstraudstyr op til 30 km/t for hurtig flytning af maskinen (WL28)
- Enkel transport på trailer
- Inch-bremsepedal, så motoreffekten er dér, hvor den behøves

Vedligeholdelse

- Vipbar kabine for hurtig serviceadgang (ikke ved WL250)
- Opdelte hydraulikslanger, så man i tilfælde af skader kun behøver at udskifte de berørte dele og ikke hele slangen
- Let tilgængelige smørepunkter



Alsidighed

- Stort udvalg af redskaber og dæk
- Førerplads efter eget valg: sikkerhedstag, EPS (sammenklappeligt sikkerhedstag, ikke ved WL250) eller kabine

Kvalitet

- Pulverlakering af høj kvalitet sikrer lang levetid
- Kraftige løftecylindre på læssearmen sikrer optimal lastfordeling

Komfort

- Optimeret design af læssesystemet for øget tippelast, stabilitet og bedre udsyn over arbejdsområdet (WL250, WL25 og WL28)
- Maksimal traktion takket være knæk-pendulled
- Hurtigt og effektivt skift af redskaber takket være det hydrauliske hurtigskiftsystem

Sikkerhed

- Farvet betjeningskoncept, der gør det nemt at orientere sig ved førerpladsen
- Elektrisk parkeringsbremse med Hill-hold-funktion sikrer maksimal sikkerhed og maksimal komfort (WL28)



Tung last er intet problem for WL28.

Den klarer uden problemer paller med brosten eller andre transportvarer på op til 1,6 ton og sikrer dermed en høj produktivitet.



Kompakte mål – ideelt til de steder, hvor det kommer an på få centimeter. WL250 udmærker sig ved sin lave konstruktion og kan uden problemer passere gennem gennemkørselshøjder på under 2 m.



Komfortkabine som ekstraudstyr for sikkert arbejde uden træthedssymptomer.



Spar tid og transportomkostninger: takket være sine kompakte mål og den lave vægt kan maskinerne transporteres nemt på en trailer.



WL20, WL25 og WL28 er udstyret med en vipbar førerplads eller en vipbar kabine. Dette muliggør en ukompliceret adgang til motoren, hydrauliksystemet og det elektriske system. Motorhjelmen kan også åbnes langt op, hvilket sikrer optimal tilgængelighed.



Hurtig udfoldning: sikkerhedstaget EPS (Easy Protection System).



Læssesystemets design sikrer et perfekt overblik. Både kabinen og sikkerhedstaget giver et fremragende udsyn over det umiddelbare arbejdsområde.



Kør smartere med WL28. Det elektronisk styrede køredrev sikrer en særdeles høj kørekomfort og øger maskinens drivtryk. Desuden er der forskellige køreindstillinger til rådighed.

- | | |
|---------------|---|
| Standard: | Auto-funktion: 100 % af den sædvanlige ydelse |
| | Eco-funktion: reducerer forbruget og støjniveauet |
| Ekstraudstyr: | Redskabsfunktion: konstant ydelse ved varierende belastning |
| | M-Drive-funktion: indstil motoromdrejningstallet manuelt, og reguler hastigheden med gaspedalen |



Fleksible maskiner:
hjullæsser WL750, WL950 og WL1150.

	WL750	WL950	WL1150
Skovlindhold (m³)	0,65	0,85	1,00
Driftsvægt (kg)	3.670–4.170*	4.980–5.240*	5.680–6.100*
Motoreffekt (kW)	42	42	55,4
Tippelast skovl, mast horisontal – maskine knækket (kg)	2.560–3.060*	3.070–3.410*	3.150–3.500*

* Værdier for ekstraudstyr

Robust og højtydende.



Hjullæssermodel WL750, WL950 og WL1150.

Sikkerhed

- En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det desuden muligt for føreren at arbejde koncentreret og sikkert med maskinen i længere tid
- Læsearmsdæmpningen med automatisk funktion forhindrer, at maskinen begynder at svinge ved høje kørehastigheder
- Den elektriske parkeringsbremse giver maksimal sikkerhed og komfort for føreren og arbejdsmiljøet
- Den standardiserede betjeningsfilosofi og det farvebaserede betjeningskoncept giver føreren mulighed for intuitiv betjening og øger dermed arbejdssikkerheden

Komfort

- Komfortkabine: sikkert arbejde uden træthedssymptomer, mere plads, flere opbevaringsmuligheder og en bredere indstigning
- Kabine med 4-søjle-design, ruder, der går langt ned, og panoramabagrude sørger for et optimalt panoramaudsyn
- Varmeapparat med optimeret luftcirkulation og klimaanlæg som ekstraudstyr til konstant behagelige temperaturer
- De ergonomisk placerede betjeningslementer, det tiltalende interiør og reduktionen af vibrationer og støj i kabinen øger komforten for føreren
- Rattet og ratstammen kan både indstilles individuelt med hensyn til deres højde og hældning inden for et stort område
- Trykafstnng let tilgængelig på læsearm. Endnu hurtigere og mere effektivt skift af hydraulisk drevne redskaber



Kvalitet

- Midterleddet er i en meget robust og stabil udførelse, og for- og bagvognen er forbundet med hinanden ved to punkter
- De meget slidstærke hydraulikslanger føres gennem midterleddet og er optimalt beskyttet
- Pulverlakeringen i høj kvalitet forlænger maskinens levetid betydeligt og er samtidig miljøvenlig

Ydelse

- Med det nye elektronisk regulerede køredrev og forskellige køretilstande kan maskinen køres og betjenes efter behov
- Kinematikken er tilpasset maskinens størrelse, hvilket giver optimale kraftforhold og maksimal produktivitet for hver enkelt maskine
- Motoren udmærker sig ved et lavt brændstofforbrug, lave støjemissioner og et højt drejningsmoment

Vedligeholdelse

- Motoren er tværliggende, og komponenterne er placeret optimalt
- Alle vedligeholdelsespunkter kan nås på en ergonomisk måde
- Lægningen af hydraulikslanger er optimeret på maskinen, og styreventilen er integreret i maskinens forvogn. og er let tilgængelig via en vedligeholdelsesknap


Effektivt arbejde.

Følgende egenskaber kendetegner hjullæsserne WL750, WL950 og WL1150: komfortkabine med fremragende ergonomi og panoramaudsyn, elektronisk reguleret køredrev med forskellige køretilstande, robust læssearm med optimalt udsyn over redskabet, stort udvalg af ekstraudstyr og et moderne maskindesign. Den tværliggende motor og det optimerede arrangement af komponenter giver en god serviceadgang. Modelerne kombinerer kraft, pålidelig hydraulik og kompakte mål med avanceret teknik og et overbevisende forhold mellem kvalitet og pris.



Fremragende panoramaudsyn.

Kabinens 4-søjlede design, ruderne, der går langt ned, den store tagåbning og panoramabagruden i kombination med den fladt skrånende motorhjelms sikrer et optimalt panoramaudsyn. Føreren har et fremragende overblik over redskaber, det umiddelbare arbejdsområde og omgivelserne omkring maskinen. Det gode panoramaudsyn øger sikkerheden i hele maskinens arbejdsområde.

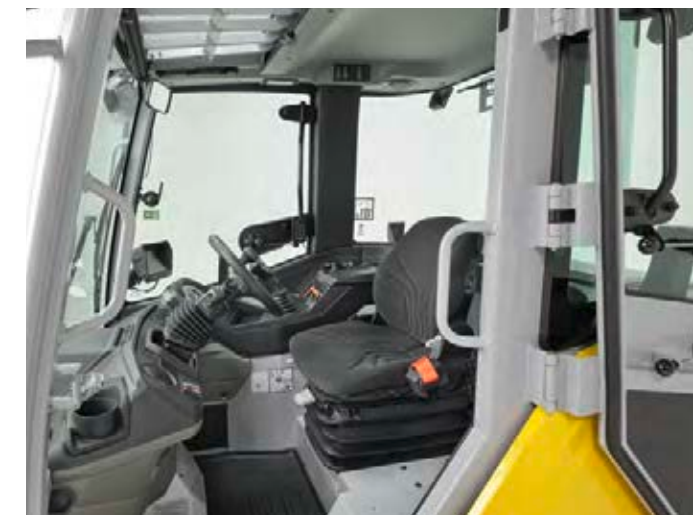

Komfortabel kabine.

Komfortkabinen er optimeret med henblik på førerens behov og gør det muligt at arbejde sikkert og koncentreret: mere plads, flere aflægningsmuligheder og en bredere indstigning. Opvarmningen med optimeret luftcirkulation og klimaanlægget som ekstraudstyr giver mulighed for konstant behagelige temperaturer. De ergonomisk placerede betjeningselementer, det tiltalende interiør og reduktionen af vibrationer og støj i kabinen øger komforten for føreren.



Nem vedligeholdelse.

Den tværliggende motor med optimeret komponentplacering, motorhjelmen, der nemt kan åbnes, diverse serviceklapper og de let tilgængelige smørepunkter gør det muligt at udføre vedligeholdelsen hurtigt og nemt. Dette maksimerer maskinens tilgængelighed, og driftsomkostningerne optimeres.



Elektronisk reguleret køredrev.

Med det nye elektronisk regulerede køredrev kan maskinen køres og betjenes efter behov. Auto-funktion og Eco-funktion er altid standard (WL950 har ingen Eco-funktion). Som ekstraudstyr kan man enten vælge redskabsfunktion eller M-Drive-funktion. Den elektroniske regulering reducerer tab i køredrevet og giver en større virkning og en øget effektivitet.



Ydelse, der sætter nye standarder: hjullæsser WL750p og WL950p.

	WL750p	WL950p
Skovlindhold (m³)	0,65	0,85
Driftsvægt (kg)	3.960–4.280*	5.160–5.790*
Motoreffekt (kW)	50	55,4
Tippelast skovl, mast horisontal – maskine knækket (kg)	2.810–3.150*	3.340–3.870*

* Værdier for ekstraudstyr

Udviklet til rigtige professionelle.

Hjullæssermodel WL750p og WL950p.

Ydelse

- Assistentpakke til læssesystem med nyttige læsseassistenter, der sikrer høj håndteringskapacitet, forenklet betjening og større komfort for føreren (automatisk skovtilbageføring, løftehøjdebegrænsning, vibrationsfunktion, Tilt-in-Assist)
- Højtydende High Flow-hydraulik og Load Sensing (WL950p)
- Flow Sharing i standardversionen: betjening af flere funktioner ved konstant hydraulisk tryk. Mulighed for samtidige arbejdsbevægelser
- Læssesystemets følsomhed kan indstilles i 3 trin
- Regulering af drivtryk og visning af hældningsvinkel på displayet
- Med det nye elektronisk regulerede køredrev og forskellige køretilstande kan maskinen køres og betjenes efter behov
- Kørehastighed på op til 40 km/t takket være Power Drive

Komfort

- Komfortkabine: sikkert arbejde uden træthedssymptomer, mere plads, flere opbevaringsmuligheder og en bredere indstigning
- Kabine med 4-søjle-design, ruder, der går langt ned, og panoramabagrude sørger for et optimalt panoramaudsyn
- Betjeningskonsollen er udformet i ét stykke med førersædet og følger bevægelserne af dette
- Varmeapparat med optimeret luftcirkulation og klimaanlæg som ekstraudstyr til konstant behagelige temperaturer
- Rattet og ratstammen kan både indstilles individuelt med hensyn til deres højde og hældning inden for et stort område. Dermed kan enhver fører arbejde ergonomisk med maskinen med de indstillinger, der passer til ham



Sikkerhed

- Optimeret konstruktion af læssesystemet: fremragende udsigt til pallegaffelspiden på gulvet
- Overvågningen af omgivelserne giver i kombination med bakkameraet ekstra sikkerhed
- Belysningskoncept af høj kvalitet med LED-arbejdslygter med høj ydeevne og »Coming Home«-belysning (standard)
- Performance-belysningspakke med ekstra LED-arbejdslygter, lysdæmpningsfunktion og aktiv arbejdsbelysning (ekstraudstyr)
- Korrekt sikring af lasten på en lastbil kan hurtigt udføres ved hjælp af let tilgængelige fastgørelsespunkter
- Hastighedsafhængig læssearmsdæmpning sikrer stabil køreadfærd, selv ved høje hastigheder
- Den elektriske parkeringsbremse giver maksimal sikkerhed og komfort for føreren og arbejdsmiljøet

Vedligeholdelse

- Motoren er tværliggende, og komponenterne er placeret optimalt
- Motorhjelm kan åbnes med et enkelt håndgreb. De vigtigste vedligeholdelseskomponenter er således anbragt let tilgængelige i maskinens bagende: oliepind, hydraulikolietank, sprinklervæskebeholder, kølevand og motorens luftfilter
- Lægningen af hydraulikslanger er optimeret på maskinen, og styreventilen er integreret i maskinens forvogn og er let tilgængelig via en vedligeholdelsesklap
- Gennem serviceklappen på kabinens højre side er der nem adgang til sikringerne og kabinens luftfilter

Kvalitet

- Midterleddet er i en meget robust og stabil udførelse, og for- og bagvognen er forbundet med hinanden ved to punkter
- De meget slidstærke hydraulikslanger føres gennem midterleddet og er optimalt beskyttet
- Pulverlakeringen i høj kvalitet forlænger maskinens levetid betydeligt og er samtidig miljøvenlig
- Endestopdæmpning på løftecylinder skåner maskinens komponenter

„p“ står for Performance!

Hjullæsserne WL750p og WL950p er udviklet til professionel brug under krævende forhold og udmærker sig ved maksimal effektivitet, høj håndteringskapacitet samt moderne assistentsystemer. Takket være det omfattende udvalg af ekstraudstyr kan maskinen tilpasses optimalt til individuelle behov. Performance-serien til professionel brug overbeviser med følgende egenskaber: robust læssearm med optimalt udsyn til redskabet, komfortkabine (med bred indstigning, affjedret betjeningskonsol og standardiseret betjeningsfilosofi med farvebaseret betjeningskoncept), omfattende belysningspakker og aktiv arbejdsbelysning, effektivitetsforbedrende assistentpakke til læssesystemet, Flow Sharing (allerede i standardudstyret), objektgenkendelse for øget sikkerhed, kørehastighed på op til 40 km/t, elektrisk parkeringsbremse og fremragende adgang til vedligeholdelse takket være den tværmonterede motor og den optimerede placering af komponenterne.



Optimalt udsyn.

Læssesystemet, der er specielt optimeret til byggebranchens krav, giver et fremragende udsyn til spidserne af pallegafflen, når den står på jorden. Begge tænder er placeret optimalt i førerens synsfelt. Dermed kan på- og aflæsningsprocesser udføres effektivt, og samtidig øges sikkerheden i hele maskinens arbejdsområde.



Ergonomisk betjeningskonsol og komfortabelt førersæde.

Display, Jog Dial, joystick og andre betjeningselementer er integreret i en samlet betjeningskonsol, udgør en enhed sammen med førersædet og følger bevægelserne af dette. Hele betjeningskonsollen indeholder de vigtigste display- og betjeningselementer og forbliver altid i samme position i forhold til føreren. Førersædet i standardudførelsen har mekanisk affjedring. Som ekstraudstyr fås et sæde med luftaffjedring, sædevarme og udvidede indstillingsmuligheder. Der findes desuden et førersæde i premium-klassen, der sikrer maksimal komfort. Dette sæde har lavfrekvensaffjedring, sædevarme, sædeventilation, en individuelt justerbar sidekontur og lændestøtte samt automatisk vægtindstilling.



Assistentpakke til læssesystem.

Assistentpakken til læssesystemet samler maskinens intelligente assistentfunktioner. Målet er en konstant høj håndteringskapacitet kombineret med mindre slid og en mærkbar lettelse under hverdagens arbejde. Takket være den automatiserede understøttelse af centrale læsse- og løftebevægelser optimeres arbejdsprocesserne, og resultaterne nås på ukompliceret vis uafhængigt af føreren. Kombinationen af funktionerne skovtilbageføringsautomatik, vibrationsfunktion, Tilt-in-Assist og løftehøjdebegrænsning muliggør en præcis, effektiv og sikker betjening af maskinen.



Kørehastighed på op til 40 km/t.

Køredrevet Power Drive er et trinføst hydrostatisk drev, der opnår større trækkraft og kørehastigheder end hidtil udviklede løsninger. Og samtidig bevares alle fordelene ved de hidtidige køredrev med hensyn til kompakt, energieffektivitet og brugerkomfort. Med Power Drive er det muligt at nå hastigheder på op til 40 km/t uden at skifte gear eller køretrin. Dette giver en komfortabel kørsel, da der ikke opstår afbrydelser i trækkraften.



Overvågning af omgivelserne.

Ultralydssensorer overvåger maskinens bageste område og advarer føreren visuelt (på skærmen) og akustisk (med et lydsignal) om forhindringer. Ved hjælp af bakkameraet kan der vises et nøjagtigt billede af området bag maskinen på displayet. Føreren får hjælp i situationer med dårligt udsyn: øget sikkerhed ved manøvrering og pålidelig registrering af forhindringer. Overvågning af omgivelserne mindsker risikoen for ulykker og sikrer et mere stressfrit og sikkert arbejdsmiljø.



Stærke partnere:
hjullæsser WL60 og WL70.

	WL60	WL70
Skovlindhold (m³)	1,00	1,10
Driftsvægt (kg)	6.030	7.230
Motoreffekt (kW)	74,4	100
Tippelast skovl, mast horisontal – maskine knækket (kg)	3.030	3.930

Fleksibel og effektiv. Hjullæsser WL60 og WL70.

Ydelse

- Load-sensing-effekthydraulik med 150 l/min flow for højere betjeningskomfort og lavere brændstofforbrug
- Flow Sharing (ekstraudstyr) øger produktiviteten og giver mulighed for samtidig betjening af flere funktioner
- Hastighed på op til 30/40 km/t for hurtigere arbejds cykler (ekstraudstyr)
- Maksimal traktion takket være knæk-pendulled
- Hydraulisk hurtigskiftsystem til redskaber
- Høj hydraulisk ydelse til fleksibel anvendelse af redskaber
- 100 % differentialespærre, der kan kobles til

Effektivitet

- Bredt udvalg af hydraulikfunktioner på bagenden til yderligere bagmonterede redskaber som f.eks. saltspreder til vintertjeneste
- Jog Dial: komfortabel styring af oliemængden til fintfølede arbejde med redskaber
- Mulighed for anhængerdrift med op til 8 tons anhængerlast med forskellige godkendelser (OBS: vær opmærksom på de nationale bestemmelser)
- Leveres efter ønske med op til to elektrofunktioner på redskaber, der kan styres via joystick
- Den lange læssearm muliggør store løftehøjder
- Mange forskellige muligheder for udstyr og dæk



Vedligeholdelse

- Hurtig, billig vedligeholdelse på grund af den vipbare kabine
- Let tilgængelige smørepunkter
- Delte hydraulikslanger, der ikke skal udskiftes helt, hvis de bliver beskadiget

Sikkerhed

- Kabine med store vinduer, der giver optimalt udsyn til arbejdsområdet og maskinens omgivelser

Komfort

- Automatisk hastighedsafhængig læssearmsdæmpning til komfortabel vejtransport
- Konstant overblik over de vigtigste funktioner med et 3,5-tommers display
- Varme- og ventilationssystem med blæser, friskluftsfiler og hensigtsmæssigt anbragte luftdyser
- Joystickkonsollen er monteret på førersædet og fjedrer således med i forbindelse med vibrationer
- Ergonomisk arbejdsplads

Kvalitet

- Robust læssearmskonstruktion med ydelsesklassens største løftehøjde
- Pulverlakering med lang levetid

Fuld kraft frem.

Vores hjullæssere WL60 og WL70 forbinder stor ydelse med høj betjeningskomfort og optimal ergonomi for føreren. Det gør dem til stærke partnere ved enhver udfordring og på alle årstider.



Høj stabilitet – på grund af optimal vægtfordeling.



Joystick og Jog Dial.

Det innovative multifunktions-joystick er i et brugervenligt, ergonomisk design med lys i knapperne.

Med »Jog Dial« kan hydraulikoliens gennemstrømningsmængde indstilles manuelt. Dette er fordelagtigt, hvis maskinen driver et hydraulisk redskab, der ikke behøver hele maskinens hydraulikydelse. På den måde kan føreren arbejde fintfølede og ressourcebesparende.



Behageligt arbejdsklima.

Arbejdsklimaet er fremragende takket være et effektivt varme- og ventilationssystem med blæser, friskluftsfiler og hensigtsmæssigt anbragte luftdyser. Ved meget høje udetemperaturer anbefales et klimaanlæg.



Ventilation efter behov.

Store, fuldt oplukkelige døre på begge sider af kabinen. Den øverste rude kan klappes helt op og låses fast. Spalteventilation er også en mulighed.



Let indstigning.

Med få skridt træder man let ind i maskinens kabine. Dette muliggøres af de store skridsikre trin.



Det passende redskab til enhver maskine.

Hjullæsserne anvendes til mange forskellige opgaver, og Wacker Neuson har redskaber til det hele. Vores store og gennemtænkte udvalg gør alle maskinerne til multifunktionsmaskiner. Og med det hydrauliske hurtigskiftsystem kan redskaberne skiftes komfortabelt fra førersædet.

Nøjagtige specifikationer og leveringstid for redskaber varierer alt efter model og land. Din Wacker Neuson-partner hjælper dig gerne.



Vintertjeneste på den nemme måde: med sneplov og salt- og grusspreder.



Pålidelig også ved tung last: pallegaffel med justerbar bredde.

Sortiment til hjullæssere (udvalg).

 4-i-1-skovl (med rivetænder)	 Skovl til let materiale	 Affaldskurv	 Gribeskovl	 Opriver
 Pallegaffel	 Pallegaffel (opklappelig)	 Pallegaffel (hydraulisk regulerbar)	 Planer	 Hæksaks
 Ryder	 Grensav	 V-sneeplov	 Salt- og grusspreder (70, 110, 170)	
 Fejebørster	 Jordbor			


Læs mere om vores redskaber her:
www.wackerneuson.com/attachments

Hydraulisk redskabsskift direkte fra førersædet.




Alle hjullæssere fra Wacker Neuson kan foruden producentens egne redskabsholdere også anvendes med mange andre holdere. Dermed kan du anvende vidt forskellige redskaber. Du kan få flere oplysninger hos din Wacker Neuson-salgspartner.

Tippelast kort forklaret.

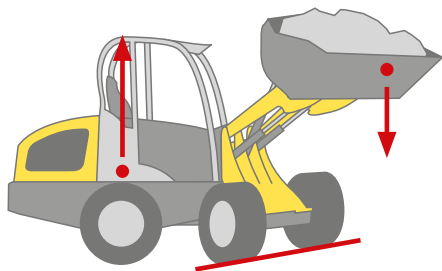


Tippelasten angiver den maksimale belastningsvægt for en maskine inklusive redskab. Når værdien er nået, mister baghjulene kontakten med jorden.

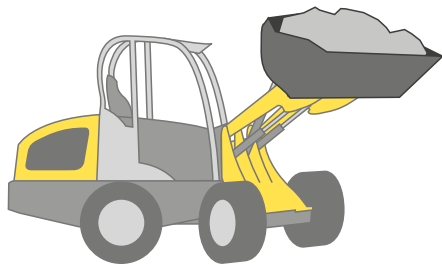

- Wacker Neuson måler tippelasten iht. standard ISO 14397-EN474-3. I den forbindelse angives følgende værdier:
- Tippelast med skovl – mast horisontal, maskine lige
 - Tippelast med skovl – mast horisontal, maskine knækket
 - Tippelast med pallegaffel – mast horisontal, maskine lige
 - Tippelast med pallegaffel – mast horisontal, maskine knækket

OBS: tippelasten ændres afhængigt af maskinens udstyr (f.eks. hækbjælke, kabine eller sikkerhedsstænger etc.) og diverse redskaber (f.eks. skovle med forskellig egenvægt).



Det maksimalt mulige skovlindhold beregnes via tippelast og nyttelast:


$$\text{Nyttelast} = \frac{\text{Tippelast med knæk}}{2}$$
$$\text{Skovlindhold} = \frac{\text{Nyttelast (t)}}{\text{spec. materialevægt (t/m}^3\text{)}}$$

Styrtegoods og valg af skovl.

Ethvert styrtegood har sin egen densitet og dermed en anden vægt ved samme mængde. Følgende tabeller giver et overblik over de forskellige styrtegoodstyper og det tilsvarende valg af skovl.

Styrtegood	Densitet t/m ³
Fugtig jord	2,10
Tør jord	1,50
Kalk	1,60
Mørtel	2,20
Tørt sand	1,65
Fugtigt sand	2,00
Tørt grus	2,00
Fugtigt grus	2,00
Genbrugspapir	1,10
Husholdningsaffald	0,70
Løs sne	0,13
Fugtig sne	0,65
Brændestykker	0,80
Træflis	0,35
Træpiller	0,65
Granit	1,80
Sandsten	2,40
Skifer	2,20
Bauxit	1,40
Brudt gips	1,80
Koks	0,50
Brudt glasaffald	1,40
Helt glasaffald	1,00
Kompost	1,00
Storskrald	1,00

Tabel til valg af skovl

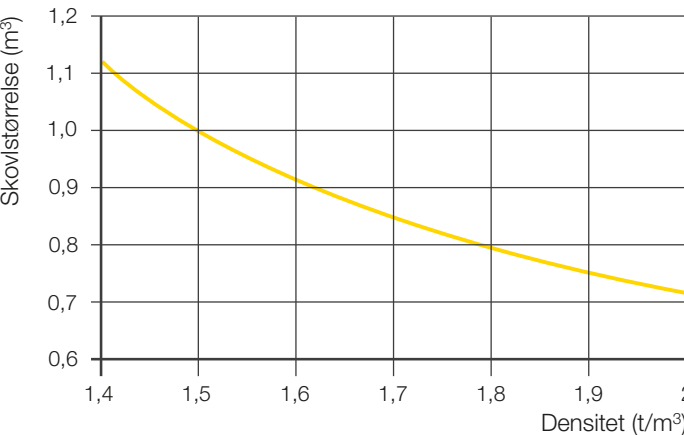

Dækprofiler.

Det er vigtigt at vælge de rigtige dæk, når man sætter hjullæsseren til konkrete opgaver. Hvis dækkene er optimalt tilpasset til underlaget og anvendelsesområdet, går det hele perfekt. Du kan vælge mellem syv profiler. Nøjagtige specifikationer og leveringstid for dæk varierer alt efter model og land. Din Wacker Neuson-partner hjælper dig gerne.

RP-profil (græsarealer)

- På grund af den store kontaktflade køres der skånsomt på jordbunden
- Egnede til anvendelse på græsplæner og græsmarker



AS-profil (traktor)

- Spidse lameller
- Til fedtet og meget blødt underlag
- Til jordarbejde, græsområder (og leret jord)



EM-profil (jordarbejde)

- Parallelle lameller
- Stor kontaktflade og dermed en god overførsel af forskydningskraft og en meget rolig gang på vejen
- Til jordarbejde, sand, grus, skæver og asfalt



MPT-profil (industri)

- Meget bredt anvendelsesområde
- God traktion i ujævnt terræn
- Mulighed for hurtig kørsel over veje
- Til asfalt, grus, skæver og industriel anvendelse

Multiuse-profil

- Til blandet helårsdrift og forskellige klimatiske forhold
- God traktion om sommeren på løst underlag
- God stabilitet på sne og glatte kørebaner om vinteren
- Til is/sne, asfalt, industriel og kommunal anvendelse

SureTrax-profil

- Stor kontaktflade
- Stor bæreevne
- Ideelt egnet til faste og andre hårde overflader
- Til asfalt, brosten, hårde og faste underlag


Bibload-profil

- Meget rolig gang og køreudrustning på grund af den store jordkontaktflade
- God traktion på grund af forskudte profilblokke
- Stor slidstyrke
- Til asfalt, industri og faste underlag

Mål.

		Enhed	WL20e	WL300e	WL28e	WL20	WL250	WL25	WL28	WL750	WL750p	WL950	WL950p	WL1150	WL60	WL70
Standarddæk		–	27 x 10.5–15 Deestone D304 ET0	27 x 10.5 – 15 Deestone D304 ET0	12–16.5 BKT SkidPower EM ET0	27 x 10.50–15 BKT SkidPower HD ET-5	27 x 8.50–15 BKT SkidPower HD ET30	10–16.5 BKT SkidPower ET0	12–16.5 BKT SkidPower EM ET0	12.0–18 Alliance 317 ET15	365/70 R 18 Alliance 608 ET15	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0	405/70 R 18 Alliance 608 ET0 inkl. vandpåfyldning foran
Standardskovl			Jordskovl 1.150 mm, 0,19 m³	Jordskovl 1.250 mm, 0,30 m³	Jordskovl 1.350 mm, 0,42 m³	Jordskovl 1.150 mm, 0,19 m³	Jordskovl 1.250 mm, 0,21 m³	Jordskovl 1.250 mm, 0,27 m³	Jordskovl 1.350 mm, 0,42 m³	Jordskovl 1.650 mm, 0,65 m³	Jordskovl 1.650 mm, 0,65 m³	Jordskovl 1.900 mm, 0,85 m³	Jordskovl 1.900 mm, 0,85 m³	Jordskovl 2.000 mm, 1,00 m³	Jordskovl 1.900 mm, 1,0 m³	Jordskovl 2.100 mm, 1,1 m³
A	Samlet længde	mm	3.697	4.015	4.616	3.721	3.830	4.100	4.615	5.420	5.420	5.430	5.430	5.705	5.900	5.800
B	Samlet længde uden skovl	mm	3.061	3.283	3.780	3.063	3.240	3.321	3.780	4.610	4.610	4.670	4.670	4.855	4.780	4.870
C	Akselmidte til skovlondrejningspunkt	mm	509	578	670	508	505	534	670	910	910	960	960	1.120	990	990
D	Akselafstand	mm	1.468	1.620	1.764	1.468	1.670	1.623	1.764	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E	Hækudhæng	mm	971	971	1.232	975	955	1.054	1.232	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.680	1.580
F	Højde (min./maks.)	mm	1.939–2.336*	1.939–2.336*	1.930–2.420*	1.880–2.302*	1.980–1.990*	1.843–2.360*	1.910–2.400*	2.335–2.415*	2.485	2.510	2.570	2.510	2.690	2.690
H	Sædehøjde	mm	1.292	1.292	1.370	1.225	1.000	1.320	1.350	1.390	1.460	1.485	1.545	1.485	1.610	1.610
J	Samlet arbejds højde	mm	3.248	3.398	3.230	3.274	3.050	3.521	3.210	3.865	3.875	4.070	4.070	4.305	4.410	4.580
K	Maks. højde skovlondrejningspunkt	mm	2.710	2.808	2.580	2.693	2.510	2.871	2.560	3.040	3.050	3.250	3.250	3.425	3.690	3.690
L	Overlæsningshøjde	mm	2.436	2.513	2.260	2.424	2.220	2.553	2.240	2.780	2.790	2.995	2.995	3.175	3.380	3.350
M	Tiphøjde	mm	2.017	2.022	1.720	2.011	1.790	2.022	1.700	2.230	2.240	2.450	2.450	2.545	2.840	2.880
N	Rækkevidde ved M	mm	296	336	520	350	80	277	520	540	530	675	675	880	800	850
O	Gravedybde	mm	83	99	110	94	120	71	130	115	105	85	85	105	74	100
P	Samlet bredde	mm	1.052	1.052	1.250	1.076	980	1.194	1.250	1.465	1.530	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
Q	Sporbredde	mm	804	804	940	810	761	940	940	1.170	1.170	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
S	Frihøjde	mm	219	219	270	207	208	230	270	335	345	375	375	365	380	380
T	Maks. udvendig radius	mm	2.645	2.896	3.170	2.681	3.100	2.911	3.170	4.165	4.165	4.300	4.300	4.450	4.050	4.130
U	Radius på udvendig kant	mm	2.379	2.505	2.775	2.356	2.730	2.593	2.775	3.850	3.850	3.935	3.975	3.990	3.690	3.690
V	Indvendig radius	mm	1.205	1.427	1.505	1.219	1.610	1.343	1.505	2.240	2.220	2.070	2.070	2.070	1.670	1.670
W	Knækvinkel	°	45	45	45	45	43	45	45	40	40	40	40	40	45	45
X	Tilbagerullevinkel ved maks. løftehøjde	°	50	45	47	50	49	47	47	45	45	66	66	65	38	38
Y	Maks udtipningsvinkel	°	40	42	41	38	45	44	41	42	42	45	45	45	28	28
Z	Tilbagerullevinkel på jorden	°	49	47	50	48	48	48	50	46	46	44	44	45	46	44

* Afhængigt af førerplads (kabine, kabine lav/høj, sikkerhedstag fast, sikkerhedstag lavt/højt, sikkerhedstag opklappeligt)

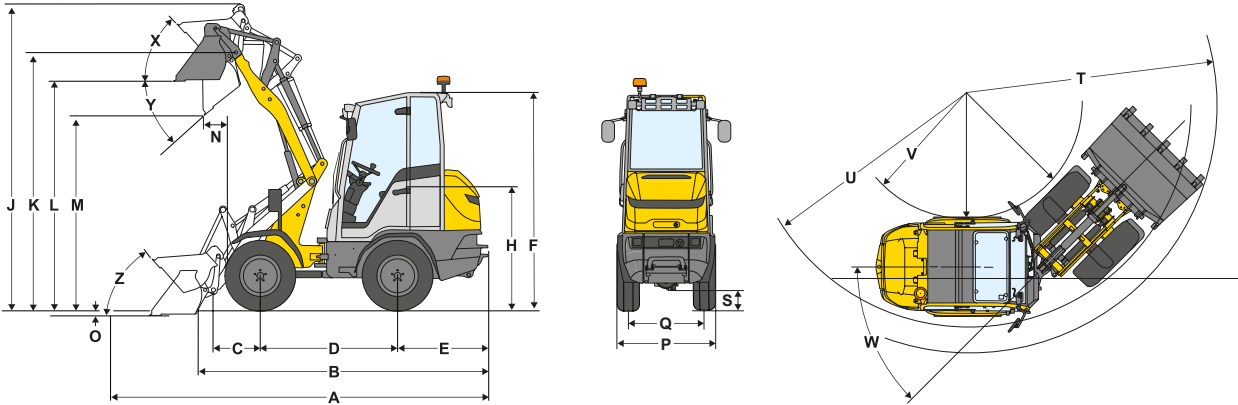

Tekniske data.

	Enhed	WL20	WL250	WL25	WL28		WL750	WL750p	WL950	WL950p	WL1150	WL60	WL70		
Motordata															
					Standard	Ekstraudstyr									
Motorproducent	–	Perkins	Perkins	Perkins	Yanmar	Yanmar	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Rehiko	Perkins	Perkins		
Motortype	–	403 J-11	403 J-17	403 J-17T	3 TNV 80 FT	3 TNV 86 CHT	KDI1903TCR	KDI1903TCR	KDI1903TCR	KDI2504TCR	KDI2504TCR	904J-E36TA	904J-E36TA		
Motoreffekt	kW/hk	18,4/25	18,4/25	18,4/25	18,4/25	33,3/45,3/ 40,1/54,5	42/57	50/68	42/57	55,4/75	55,4/75	74,4/101	100/136		
Cylinderantal	–	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4		
Ved maks. omdrejningstal	o/min	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300	2.200	2.200		
Slagvolumen	cm ³	1.131	1.663	1.663	1.267	1.568	1.861	1.861	1.861	2.482	2.482	3.621	3.621		
Kølemiddeltype	–	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand	Kølemiddel + vand		
Emissionsklasse	–	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Efterbehandling af udstødningsgas	–	–	–	–	–	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR		
Vægt															
Driftsvægt	kg	2.000–2.140*	1.890–2.140*	2.300–2.750*	2.810–3.250*		3.670–4.170*		4.980–5.240*		5.160–5.790*		5.680–6.100*	6.030	7.230
Skovlindhold (standardskovl)	m ³	0,19	0,21	0,27	0,42		0,65		0,85		0,85		1,00	1,00	1,10
Tippelast skovl, mast horisontal – maskine lige	kg	1.220–1.440*	1.470–1.640*	1.390–1.960*	1.860–2.510*		2.930–3.490*		3.570–3.950*		3.830–4.460*		3.730–4.060*	3.670	4.760
Tippelast skovl, mast horisontal – maskine knækket	kg	980–1.210*	1.240–1.390*	1.140–1.700*	1.560–2.070		2.560–3.060*		3.070–3.410*		3.340–3.870*		3.150–3.500*	3.030	3.930
Tippelast pallegaffel, mast horisontal – maskine lige	kg	900–970*	1.050–1.220*	1.080–1.540*	1.550–2.070*		2.390–2.850*		2.960–3.260*		3.170–3.670*		3.290–3.570*	3.340	4.250
Tippelast pallegaffel, mast horisontal – maskine knækket	kg	720–870*	880–1.030*	980–1.340*	1.310–1.720*		2.100–2.500*		2.560–2.830*		2.780–3.200*		2.810–3.090*	2.790	3.560
Førerplads															
Førerplads (ekstraudstyr)	–	FSD (EPS, kabine)	FSD (kabine)	FSD (EPS, kabine)	FSD (EPS, kabine)		FSD (kabine)		Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Kabine	Kabine
Påfyldningsmængde															
Tankindhold brændstof	l	20	18	45	50		80		80	80	80	80	105	105	105
Tankindhold hydraulikolie	l	20	18	27	30		32		32	32	32	32	95	95	95
Drev															
Køredrev	–	hydrostatisk via kardanaksel	hydrostatisk via fire motorer med hjulnav	hydrostatisk via kardanaksel	elektronisk reguleret, hydrostatisk via kardanaksel		elektronisk reguleret, hydrostatisk via kardanaksel		elektronisk reguleret, hydrostatisk via kardanaksel	elektronisk reguleret, hydrostatisk via kardanaksel	elektronisk reguleret, hydrostatisk via kardanaksel	hydrostatisk via kardanaksel	hydrostatisk via kardanaksel		
Køretrin	–	2	1	2	2		2		2	2	2	2	2	2	2
Kørehastighed (ekstraudstyr)	km/t	0–20	0–20	0–20	0–20 (30)		0–20 (30)		0–20	0–20 (30/40)	0–20	0–20 (30/40)	0–20 (30)	0–20 (30/40)	0–20 (30/40)
Hydraulikanlæg															
Kørehydraulik arbejdstryk (ekstraudstyr)	bar	450	420	370	410 (430–500)		500		500	500	500	455	455		
Arbejdshydraulik transportmængde (ekstraudstyr)	l/min	30,8	44,8	44,8	41,6 (58,5–84)		59 (74)		85	74	93 (95–101)	76 (91)	100 (115–150)	100 (115–150)	
Arbejdshydraulik arbejdstryk (ekstraudstyr)	bar	225	185	185	210		235		235	235	235	235	210	210	
Støjværdier															
Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA	dB (A)	99	99,4	99,9	97,7–99,3		99,9		99,4	99,8	99,7	99,8	101,6	101,4	
Garanteret lydeffektniveau LwA	dB (A)	101	101	101	100–101		101		101	101	101	101	103	103	
Angivet lydtryksniveau LpA	dB (A)	84	80–84	79–84	76–84		69–70		70	70	71	71	74	74	

* Ekstraudstyr

Tippelast i henhold til ISO 14397-EN474-3
FSD = sikkerhedstag
EPS = Easy Protection System (opklappeligt sikkerhedstag)
DOC = dieseloxidationskatalysator
DPF = dieselpartikelfilter
SCR = selektiv katalytisk reduktion

Wacker Neusons produktprogram indeholder over 300 forskellige produktgrupper med forskellige varianter. Når der vælges forskelligt ekstraudstyr, kan produktdataene ændre sig tilsvarende. Derfor kan ikke alle Wacker Neuson-produkter, der er anført her, leveres eller er ikke godkendt i alle lande. De viste Wacker Neuson-produkter er eksempler, og de udvikles løbende – vi udfærdiger gerne et konkret tilbud til dig. Genoptryk er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE

Tekniske data.

	Enhed	WL20e			WL300e			WL28e		
Elektromotor										
Motor kørehydraulik	kW	6,5 (EN60034-1)			6,5 (EN60034-1)			33,1 (ECE R085)		
Motor arbejds hydraulik	kW	8,5 (EN60034-1)			8,5 (EN60034-1)			21,2 (ECE R085)		
Batteri										
		Standard	Ekstraud- styr	Ekstraud- styr	Standard	Ekstraud- styr	Ekstraud- styr	Standard	Ekstraud- styr	Ekstraud- styr
Batteritype	–	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterispænding	V	48	48	48	48	48	48	96	96	96
Batterikapacitet	kWh	14,1	18,7	23,4	14,1	18,7	23,4	14,1	18,0	28,0
Batterivægt	kg	132	148	165	132	148	165	153	186	244
Opladningstid (0–100 %)	h	4–6*	3–8*	4–10*	4–6*	3–8*	4–10*	4,7–6*	3,2–7,5*	5,5–11,5*
Opladningstid (20–80 %)	h	2,9*	1,9*	2,4*	2,9*	1,9*	2,4*	2,9*	1,8*	2,7*
Driftstid op til	h	3,3**	5,1**	7,3**	3,0**	4,6**	6,6**	2,5**	3,5**	5,3**
Vægt										
Driftsvægt	kg	2.180–2.230***			2.340–2.610***			2.840–3.100***		
Skovlindhold (standardskovl)	m³	0,19			0,30			0,42		
Tippelast skovl, mast horisontal – maskine lige	kg	1.550–1.620***			1.580–2.270***			2.030–2.430***		
Tippelast skovl, mast horisontal – maskine knækket	kg	1.210–1.320***			1.310–1.910***			1.700–2.040***		
Tippelast pallegaffel, mast horisontal –maskine lige	kg	1.110–1.160***			1.240–1.690***			1.690–2.010***		
Tippelast pallegaffel, mast horisontal – maskine knækket	kg	860–940***			1.020–1.420***			1.420–1.700***		
Førerplads										
Førerplads (ekstraudstyr)	–	FSD (EPS, kabine)			FSD (EPS, kabine)			FSD (EPS, kabine)		
Påfyldningsmængde										
Tankindhold hydraulikolie	l	20			20			30		
Drev										
Køredrev	–	elektrisk via kardanaksel			elektrisk via kardanaksel			elektrisk via kardanaksel		
Køretrin	–	1			1			2		
Kørehastighed (ekstraudstyr)	km/t	0–15			0–15			0–15 (20, 25)		
Hydraulikanlæg										
Arbejdshydraulik transportmængde (ekstraudstyr)	l/min	30			36			44,8		
Arbejdshydraulik arbejds tryk (ekstraudstyr)	bar	225			225			210		
Støjværdier										
Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA	dB (A)	85,1			82,9			83,9		
Garanteret lydeffektniveau LwA	dB (A)	87			85			85		
Angivet lydtryksniveau LpA	dB (A)	75–76			68–70			60–64		

Tippelast i henhold til ISO 14397-EN474-3
FSD = sikkerhedstag
EPS = Easy Protection System (opklappeligt sikkerhedstag)

* Batteriets faktiske opladningstid afhænger af forskellige faktorer, især den tilgængelige ladeinfrastruktur, ladeeffekten, den anvendte tilslutning, omgivelsestemperaturen samt batteriets tilstand og temperatur. Begrænset strømforsyning, ugunstige omgivelsesforhold eller reduceret ladeeffekt kan forlænge opladningstiden. De angivne værdier er baseret på fastlagte test- og opladningsbetingelser. Der kan forekomme afvigelser. Integreret batterioplader 3 kW (standard), med yderligere integreret batterioplader i alt 6 kW (ekstraudstyr). Følgende ladestik kan anvendes: 230 V / 10 A Schuko, 400 V / 16 A (type 2-stik til wallbox, IEC 62196) og et adaptersæt med 230 V / 16 A CEE-stik, 400 V / 16 A CEE-stik og 230 V / 16 A Schuko.

** Den faktiske batteritid afhænger af driftsforholdene, arbejdsopgaven, betjenings- og køremåden samt andre faktorer såsom omgivelsestemperaturen eller batteriets tilstand. Arbejde under stor belastning eller ved lave temperaturer kan forkorte batteritiden. De angivne værdier er baseret på definerede, praksisorienterede testbetingelser og er blot vejledende. Der kan forekomme afvigelser i praksis.

*** Ekstraudstyr

Stort udvalg af udstyr.

Hjullæssere fra Wacker Neuson leveres med et omfattende standardudstyr af høj kvalitet. Desuden kan f.eks. motor, drev, førerplads, elektrisk system eller hydraulik konfigureres individuelt alt efter anvendelsesformål og model. Det garanteres altid, at maskinen opfylder de individuelle krav og ønsker.



Hastighed på 30/40 km/t.

Afhængigt af maskintypen og den anvendte motor kan hjullæsseren nå en hastighed på henholdsvis 30 og 40 km/t. Dette gør det nemmere at flytte maskinen fra A til B, hvilket medfører tidsbesparelser og bedre økonomi.

Hydrauliktilslutninger bagest.

Maskinen kan udstyres med hydrauliktilslutninger bagest (enkelt- eller dobbeltvirkende). Derved øges maskinens anvendelsesmuligheder, da der kan anvendes hydrauliske, bagmonterede redskaber eller hydrauliske dumperanhængere. De forskellige muligheder for hydrauliktilslutninger bagest udvider maskinens anvendelsesområde og sørger for større fleksibilitet ved anvendelse.



Klimaanlæg.

Klimaanlægget, der fås som ekstraudstyr, giver ved varme udetemperaturer et behageligt arbejdsklima inden i kabinen. Betjeningselementet til styring samt luftdyserne er afhængigt af kabinemodellen altid anbragt så hensigtsmæssigt som muligt. Klimaanlægget øger komforten for føreren, der kan arbejde uden træthedssymptomer, da belastningen ved varme udetemperaturer er lavere.

Belysning.

Belysningen kan tilpasses til forskellige krav. Afhængigt af maskintypen er der forskelligt ekstraudstyr: de omfattende belysningspakker gør det muligt at arbejde på en individuelt tilpasset måde med maskinen, selv i mørke. En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det også muligt for føreren at arbejde koncentreret i længere tid med maskinen.

Tilgængeligheden af de viste udstyr og ekstraudstyr afhænger af den pågældende maskintype – kontakt din Wacker Neuson-salgspartner for yderligere oplysninger. Flere oplysninger på: www.wackerneuson.com

Wacker Neuson – all it takes.



Betonteknik



Vibrationsstamper



Vibrationsplader



Tromler



Nedbrydningsteknologi



Motorgeneratorer



Belysning



Pumper



Gravemaskiner



Hjullæssere



Teleskoplæssere



Dumpere



Finansiering



Reparation
og vedligeholdelse



Academy



EquipCare
og EquipCare Pro



Leje



Betonspecialister



eStore



Reservedele



Brugte
maskiner



ConcreteTec



wackerneuson.com



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



YouTube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wacker.neuson



WN.EMEA.10094.V13.DA

09/2026 DA