


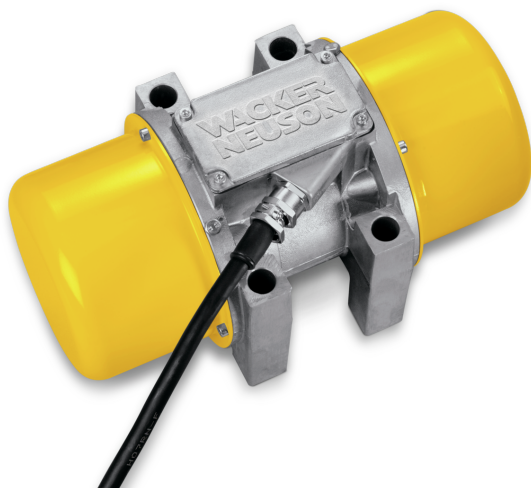

AR53/3/400

Внешний вибратор

Профессиональная техника для сыпучих материалов

Внешние вибраторы Wacker Neuson обеспечивают прекрасное качество заполнения, уплотнения, транспортировки и просеивания сыпучих материалов. Скорость вращения макс. 3000 об/мин обеспечивает постоянное движение сыпучего материала, который не собирается в комки и идеально подготавливается для последующего использования. Внешние вибраторы Wacker Neuson для разрыхления, отбойки и транспортировки предлагаются в многочисленных исполнениях по размеру и в многочисленных вариантах.

Преимущества

- Асинхронный двигатель со стабильным числом оборотов
- Регулируемые маховики с дебалансным грузом

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	1,70 А
Номинальное напряжение	400,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Номинальная мощность [P]	0,90 кВт
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	8 кН
Вибрация	3.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	50,0 Гц
Центробежная сила, макс.	14,14 кН

■ механические данные

Длина	338,0 мм
Ширина	188,0 мм
Высота	188,0 мм
Вес	16,78 кг

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	16,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	8,0
Схема расположения отверстий,	90,0 мм
Схема расположения отверстий,	154,0 мм
Схема расположения отверстий,	17,0 мм

■ Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель
---------------	-----------------------

■ Данные по экологии

Класс защиты	I / защитное заземление
Степень защиты	IP67

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Нет
Регулировка частоты	Нет
Встроенный преобразователь	Нет