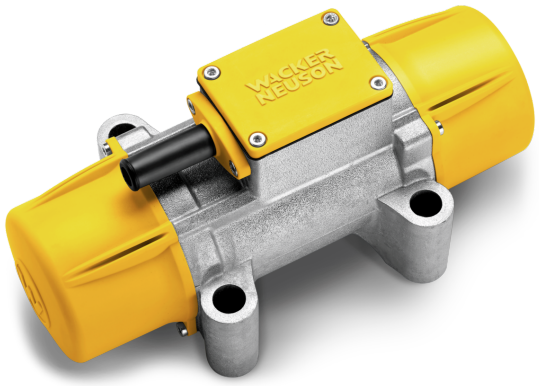


AR34/6/042

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

Vytrvalec

Dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu - to činí z AR34 vytrvalce v hutnění betonu. A nejen to: I v těch nejtvrdších podmínkách nasazení poskytuje AR34 maximální provozní spolehlivost - i při trvalém používání 24 hodin denně! Je to umožněno díky vinutí elektromotoru odolnému vůči vibracím i teplu (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelným speciálním ložiskům.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	9,00 A
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,40 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	7 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	6,98 kN

mechanické údaje

Délka	244,0 mm
Šířka	151,0 mm
Výška	134,0 mm
Hmotnost	5,94 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	16,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	0,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	120,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	120,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	18,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com