

ET65

Konwencjonalne koparki gąsienicowe

Najbardziej wydajna w swojej klasie.

Koparka ET65 spełnia wszystkie życzenia użytkowników. W ET65 udało się połączyć wysoką wydajność z kompaktową budową i niezwykłą zwrotnością. Zdecydowanie zaskakuje wydajność, którą osiągnięto dzięki dużej sile zrywania oraz mocnemu silnikowi, co czyni tę koparkę uniwersalnym narzędziem.

Opis produktu

- Wydajny napęd z LUDV
- Łamany wysięgnik
- 3-punktowa kinematyka
- Większy komfort kabiny
- Do 4 dodatkowych obwodów sterowania fabrycznie

Dane techniczne

Układ hydrauliczny

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	240,0 bar
Pompa hydrauliczna	Pompa o zmiennej wydajności i pompa zębata
Wydajność pompy	144,0 l/min
Maks. wydajność pompy	144,0 l/min
Pojemność baku	92,0 l

dane wydajności mechanicznej

Prędkość jazdy	5,2 km/h

dane mechaniczne

Długość	6.137,0 mm
Szerokość	1.950,0 mm
Wysokość	2.478,0 mm
Ciężar roboczy (mín.-máx.)	6.078,0 - 7.358,0 kg
Głębokość kopania (maks.)	4.184,0 mm

Silnik spalinowy

Chłodzenie	Chłodzenie wodą
Typ silnika	Silnik wysokoprężny turbo
Cylinder	4,0
Pojemność skokowa	2.216,0 cm³
Maks. odchylenie od pionu	30,0 °
Typ paliwa napędowego	Diesel EN 590
Moc znamionowa	42,0 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.000,0 1/min
Wartości graniczne emisji spalin	EU Stage V
Poj. akumulatora (wartość znamionowa)	100,0 Ach
Producent silnika	Perkins
Oznaczenie silnika	404J-E22T

Charakterystyka środowiskowa

Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	96,0 dB(A)

Podwozie

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	240,0 bar


Transport i przechowywanie

Ciężar transportowy	5.806,0 kg

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Wymiary

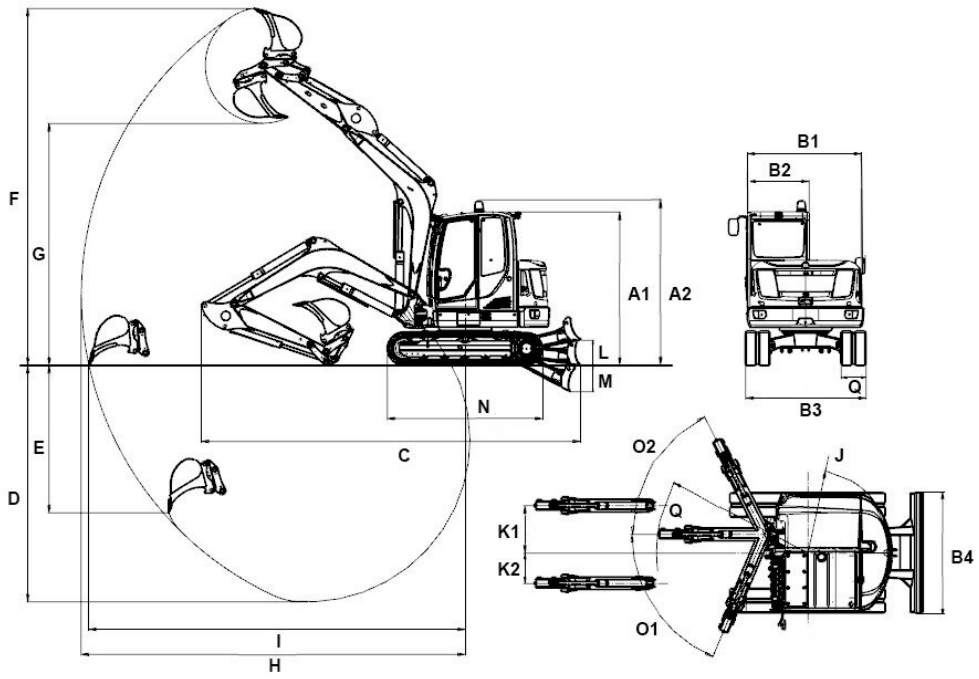

		Sztywny wysięgnik	Łamany wysięgnik
A1	Wysokość z kabiną	2.478 mm	2.478 mm
A3	Wysokość lemiesza	423 mm	423 mm
A2	Całkowita wysokość kabiny wraz z światłem obrotowym	2.654 mm	2.654 mm
B1	Szerokość nadwozia	1.902 mm	1.902 mm
B2	Szerokość kabiny	1.000 mm	1.000 mm
B3	Szerokość podwozia	1.950 mm	1.950 mm
B5	Szerokość lemiesza	1.950 mm	1.950 mm
C	Długość transportowa krótkiego ramienia łyżki	6.137 mm	6.065 mm
	Długość transportowa długiego ramienia łyżki	6.128 mm	6.194 mm
D	Maks. głębokość kopania, krótkie ramię łyżki	3.826 mm	3.893 mm
	Maks. głębokość kopania, długie ramię łyżki	4.126 mm	4.193 mm
E	Maks. głębokość kopania pionowego, krótkie ramię łyżki	2.383 mm	2.764 mm
	Maks. głębokość kopania pionowego, długie ramię łyżki	2.656 mm	3.036 mm
F	Maks. wysokość kopania, krótkie ramię łyżki	5.773 mm	6.537 mm
	Maks. wysokość kopania, długie ramię łyżki	5.955 mm	6.770 mm
G	Maks. wysokość wysypu, krótkie ramię łyżki	3.912 mm	4.664 mm
	Maks. wysokość wysypu, długie ramię łyżki	4.094 mm	4.898 mm
H	Maks. promień urabiania, krótkie ramię łyżki	6.220 mm	6.590 mm
	Maks. promień urabiania, długie ramię łyżki	6.504 mm	6.877 mm
I	Maksymalny zasięg przy podłożu, krótkie ramię łyżki	6.097 mm	6.475 mm
	Maksymalny zasięg przy podłożu, długie ramię łyżki	6.387 mm	6.772 mm
J	Promień zachodzenia tyłu	1.363 mm	1.363 mm
	Promień zachodzenia tyłu z balastem tylnym	1.481 mm	1.481 mm
K1	Maks. przesunięcie boczne wysięgnika (na środek łyżki po prawej stronie)	766 mm	766 mm
K2	Maks. przesunięcie boczne wysięgnika (na środek łyżki po lewej stronie)	492 mm	492 mm
L	Maks. wysokość składowania (lemiesz nad podłożem)	403 mm	403 mm
M	Maks. głębokość kopania (lemiesz pod podłożem)	427 mm	427 mm
N	Długość mechanizmu napędowego	2.516 mm	2.516 mm
O1	Maks. kąt wychylenia (ramię robocze w lewo)	67 °	67 °
O2	Maks. kąt wychylenia (ramię robocze w prawo)	63 °	63 °
P1	Szerokość gąsienic	400 mm	400 mm
Q1	Promień wychylania wysięgnika na środku	2.453 mm	3.159 mm
Q2	Promień wychylania wysięgnika po prawej stronie	2.372 mm	3.097 mm
Q3	Promień wychylania wysięgnika po lewej stronie	1.902 mm	2.732 mm

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com