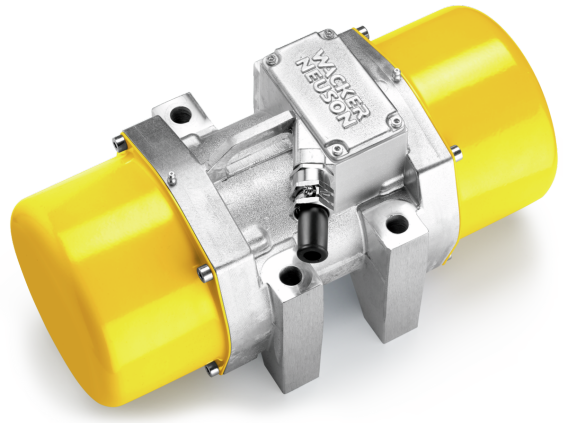


AR75/6/042

Külső vibrátorok előregyártott betongyárak megmunkálásához

Hatalmas a tömörítési teljesítménye

Az AR75 erőssége az első osztályú tömörítés. Az AR75 még a legkeményebb üzemi körülmények között és 24 órás folyamatos használat mellett is megbízhatóan és tartósan teljesít. Ezért a villanymotor rezgésálló és hőálló tekercselése (műanyag tokozás, H osztály 180 °C-ig), valamint a nagy rugalmasságú speciális csapágyak felelősek. Tökéletes tehát az előregyártó üzemben való alkalmazásra.

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	32,00 A
Névleges feszültség	42,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	2,00 kW
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	14 kN
Rezgések	6.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	100,0 Hz
Centrifugális erő max.	26,56 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	330,0 mm
Külső keréknyomtáv	227,0 mm
Magasság	218,0 mm
Tömeg	26,80 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	3,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	2,0
Fúrási minta Hossz	95,0 mm
Fúrási minta Szélesség	179,0 mm
Fúrási minta Furatátmérő	17,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	III / Védő-kisfeszültség
Védettség fajtája	IP67

rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com