

1140
Hoftrac

Date tehnice

Instalația electrică

Tensiune de funcționare	12 V
Bateria	77 Ah
Alternator	40 A

Greutăți

Greutatea operațională	1.560 - 1.740 kg
Forță de rupere (max.)	1.462 daN
Forță de ridicare (max.)	1.653 daN
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare orizontală	730 - 900 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	550 - 680 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	1.330 - 1.600 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	1.010 - 1.220 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept, suport de ridicare orizontală	540 - 670 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	400 - 500 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj drept, poziție de transport	780 - 950 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj îndoit, poziție de transport	580 - 710 kg

Cabina operatorului

Cabina operatorului	FSD (eps)

Cantități umplere

Volum rezervor combustibil	21 l
Volum rezervor ulei hidraulic	18 l

Sistemul de acționare

Tip de propulsie	hidraulică (hidrostatică)
Propulsie	motor cu ulei
Trepte de deplasare	1
Axul	K75
Viteza de deplasare standard	0-10 km/h
Viteza de deplasare opțiunea 1	0-13 km/h
Frâna de serviciu	Frână cu tambur pe transmisie
Frână de parcare	Frână de serviciu și de imobilizare în grupul motopropulsor

Instalația hidraulică

Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de propulsie (max.)	215 (305) bar
Debitul sistemului hidraulic de lucru (max.)	30,8 l/min
Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de lucru (max.)	205 bar

Cinematică

Cinematică de tip	P
Cilindru de ridicare	2
Cilindru de basculare	1
Dispozitiv de schimbare rapidă	mecanic (hidraulic)

Direcţie

Tip de direcție	Articulație pendulară hidraulică
Cilindru de direcție	1
Unghi de oscilație	± 12 grade

Valorile caracteristicii de zgomot

Nivelul mediu al puterii acustice LwA (plafon protecție operator)	99,6 dB(A)
Nivelul garantat al puterii acustice LwA (plafon protecție operator)	101 dB(A)
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA (plafon protecție operator)	86 dB(A)

Datele motorului standard

Producător motor	Perkins
Engine type	403 J-11

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.


Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Cylinder	3	Cylinder capacity	1.131 cm³
Puterea motorului	18,4 kW	Tipul de agent de răcire	apă
Puterea motorului	25 CP	Treapta de poluare	V
la turație pe minut max.	2.800 rot/min	Exhaust aftertreatment	-

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensiuni

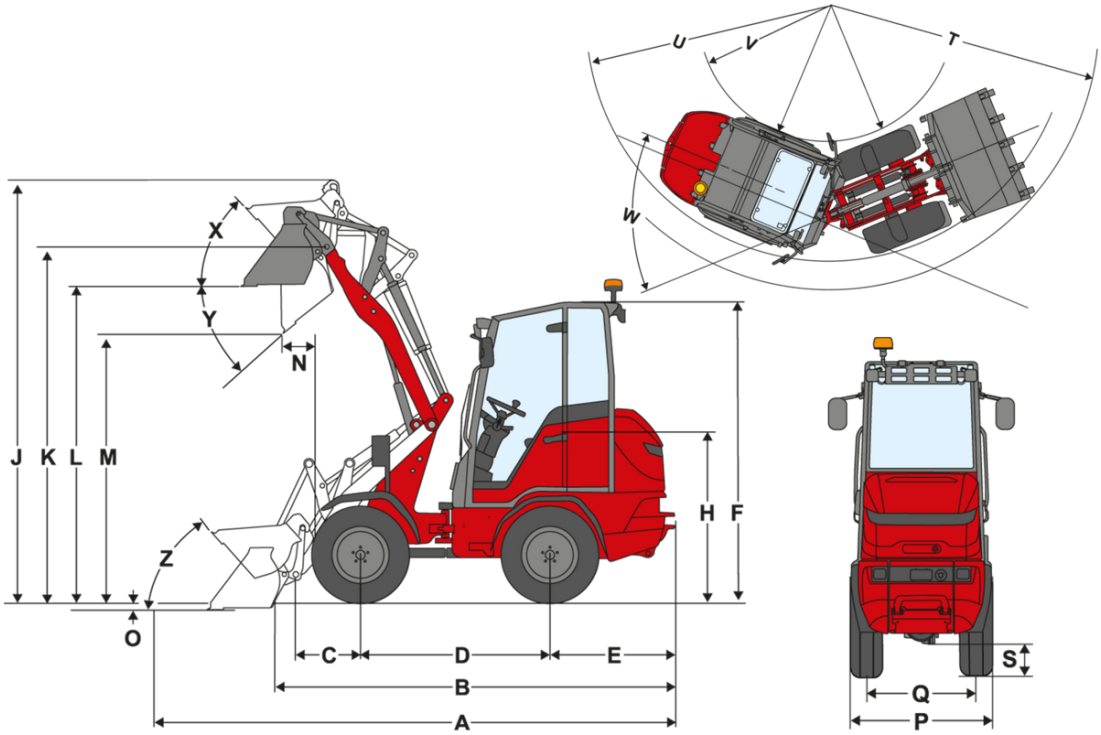

		Cinematică P (standard)
A	Lungime totală	3.706 mm
B	Lungime totală fără cupă	2.733 mm
C	Punctul de pivotare al cupei (față de centrul axei)	496 mm
D	Ampatament	1.345 mm
E	Consolă spate	779 mm
F	Înălțime cu acoperișul operatorului fixat	2.124 mm
	Înălțime cu capota operatorului rabatabilă (eps)	2.227 mm
F	Înălțime cu capota operatorului rabatabilă, rabatată (eps)	1.937 mm
H	Înălțimea scaunului	1.142 mm
J	Înălțime totală de lucru	3.415 mm
K	Punctul de pivotare al cupei (înălțime maximă de ridicare)	2.734 mm
L	Înălțimea de încărcare	2.405 mm
M	Înălțime de descărcare	1.807 mm
N	Raza de acțiune (la M)	550 mm
O	Adâncime de săpare	113 mm
P	Lățime totală	850 mm
Q	Lățimea șenilelor	660 mm
T	Raza maximă	2.140 mm
U	Raza la marginea exterioară	1.570 mm
V	Raza interioară	600 mm
W	Unghi de articulație	55 °
X	Unghi de întoarcere la înălțimea maximă de ridicare	50 °
Y	Unghi de descărcare	39 °
Z	Unghi de întoarcere la sol	48 °

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Echipament standard

Motor

- Perkins 403 J-11, 18,4 kW / 25 PS, EU treapta V

Anvelope

- 7.00 - 12 BKT AS 504 ET40, profil AS, lățime 850 mm (incl. jante de rotire, virat 1010 mm)

Sistem de direcție

- Direcție hidraulică cu articulație pendulară, unghi de oscilație ± 12°
- Cilindru de direcție: 1

Sistem de propulsie

- Ax: K75
- Tracțiune: Tracțiune integrală hidraulică prin motoare cu ulei, direcție de deplasare selectabilă prin pedala de picior
- 10 km/h
- Trepte de viteză: 2 (viteză multiplicată hidraulică
- Frâna de serviciu: Frână cu tambur de transmisie care acționează pe puntea spate
- Frâna de parcare Frână centrală de serviciu şi de imobilizare pe ansamblul de acţionare, cu acţionare pe toate 4 roţile

Instalație hidraulică

- Manetă precomandată mecanic
- Al 3-lea circuit de comandă față prin manetă

Cabină operator

- Plafon pentru protecția operatorului cu sistem de reținere, verificat ROPS/FOPS
- Contor de funcționare
- Indicator de carburant

Scaun operator

- Scaun confortabil, cu suspensie completă, reglare în funcţie de greutate, lombară şi longitudinală

Sistem de încărcare

- Sistem de încărcare LS945
- Dispozitiv de schimbare rapidă (Weidemann) mecanic
- Cinematică: P
- Cilindru de ridicare: 2
- Cilindru de basculare: 1
- Poziţia plutitorului pentru cilindrul de ridicare şi basculare

Iluminat

- Lumină de lucru cu LED Basic (1000 lm) pe plafon, 2 față, 1 spate

Opţiuni

Cabină operator

- Plafon de protecție al operatorului pliabil eps verificat ROPS / FOPS (lumini de lucru: 1 față la culisa de încărcare și 1 spate)
- Parbriz și lunetă
- Parbriz și lunetă cu ștergător față
- Coloană de direcție reglabilă (înclinare)

Scaun operator

- Scaun; piele sintetică; încălzire scaun (MSG20)
- Scaun; material textil (MSG20)
- Scaun; material textil; încălzire scaun (MSG20)

Iluminat

- Iluminare conform StVZO
- Lumină de lucru cu LED Basic (1000 lm) 1 suplimentar la sistemul de încărcare
- Girofar (galben), trebuie respectate reglementările naționale!
- Girofar (galben) cu picior magnetic, trebuie respectate reglementările naționale!

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Echipament StVZO

- Certificat individual de omologare < 25 km/h
- Suport număr înmatriculare

Motor

- Preîncălzire motor (apă de răcire) 230 V

Sistem de propulsie și axe

- Axă K75, tracțiune integrală hidrostatică, 13 km/h (deplasare automată prin intermediul motoarelor cu ulei pe axe)

Anvelope

- 26.0x12.00-12 BKT TR 315 ET0, profil AS, lățime 1080 mm
- Roți duble 7.00-12 BKT AS 504 față, profil AS, lățime 1390 mm
- 27x 8.50-15 BKT SkidPower HD ET30, profil EM, lățime 940 mm, virat 1040 mm
- 27x10.50-15 BKT SkidPower HD ET-5, profil EM, lățime 1000 mm
- 26.0x12.00-12 BKT LG 306 ET0, profil RP, lățime 1080 mm
- Virat
- Înălțare șasiu (+30 mm)
- Lățirea ecartamentului (+2x 15 mm)

Plăci de schimbare rapidă

- Weidemann hidraulic
- Weidemann HV/HT - C - ECS
- Euro hidraulic (hidraulic - ISO23206 EURO HV)
- Încărcător compact hidraulic
- SMS HV (hidraulic)

Instalație hidraulică în față

- Retur depresurizat față
- Al 3-lea circuit de comandă Confort, incl. blocaj simplu pe maneta pentru al 3-lea circuit de comandă (operare: prin butonul de la joystick + basculare în interior și basculare în exterior)
- Al 4-lea circuit de comandă Confort, incl. blocaj simplu pe maneta pentru al 3-lea circuit de comandă (operare: prin butonul de la joystick + basculare în interior și basculare în exterior), (al 3-lea circuit de comandă față nu poate fi acționat simultan)
- Blocaj simplu pe maneta pentru al 3-lea circuit de comandă
- Blocaj dublu pe maneta pentru al 3-lea circuit de comandă
- Supapa de frânare la coborâre (siguranța de fisurare a conductei cilindrului de ridicare și basculare)

Instalație hidraulică în spate

- 1 racord hidraulic în spate cu acțiune simplă (un cuplaj SVK Gr.3), (sistemul de încărcare sau al 3-lea circuit de comandă față nu pot fi acționate simultan)

Ulei hidraulic bio

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (ulei hidraulic bio)

Conexiuni electrice în față

- Priza față 3 poli pentru funcţie simplă (operarea: prin comutator (0 - 1) în coloana de direcție)
- Priza față 3 poli pentru funcţie dublă (operarea: Prin comutator (1 - 0 - 2) în coloana de direcție)

Comutator de decuplare baterie:

- Comutator de decuplare baterie montat în exterior

Greutate suplimentară

- Contragreutate atașare spate (96 kg)

Opțiuni de securitate

- Instalaţie de avertizare la deplasarea cu spatele (acustică)
- Capac rezervor care poate fi încuiat

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Altele

- Pompă manuală de ungere
- Cutie combinată (pentru geantă combinată)
- Trusă combinată (triunghi de avertizare / trusă medicală)
- Afişaj de poziţionare cupă
- Trusă de scule
- Set de unelte
- Instalație centrală de lubrifiere complet automată

Prelungirea garanției

- Economy 24 luni (2500 h)
- Economy 36 luni (3000 h)
- Economy 48 luni (3500 h)
- Economy 60 luni (4000 h)
- Premium 24 luni (3000 h)
- Premium 36 luni (4000 h)
- Premium 48 luni (5000 h)
- Premium 60 luni (6000 h)

Finisaj de vopsea personalizat

- Vopsea specială RAL, monocromă, în loc de roșu Weidemann
- Vopsea specială RAL, multicoloră

Echipament de remorcare și recuperare

- Cuplaj auto-asigurant (nu este aprobat pentru regim de tractare!)

EquipCare (sistem telematic)

- EquipCare 36 luni (inclusiv aplicație & Manager)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.