



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Sollevatori telescopici

Altezza di sollevamento fino a 6 m



Wacker Neuson – all it takes!



Investimento nel futuro.

Wacker Neuson vi mette a disposizione macchine e attrezzature edili di alta qualità, su cui potete contare per decenni e con un valore di rivendita costantemente elevato. Grazie a oltre 175 anni di esperienza, costruiamo su fondamenta solide e siamo orgogliosi delle nostre innovazioni che hanno rivoluzionato l'intero settore. L'innovazione fa parte del nostro DNA: approfittatene e preparatevi al futuro!

Affidatevi ad una partnership di vostro livello sul posto.

La nostra rete globale di stazioni di vendita e assistenza rende Wacker Neuson un partner al vostro livello sul posto. Siamo qui per ascoltarvi, capirvi e risolvere insieme i vostri problemi insieme. Affidatevi ad un partner potente al vostro fianco che vi aiuterà a stare al passo con la concorrenza.

Aumentate ancora di più l'efficienza nel vostro cantiere!

Wacker Neuson massimizza la produttività e riduce al minimo i costi, con prodotti di alta qualità, soluzioni affidabili e un'assistenza che garantisce il funzionamento in cantiere senza intoppi.

Scoprite di più:
wackerneuson.com



Contenuto.

TH412e	4
TH412	10
TH625	16
Attrezzi e pneumatici	22
Dimensioni/Diagramma carico massimo	24
Dati tecnici	26



Compatto e potente.

Il sollevatore telescopico elettrico TH412e.

	TH412e
Carico utile (max.) kg	1.250
Altezza di sollevamento (max.) mm	4.301
Massa totale kg	2.750–3.100*
Motore idraulica di marcia (ECE R085) kW	33,1
Motore idraulica di lavoro (ECE R085) kW	21,2

* Valori dotazione optional

Elettrico, ecologico, potente: il TH412e.

Il TH412e è il primo sollevatore telescopico ad azionamento esclusivamente elettrico di Wacker Neuson. Le sue caratteristiche prestazionali corrispondono a quelle di una macchina diesel convenzionale. Per far sì l'autonomia e il tempo di ricarica possano essere ottimizzati alle esigenze di lavoro, come opzione, la batteria integrata agli ioni di litio da 96 V è disponibile in due livelli di potenza. Il TH412e lavora sul posto completamente senza emissioni e con emissioni acustiche notevolmente inferiori. Per l'utente ciò si traduce in maggiore flessibilità di utilizzo, tutela dell'ambiente e notevole risparmio sui costi operativi. Caratteristiche quali dimensioni compatte, trazione integrale, baricentro basso ed eccellente stabilità si applicano anche alla macchina ad azionamento elettrico.

Prestazioni

- Due motori elettrici distinti per la trazione e l'idraulica di lavoro ne consentono l'uso al bisogno e riducono al minimo il consumo di energia
- La potenza del TH412e corrisponde alla potenza del sollevatore telescopico diesel TH412
- Due batterie agli ioni di litio esenti da manutenzione a disposizione: batteria standard (capacità lorda della batteria 18 kWh) e batteria opzionale (capacità lorda della batteria 28 kWh)
- Velocità di marcia fino a 25 km/h (opzionale)
- VLS (Vertical Lift System) con tre modalità: modalità benna, forche e manuale

Sicurezza

- Freno di stazionamento elettrico con funzioni Auto-hold e Hill-hold per maggiore comfort e sicurezza
- Il Battery Management System integrato (BMS) rende la gestione della macchina estremamente sicura
- I finestrini allungati verso il basso garantiscono la migliore visibilità panoramica, l'ampia finestra sul tetto assicura una visuale ottimale verso l'alto
- Con i fari a LED si ottiene una buona illuminazione dell'area di lavoro anche in condizioni di buio
- La Blue Safety Light nella parte posteriore migliora la sicurezza per le persone e i veicoli nella zona circostante



Comfort

- Cabina completamente chiusa con un concetto di riscaldamento ben studiato, che garantisce l'utilizzo tutto l'anno (ad esempio durante il servizio in periodo invernale)
- Comodo sedile dell'operatore, sospensioni pneumatiche e sedile riscaldato come opzione
- Il caricabatterie a bordo integrato e le varie prese di ricarica consentono una ricarica facile, flessibile e sicura
- Connettore tipo 2 lato macchina (noto nel settore automobilistico) per la massima compatibilità con l'impianto di ricarica esistente

Efficienza

- Recupero energetico
- Modalità ECO per viaggi più lunghi, per prolungare l'autonomia della batteria
- Dimensioni compatte
- Ricariche intermedie flessibili in qualsiasi momento (senza effetto memoria)
- Costi di assistenza ridotti rispetto al motore diesel convenzionale

TH412e

Abbinamento di potenza e sostenibilità.

Con la stessa potenza rispetto alle trazioni convenzionali, il sollevatore telescopico ad azionamento puramente elettrico funziona in modo silenzioso e al 100% a zero emissioni sul posto. Questo protegge l'operatore e tutela l'ambiente.



La sostenibilità incontra le prestazioni: il sollevatore telescopico elettrico TH412e.



Battery Management System (BMS).

Il Battery Management System (BMS) integrato monitora e protegge la batteria agli ioni di litio da 96V, aumenta l'efficienza e la sicurezza e previene la scarica completa.



Caricabatterie di bordo.

La macchina è dotata di serie di un caricabatterie di bordo da 3 kW. Come opzione, per aumentare la potenza di ricarica fino a un totale di 6 kW, è possibile selezionare un secondo caricabatterie di bordo da 3 kW. Ciò consente di aumentare significativamente l'autonomia.



Cabina ottimizzata.

La cabina del TH412e consente un uso confortevole della macchina durante l'anno intero, ad es. durante il servizio in periodo invernale. È stato ottimizzato per le esigenze dell'operatore, offrendo una gamma di nuove funzionalità e consentendo un lavoro sicuro e confortevole. Nonostante il suo design compatto, offre spazio sufficiente per l'operatore e grazie ai finestrini allungati verso il basso e al cofano motore piatto inclinato garantisce un'eccellente visibilità panoramica.



Flessibili possibilità di ricarica.

Lo sportello di carico centrale è facilmente accessibile dall'esterno, nella parte posteriore della macchina. La presa, l'interruttore di attivazione e l'indicatore del livello di carica sono collocati là dietro. Il cavo di ricarica (connettore di tipo 2 sul lato macchina) è disponibile con diverse spine: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blu, 3 poli), 400 V / 16 A CEE (rosso, corrente trifase, 5 poli), 400 V / 16 A (presa tipo 2 Wallbox, IEC 62196) e altri adattatori.



Piccolo concentrato di potenza:
il sollevatore telescopico TH412.

	TH412
Carico utile (max.) kg	1.250
Altezza di sollevamento (max.) mm	4.301
Potenza motore kW	18,4/33,3*
Massa totale kg	2.750–2.900*

* Valori dotazione optional

Sollevatore compatto TH412: compatto e potente.

La trazione integrale, il baricentro basso e l'eccellente stabilità caratterizzano il sollevatore telescopico TH412. Il sistema integrato di assistenza al conducente VLS (Vertical Lift System) garantisce sicurezza e aumenta inoltre il comfort di guida. La trazione a controllo elettronico con diverse modalità di guida consente lavori estremamente produttivi con la macchina.

Comfort

- Cabina con ampia disponibilità di spazio e una panoramica ottimizzata
- Joystick ergonomico
- Concetto di comandi codificati in base ai colori e moderna filosofia operativa per un lavoro senza fatica
- Comfort migliorato grazie a caratteristiche come il bracciolo con vano portaoggetti integrato, la tendina parasole, il riscaldamento e la ventilazione ottimizzati e l'aria condizionata opzionale

Efficienza

- Il controllo elettronico riduce le perdite di trazione e garantisce maggiore efficacia ed efficienza rispetto alle soluzioni esistenti
- Il freno di stazionamento elettrico offre sia la funzione Auto-hold sia la funzione Hill-hold
- VLS (Vertical Lift System)
- Motore standard common rail a 3 cilindri (18,4 kW/25 CV) con coppia elevata e senza sistema di post-trattamento dei gas di scarico
- Massima flessibilità con 3 diverse modalità di sterzata
- Gancio di traino opzionale



Sicurezza

- Tutti gli elementi di comando sono facilmente raggiungibili
- Le informazioni più importanti della macchina sono visibili in ogni momento sul display posizionato in modo ottimale
- Gli interruttori e gli elementi di comando sono raggruppati per colore in diversi gruppi: grigio = impianto elettrico, rosso = sicurezza, blu/arancione = trazione, verde = sistema idraulico
- Eccezionale visibilità panoramica: la cabina e la vetratura sono stati progettati in modo tale che l'operatore possa avere costantemente sotto controllo il carico, anche all'altezza di sollevamento massima

Prestazioni

- Ottimale rapporto tra altezza di sollevamento, dimensioni e potenza della macchina
- Motore opzionale (33,3 kW / 45,3 CV) per l'uso professionale con accessori che richiedono elevata potenza. La norma sui gas di scarico V è stata rispettata grazie all'introduzione di un filtro antiparticolato diesel (DPF) in combinazione con un catalizzatore di ossidazione diesel (DOC). Questa tecnologia non prevede la soluzione di urea (DEF)
- Velocità a 30 km/h con motorizzazione adeguata opzionale



Ergonomia e comfort.

La cabina impressiona per la sua generosa quantità di spazio, una panoramica ottimizzata e una perfetta ergonomia. La disposizione degli elementi della cabina segue quindi una moderna filosofia di comando, per un lavoro efficiente e senza fatica. Comfort particolarmente elevato grazie a caratteristiche come il bracciolo con vano portaoggetti integrato, la tendina parasole, il riscaldamento e la ventilazione ottimizzati e l'aria condizionata opzionale.

Compatto e, tuttavia, estremamente efficiente.
Il TH412 offre prestazioni elevate a dimensioni ridotte.



Flessibilità ed efficienza.

Trazione efficiente, controllata elettronicamente con diverse modalità di guida. Nella versione standard: la macchina fornisce il 100% delle prestazioni in modalità automatica. La modalità ECO ottimizza il numero di giri del motore per il massimo risparmio possibile di carburante e per la riduzione del rumore. Come

optional è disponibile un'ulteriore modalità di marcia: nella modalità accessori, le prestazioni dell'accessorio vengono mantenute costanti al variare dei carichi. Nella modalità M-Drive è possibile pre-impostare il numero di giri del motore e regolare la velocità di marcia con il pedale dell'acceleratore.



Sollevamento e abbassamento efficienti.

Lavori efficienti con la massima sicurezza: il sistema di assistenza al conducente VLS (Vertical Lift System) vi consente di vincere questa sfida con facilità. Il sollevamento e l'abbassamento uniformi e rapidi del braccio telescopico e il simultaneo movimento telescopico semiautomatico permettono di svolgere operazioni fluide anche ai conducenti meno esperti. Il movimento di sollevamento e abbassamento quasi verticale rende il sollevatore telescopico molto stabile, in quanto in carico non raggiunge la zona di sovraccarico.



Accessibilità ottimale per la manutenzione.

Per le regolari operazioni di servizio e manutenzione, il cofano motore può essere ampiamente aperto verso l'alto con un solo movimento della mano. Possono così essere facilmente e rapidamente raggiunti il serbatoio dell'olio idraulico, il filtro dell'aria, l'astina di livello dell'olio e il serbatoio dell'acqua di raffreddamento.



Economicamente conveniente e potente il sollevatore telescopico TH625.

	TH625
Carico utile (max.) kg	2.500
Altezza di sollevamento (max.) mm	5.767
Potenza motore kW	45/55*
Massa totale kg	4.650

* Valori dotazione optional

Sollevatore compatto TH625: combina potenza e mobilità.

Il TH625 è un concentrato di potenza compatto con un'altezza di sollevamento di 6 m e un carico utile di 2,5 t. Il TH625 coniuga potenza, sistema idraulico affidabile e dimensioni compatte con tecnologia sofisticata e un convincente rapporto qualità-prezzo.

Efficienza

- Il VLS (Vertical Lift System) è un sistema di assistenza al conducente, che semiautomatizza il movimento del braccio telescopico estendendolo durante il sollevamento e ritraendolo durante l'abbassamento senza che l'operatore debba attivare separatamente la funzione telescopica
- 3 Tipi di sterzo: trazione integrale, sterzo anteriore, sterzata a granchio
- L'attacco a cambio rapido (opzionale) consente il cambio degli accessori in modo pratico. In questo modo la vostra macchina è subito di nuovo pronta per l'uso
- Il sollevatore telescopico viene spesso utilizzato nel settore della movimentazione dei materiali con forza per pallet e benna. La macchina standard è stata configurata appositamente per questi compiti di lavoro. Ciò consente un prezzo base estremamente interessante

Comfort

- L'ammortizzazione del braccio di carico con funzione automatica consente una gestione ottimale della macchina su terreni accidentati e durante gli spostamenti su strada
- Il pulsante per lo scarico della pressione è facilmente accessibile dall'esterno del braccio telescopico. In tal modo è possibile sostituire in modo ancora più rapido ed efficiente i vari accessori ad azionamento idraulico
- Zona di salita vicina al suolo per facilitare la salita e la discesa
- Il display opzionale da 7 pollici, combinato all'elemento di comando Jog Dial e il joystick ergonomico garantiscono un funzionamento efficiente e confortevole della macchina



TH625

Prestazioni

- Trazione Power Drive: il cambio idrostatico a variazione continua consente elevate forze di trazione e velocità di marcia
- Blocco differenziale attivabile al 100%
- La macchina può raggiungere una velocità di 25/35 km/h. Ciò consente lo spostamento da A a B in maniera più rapida, consentendo il risparmio di tempo e l'aumento della produttività
- Il Flow Sharing consente il funzionamento di varie funzioni in condizioni di pressione idraulica costante. Ciò consente movimenti di lavoro simultanei come sollevamento/abbassamento dell'accessorio e avvolgimento/svolgimento in parallelo

Qualità

- La verniciatura a polvere durevole assicura il mantenimento del valore
- Stabile e robusto, il braccio telescopico posizionato nella parte centrale della macchina consente di limitare la torsione. La guida parallela è idraulica e gli elementi scorrevoli nel tubo interno del braccio telescopico sono esenti da manutenzione. Ciò riduce l'usura ed incrementa la durabilità della macchina

Uno strumento multifunzionale per numerosi impieghi diversi.

Trasporto, spazzamento, accatastamento o spinta: grazie all'ampia scelta di accessori diversi, il sollevatore telescopico diventa un portattrezzi dall'impiego universale.



Ergonomia e comfort di lavoro convincenti.



Eccezionale visibilità panoramica.

La cabina del TH625 assicura una straordinaria visibilità dell'accessorio, della zona di lavoro interessata e di tutta l'area circostante la macchina. Il finestrino laterale allungato verso il basso a destra e l'alta posizione del sedile in abbinamento al cofano motore abbassato assicurano una visuale ottimale. Ciò aumenta la sicurezza nell'intera area di lavoro della macchina.

Grazie al finestrino anteriore allungato verso il basso e al finestrino sul tetto è sempre garantita anche la visuale verso l'alto sull'accessorio. Ciò è particolarmente importante per lavorare con il sollevatore telescopico in modo efficiente e sicuro in altezza.



Ritorno automatico della benna e funzione di scuotimento.

Il ritorno automatico della benna offre ulteriore comfort, precisione e velocità per l'operatore durante i lavori ripetitivi, quali l'impilaggio o il riempimento di contenitori ad una altezza o pareti laterali fisse. Ciò facilita lo scarico dei materiali sfusi, che spesso rimangono attaccati alla benna.



Trazione a controllo elettronico Marcia e lavoro più intelligenti!

La trazione a controllo elettronico consente di movimentare e utilizzare la macchina quando se ne ha la necessità. La modalità automatica e la modalità ECO sono sempre disponibili di serie. La modalità M-Drive può essere selezionata come opzione. Ciò offre flessibilità massima poiché la macchina si lascia configurare in base alle esigenze individuali. Il controllo elettronico riduce le perdite di trazione e garantisce maggiore efficienza e un rendimento migliorato.

Accessori (selezione).



Benna 4 in 1
(con denti)



Benna per materiale leggero



Container per rifiuti



Benna mordente




Scarificatore



Forca per pallet



Forca per pallet
(pieghevole)



Forca per pallet
(regolabile idraulicamente)



Livellatore di terreno



Benne prensili per vasi



Decespugliatore



Pacciamatrice



Sega per potatura



Lama spazzaneve a V



Spargisale
(70, 110, 170)



Spazzola



Trinciatrice
con vassoio di raccolta



Trivella

Maggiori informazioni sui nostri attrezzi sono disponibili all'indirizzo:
www.wackerneuson.com/attachments

Scambio accessori idraulici direttamente dal sedile dell'operatore.



Per tutti i sollevatori telescopici Wacker Neuson oltre agli attacchi per gli attrezzi propri, sono disponibili anche molti altri tipi di attacchi. Ciò consente di utilizzare un'ampia gamma di accessori. Maggiori informazioni presso il distributore Wacker Neuson.

Profili degli pneumatici.

Gli pneumatici giusti di un sollevatore telescopico hanno un ruolo importante nell'impiego concreto. Tutto andrà alla perfezione se si scelgono gli pneumatici giusti per il tipo di terreno. Sono disponibili cinque profili tra cui scegliere.

Le specifiche precise e la disponibilità degli pneumatici possono variare a seconda del modello e del paese. Il vostro partner Wacker Neuson sarà lieto di assistervi.

Profilato RP (erba)

- Grazie all'ampia superficie d'appoggio il terreno percorso resta intatto
- Per l'uso su prati e pascoli

Profilato AS (trattore)

- Lamelle appuntite
- Per terreni oleosi e molto sporchi
- Per lavori su terreni, pascoli (e terreni argillosi)

Profilato EM (movimento terra)

- Lamelle parallele
- Ampia superficie d'appoggio e quindi buona trasmissione della forza di spinta, oltre ad un'elevata silenziosità su strada
- Per lavori su terreni, sabbia, ghiaia, pietrisco, asfalto



Profilato MPT (industriale)

- Spettro d'impiego molto ampio
- Buona trazione su terreno irregolare
- Consente una guida veloce su strada
- Per asfalto, ghiaia, pietrisco, industria


Profilo SureTrax

- Superficie di contatto estesa
- Elevata portata
- Ideale per le superfici resistenti e altre superfici dure
- Per asfalto, pavimentazione, pavimenti solidi e duri


Dimensioni.

		Unità	TH412e	TH412	TH625
	Pneumatici standard		10,0 / 75-15,3 AS	10,0 / 75-15,3 AS	10,5 / 80 – 18 BKT AS ET17
A	Lunghezza complessiva	mm	3.944	3.944	4.665
B	Lunghezza complessiva senza benna	mm	2.991	2.991	3.887
C	Punto di rotazione della benna (fino al centro dell'assale)	mm	450	450	720
D	Passo delle ruote	mm	1.922	1.922	2.449
E	Sporgenza posteriore	mm	427	427	487
F	Altezza con cabina	mm	1.995	1.995	1.995
H	Altezza della seduta	mm	983	978	957
J	Altezza operativa totale	mm	5.280	5.280	6.618
K	Punto di rotazione della benna (altezza di sollevamento max.)	mm	4.537	4.537	6.123
L1	Altezza di carico braccio telescopico inserito	mm	2.949	2.949	3.747
L	Altezza di carico braccio telescopico estratto	mm	4.163	4.163	5.642
M1	Altezza di scarico braccio telescopico inserito	mm	2.415	2.415	3.307
M	Altezza di scarico braccio telescopico estratto	mm	3.630	3.630	5.201
N	Sbraccio (M)	mm	557	557	454
O	Profondità di scavo	mm	91	96	121
P	Larghezza totale	mm	1.564	1.564	1.900
Q	Larghezza della pista	mm	1.235	1.235	1.660
S	Altezza libera da terra	mm	233	294	285
T	Raggio massimo	mm	3.506	3.506	4.337
U	Raggio sul bordo esterno	mm	2.695	2.695	3.347
V	Raggio interno	mm	951	951	1.161
X	Angolo di rollback con altezza di sollevamento max.	°	52	52	34
Y	Angolo di scarico	°	31	31	30
Z	Angolo di rollback a terra	°	44	44	38

Dimensioni.

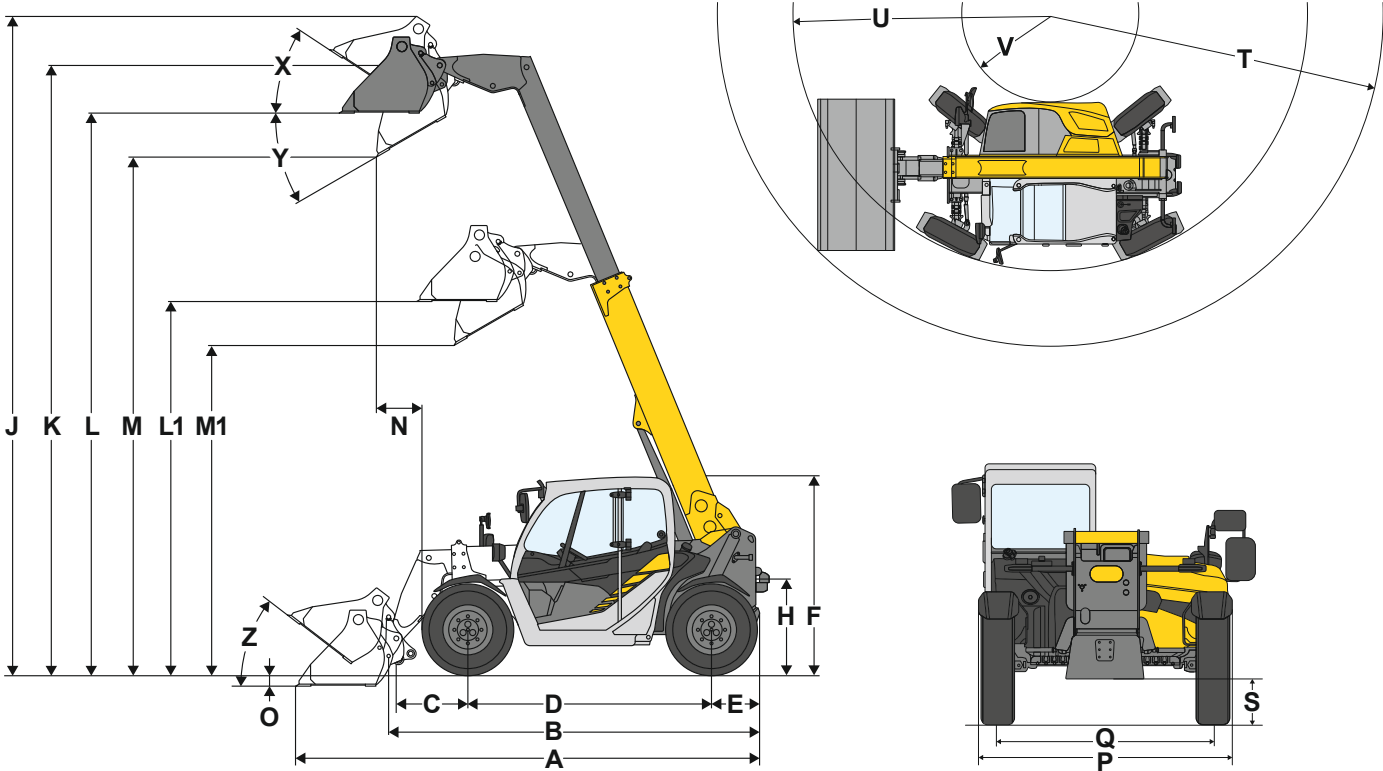

Diagrammi di carico massimo.

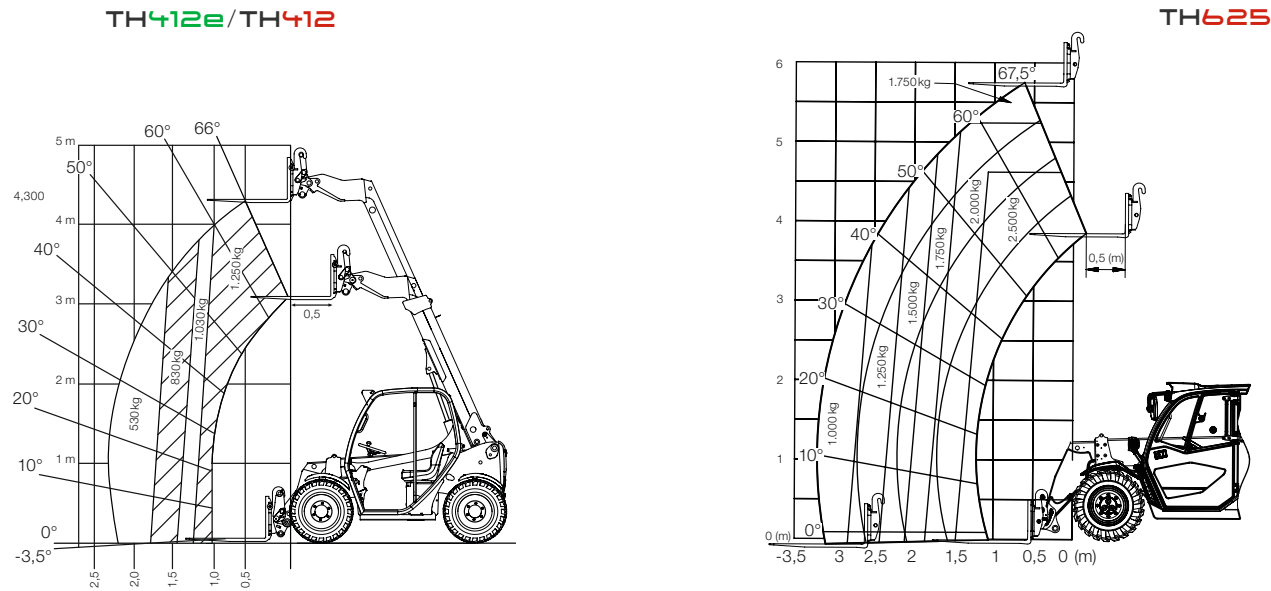

Dati tecnici.

	Unità	TH412e	
Motore elettrico			
Motore idraulica di marcia (ECE R085)	kW	33,1	
Motore idraulica di lavoro (ECE R085)	kW	21,2	
Batteria			
		Standard	Opzione
Tipo di batterie	–	Ioni di litio	Ioni di litio
Tensione batteria	V	96	96
Capacità della batteria	kWh	18,0	28,0
Peso della batteria	kg	186	244
Tempo di ricarica (0–100%)	ore	3,2–7,5*	5,5–11,5*
Tempo di ricarica (20–80%)	ore	1,8*	2,7*
Autonomia fino a	ore	fino a 3,1**	fino a 5,2**
Peso			
Massa totale	kg	2.750–3.100	
Carico utile (max.)	kg	1.250	
Quantità riempimento			
Capacità del serbatoio olio idraulico	l	36	
Trazione			
Trazione di marcia	–	Elettrico	
Marce	–	2	
Velocità di marcia (opzionale)	km/h	0–15 (20, 25)	
Sistema idraulico			
Portata idraulica di lavoro (max.)	l/min	41,6	
Pressione di esercizio idraulica di lavoro (max.)	bar	220	
Sterzo			
Tipo di sterzo	–	Trazione integrale idraulica con sincronizzazione della posizione finale	
Angolo di sterzata max.	°	2x38	
Angolo di oscillazione assale posteriore	°	+/- 7	
Cilindro sterzante	–	2	
Valori di riferimento della rumorosità			
Livello medio di potenza sonora LwA	dB (A)	85,7	
Livello di potenza sonora garantito LwA	dB (A)	87	
Livello di pressione sonora indicato LpA	dB (A)	73	

* Il tempo di ricarica dipende dalle varie opzioni di ricarica. Caricabatterie di bordo da 3 kW (standard), con caricabatterie di bordo aggiuntivo totale da 6 kW (opzionale). Sono disponibili le seguenti prese di ricarica: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blu, 3 poli), 400 V / 16 A CEE (rosso, corrente trifase, 5 poli), 400 V / 16 A (presa tipo 2 Wallbox, IEC 62196) e altri adattatori.

** L'autonomia della batteria dipende molto dalle condizioni di impiego, dal tipo di servizio e dalla modalità di guida.
In base a questi criteri, è possibile raggiungere un'autonomia superiore. Tuttavia, l'autonomia indicata può anche essere inferiore in casi estremi.
L'autonomia indicata si riferisce al funzionamento senza interruzioni durante il lavoro con la macchina.

Dati tecnici.

	Unità	TH412	TH625	
Dati del motore				
		Standard	Opzione	
Produttore del motore	–	Yanmar	Yanmar	Perkins
Modello di motore	–	3TNV80FT	3TNV86CHT	404J-E22T (404J-E22TA)
Potenza motore	kW/CV	18,4/25	33,3/45,3	45/61 (55/75)
Cilindro	–	3	3	4
Al numero di giri max.	giri/min	2.600	2.600	2.400
Cilindrata	cm3	1.226	1.568	2.216
Tipo di refrigerante	–	Acqua	Acqua	Acqua/Aria di alimentazione
Normativa gas di scarico	–	V	V	V
Sistema di post-trattamento dei gas di scarico	–	–	DOC/DPF	DOC/DPF
Peso				
Massa totale	kg	2.750–2.900		4.650
Carico utile (max.)	kg	1.250		2.500
Quantità riempimento				
Capacità serbatoio carburante	l	33		95
Capacità del serbatoio olio idraulico	l	36		29
Trazione				
Trazione di marcia	–	Controllata elettronicamente, idrostatica su albero cardanico		Controllata elettronicamente, idrostatica su albero cardanico
Marce	–	2		2
Velocità di marcia (opzionale)	km/h	0–20 (30)		0–20 (25, 35)
Sistema idraulico				
Pressione di esercizio idraulica di guida (max.)	bar	380		470
Portata idraulica di lavoro (max.)	l/min	36,4 (41,6–70)		75
Pressione di esercizio idraulica di lavoro (max.)	bar	220		250
Sterzo				
Tipo di sterzo	–	Trazione integrale idraulica con sincronizzazione della posizione finale		Trazione integrale idraulica con sincronizzazione della posizione finale
Angolo di sterzata max.	°	2x38		2x38
Angolo di oscillazione assale posteriore	°	+/- 7		+/- 8
Cilindro sterzante	–	2		2
Valori di riferimento della rumorosità				
Livello medio di potenza sonora LwA	dB (A)	99,5–101,2		102,5
Livello di potenza sonora garantito LwA	dB (A)	101–102		104
Livello di pressione sonora indicato LpA	dB (A)	84		79

La gamma di prodotti Wacker Neuson comprende oltre 300 diversi gruppi di prodotti con le varianti più disparate. Con la scelta di diversi optional, i dati dei prodotti possono variare. Pertanto, non tutti i prodotti Wacker Neuson elencati o illustrati nel presente prospetto sono disponibili in tutti i paesi. I prodotti Wacker Neuson illustrati sono soltanto esemplificativi e potrebbero essere soggetti a variazione – su richiesta saremo lieti di sottoporvi un'offerta concreta. Riproduzione esclusivamente previa autorizzazione scritta di Wacker Neuson.
© Wacker Neuson SE

Wacker Neuson – all it takes.



Tecnologia del calcestruzzo



Vibrocostipatori



Piastre vibranti



Rulli



Tecnica di demolizione



Gruppi elettrogeni



Illuminazione



Pompe



Escavatori



Pale gommate



Sollevatori telescopici



Dumper



Finanziamento



Riparazione
& Manutenzione



Academy



EquipCare
& EquipCare Pro



Noleggio



Specialisti
del calcestruzzo



eStore



Parti di ricambio



Macchine
usate



ConcreTec



wackerneuson.com



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wacker.neuson



WN.EMEA.10176.V05.IT

05/2025 IT