



T7042 Verreikers

Technische gegevens

■ Motorgegevens standaard

Motorfabrikant	Perkins
Motortype	904J-E36TA
Cilinder	4
Motorvermogen	100 kW
Motorvermogen	136 pk
bij max. toerental	2.200 U/min
Cilindercapaciteit	3.621 cm ³
Type koelmiddel	water
Uitlaatgasnorm	V
Uitlaatgasnabehandeling	DOC/DPF/SCR
Gemiddeld geluidsniveau LwA (cabine)	105 dB(A)
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine)	106 dB(A)
Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (cabine)	76 dB(A)

■ Elektrische installatie

Bedrijfsspanning	12 V
Accu	185 Ah
Dynamo	150 A

■ Gewichten

Laadvermogen (max.)	4.200 kg
Bedrijfsgegewicht	7.650 kg

■ Bestuurderscabine

Bestuurderscabine	Cabine
-------------------	--------

■ Inhoud tanks

Tankinhoud brandstof	142 l
Tankinhoud hydraulische olie	90 l
Tankinhoud ureumoplossing	19 l

■ Aandrijfsysteem

Type aandrijving	hydrostatisch (elektronisch geregeld)
Rijaandrijving	Stuuras
Rijniveaus	3
As	PAL 1930
Rijsnelheid standaard	0-20 km/u
Rijsnelheid optie 1	0-40 km/u
Bedrijfsrem	lamellenremmen in der vooras via de cardanaandrijving werkend op de achteras
Handrem	elektro-hydraulische lamellenrem met veerrem in de vooras en via stuuras op de achteras
Sperddifferentieel	100% vooras (optie)

■ Hydraulische installatie

Rijhydraulica werkdruk (max.)	500 bar
Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	138,6 (187) l/min
Werkhydraulica werkdruk (max.)	261 bar

■ Kinematiek

Hefcilinder	1
Kiepcilinder	1
Snelwisselsysteem	mechanisch (hydraulisch)


■ Besturing

Stuurtype	Hydrostatische vierwielbesturing met volautomatische synchronisatie
Stuurcilinder	2
Stuurinslag max.	2x45 graden
Slingerhoek achteras	± 10 graden

■ Overige informatie

DPF = dieselpartikelfilter
DOC = dieseloxydatiekatalysator
SCR = selectieve katalytische reductie

Afmetingen

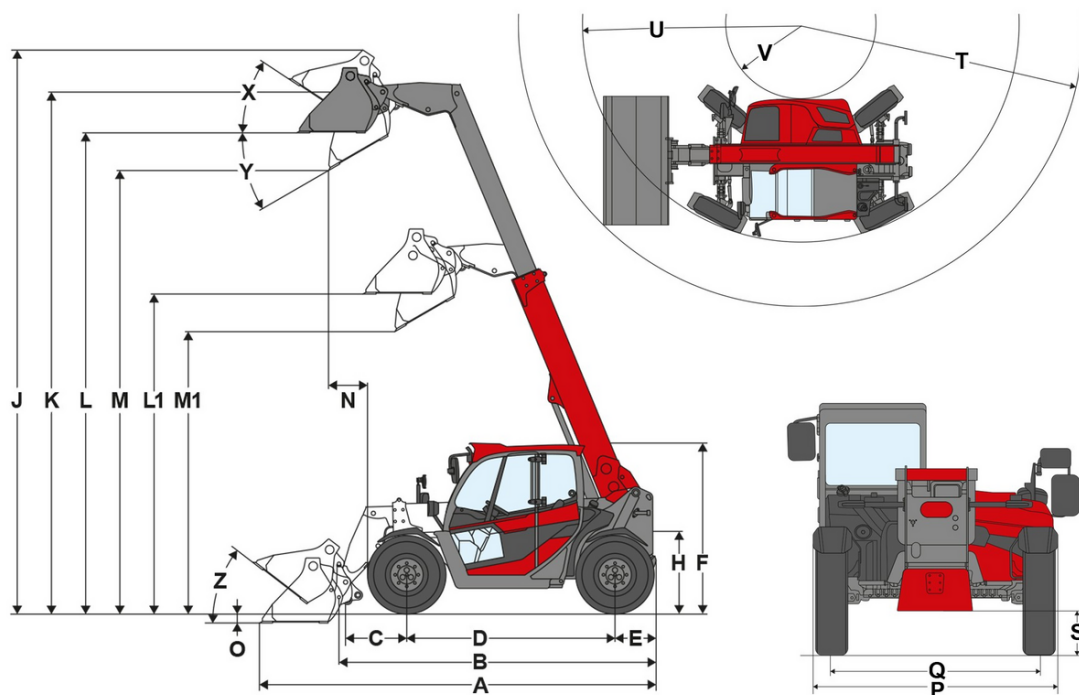

	Standaarduitrusting	Mitas 405/70 R24 MPT-01
A	Totale lengte	6.035 mm
B	Totale lengte zonder bak	4.950 mm
C	Draaipunt bak (tot middelpunt as)	871 mm
D	Wielbasis	2.950 mm
E	Overhangend achterdeel	700 mm
F	Hoogte met cabine laag	
	Hoogte met cabine	2.425 mm
	Hoogte met cabine hoog	
H	Zithoogte	1.370 mm
J	Totale werkhoogte	7.895 mm
K	Draaipunt bak (max. hefhoogte)	7.305 mm
L1	Overlaadhoogte telescooparm ingeschoven	4.470 mm
L	Overlaadhoogte telescooparm uitgeschoven	6.770 mm
M1	Uitstorthoogte telescooparm ingeschoven	3.930 mm
M	Uitstorthoogte telescooparm uitgeschoven	6.230 mm
N	Reikwijdte (bij M)	
O	Schraapdiepte	185 mm
P	Totale breedte	2.450 mm
Q	Spoorbreedte	1.930 mm
S	Bodemvrijheid	370 mm
T	Draaicirkel maximaal	5.155 mm
U	Draaicirkel aan buitenrand	3.700 mm
V	Binnendraaicirkel	1.640 mm
X	Inkiephoek bij max. hefhoogte	45 °
Y	Uitkiephoek	44 °
Z	Inkiephoek op bodem	46 °

Standaarduitrusting

Motor

- Perkins 904J-E36T, 90 kW / 122 PS, stage V

Banden

- Mitas 405/70 24 MPT-01

Besturing

- Hydraulische vierwielaandrijving met eindpositiesynchronisatie
- Stuurhoek max. 2 x 45°
- Pendelhoek achteras ± 10°
- Stuurscilinder: 2

Bestuurderscabine

- Cabine met verwarming en verluchting ROPS / FOPS-getest met VSG-veiligheidsschijf op de rechterkant
- Voor-, dak- en achterrautenwischer
- Verstelbare stuurkolom
- Geveerde armsteun met joystick gemonteerd op de stoel
- 7"-kleurendisplay voor alle belangrijke machine-informatie
- Flessenhouder
- Opbergvakken

Bestuurdersstoel

- Comfortabele stoel met veiligheidsgordel

Verlichting

- Verlichting conform StVZO
- Led-werklampen, 1 voor, 1 achter op het cabinedak

Aandrijfsysteem

- Aandrijving: hydrostatisch via verdelerstransmissie en cardanaandrijving, elektronisch gestuurd
- Snelheid: 20 km/h
- Rijstanden: 2 | 7 km/h / 20 km/h (Optioneel 30 / 40)
- Bedrijfsrem: lamellenremmen in der vooras via de cardanaandrijving werkend op de achteras
- Parkeerrem: elektro-hydraulische lamellenrem met veerrem in de vooras en via stuuras op de achteras
- Sturingswijzen: 3 sturingswijzen, elektrisch verstelbaar

Laadsysteem

- Telescooparm hefhoogte 7305 mm
- Snelwisselinrichting (Manitou-systeem) mechanisch
- Hefcilinder: 1
- Kiepcilinder: 1

Hydrauliek

- Elektrisch voorgestuurde joystick met rijrichtingsschakelaar en telescoopfunctie
- 3e Stuurkring; aansluiting Flatface Gr.2
- VLS (Vertical Lift System)

Overige

- Waarschuwingssysteem voor achteruit rijden (akoestisch)

EquipCare (Telematic)

- EquipCare 36 maanden (incl. App & Manager)

Opties

Bestuurderscabine

- Ruitenwischer rechterkant
- Ruitverwarming rechts en achter
- Voorruit met beschermtrallies, demonteerbaar
- Elektrische spiegelverstelling voor rechterkant
- Airconditioning

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

- Automatische klimaatregeling
- Radiovoorbereiding DAB+ (antenne, luidspreker)
- DAB+ Radio, Bluetooth / USB / AUX-IN
- 2 stopcontacten: 12V / USB
- 3 stopcontacten: 12V / USB / 3-polig
- 3 stopcontacten: 12V / 12 V / 3-polig 40,0
- GSM-houder

Bestuurdersstoel

- Stoffen stoel, luchtvering
- Stoffen stoel, luchtvering, stoelverwarming

Verlichting

Led-werklampen basic (1000 lm)

- 2 led-werklampen basic extra voor
- 2 led-werklampen basic extra achter
- 2 led-werklampen basic extra aan telescooparm

Led-werklampen premium (2000 lm)

- 2 led-werklampen premium extra voor
- 2 led-werklampen premium extra achter
- 2 led-werklampen premium extra aan telescooparm
- Led-zwaailicht (geel) (De nationale voorschriften moeten nageleefd worden!)

Toelating & Rijden op de openbare weg

- Goedkeuring EG-Tractor (CoC) (Internationaal)
- Goedkeuring EG-Tractor (CoC) + gegevensbevestiging voor Duitsland
- Kentekenhouder voor en achter

Aandrijfsysteem & assen

Aandrijving

- Dieselmotor Perkins 100 kW / 136 PS koppel 550 Nm
- Omkeerventilator
- Motorverwarming (koelwater) 230 V
- Motorverwarming (koelwater) + hydraulische olievoorverwarming 230 V
- Toegang koeler voor onderhoud

Assen

- Sperdifferentieel 100% in de voorste as

Rijmodus

- Rijmodus Auto / Eco-modus

Rijnsnelheid

- Snelheidsbegrenzer porportioneel (voorziening voor lage snelheid) incl. handmatig gas geven
- 30 km/h (snelheidsverhoging)
- 40 km/u Power Drive 255 (snelheidsverhoging)

Banden

- Firestone 460/70 R24 Duraforce, profiel MPT, breedte 2450 mm, hoogte 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 XMCL, profiel AS, breedte 2450 mm, hoogte 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 Bibload, profiel Bibload, breedte 2450 mm, hoogte 2440 mm
- 460/70R24 Trelleborg TH500, profiel MPT, breedte 2450mm, hoogte 2440 mm

Laadsysteem

Snelwisselplaten

- Manitou hydraulisch
- Kramer mechanisch
- Kramer hydraulisch
- JCB (Q-Fit) hydraulisch
- Matbro hydraulisch
- Vuilkrabber Telescopische arm
- Laadzwendemping & kiepcilinderslot
- Laadzwendemping zwevende stand & kiepcilinderslot

Bio-hydraulische olie

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biologische hydraulische olie)

Hydrauliek voor

- Grote pomp (187 l/min)
- Omschakelklep voor op 3e Stuurkring (3e stuurkring met 4 koppelingen)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

- Drukontlasting 3e stuurkring voor op de telescooparm
- Eén hydraulische aansluiting achter dubbelwerkend (twee koppelingen) + kieperaansluiting achter enkelwerkend (één koppeling)

Elektro-aansluitingen voor

- Stopcontact voor 13-polig, (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting), Bediening: Via 2 knoppen op de joystick; 1e Functie tastend, 2e Functie vergrendeld
- Stopcontact voor 13-polig, (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting), Bediening: Via 2 knoppen op de joystick; 1e Functie vergrendeld, 2e Functie tastend
- Stopcontact voor 13-polig, (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting), Bediening: Via 2 knoppen op de joystick; 1e Functie tastend, 2e Functie tastend
- Stopcontact voor 13-polig, (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting), Bediening: Via 2 knoppen op de joystick; 1e Functie vergrendeld, 2e Functie vergrendeld

Elektro-aansluitingen achter

- Stopcontact achter 7-polig voor verlichting aanbouwdeel achter

Veiligheidsopties

- Startonderbreking KAT Bediening: Via gecodeerde contactsleutel
- Panoramaspiegel binnen
- Achteruitrijcamera
- Voorcamera incl. extra display

Overige

- Gereedschapskist
- Volautomatische centrale smering
- Serviceklep motorolievervanging
- Afdekking middentunnel

Garantieverlenging

- Economy 24 maanden (2500 uur)
- Economy 36 maanden (3000 uur)
- Economy 48 maanden (3500 uur)
- Economy 60 maanden (4000 uur)
- Premium 24 maanden (3000 uur)
- Premium 36 maanden (4000 uur)
- Premium 48 maanden (5000 uur)
- Premium 60 maanden (6000 uur)

Aanhangwagen- en sleepooginrichtingen

- Spiegel voor aanhangwagenkoppeling
- Rangeerkoppeling (niet goedgekeurd voor aanhangerbedrijf!)
- Auto Hitch
- Lagerblok voor aanhangwagenkoppeling
- Aanhangerkoppeling automatisch, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Aanhangerkoppeling kogelkop K80, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Aanhangerkoppeling kogelkop K50, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Aanhangerkoppeling kogelkop K50 lang, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Aanhangerkoppeling Piton-Fix, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Aanhangerkoppeling 32 mm, mechanisch
- Aanhangerkoppeling 32 mm, mechanisch, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Hydraulische aanhangerremmen
- Pneumatische rem met dubbele leiding