9580T

Telescoopwiellader

Technische gegevens

Elektrische installatie

Bedrijfsspanning	12 V
Accu	185 Ah
Dynamo	120 A

Gewichten

Bedrijfsgewicht	11.210 kg
Kieplast met bak - machine recht, hefinrichting horizontaal	6.594 kg
Kieplast met bak - machine geknikt, hefinrichting horizontaal	5.871 kg
Kieplast met bak - machine recht (uitgeschoven)	3.495 kg
Kieplast met bak - machine geknikt (uitgeschoven)	3.112 kg
Kieplast met palletvork - machine recht, hefinrichting horizontaal	5.775 kg
Kieplast met palletvork - machine geknikt, hefinrichting horizontaal	5.142 kg
Kieplast met palletvork - machine recht (uitgeschoven)	3.265 kg
Kieplast met palletvork - machine geknikt (uitgeschoven)	2.907 kg

Bestuurderscabine

Bestuurderscabine	Cabine

Inhoud tanks

Tankinhoud brandstof	140 l
Tankinhoud hydraulische olie	125 l
Tankinhoud ureumoplossing	12 l

Aandrijfsysteem

Type aandrijving	hydrostatisch
Rijaandrijving	Stuuras
Rijniveaus	3
As	PA 1900
Rijsnelheid standaard	0-20 km/u
Rijsnelheid optie 1	0-30 km/u
Rijsnelheid optie 2	0-40 km/u
Bedrijfsrem	lamellenremmen in der vooras via de cardanaandrijving werkend op de achteras
Handrem	elektro-hydraulische lamellenrem met veerrem in de vooras en via stuuras op de achteras
Sperdifferentieel	100% vooras+ achteras

Hydraulische installatie

Rijhydraulica werkdruk (max.)	480 bar
Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	150 (180) l/min
Werkhydraulica werkdruk (max.)	250 bar

Kinematiek

Hefcilinder	1
Kiepcilinder	1
Snelwisselsysteem	hydraulisch

Besturing

Stuurtype	Hydraulische knikbesturing met pendelas
Stuurcilinder	2
Slingerhoek achteras	± 12 graden

Ruiskarakteristiekwaarden

Gemiddeld geluidsniveau LwA (cabine)	100,7 dB(A)
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine)	102 dB(A)
Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (cabine)	70 dB(A)

Motorgegevens standaard

Motorfabrikant	Deutz
Motortype	TCD 3.6 S5
Cilinder	4
Motorvermogen	100 kW
Motorvermogen	136 pk

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

bij max. toerental	2.300 U/min
Cilindercapaciteit	3.621 cm³
Type koelmiddel	water/inlaatlucht
Uitlaatgasnorm	V
Uitlaatgasnabehandeling	DOC/DPF/SCR

Motorgegevens optie 1

Motorfabrikant	Deutz
Motortype	TCD 4.1 S5
Cilinder	4
Motorvermogen	156 pk
bij max. toerental	2.300 U/min
Cilindercapaciteit	4.038 cm³
Type koelmiddel	water/inlaatlucht
Uitlaatgasnorm	V
Uitlaatgasnabehandeling	DOC/DPF/SCR

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Afmetingen

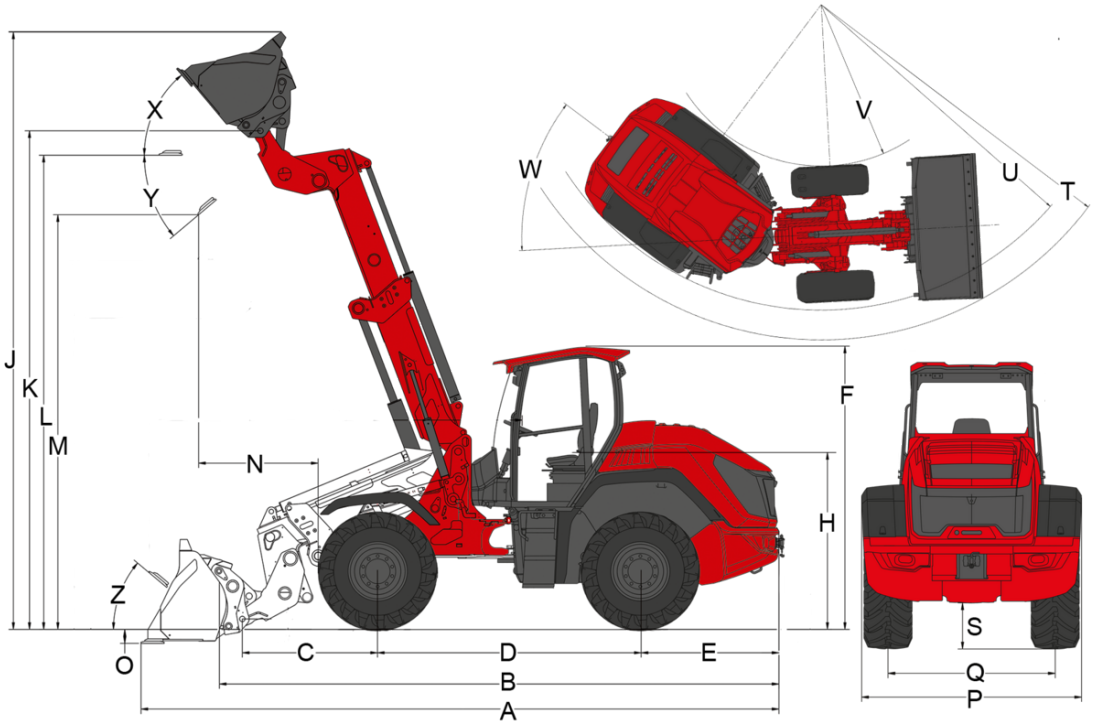

		Telescooparm (Z-kinematiek)
A	Totale lengte	6.960 mm
B	Totale lengte zonder bak	6.090 mm
C	Draaipunt bak (tot middelpunt as)	1.440 mm
D	Wielbasis	2.900 mm
E	Overhangend achterdeel	1.520 mm
F	Hoogte met cabine	3.110 mm
H	Zithoogte	1.940 mm
J	Totale werkhoogte	6.500 mm
K	Draaipunt bak (max. hefhoogte)	5.480 mm
L1	Overlaadhoogte telescooparm ingeschoven	4.070 mm
L	Overlaadhoogte telescooparm uitgeschoven	5.210 mm
M1	Uitstorthoogte telescooparm ingeschoven	3.440 mm
M	Uitstorthoogte telescooparm uitgeschoven	4.580 mm
N	Reikwijdte (bij M)	1.300 mm
O	Schraapdiepte	130 mm
P	Totale breedte	2.390 mm
Q	Spoorbreedte	1.820 mm
S	Bodemvrijheid	502 mm
T	Draaicirkel maximaal	5.770 mm
U	Draaicirkel aan buitenrand	4.900 mm
V	Binnendraaicirkel	2.450 mm
W	Knikhoek	40 °
X	Inkiephoek bij max. hefhoogte	50 °
Y	Uitkiephoek	40 °
Z	Inkiephoek op bodem	40 °

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Standaarduitrusting

Motor

- Deutz TCD 3.6 S5, 100 kW / 136 PS, stage V

Besturing

- Hydraulische knikbesturing met pendelas, pendelhoek (as) ± 12°
- Stuurcilinder: 2

Banden

- 500 / 70 R24 Michelin XMCL ET 40, Profiel XMCL, Breedte 2390 mm, Hoogte 3110 mm

Bestuurderscabine

- Comfortcabine 2-deurs, ROPS/FOPS Level 2
- Automatische airconditioning
- Schuiframen in beide deuren
- Dakvenster met ruitenwisser
- Radio DAB+
- 7"-kleurendisplay voor alle belangrijke machine-informatie
- Achteruitrijcamera
- Achterruitverwarming

Bestuurdersstoel

- Comfortstoel met veiligheidsgordel mechanisch geveerd, gewichts-, rug- en lengte-instelling

Verlichting

- Verlichting conform StVZO
- Werklampen, 4 voor, 2 achter op het cabinedak

Aandrijfsysteem & assen

- As: Planetaire as PA1900
- Aandrijving: hydrostatisch via verdelertransmissie en cardanaandrijving
- Sperdifferentiee: 100 %, voor- en achteras
- Snelheid: 20 km/h
- Rijstanden: 3 | 7 km/h / 15 km/h / 20 km/h (Optioneel 30 / 40)
- Bedrijfsrem: lamellenremmen in der vooras via de cardanaandrijving werkend op de achteras.
- Parkeerrem: elektro-hydraulische lamellenrem met veerrem in de vooras en via stuuras op de achteras

Laadsysteem

- Telescooparm hefhoogte 5480 mm
- Snelwisselinrichting conform ISO 23727 (systeem Volvo TPV) hydraulisch
- Kinematiek: Z
- Hefcilinder: 1
- Kiepcilinder: 1
- Automatische herpositionering van de laadbak

Hydrauliek

- Elektrisch voorgestuurde joystick met rijrichtingsschakelaar en geïntegreerde knop voor differentieelblokkering
- 3e stuurkring voor via joystick elektrisch voorgestuurd proportioneel
- Aanpassing oliehoeveelheid via Jog Dial-functie
- Drukontlasting van de hydraulische aansluiting op de laadarm

Overige

- Omkeerbare ventilator
- Stopcontact voor 13-polig (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting)
- Gereedschapskist
- Gereedschapsset

Uitrusting voor rijden op de openbare weg

- Gegevensbevestiging (ABE) voor zelfrijdende werkmachine

EquipCare (Telematic)

- EquipCare 36 maanden (incl. App & Manager)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Opties

Bestuurderscabine

- Buitenspiegels verwarmbaar en elektrisch verstelbaar
- Standverwarming incl. motorverwarming, programmeerbar
- Documentenbox
- Bedieningsconsolehouder aan B-kolom
- Houder voor GSM
- Rijsignaalstopcontact, 7-polig voor zoutstrooier

Bestuurdersstoel

- Stoffen stoel, luchtvering (MSG95AL/722)
- Stoffen stoel, luchtvering, stoelverwarming (MSG95AL/722)

Verlichting

- Werklampen op cabinedak, 4 voor, 2 achter, 2 achter aan de zijkant
- Ledwerklampen op cabinedak, 4 voor, 2 achter, 2 achter aan de zijkant
- Werklampen LED, telescooparm, 2 voor
- Zwaailicht (geel), (De nationale voorschriften moeten nageleefd worden!)
- Led-zwaailicht (geel), (De nationale voorschriften moeten nageleefd worden!)

Uitrusting voor rijden op de openbare weg

- Kentekenplaatverlichting incl. kentekenplaathouder voor

Motor

- Deutz TCD 4.1 S5, 115 kW / 156 PS, stage V
- Voorverwarming motor, brandstof + hydraulische olie (230V)

Aandrijfsysteem & assen

- 30 km/u Power Drive 370
- 30 km/u Power Drive 370 stuwkrachtverhoging
- 40 km/u Power Drive 370
- Pneumatische rem met dubbele leiding
- Handkruipgang (langzaam rijden) en handgas
- Rijpedaalmodus (M-Drive)
- Wikkelbescherming voor cardanaandrijving

Banden

- 500/70R24 Michelin XMCL ET40, breedte 2390 mm, hoogte 3110 mm
- 500 / 70 R 24 164 A8 Duraforce UT, breedte 2399 mm, hoogte 3125 mm
- 500 / 70 R 24 Trelleborg TH500 ET40, breedte 2320 mm, hoogte 2910 mm
- 500/70R24 Michelin BIBL. ET40, breedte 2320 mm, hoogte 2910 mm
- 540/70R24 Michelin BIBL. ET0, breedte 2463 mm, hoogte 3130 mm
- 540/70R24 Michelin XMCL. ET0, breedte 2458 mm, hoogte 3137 mm
- 600 / 55 - 26,5 Alliance 331 ET0, breedte 2487 mm, hoogte 3126 mm
- 17.5 R 25 Michelin X-Mine ET50, breedte 2280 mm, hoogte 2950 mm
- Lekrijbeveiliging

Laadsysteem

- Lastcompensator
- Schudfunctie kiepcilinder
- Daalremventiel (buisbreukbeveiliging in hef- en kiepcilinder)

Hydrauliek voor

- Drukloze retourleiding voor (incl. brandstoflekleiding)
- 3e stuurkring voor Load-Sensingsysteem 180 l/min, werkhydraulica
- 4e stuurkring elektrisch proportioneel
- High Flow - vermogenshydraulica dubbelwerkend 150 l/min
- High Flow - vermogenshydraulica dubbelwerkend 180 l/min

Hydrauliek achter

- Drukloze retourleiding achter (incl. lekleiding)
- Extra stuurkring kieper achter (40 l/min) enkelwerkend (één koppeling)
- Een hydraulische aansluiting achter (40 l/min) dubbelwerkend proportioneel (twee koppelingen) incl. kiepbakaansluiting
- Twee hydraulische aansluitingen achter (40 l/min) dubbelwerkend (vier koppelingen)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Bio-hydraulische olie

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biologische hydraulische olie)

Elektro-aansluitingen voor

- Stopcontact voor 13-polig (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting), (Bedienung: Via 2 knoppen op de joysick;1e Functie tastend, 2e Functie vergrendeld)
- Stopcontact voor 13-polig (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting), (Bedienung: Via 2 knoppen op de joysick;1e Functie vergrendeld, 2e Functie tastend)
- Stopcontact voor 13-polig (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting), (Bedienung: Via 2 knoppen op de joysick;1e Functie tastend, 2e Functie tastend)
- Stopcontact voor 13-polig (2x elektrische functies E1/ E2 en verlichting), (Bedienung: Via 2 knoppen op de joysick;1e Functie vergrendeld, 2e Functie vergrendeld)

Elektro-aansluitingen achter

- Stopcontact achter, 7-polig voor verlichting opbouwgereedschap achterzijde
- Contactdoos achter, 3-polig

Veiligheidsopties

- Waarschuwingssysteem voor achteruit rijden (akoestisch)
- Waarschuwingsstrepen rood/wit (conform DIN 30710)
- Beschermingspakket Industrie
- Startonderbreking (bediening via gecodeerde contactsleutel)
- Identificatieplaat driehoekig

Overige

- Combitas (gevarendriehoek/verbandtrommel)
- Volautomatische centrale smering
- Volautomatische centrale smering (agressieve media), (schroefverbindingen en aansluitingen van edelstaal)
- Bescherming voor het gebruik van agressieve materialen (zout en mest)
- Bescherming voor overzees transport

Garantieverlenging

- Economy 24 maanden (2500 uur)
- Economy 36 maanden (3000 uur)
- Economy 48 maanden (3500 uur)
- Economy 60 maanden (4000 uur)
- Premium 24 maanden (3000 uur)
- Premium 36 maanden (4000 uur)
- Premium 48 maanden (5000 uur)
- Premium 60 maanden (6000 uur)

Speciale lak

- Speciale lak RAL éénkleurig - in plaats van Weidemann-rood

Aanhangwagen- en sleepooginrichtingen

- Aanhangerkoppeling automatisch
- Lagerblok voor aanhangerkoppelingen
- Aanhangerkoppeling automatisch, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Aanhangerkoppeling kogelkop K50, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Aanhangerkoppeling Piton-Fix, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Aanhangerkoppeling CUNA D3, in hoogte verstelbaar voor lagerblok
- Ballast aan de voorzijde (620 kg)

- Goedkeuring EG-Tractor (voor Duitsland)
- Goedkeuring EG-tractor

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.