




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

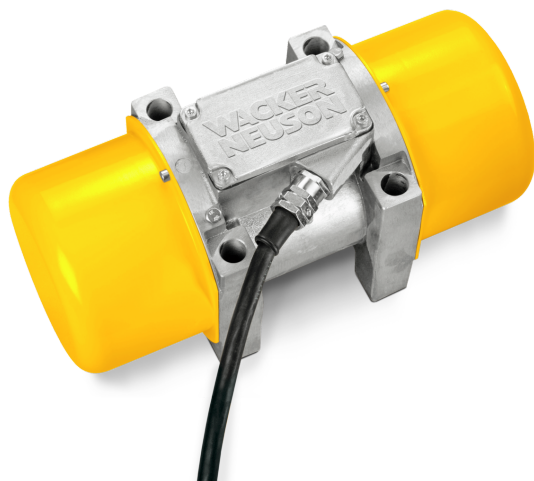

AR 64/1,5/400

Külső vibrátor

Az ömlesztett anyagok szakértője

A Wacker Neuson külső vibrátorai kiváló szolgálatot tesznek az ömlesztett anyagok töltéséhez, tömörítéséhez, szállításához és rostálásához. A percenkénti maximum 3000-es fordulatszám biztosítja, hogy az ömlesztett anyag folyamatos mozgásban maradjon, ne csomósodjon össze, és így optimálisan legyen előkészítve a későbbi felhasználásra. A Wacker Neuson külső vibrátorai lazításhoz, feloldáshoz és szállításához számos méretben és változatban kaphatók.

Fő jellemzők

- Stabil fordulatszámú aszinkron motor
- Állítható kiegyensúlyozó tárcsák

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	1,40 A
Névleges feszültség	400,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	0,80 kW
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	4 kN
Rezgések	1.500,0 1/min
Rezgések (Hz)	25,0 Hz
Centrifugális erő max.	5,05 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	352,0 mm
Külső keréknyomtáv	155,0 mm

Magasság	188,0 mm
Tömeg	21,00 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	29,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	5,0

■ E-motor

Motortípus	Aszinkron motor
------------	-----------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	I / Védőföldelés
Védettség fajtája	IP65

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem