



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Teleskopplastere

opptil 6 m løftehøyde



Wacker Neuson – all it takes!



Innhold.

TH412e	4
TH412	10
TH625	16
Redskaper og dekk	22
Dimensjoner / lastdiagrammer	24
Tekniske data	26

Invester i fremtiden.

Med Wacker Neuson satser du på anleggsmaskiner og -utstyr av høy kvalitet som du kan stole på i flere tiår – med en gjennomgående høy annenhåndsverdi. Med over 175 års historie bygger vi på et sterkt fundament og er stolte av innovasjoner som har revolusjonert hele bransjen. Innovasjon er en del av vårt DNA – dra nytte av det og posisjoner deg for fremtiden.

Stol på et partnerskap på like vilkår, i nærheten av deg.

Vårt globale nettverk av salgs- og serviceavdelinger gjør Wacker Neuson til en partner som du jobber med på like vilkår lokalt. Vi er her for å lytte til deg, forstå deg og løse dine problemer sammen med deg. Stol på en sterk partner ved din side, som vil hjelpe deg med å ligge foran konkurrentene.

Få enda mer effektivitet på byggeplassen din!

Wacker Neuson maksimerer produktiviteten og minimerer kostnadene – med høyverdige produkter, pålitelige løsninger og støtte som sikrer til enhver tid jevn drift på byggeplassen.

Finn ut mer:
wackerneuson.com





Kompakt og effektiv.

Den elektrisk drevne teleskoplasteren TH412e.

	TH412e
Nyttelast (maks.) kg	1 250
Stablehøyde (maks.) mm	4 301
Driftsvekt kg	2 750–3 100*
Motor kjørehydraulikk (ECE R085) 33,1	33,1
Motor arbeidshydraulikk (ECE R085) kW	21,2

* Verdier tilleggsutstyr

Elektrisk, miljøvennlig, effektiv – TH412e.

TH412e er den første rent elektrisk drevne teleskoplasteren fra Wacker Neuson. Ytelsesegenskapene tilsvarer en konvensjonell dieseldrevet maskin. Det integrerte 96 volt litiumionbatteriet er tilgjengelig i to ytelsesnivåer slik at kjøre- og ladetider kan tilpasses optimalt til arbeidskravene. TH412e arbeider fullstendig utslippsfritt og med betydelig lavere støyutslipp. For brukeren betyr dette mer fleksibilitet i bruk, miljøvern og betydelige besparelser i driftskostnadene. Dette gjelder også den elektrisk drevne maskinen med egenskaper som kompakte dimensjoner, firehjulsstyring, lavt tyngdepunkt og utmerket stabilitet.

Ytelse

- Med to adskilte elektromotrer, en til fremdrift og en til arbeidshydraulikk, kan ytelsen hentes opp ved behov, noe som minimerer energiforbruket
- Ytelsen til TH412e tilsvarer ytelsen til den dieseldrevne teleskoplasteren TH412
- To vedlikeholdsfrie litiumionebatterier som alternativer: batteri standard (18 kWt batterikapasitet brutto) og batteri alternativ (28 kWt batterikapasitet brutto)
- Kjørehastighet opptil 25 km/t (alternativ)
- VLS (Vertical Lift System) med tre moduser: skuffe, stable- og manuell modus

Sikkerhet

- Elektrisk parkeringsbrems med Auto-hold- og Hill-hold-funksjon for maksimal sikkerhet
- Integrert batteristyringssystem (BMS) gjør håndteringen av maskinen ekstrem sikker
- Vinduer som går langt ned for best sikt i alle retninger, det store takvinduet for optimal sikt oppover
- LED-arbeidslamper sørger for god belysning av arbeidsområdet også når det er mørkt
- Blue Safety Light forbedrer sikkerheten overfor personer og kjøretøyer i omgivelsen



TH412e

Komfort

- Komplet lukket førerhytte med gjennomtenkt varmekonsept garanterer bruk hele året (f.eks. også i vinterdrift)
- Komfortabelt fører sete, alternativt med luftfjæring og setevarme
- Integrert lader "ombord" og forskjellige ladepluggger gjør det enkelt, fleksibelt og trygt å lade
- Type 2 pluggen på maskinsiden (kjent fra bilbransjen) for maksimal kompatibilitet med eksisterende ladeinfrastruktur

Effektivitet

- Energigjenvinning på grunn av rekuperasjon
- ECO-modus for lengre kjørestrekninger, for å forlenge batteriets brukstid
- Kompakte dimensjoner
- Fleksible mellomladinger er mulig til enhver tid, (ingen minneeffekt)
- Reduserte servicekostnader sammenlignet med konvensjonell dieseldrift

Ytelse og bærekraft kombinert.

Med samme ytelse sammenlignet med konvensjonell drift arbeider den rent elektrisk drevne teleskoplasteren stillegående og 100% utslippsfri på stedet. Skånsom mot fører og arbeidsomgivelser.



Bærekraftig møter ytelse: den elektrisk drevne teleskoplasteren TH412e.



Batterstyringssystem (BMS).

Det integrerte batterstyringssystemet (BMS) overvåker og beskytter 96 V litiumionbatteriet, øker effektiviteten og sikkerheten og utelukker en dyputlading.



Ombordlader.

Som standard er en 3 kW ombordlader montert i maskinen. Som alternativ kan en ekstra 3 kW ombordlader velges for å øke ladeeffekten til 6 kW. På denne måten oppnås betydelig raskere ladetider.



Optimert førerhytte.

Førerhytten på TH412e sørger for komfortabel bruk av maskinen året rundt, f.eks. også i vinterdrift. Den ble optimalisert for førerens behov, tilbyr mange nye funksjoner og muliggjør trygt og komfortabelt arbeid. Til tross for den kompakte konstruksjonen sørger den for tilstrekkelig plass for føreren, og takket være de lave vinduene og det flate skrånende panseret gir den utmerket sikt i alle retninger.



Fleksible lademuligheter.

Ladeluken er plassert bak på maskinen og er lett tilgjengelig. Bak den er stikkontakten, aktiveringsbryteren og ladenivåindikatoren. Ladekabelen (type 2 plugg på maskinsiden) er tilgjengelig med en rekke forskjellige plugg: 230 V / 10 A med jord, 230 V / 16 A CEE (blå, 3-polet), 400 V / 16 A CEE (rød, trefase, 5-polet), 400 V / 16 A (Typ 2 plugg Wallbox, IEC 62196) og flere adapterplugg.



Liten kraftpakke:
den kompakte teleskoplasteren TH412.

	TH412
Nyttelast (maks.) kg	1 250
Stablehøyde (maks.) mm	4 301
Motoreffekt kW	18,4/33,3*
Driftsvekt kg	2 750–2 900*

* Verdier tilleggusstyr

Teleskoplaster TH412: kompakt og effektiv.

Firehjulsstyring, lavt tyngdepunkt og glimrende stabilitet utmerker teleskoplasteren TH412.

Det integrerte førerassistansesystemet VLS (Vertical Lift System) sørger for sikkerhet og øker i tillegg betjeningskomforten. Den elektronisk regulerte fremdriften med forskjellige kjøremoduser gjør det mulig å arbeide ytterst produktivt med maskinen.

Komfort

- Førerhytte med god plass og optimalisert oversikt
- Ergonomisk joystick
- Fargeorientert betjeningskonsept og moderne betjeningsfilosofi for arbeid uten å bli sliten
- Enda mer komfort på grunn av funksjoner som armlenet med integrert oppbevaringsrom, solrullegardin, optimalisert oppvarming og ventilasjon samt valgfritt klimaanlegg

Effektivitet

- Den elektroniske reguleringen reduserer tap i fremdriften og sørger for en høyere virkningsgrad og økt effektivitet
- Den elektriske parkeringsbremsen tilbyr både en komfortabel Auto-hold- og Hill-hold-funksjon
- VLS (Vertical Lift System)
- 3-sylindret common rail standardmotor (18,4 kW / 25 hk) med høyt dreiemoment og uten avgassetterbehandling
- Tre styremåter for maksimal fleksibilitet
- Valgfritt tilhengerfeste



Sikkerhet

- Alle betjeningsselementene befinner seg innen rekkevidde
- Den viktigste maskininformasjonen er alltid i synsfeltet på det optimalt plasserte displayet
- Bryterne og betjeningsselementene er delt inn etter farge og plassert i forskjellige grupper: grå = elektrisk anlegg, rød = sikkerhet, blå/oransje = fremdrift, grønn = hydraulikk
- Fremragende sikt i alle retninger: førerhytten og vinduene er konstruert slik at føreren alltid har oversikt over lastegodset, også ved maksimal løftehøyde

Ytelse

- Optimale forhold mellom løftehøyde, kompakte dimensjoner og kraftig maskinytelse
- Valgfri motor (33,3 kW / 45,3 hk) for profesjonell bruk av ytelseskrevende redskaper. Utslippsstandard fase V ble implementert ved å installere et dieselpartikkelfilter (DPF) i kombinasjon med en dieseloksydaskatalsator (DOC). Urealøsning (DEF) må ikke tilføres med denne teknologien
- 30 km/t hastighet ved valgfri motorisering



Ergonomi og komfort.

Førerhytten imponerer med sin sjenerøse plass, en optimalisert oversikt og perfekte ergonomi. Plasseringen av kabinelementene følger konsekvent en moderne betjeningsfilosofi for effektivt arbeid uten å bli sliten. Funksjoner som armlenet med integrert oppbevaringsrom, solrullegardin, optimalisert oppvarming og ventilasjon samt det valgfrie klimaanlegget sørger også for et usedvanlig høyt komfortnivå.

Kompakt og samtidig ekstremt effektiv.

TH412 for høy ytelse ved lave dimensjoner.



Fleksibilitet og effektivitet.

Effektiv elektronisk regulert fremdrift med forskjellige kjøremoduser. Inkludert som standard: i automatisk modus stiller maskinen 100% av ytelser sin til disposisjon. ECO-modus optimaliserer motorturtallet for maksimal drivstoffbesparelse og støyreduksjon. En ytterligere kjøremodus kan velges som alternativ:

i redskapsmodus holdes redskapens ytelse konstant ved skiftende belastninger. I M-drive-modus kan motorturtallet stilles inn på forhånd og kjørehastigheten kan reguleres med gasspedalen.



Løfte og senke effektivt.

Arbeid effektivt med maksimal sikkerhet – med førerassistentsystemet VLS (Vertical Lift System) mestrer du enkelt denne utfordringen. Den jevne og raske løfte- og senkebevegelsen av teleskoparmen med samtidig delvis automatisert teleskopbevegelse gjør det mulig for selv mindre erfarne betjenere å jobbe med flyt. Den nesten vertikale løfte- og senkebevegelsen gjør også teleskopplasteren med VLS meget stabil fordi lasten ikke kommer inn i overlastområdet.



Optimal servicetilgjengelighet.

Motorpanseret kan åpnes for regelmessig service- og vedlikeholdsarbeid med kun ett håndgrep. Hydraulikkoljetank, luftfilter, motoroljepåfylling, oljepeilepinne og kjølevann er derfor lett og raskt tilgjengelig.



Kostnadseffektiv og effektiv den kompakte teleskoplasteren TH625.

	TH625
Nyttelast (maks.) kg	2 500
Stablehøyde (maks.) mm	5 767
Motoreffekt kW	45/55*
Driftsvekt kg	4 650

* Verdier tilleggsutstyr

Teleskoplaster TH625: forener kraft og bevegelighet.

TH625 er den kompakte kraftpakken med en løftehøyde på 6 m og en nytte-
last på 2,5 tonn. TH625 kombinerer kraft, pålitelig hydraulikk og kompakte
dimensjoner med velprøvd teknologi og et overbevisende pris-ytelsesforhold.

Effektivitet

- VLS (Vertical Lift System) er et førerassistansesystem som delvis automatiserer teleskoparmen når den forlenges ved løfting og trekkes tilbake ved senking, uten at betjeneren trenger å styre teleskopfunksjonen separat
- 3 styremåter: firehjulstyring/forhjulsstyring/krabbestyring
- Takket være det hydrauliske hurtigkoblingssystemet (alternativ) kan redskaper byttes bekvemt. Maskinen er raskt driftsklar igjen
- Teleskoplasteren brukes ofte innen materialhåndtering med pallegaffler og skuffer. Spesielt for disse arbeidsoppgavene ble maskinen er spesielt konfigurert i standard. Dette muliggjør en ytterst attraktiv startpris

Komfort

- Lastearmdamping med automatisk funksjon muliggjør optimal håndtering av maskinen i ulendt terreng og under kjøring på vei
- Knappen for trykkavlastingen er lett tilgjengelig på utsiden av teleskoparmen. På denne måten kan de forskjellige, hydraulisk drevne redskapene byttes enda raskere og mer effektivt
- Innstigningsområde nær bakken for enkel inn- og utstigning
- Det valgfrie 7-tommers displayet i kombinasjon med Jog Dial-kontrollen og den ergonomiske joysticken for effektiv og komfortabel betjening av maskinen



TH625

Ytelse

- Power Drive: trinnløst hydrostatisk gir muliggjør høy trekkraft og kjørehastigheter
- Tilkoblingsbar 100 % differensialsperre
- Maskinen kan alternativt komme opp i en hastigheten på 25/35 km/t. Dette gjør at det går raskere å flytte maskinen fra A til B, og med denne tidsbesparelsen øker også produktiviteten
- Flow Sharing muliggjør betjening av flere funksjoner med konstant hydraulikktrykk. Dermed er det mulig å utføre samtidige arbeidsbevegelser som å løfte/senke redskapet og rulle inn/ut parallelt

Kvalitet

- Det slitesterke pulverlakkeringen sikrer verdistabilitet
- Teleskoparmen er robust og stabilt bygget, og er plassert i midten av maskinen, noe som motvirker vridning. I den parallelle føringen utføres hydraulisk og glideelementene er plassert inne i teleskoparmen og er vedlikeholdsfrie. Dette reduserer slitasjen og øker maskinens levetid

Et multiverktøy for mange forskjellige bruksmuligheter.

Om det er feie, stable eller skyve: takket være det ekstremt høye antallet av ulike redskaper, blir din teleskoplaster til et universelt multiverktøy som du kan bruke til alt.



Ergonomi og arbeidskomfort, som overbeviser.



Fremragende sikt i alle retninger.

Førehytten til TH625 sørger for utmerket oversikt over redskapet, det umiddelbare arbeidsområdet og hele maskinens omgivelse. Den lave sideruten til høyre og den høye seteposisjonen sørger i kombinasjon med det skrånende motorpanseret for optimal sikt. Dette øker sikkerheten i hele maskinens arbeidsområde.

Takket være det brede front- og takvinduet, er det også alltid sikt oppover til redskapet. Dette er spesielt viktig for å kunne arbeide effektivt og sikkert med teleskoplasteren i høyden.



Automatisk tilbakeføring av skuffen og vibrasjonsfunksjon.

Automatisk tilbakeføring av skuffen gir føreren et pluss i komfort, presisjon og hastighet ved mange gjentatte arbeidsoperasjoner, som stabling og plassering av beholdere med fast høyde hhv. sidevegger. Dette letter tømning av masse gods som ofte blir hengende fast i skuffen.



Elektrisk regulert fremdrift Arbeide og kjøre smartere.

Med den nye elektronisk regulerede fremdriften kan maskinen kjøres og brukes fullt ut etter behov. Auto-Modus og ECO-Modus finnes alltid som standard. Alternativt kan M-Drive Modus velges. Det gir maksimal fleksibilitet ettersom maskinen kan konfigureres etter individuelle behov. Den elektroniske reguleringen reduserer tap i fremdriften og sørger for en høyere virkningsgrad og økt effektivitet.

Redskaper (alternativ).



4-i-1 skuffe
(med rivetenner)



Lettgodsskuffe



Avfallskurv



Gripeskuffe




Oppriver



Pallegaffel



Pallegaffel
(foldbar)



Pallegaffel
(hydraulisk justerbar)



Planeringsredskap



Pottegriper



Hekksaks



Mulcher



Grensaag



V-snøplog



Strøenhet
(70, 110, 170)



Feiekoster



Slagklipper
med oppsamlingskar



Jordborer

Mer informasjon om våre redskaper finner du her:
www.wackerneuson.com/attachments

Hydraulisk bytte av utstyr direkte fra førerisetet.



I tillegg til de egne redskapsfestene, er også flere andre festeanordninger muligepå samtlige av teleskoplasterne fra Wacker Neuson. Du kan dermed bruke veldig mange forskjellige redskaper. Du får mer informasjon hos din Wacker Neuson-forhandler.

Dekkprofiler.

Riktige dekk på teleskoplasteren spiller en viktig rolle for den konkrete arbeidsoppgaven. Hvis dekkene er optimalt tilpasset underlaget og bruksområdet, går alt perfekt. Fem profiler står til din disposisjon.

Nøyaktige spesifikasjoner på, og tilgjengeligheten til dekk, er forskjellig avhengig av modell og land. Din Wacker Neuson-forhandler hjelper deg gjerne videre.

RP-profil (gress)

- Gir skånsom kjøring takket være den store kontaktflaten
- Eget til bruk på gressplener og enger

AS-profil (traktor)

- Traktordekk
- Egner seg til glatte og sterkt tilsmussede underlag
- For jordarbeid, enger (og leirgrunn)

EM-profil (jordflytting)

- Parallell lameller
- Stor kontaktflate og dermed god skyvekraftoverføring samt svært stillestående ved veikjøring
- For jordarbeid, sand, grus, pukk, asfalt



MPT-profil (industri)

- Svært stort bruksområde
- Godt grep i ujevnt terreng
- Gjør det mulig med hurtige veioverkjøringer
- For asfalt, grus, pukk, industri


SureTrax profil

- Stor kontaktflate
- Høy bæreevne
- Perfekt egnet for fast dekke og andre harde overflater
- For asfalt, brostein, harde og ffast dekke


Mål.

		Enhet	TH412e	TH412	TH625
	Standard dekk		10.0/75–15.3 AS	10.0/75–15.3 AS	10.5/80 – 18 BKT AS ET17
A	Total lengde	mm	3 944	3 944	4 665
B	Total lengde uten skuffe	mm	2 991	2 991	3 887
C	Skuffens svingpunkt (til aksemidtpunkt)	mm	450	450	720
D	Hjulavstand	mm	1 922	1 922	2 449
E	Hekkeoverheng	mm	427	427	487
F	Høyde med førerhytte	mm	1 995	1 995	1 995
H	Setehøyde	mm	983	978	957
J	Total arbeidshøyde	mm	5 280	5 280	6 618
K	Skuffens svingpunkt (maks slaghøyde)	mm	4 537	4 537	6 123
L1	Overlasthøyde teleskoparm kjørt inn	mm	2 949	2 949	3 747
L	Overlasthøyde teleskoparm kjørt ut	mm	4 163	4 163	5 642
M1	Tippehøyde teleskoparm kjørt inn	mm	2 415	2 415	3 307
M	Tippehøyde teleskoparm kjørt ut	mm	3 630	3 630	5 201
N	Rekkevidde (ved M)	mm	557	557	454
O	Gravedybde	mm	91	96	121
P	Total bredde	mm	1 564	1 564	1 900
Q	Sporbredde	mm	1 235	1 235	1 660
S	Bakkeklaring	mm	233	294	285
T	Radius maksimal	mm	3 506	3 506	4 337
U	Radius ved ytre kant	mm	2 695	2 695	3 347
V	Indre radius	mm	951	951	1 161
X	Tilbakerullingsvinkel ved maks. løftehøyde	°	52	52	34
Y	Tippvinkel	°	31	31	30
Z	Tilbakerullingsvinkel på bakken	°	44	44	38

Mål.

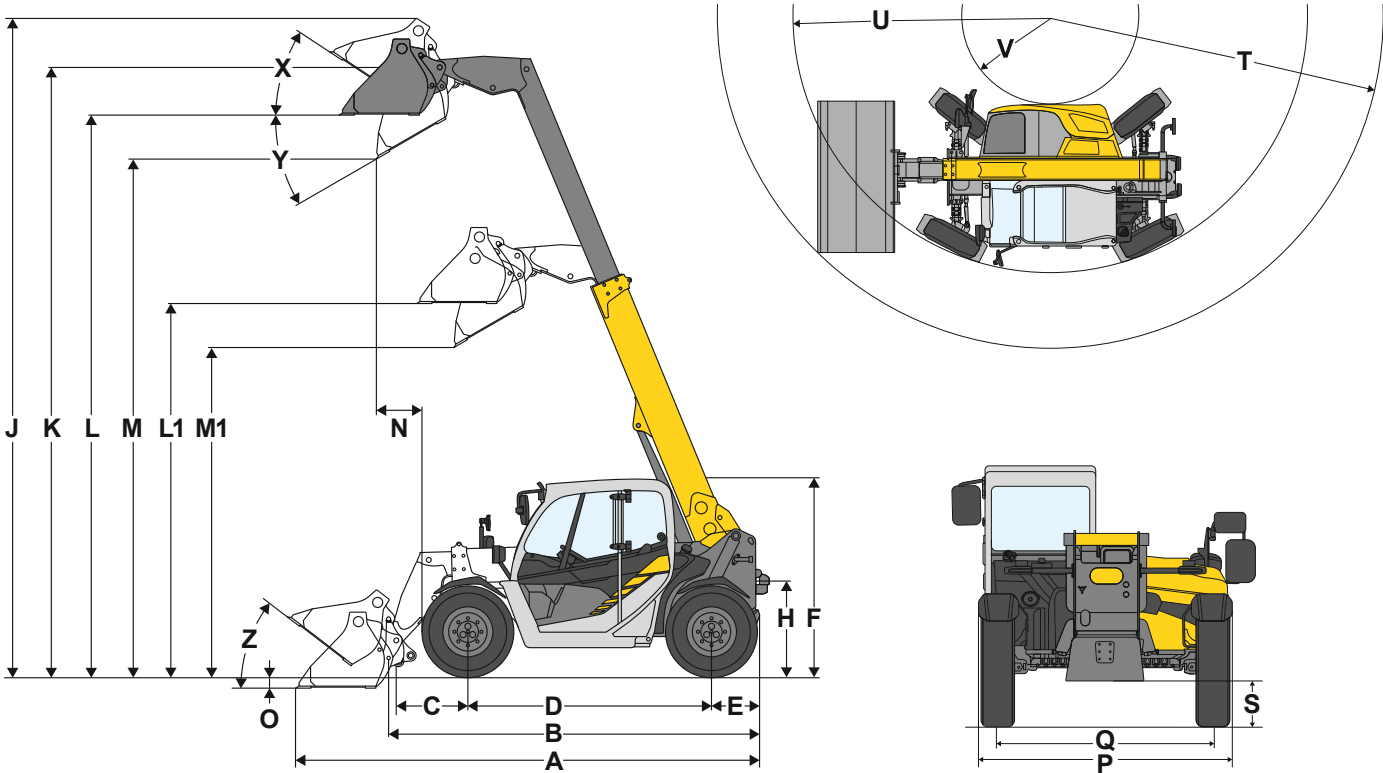

Lastdiagrammer.

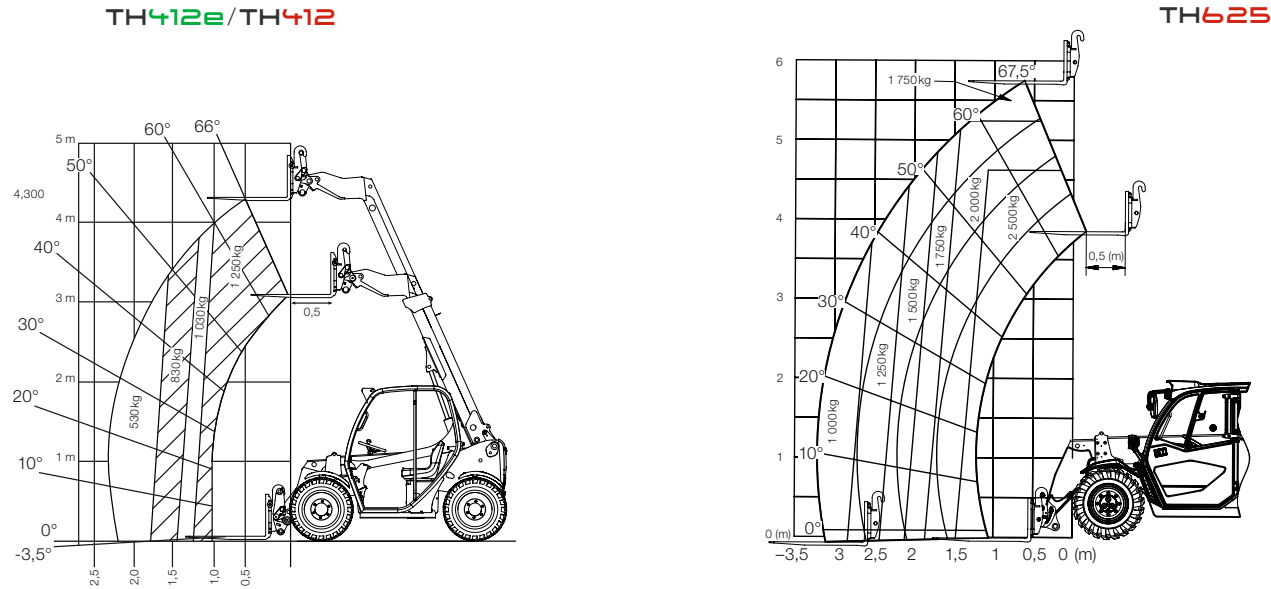

Tekniske data.

	Enhet	TH412e	
Elektromotor			
Motor kjørehydraulikk (ECE R085)	kW	33,1	
Motor arbeidshydraulikk (ECE R085)	kW	21,2	
Batteri			
		Standard	Alternativ
Batteritype	–	Litiumioner	Litiumioner
Batterispenning	V	96	96
Batterikapasitet	kWh	18,0	28,0
Batterivekt	kg	186	244
Ladetid (0–100%)	t	3,2–7,5*	5,5–11,5*
Ladetid (20–80%)	t	1,8*	2,7*
Driftstid opptil	t	Opptil 3,1**	Opptil 5,2**
Vekt			
Driftsvekt	kg	2 750–3 100	
Nyttelast (maks)	kg	1 250	
Påfyllingsmengder			
Tankvolum hydraulikkolje	l	36	
Drivsystem			
Fremdrift	–	Elektrisk	
Girtrinn	–	2	
Kjørehastighet (valgfritt)	km/t	0–15 (20, 25)	
Hydraulikkanlegg			
Arbeidshydraulikk pumpekapasitet (maks.)	l/min	41,6	
Arbeidshydraulikk arbeidstrykk (maks.)	bar	220	
Styring			
Styringstype	–	Hydraulisk firehjulsstyring med endeposisjonssynkronisering	
Rattutslag maks.	°	2x38	
Pendelvinkel bakaksel	°	+/- 7	
Styresylinder	–	2	
Støyverdier			
Avgitt lydeffektnivå LwA	dB (A)	85,7	
Garantert lydeffektnivå LwA	dB (A)	87	
Angitt lydtrykksnivå LpA	dB (A)	73	

* Ladetiden er avhengig av de forskjellige lademulighetene. Onboard lader 3 kW (standard), med ekstra Onboard lader totalt 6 kW (opsjon). Det finnes følgende ladeplugger: 230 V / 10 A med jord, 230 V / 16 A CEE (blå, 3-polet), 400 V / 16 A CEE (rød, vekselstrøm, 5-polet), 400 V / 16 A (type 2 plugg Wallbox, IEC 62196) og andre adapterplugger.

** Batteriets driftstider er i stor grad avhengige av bruksbetingelsene, arbeidsoppgavene og kjøremåten. Dette kan i noen tilfeller også føre til at batteriet varer lenger. De oppgitte driftstidene kan i ekstreme tilfeller også underskrides. Angitt driftstid refererer til uavbrutt drift og arbeid med maskinen.

Tekniske data.

	Enhet	TH412		TH625
Motordata				
		Standard	Alternativ	
Motorprodusent	–	Yanmar	Yanmar	Perkins
Motortype	–	3TNV80FT	3TNV86CHT	404J-E22T (404J-E22TA)
Motoreffekt	kW/hk	18,4/25	33,3/45,3	45/61 (55/75)
Sylindre	–	3	3	4
Ved maks turtall	o/min	2 600	2 600	2 400
Slagvolum	cm3	1 226	1 568	2 216
Kjølemiddeltype	–	Vann	Vann	Vann/ladeluft
Avgasstandardnivå	–	V	V	V
Eksosetterbehandling	–	–	DOC/DPF	DOC/DPF
Vekt				
Driftsvekt	kg	2 750–2 900		4 650
Nyttelast (maks)	kg	1 250		2 500
Påfyllingsmengder				
Tankvolum for drivstoff	l	33		95
Tankvolum hydraulikkolje	l	36		29
Drivsystem				
Fremdrift	–	Elektronisk regulert fremdrift, hydrostatisk via kardangaksel		Elektronisk regulert fremdrift, hydrostatisk via kardangaksel
Girtrinn	–	2		2
Kjørehastighet (valgfritt)	km/t	0 – 20 (30)		0–20 (25, 35)
Hydraulikkanlegg				
Kjørehydraulikk arbeidstrykk (maks.)	bar	380		470
Arbeidshydraulikk pumpekapasitet (maks.)	l/min	36,4 (41,6–70)		75
Arbeidshydraulikk arbeidstrykk (maks.)	bar	220		250
Styring				
Styringstype	–	Hydraulisk firehjulsstyring med endeposisjonssynkronisering		Hydraulisk firehjulsstyring med endeposisjonssynkronisering
Rattutslag maks.	°	2x38		2x38
Pendelvinkel bakaksel	°	+/- 7		+/- 8
Styresylinder	–	2		2
Støyverdier				
Avgitt lydeffektnivå LwA	dB (A)	99,5–101,2		102,5
Garantert lydeffektnivå LwA	dB (A)	101 – 102		104
Angitt lydtrykksnivå LpA	dB (A)	84		79

Produktutvalget hos Wacker Neuson omfatter flere enn 300 ulike produktserier med mange ulike varianter. Produktspesifikasjonene kan variere avhengig av hvilke alternativer som er valgt. Derfor er ikke alle Wacker Neuson-produkter som oppgis eller avbildes her, tilgjengelig eller tillatt for bruk i alle land. Wacker Neuson-produktene som vises er eksempler og kan derfor bli endret – ta gjerne kontakt for et konkret tilbud basert på dine behov. Kopiering er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Wacker Neuson.
© Wacker Neuson SE

Wacker Neuson – all it takes.



Betongteknikk



Vibrasjonsstampere



Vibrasjonsplater



Valser



Nedrivningsteknikk



Strømaggregater



Belysning



Pumper



Gravemaskiner



Hjullaster



Teleskoplastere



Dumpere



Finansiering



Reparasjon
& vedlikehold



Akademi



EquipCare
& EquipCare Pro



Leie



Betong-
spesialister



eStore



Reservedeler



Brukt-
maskiner



ConcreTec



wackerneuson.com



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wacker.neuson



WN.EMEA.10176.V05.NO

05/2025 NO