



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## EZ17

### Pelles sur chenilles Zero Tail

Parfaite pour les chantiers restreints.

La pelle compacte EZ17 est la pelle Zero Tail la plus puissante de sa catégorie. Le moteur diesel à grand volume, le LUDV (Load Sensing System) et un système de refroidissement novateur assurent une performance et une efficacité maximales. Le design compact et robuste garantit une longue durée de service. Parfaite pour une application sur les chantiers restreints, combinée à la puissance et à la précision EZ17 pour une productivité maximale.

## Points forts

- Propulsion puissante avec LUDV
- 100 % Zero Tail
- Deux anneaux de levage sur le toit
- Transport facile sur une remorque de voiture
- Vérins de flèche et de balancier parfaitement protégés

## Caractéristiques techniques

### Hydraulique

Pression de travail de l'hydraulique	240,0 Bar
Pompe hydraulique	Pompe à pistons axiaux LuDv
Débit de circuit	39,0 l/min
Capacité du réservoir	23,0 l

### Données de performance mécaniques

Vitesse de déplacement	4,5 km/h
------------------------	----------

### Données mécaniques

Longueur	3.581,0 mm
Largeur	990,0 - 1.300,0 mm
Hauteur	2.369,0 mm
Poid de fonctionnement (min.-max.)	1.724,0 - 1.887,0 kg
Profondeur de creusement (max.)	2.590,0 mm

### Moteur à combustion

Inclinaison max.	25,0 °
Type de carburant	HVO EN15940
Remplissage d'huile max.	4,4 l

Puissance nominale	13,8 kW
Régime nominal	2.200,0 1/min
Tension de la batterie	12,0 V
Capacité batterie (valeur nominale)	30,0 Ah
Course	84,0 mm
Alésage	80,0 mm

### Caractéristiques environnementales

Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	93,0 dB(A)
--	------------

### Consommables

Spécification d'huile	SAE 10W-40
Quantité de réfrigérant	5,7 l
Quantité d'huile hydraulique	23,6 l


### Châssis hydraulique

Système d'entraînement	Moteur pistons axiaux
Hydraulique de travail – pression de service	240,0 Bar

### Transport et stockage

Poids de transport	1.595,0 - 1.765,0 kg
--------------------	----------------------

## Dimensions

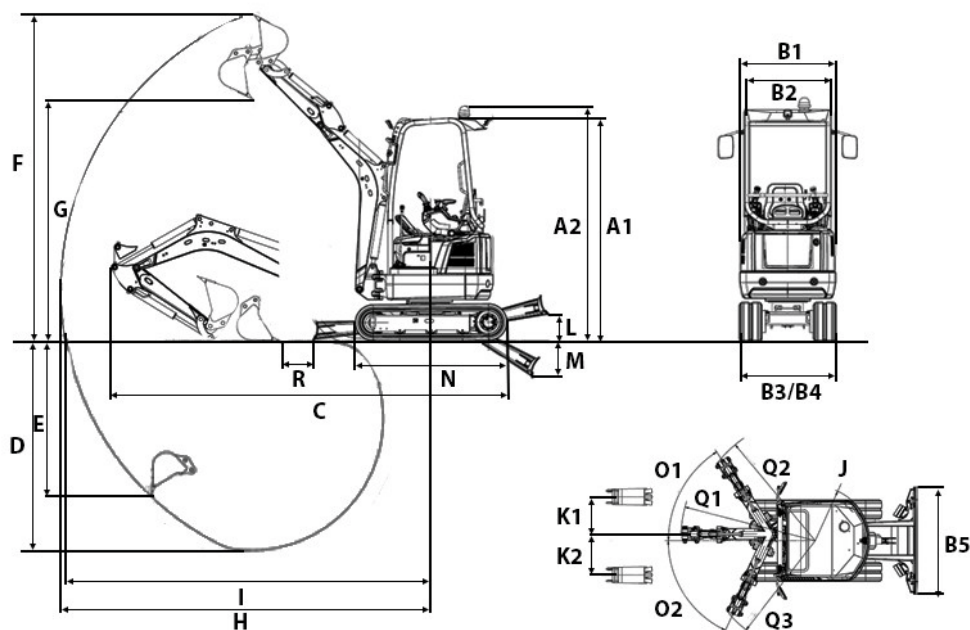

		Balancier court	Balancier long
A1	Hauteur	2.362 mm	
A2	Hauteur totale avec gyrophare	2.538 mm	
B1	Largeur tourelle	980 mm	
B2	Largeur cabine	884 mm	
B3	Largeur train de roulement déployé	1.300 mm	
B4	Largeur train de roulement rétracté	990 mm	
C	Longueur de transport	3.584 mm	3.551 mm
D	Profondeur d'excavation max.	2.326 mm	2.486 mm
E	Profondeur d'attaque max.	1.713 mm	1.863 mm
F	Hauteur d'attaque max.	3.462 mm	3.576 mm
G	Hauteur de déversement max.	2.436 mm	2.550 mm
H	Rayon d'excavation max.	3.899 mm	4.050 mm
I	Portée au sol max.	3.848 mm	4.002 mm
J	Rayon d'orientation à l'arrière	660 mm	
	Rayon d'orientation à l'arrière avec lest arrière	725 mm	
K1	Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté droit)	533 mm	
K2	Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté gauche)	418 mm	
L	Hauteur de gerbage max. (lame niveleuse au-dessus du niveau du sol)	271 mm	
M	Profondeur de décapage max. (lame niveleuse sous le niveau du sol)	390 mm	
N	Longueur train de chenilles	1.607 mm	
O1	Angle d'orientation max. (système de bras vers la droite)	57 °	
O2	Angle d'orientation max. (système de bras vers la gauche)	65 °	
Q1	Rayon d'orientation de la flèche au centre	1.627 mm	
Q2	Rayon d'orientation de la flèche à droite	1.519 mm	
Q3	Rayon d'orientation de la flèche à gauche	1.372 mm	
R	Distance godet - lame niveleuse, balancier court	332 mm	
	Distance godet - lame niveleuse, balancier long	260 mm	