





# **DT05**

Modelo de motor

Peso de transporte

# **Dumper sobre orugas**

## El milagro del espacio

Es por ello que se puede utilizar de forma óptima en cualquier lugar que sea especialmente estrecho y allí donde se necesite un plus de maniobrabilidad. Sus reducidas dimensiones permiten pasar sin problemas por una puerta normal de 80 cm de ancho. Debido al sencillo acabado y a las funciones intuitivas, también es una garantía para un bajo coste de servicio y operativo. El potente accionamiento le permite desplazarse de forma fiable a donde debe ir, incluso con el volquete lleno y el operador a remolque.

# Aspectos destacados

- Comportamiento de conducción hidrostático
- Dimensiones reducidas
- Motorización diésel o de gasolina
- Rodillos oscilantes suspendidos
- Comportamiento de marcha tranquilo

Motor de combustión interna

#### Ficha técnica

ш	drá	i I I I	00

nidraulica				
Bomba de engranajes	ZRP			
Caudal de bombeo máx.	30,0 I/min			
Datos de rendimiento mecánicos				
Velocidad de desplazamiento	3,9 km/h			
Datos mecánicos				
Longitud	1.630,0 mm			
Anchura	660,0 mm			
Altura	1.185,0 mm			
Peso	370,00 kg			
Carga útil máx.	500,0 kg			
Caja	Caja de volteo frontal			
Capacidad caja de volteo a ras	273,0			
Capacidad de la caja de volteo	313,0 l			
Peso de servicio (mínmáx.)	495,0 - 620,0 kg			

Refrigeración por aire

Cilindrada	196,0 cm3			
Inclinación máx.	20,0 °			
Potencia nominal	4,5 kw			
Número de revoluciones nominal	3.600,0 1/min			
Fabricante del motor	Honda			
Denominación del motor	GX200			
Carrera	54,0 mm			
Aburrir	68,0 mm			
Parámetros medio ambiente				
Nivel de presión acústica LpA	83,0 dB(A)			
Nivel de presión acústica LpA (norma) ISO 6396				
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	99,0 dB(A)			
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	ISO 6395			
Transporte y almacenamiento				

420,0 kg

Motor de gasolina

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Refrigeración


# Motores disponibles

## 4,8 kW Motor diésel con arranque eléctrico

Motor diésel
1
320 cm3
4,8 kw
Yanmar
L70N6
67 mlpa
78 mlpa

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

## **Dimensiones**

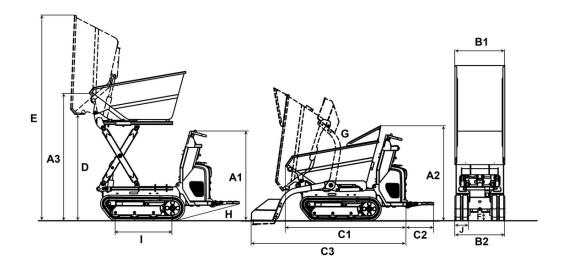

A1	Altura sobre el puesto de mando del operador	1.185 mm
A2	Altura sobre la protección de manos del volquete	1.310 mm
A3	Altura borde frontal del volquete	760 mm
B1	Anchura volquete	660 mm
	Anchura puesto del operador	589 mm
B2	Anchura carro tractor inferior	660 °
	Anchura con dispositivo de carga automático	700 mm
C1	Longitud total sin estribo	1.670 mm
C2	Longitud estribo	365 mm
C3	Longitud con dispositivo de carga automático, sin estribo	2.149 mm
D	Altura de descarga máx.	410 mm
Е	Altura volquete inclinado	1.827 mm
F	Altura libre sobre el suelo	110 mm
G	Ángulo de vaciado	72 °
Н	Ángulo de retroceso estribo	15 °
-1	Longitud apoyo de oruga	753 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.