


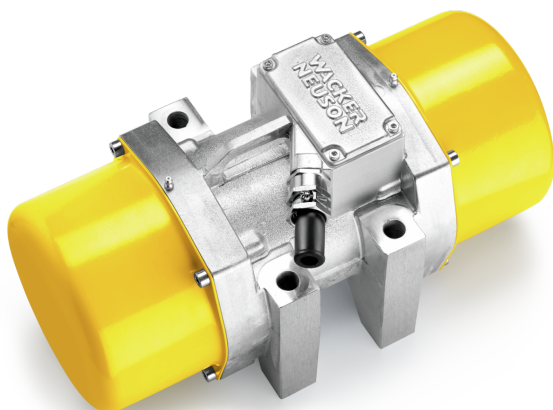

AR 75/9/042

Wibratory przyczepne do zagęszczania betonu wylewanego na mokro

Mistrz w zakresie mocy zagęszczania

Idealne zagęszczanie jest mocną stroną AR75. Nawet w najtrudniejszych warunkach, pracując 24 godziny na dobę, AR75 pełni swą służbę niezawodnie i wytrwale. Niezawodność zawdzięcza odpornym na wibracje i nieprzegrzewającym się uzwojeniom silnika elektrycznego (zalne tworzywem, klasa H do 180 °C) oraz łożyskom o podwyższonej wytrzymałości. Idealny do zastosowania w zakładach prefabrykacji betonu.

Opis produktu

- Mocna konstrukcja

Dane techniczne

■ wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	28,00 A
Napięcie znamionowe	42,0 V
Częstotliwość znamionowa	150,0 Hz
Moc znamionowa [P]	1,60 kW
Fazy	3,0 ~

■ dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	13 kN
Wibracje	9.000,0 1/min
Wibracje (Hz)	150,0 Hz
Maks. siła odśrodkowa	26,38 kN

■ dane mechaniczne

Długość	330,0 mm
Szerokość	227,0 mm
Wysokość	218,0 mm
Ciężar	27,50 kg

Niewyważone mocowanie/strona pozycja1	6,0
Niewyważone mocowanie/strona pozycja2	6,0
Układ otworów – długość	95,0 mm
Układ otworów – szerokość	179,0 mm
Układ otworów – średnica otwor	17,0 mm

■ Silnik elektryczny

Typ silnika	• Silnik asynchroniczny
-------------	-------------------------

■ Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	• III / ochrona niskiego napięcia
Stopień ochrony	• IP67

■ Układ elektryczny

Przełącznik wł./wyl.	• nie
Wskaźnik pracy	• nie
Regulacja częstotliwości	• nie
Zintegrowana przetwornica	• nie