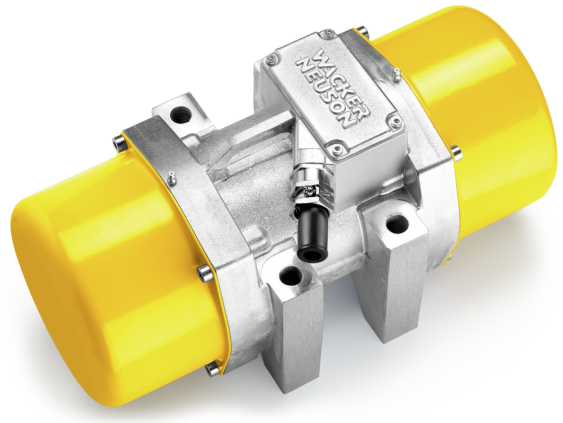


AR75/9/042

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

Ohromný ve svém výkonu při hutnění

Prvotřídní zhutnění je silnou stránkou AR75. I v těch nejtvrdších podmínkách nasazení a při trvalém používání 24 hodin denně slouží AR75 spolehlivě a vytrvale. Vše je zásluhou vinutí elektromotoru odolného vůči vibracím i teplu (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelných speciálních ložisek. Je tedy dokonalý pro použití v továrně na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	28,00 A
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitá frekvence	150,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	1,60 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	13 kN
Vibrace	9.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	150,0 Hz
Odstředivá síla max.	26,38 kN

mechanické údaje

Délka	330,0 mm
Šířka	227,0 mm
Výška	218,0 mm
Hmotnost	27,50 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	6,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	6,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	95,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	179,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	17,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com