




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

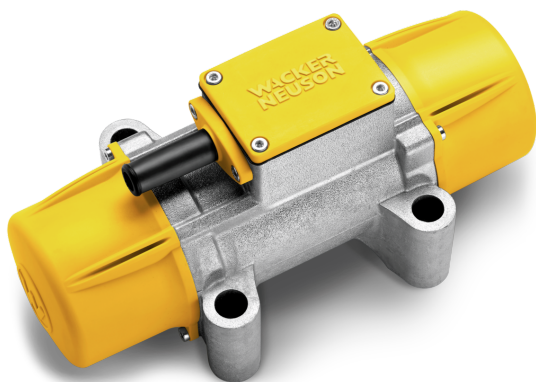

AR 34/3/230 v

Außenrüttler für die Verdichtung von Fertigteilen

Der Dauerläufer

Hohe Standzeiten und minimale Wartungsanforderungen – das ist es, was den AR34 zu einem Dauerläufer in Sachen Betonverdichtung macht. Und nicht nur das: Auch unter härtesten Einsatzbedingungen bietet der AR34 maximale Betriebssicherheit - selbst im 24-Std.-Dauereinsatz! Vibrationsfeste und hitzebeständige Wicklungen des Elektromotors (Kunststoffverguss, Klasse H bis 180 °C) sowie die höchst belastbaren Speziallager machen dies möglich.

Highlights

- Robuste Konstruktion

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	1,30 A
Phasen	3,0 ~

■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft max.	6,93 kN
-----------------------	---------

■ Mechanische Angaben

Länge	295,0 mm
Breite	151,0 mm
Höhe	134,0 mm
Gewicht	6,27 kg
Unwuchtbestückung / Seite Stellung ¹	21,0

Unwuchtbestückung / Seite Stellung ²	0,0
--	-----

■ E-Motor

Motortyp	• Asynchronmotor
----------	------------------

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse	• I / Schutzerdung
Schutzart	• IP67

■ Elektrik

Schalter Ein/Aus	• nein
Betriebsanzeige	• Nein
Frequenzverstellung	• Nein
Integrierter Umformer	• Nein