3060

Pyöräkuormaajat

Tekniset tiedot

Sähkölaitteet

Käyttöjännite	12 V
Akku	100 Ah
Laturi	120 A

Painot

Käyttöpaino	5.280 - 5.760 kg
Repäisyvoima (enint.)	8.135 daN
Nostovoima (enint.)	5.515 daN
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora	3.350 - 3.770 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora	2.830 - 3.200 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa, nostorunko alimmassa asennossa	4.970 - 5.570 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna, nostorunko alimmassa asennossa	4.230 - 4.760 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, nostorunko vaakasuora	2.830 - 3.170 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, nostorunko vaakasuora	2.410 - 2.710 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa, kuljetusasento	3.410 - 3.800 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna, kuljetusasento	2.910 - 3.260 kg

Ohjaamo

Ohjaamo	Ohjaamo

Täyttömäärät

Polttoainesäiliön tilavuus	80 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	32 l

Käyttövoima

Käyttötapa	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Voimansiirto	hydrostaattisesti jakovaihteiston ja vetoakselin kautta
Ajonopeudet	2
Akseli	PA 1422
Ajonopeus, vakio	0-20 km/h
Ajonopeus, vaihtoehto 1	0-30 km/h
Käyttöjarru	Rumpujarru (lisävarusteena lamellijarru)
Pysäköintijarru	Rumpujarru (lisävarusteena lamellijarru)
Tasauspyörästön lukitus	100% etuakseli + taka-akseli

Hydrauliikkajärjestelmä

Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	500 bar
Työhydrauliikan tuotto (enint.)	74 (91) l/min
Työhydrauliikan työpaine (enint.)	235 bar

Kinematiikka

Kinematiikan tyyppi	Z
Iskusylinteri	1
Kallistussylinteri	1
Pikavaihtojärjestelmä	hydraulinen

Ohjaus

Ohjaustapa	Hydraulinen runkonivel
Ohjaussylinteri	1
Heilahduskulma	± 10 aste

Melun ominaisarvot

Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	99,6 dB(A)
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	101 dB(A)
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo)	73 dB(A)

Moottorin tiedot, vakio

Moottorin valmistaja	Rehlko
Moottorin tyyppi	KDI 2504 TCR
Sylinterit	4
Moottorin teho	48 kW
Moottorin teho	65 hv

Kuvat, varusteet ja tiedot voivat poiketa oman maasi nykyisestä toimitusohjelmasta. Kuvissa saattaa näkyä lisämaksullisia valinnaisvarusteita. Tiedot voivat muuttua.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

enimmäiskierrosluvulla	2.200 r/min
Suurin vääntömomentti	300 Nm
Iskutilavuus	2.482 cm³

Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasun jälkikäsittely	DOC/DPF

Kuvat, varusteet ja tiedot voivat poiketa oman maasi nykyisestä toimitusohjelmasta. Kuvissa saattaa näkyä lisämaksullisia valinnaisvarusteita. Tiedot voivat muuttua.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Mitat

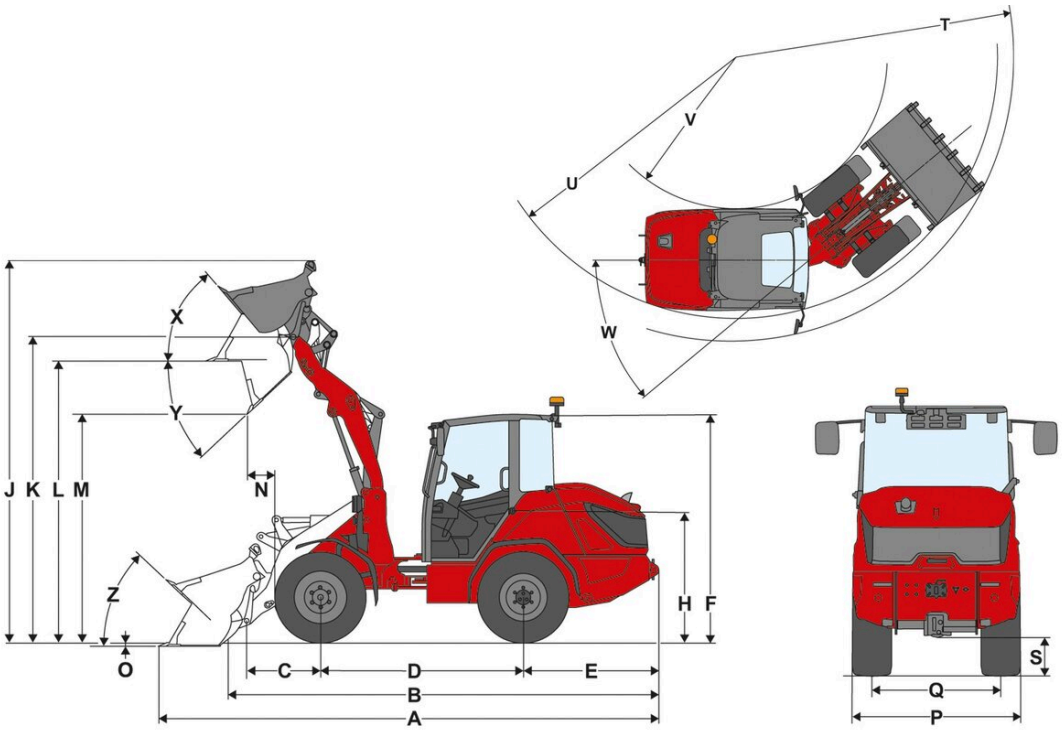

A	Kokonaispituus	5.590 mm
B	Kokonaispituus ilman kauhaa	4.880 mm
C	Kauhan kääntöpiste (akselin keskipisteeseen)	1.120 mm
D	Akseliväli	2.150 mm
E	Takaylitys	1.435 mm
F	Korkeus ohjaamolla	2.485 mm
H	Istuinkorkeus	1.460 mm
J	Kokonaiskorkeus	4.215 mm
K	Kauhan kääntöpiste (maks. nostokorkeudella)	3.395 mm
L	Lastauskorkeus	3.140 mm
M	Tyhjennyskorkeus	2.590 mm
N	Ulatus (kohdassa M)	820 mm
O	Kaivusyvyys	145 mm
P	Kokonaisleveys	1.720 mm
Q	Telaleveys	1.360 mm
S	Maavara	335 mm
T	Suurin ulkosäde	4.385 mm
U	Uloreunan säde	3.935 mm
V	Sisäsäde	2.125 mm
W	Nivelen kulma	40 °
X	Takakallistuskulma suurimmalla nostokorkeudella	65 °
Y	Kippauskulma	45 °
Z	Takaperin kallistuskulma maassa	45 °

Kuvat, varusteet ja tiedot voivat poiketa oman maasi nykyisestä toimitusohjelmasta. Kuvissa saattaa näkyä lisämaksullisia valinnaisvarusteita. Tiedot voivat muuttua.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Vakiovarusteet

Moottori

- Rehlko 2504 TCR, 48 kW / 65,3 PS, (DOC/DPF), EU: taso V

Ohjausjärjestelmä

- Hydraulinen taittuva nivelohjaus
- Ohjaussylinterit: 1

Ohjaamo

- 1-ovinen mukavuusohjaamo lämmityksellä ja tuuletuksella, ROPS-/FOPS-hyväksytty
- Runsaasti tilaa
- Peilit vasemmalla ja oikealla
- Ergonominen kulku ohjaamoon
- Säädettävä ohjauspyörä (kallistus ja korkeus)

Kuljettajan istuin

- Turvavyöllä ja mekaanisella jousituksella varustettu kangasistuin, jonka selkänojan kulmaa voidaan muuttaa ja joka on säädettävissä pituussuunnassa ja kuljettajan painon mukaan

Valaistus

- Saksan StVZO-lain mukainen valaistus
- LED Basic -työskentelyvalonheittimet (1 000 lm) katossa, 2 edessä, 1 takana

Voimansiirto ja akselit

- Akseli: Planeetta-akseli PA1422
- Voimansiirto: Hydrostaattinen neliveto, elektronisesti säädetty, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Ajotilat: Auto-tila; ECO-tila (moottorin kierrosluvun alennus asetetun nopeuden saavuttamisen jälkeen)
- Lukitus: 100 %:n tasauspyörästön lukitus, sähköhydraulisesti kytkettävissä etu- ja taka-akselille
- Nopeus: 20 km/h (valinnainen 30 km/h)
- Ajonopeudet: 2 | 10 km/h / 20 km/h
- Käyttöjarru: Rumpujarru etuakselilla, joka vaikuttaa takakselille kardaaniakselin kautta
- Seisontajarru: Rumpujarru – käytetään etuakselilla käsijarrun vivulla, joka vaikuttaa takakselille kardaaniakselin kautta

Renkaat

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP513 ET30, profiili AS, leveys 1720 mm, korkeus 2485 mm

Lastauslaite

- Kuormausvarsi LS960
- Pikavaihtojärjestelmä (Z-HV) hydraulinen
- Kinematiikka: Z
- Nostosylinterit: 2
- Kallistussylinterit: 1
- Nostosylinterin kellunta-asento:

Hydrauliikka

- Sähköisesti ohjattu joystick ajosuunnan kytkimellä ja integroidulla painikkeella differentiaalin lukitusta varten
- 3. Etupuolinen ohjauspiiri sähköisesti suhteellinen joystickin kautta, mukaan lukien kaksoisnastat
- Työhydrauliikka 74 l/min (33,6 ccm)
- Hydrauliöljynjäähdytin

EquipCare (telematiikka)

- EquipCare, 36 kuukautta

Kuvat, varusteet ja tiedot voivat poiketa oman maasi nykyisestä toimitusohjelmasta. Kuvissa saattaa näkyä lisämaksullisia valinnaisvarusteita. Tiedot voivat muuttua.

Valinnaiset varusteet

Ohjaamo

- Kaksiosainen ohjaamon ovi
- Ohjaamossa laajakulmataustapeili
- Ilmastointilaite
- DAB+-radiovalmius (antenni, kaiutin)
- DAB+-radio
- 1 pistorasia: 2 x USB
- Aurinkosuojaverho
- Säilytyslokero (vasemmalla kuljettajan istuimen vieressä)
- Sisällä panoraamapeili

Kuljettajan istuin

- Vinyyli-istuin
- Keinonahkaistuin, ilmajousitus, MSG95
- Kangasistuin, ilmajousitus, korkea selkänoja, MSG95
- Kangasistuin, ilmajousitus, istuinlämmitys, MSG95
- Kangasistuin, ilmajousitus, istuinlämmitys, korkea selkänoja, MSG95
- Kangasistuin, ilmajousitus, MSG95
- Kangasistuin, korkea selkänoja, MSG85

Valaistus

- Saksan StVZO-lain mukainen LED-valaistus
- LED Performance -työskentelyvalonheittimet (2 000 lm) katossa, 2 edessä, 2 takana
- LED-majakkavalot (keltainen), (paikallisia määräyksiä on noudatettava)

Rekisteröinti ja tieliikennekäyttö

- Erillinen käyttölupa < 25 km/h
- Erillinen käyttölupa > 25 km/h
- Rekisterikilven pidike edessä ja takana
- Varoituskolmio (paikallisia määräyksiä on noudatettava)

Voimansiirto ja akselit

- Käsikaasu
- Esilämmitys: jäähdytysvesi, hydrauliikkaöljy, 230 V, pistokkeen tyyppi E/F
- Esilämmitys: jäähdytysvesi, hydrauliikkaöljy, 230 V, pistokkeen tyyppi J
- Esilämmitys: jäähdytysvesi, hydrauliikkaöljy, 230 V, pistokkeen tyyppi G
- Ajotilat Auto / Eco / työlaitteet
- Ajotilat Auto / Eco / M-Drive
- Proportionaalinen nopeudenrajoitin (ryömintämekanismi)
- Nopeuden lisäys 20 km/h
- Nopeuden lisäys 30 km/h
- Sähköhydraulinen lamellijarru, jossa on jousiakku etuakselissa ja joka vaikuttaa taka-akseliin vetoakselin kautta, sis. hill-hold-toiminnon

Renkaat

- 405 / 70 R 20 BKT Multimax MP 513 ET30, profiili AS, leveys 1770 mm, korkeus 2535 mm
- 550 / 45 R 22.5 Alliance 331 ET-50, profiili AS, leveys 2070 mm, korkeus 2536 mm
- 400 / 70 R 18 Alliance 585 ET0, profiili EM, leveys 1824 mm, korkeus 2509 mm
- 445 / 70 R 19.5 Alliance 624 ET0, profiili EM, leveys 1865 mm, korkeus 2553 mm
- 440 / 50 R 17 BKT Trac Super ET0, profiili nurmikko, leveys 1861 mm, korkeus 2437 mm

Lastauslaite

Pikavaihtolevyt:
- SkidSteer (hydraulinen – SAEJ2513 SSL HV)
- Euro (hydraulinen – ISO23206 EURO HV) (sis. kaksi SVK-liitintä koko 3)
- Euro (hydraulinen – ISO23206 EURO HV) + SMS HV (sis. kaksi SVK-liitintä koko 3)
- Weidemann HV/WL - L (hydraulinen) (4080 / 5080)

Muuta:
- Laskujarruventtiili (putkenrepeämän varmistus nosto- ja kallistussylinterissä)
- Kuormausvarren vaimennus
- Kauhan tason näyttö

Biohydrauliikkaöljy

- Shell Panolin S4 HLP Synt46 (biohydrauliikkaöljy)

Kuvat, varusteet ja tiedot voivat poiketa oman maasi nykyisestä toimitusohjelmasta. Kuvissa saattaa näkyä lisämaksullisia valinnaisvarusteita. Tiedot voivat muuttua.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Hydrauliikka edessä

- Työhydrauliikka 91 l/min (41,7 ccm)
- Paineeton paluu edessä (1 x Flatface Gr.3, pistoke) sis. vuotoöljyputki (1 x Flatface Gr.2, pistoke)
- Pikaliitin Faster 2-osainen – koneen puolella + lisälaitteen puolella
- Paineenalennus 3. ohjauspiiri edessä teleskooppivarressa

Hydrauliikka takana

- Hydrauliikkaliitäntä takana, yksitoiminen vaihtoventtiilin kautta (kaksi SVK-liitintä koko 3)

Sähköliitännät edessä

- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: ohjaussauvan kahdella painikkeella, 1. toiminto painikkeella painettava, 2. toiminto lukittuva
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: ohjaussauvan kahdella painikkeella, 1. toiminto lukittuva, 2. toiminto painikkeella painettava
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: ohjaussauvan kahdella painikkeella, 1. toiminto painikkeella painettava, 2. toiminto painikkeella painettava
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus), käyttö: ohjaussauvan kahdella painikkeella, 1. toiminto lukittuva, 2. toiminto lukittuva

Sähköliitännät takana

- Pistorasia takana, 7-napainen, taakse kiinnitettyjen työlaitteiden valaistus

Sähköjärjestelmä

Akun päävirtakytkin:
- akun päävirtakytkin ohjaamossa – erotusrele

Turvallisuusvaihtoehdot

- Peruutusvaroitusjärjestelmä (äänellä)
- Peruutuskamera
- Turvavyövalvonta
- Ajonestolukitus, virta-avain (käyttö koodatulla virta-avaimella)

Kustomoitu ulkoväri

- Erikoismaalaus, RAL, yksivärinen – Weidemann-punaisen sijasta
- Erikoismaalaus, RAL, monivärinen

Muu

- Vastapaino, peruslevy (200 kg)
- Työkalulaatikko sis. työkalusarjan
- Hätäpakkaus (varoituskolmio/ensiapulaukku)
- Täysin automaattinen keskusvoitelujärjestelmä

Takuun pidennys
- Economy 24 kuukautta (2500 h)
- Economy 36 kuukautta (3000 h)
- Economy 48 kuukautta (3500 h)
- Economy 60 kuukautta (4000 h)
- Premium 24 kuukautta (3000 h)
- Premium 36 kuukautta (4000 h)
- Premium 48 kuukautta (5000 h)
- Premium 60 kuukautta (6000 h)

Perävaunu ja kunnostuslaitteisto

- Vetokoukku 38 mm, automaattinen
- Ohjauskytkin (ei hyväksytty perävaunukäyttöön!)

Kuvat, varusteet ja tiedot voivat poiketa oman maasi nykyisestä toimitusohjelmasta. Kuvissa saattaa näkyä lisämaksullisia valinnaisvarusteita. Tiedot voivat muuttua.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de