




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Terméktájékoztató




zero emission

06

Betontechnika


12

Tömörítés

24

Bontástechnika

36

**Világítás,
generátorok,
szivattyúk**

40


Forgó-kotró

48

Rakodó, dömper

66

Wacker Neuson – all it takes!

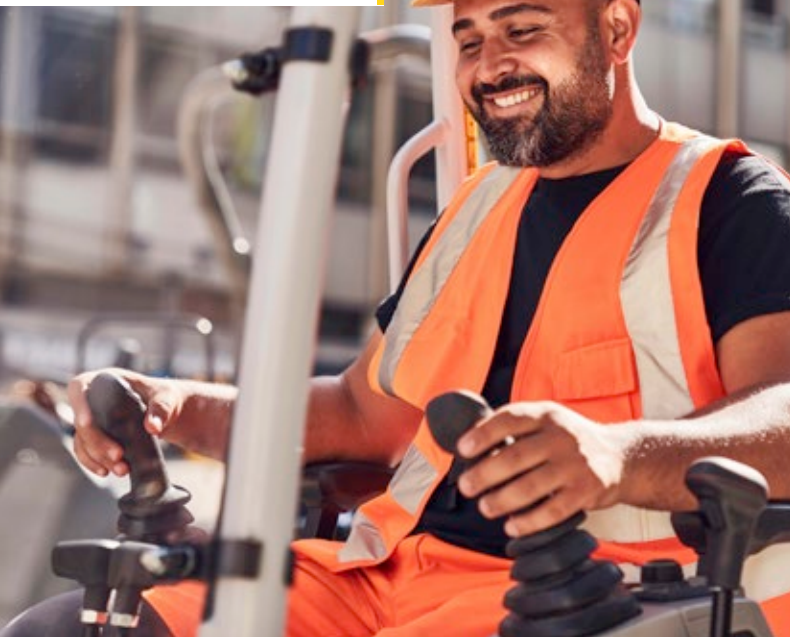

Fektessen be a jövőbe!

A Wacker Neuson márkával kiváló minőségű építőgépekre és készülékekre tehet szert, amelyekre évtizedeken át számíthat – stabil, magas újraértékesítési árral. Több mint 175 év tapasztalatával szilárd alapokra építkezünk – és büszkék vagyunk azokra az innovációkra, amelyek forradalmasították az egész ágazatot. Az innováció a DNS-ünkben van – használja ki Ön is, és készüljön fel magabiztosan a jövő kihívásaira!

Bízzon meg egy valódi partnerben elérhető közelségben, azonos szemmagasságban.

Világszintű értékesítési és szervizhálózatával a Wacker Neuson olyan partner, akivel helyben, egyenrangúan működhet együtt. Itt vagyunk, hogy meghallgassuk Önt, megértsük az igényeit, és együtt megtaláljuk a megoldást. Válasszon egy erős partnert az oldalán, aki segíti Önt abban, hogy versenytársai előtt járjon.

Hozza ki még többet az építkezéseiből!

A Wacker Neuson segít maximalizálni a termelékenységet és minimalizálni a költségeket – prémium termékekkel, megbízható megoldásokkal és olyan támogatással, amely a zavartalan munkavégzést minden helyzetben biztosítja.



Tudjon meg többet:
wackerneuson.com

zero emission megoldások.



Battery One

Akkumulátor	Egység	BOB5	BOB10	BOB14
Bevitt energia	Wh	504	1 008	1 351
Tömeg	kg	6,45	9,7	9,96

Töltőkészülékek	Egység	BOC7	BOC13
Töltőáram	A	7	13
Töltési idő (BOB5/BOB10/BOB14)	min	90/160/255 perc	50/95/140 perc

Belső vibrátor

	Egység	Átalakító háztípus ACB2e	Akkus belső vibrátor IE2
Üzemi tömeg BOB10-zel/anélkül	kg	13,5/4,2	–
Üzemi tömeg BOB5-tel/anélkül	kg	10,25/4,2	–
Névleges áram	A	20	–
Bemeneti/kimeneti feszültség	V	51 (3~)/34 (3~)	–
Kimeneti frekvencia	Hz	200	–
Kimenő teljesítmény	kW	0,79	–
A vibrációs test átmérője	mm	–	38/45/58
Tömlőhosszak	m	–	1,5/3,0/5,0
Üzemidő egy akkumulátor töltéssel (BOB10)	h	–	tartós használat 4 óráig

* A tömeg a választott kiegészítő funkciótól függ



Döngölő

	Egység	AS30e	AS62e	AS68e
Akkumulátoros döngölők				
Döngölőtálc méret (B)	mm	150	250	250
Üzemi tömeg	kg	45	60	69,5
Lökethossz a döngölőtálcánál	mm	40	43	56
Max. ütőszám	1/perc	810	680	680
Motortípus		Aszinkron motor	Aszinkron motor	Aszinkron motor
Hatótávolság feltöltésként (BOB14)	m	770	456	363

Akkumulátoros rotoros betonsimító

	Egység	AT24e	AT36e
Üzemi tömeg	kg	64	90
Méret	mm	1 471 x 709 x 992	2 048 x 940 x 938
Sima átmérő	mm	600	900
Akkumulátor működési időtartama (BOB14)	mm	60	40
Motortípus		Elektromotor	Elektromotor
HAV	m/s²	4,4	5,7

zero emission megoldások.

APU 2840e



WP 1550e



APS 1135we



Írányváltós lapvibrátor

	Egység	APU 2840e	APU 2850e	APU 2860e	APU 3050e 33 kN	APU 3340e	APU 3360e
Üzemi tömeg	kg	170	173	182	170	207	219
Centrifugális erő	kN	28	28	28	33	33	33
Munkaszélesség	mm	400	500	600	500	400	600
Magasság rúd nélkül	mm	618	618	618	728	618	618
Frekvencia	Hz	90	90	90	90	90	90
Motor		Elektromotor/DireX		Elektromotor/DireX			
Névleges teljesítmény	kW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Hatótávolság feltöltésenként (BOB14)	m²	296	351	400	285	240	325

Előrehaladó vibrációs lapok

	Egység	AP 2560e	APS 1030e	APS 1135e	APS 1340e	APS 1550e	APS 2050e	WP 1550e
Üzemi tömeg (víztartály nélkül/víztartállyal)	kg	133	51/53*	61/63*	73/75*	77/82	87/92	83–91
Centrifugális erő	kN	25	10	11	13	15	20	15
Munkaszélesség	mm	600	300	350	400	500	500	500
Frekvencia	Hz	98	98	98	98	98	98	98
Motor		Elektromotor			Elektromotor			
Hatótávolság feltöltésenként (BOB14)	m	693	610	765	920	960	1 065	1 087

* A tömeg a választott kiegészítő funkciótól függ

zero emission megoldások.



CB250

RD28e



Charging Box

	Egység	CB250
Tömeg	kg	650
Méretek	mm	1 480 x 820 x 1 105
Védelmi osztály		IP54
Hőmérséklet-tartomány	°C	-20 – +40 Környezeti hőmérséklet
Hűtés		Hűtött levegő
Elektr. frekvencia	Hz	50
Névleges teljesítmény	kVA	50
Töltési idő	h	< 4,5 (16 A)
Kapacitás	kWh	25

Hengerek

	Egység	RD24e	RD28e
Hengertípus		Tandemhenger	Tandemhenger
Max. üzemi tömeg	kg	3 000	3 410
Palástszélesség	mm	1 110	1 250
Túlnyúlás az oldalon	kg	–	55
Centrifugális erő I/II	km/h	25/16	46/28
Motor	kg	Elektromotor	Elektromotor
Teljesítmény (ISO 14396)	kW	16,8	24
Használati idő teljes terhelés alatt	h	3,5	3,5

* Gém vízszintes kinyúlásban – Egyenes gép ** Billenőputtony



WL28e

TH412e



Homlokrakodók

	Egység	WL20e	WL300e	WL28e
Működési idő (től ig)	h	7,3	6,64	5,3
Kanál tartalma	m³	0,19	0,3	0,42
Magasság/Szélesség	mm	1 939–2 336 / 1 025	1 924–2 321 / 1 070	1 931–2 418 / 1 251
Tömeg	kg	2 170–2 350	2 400–2 580	2 800–3 300
Haladási sebesség Opcionális haladási sebesség	km/h	0–15	0–15	0–15 (20, 25)
Billentési teher kanállal*	kg	1 550–1 620	1 650–2 270	1 860–2 510
Kanál forgáspont max. magassága/ max. öntési magasság	mm	2 710/2 017	2 266 – 2 793 / 1 448 – 2 007	2 584/1 718
Belső sugár	mm	1 205	1 418–1 445	1 504

Teleszkópos rakodók

	Egység	TH412e
Üzemi tömeg	kg	2 750–3 100
Hasznos teher (max.)	kg	1 250
Hajtómű		Elektromos
Menetfokozatok		2
Haladási sebesség (opció)	km/h	0–15 (20, 25)
Magasság/Szélesség	mm	1 995/1 564
Fordulási sugár gumibroncon	mm	2 695
Kiürítési magasság	mm	3 630

zero emission megoldások.



DT10e

Láncaltalpas dömper

	Egység	DT05e	DT10e
Max. névleges teherbírás	kg	540	1 000
Üzemi tömeg	kg	540	890–1 030
Motorteljesítmény	kW/LE	5,5/7,5	4,0/5,4
Haladási sebesség	km/h	3	4
Kapaszkodóképesség megrakott helyzetben	max. %	36	20
Puttony csapott/púpozott	l	273**/313**	334**/427**
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	1 024**/589**/1 185**	1 803**/790**/1 270**
Akkumulátor üzemideje	h	4–5	4–9

Gumikerekes dömper

	Egység	DW15e
Teherbírás	kg	1 500
Üzemi tömeg	kg	1 965–2 025
Puttony csapott/púpozott	l	650/800
Motortípus		Elektromotor
Névleges teljesítmény	Ah/kWh	300/14,4
Motorteljesítmény (ISO 3046/1)	kW/LE	6,5/8,7
Maximális sebesség	km/h	14
Csuklószög	°	± 33
Fordulási sugár	mm	3 650
Kapaszkodó képesség (elvben)	%	45
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	3 300/1 304/2 535
Akkumulátor üzemideje	h	6,5

* Gém vízszintes kinyúlásban – Egyenes gép ** Billenőputtony



EZ10e

Láncaltalpas kotrógépek

	Egység	EZ10e
Szállítási súly	kg	1 100–1 200
Üzemi tömeg	kg	1 200–1 300
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	10,6
Ásási mélység	mm	1 521
Max. öntési magasság	mm	2 061
Ásási sugár	mm	3 247
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	2 080/790–1 100/2 264

Láncaltalpas kotrógépek

	Egység	EZ17e	EZ26e
Szállítási súly	kg	1 681	<2 700*
Üzemi tömeg	kg	1 797–2 151	2 415*
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	16,5	16
Ásási mélység	mm	2 323 2 483*	2 803
Max. öntési magasság	mm	2 439 2 553*	2 893
Ásási sugár	mm	3 900 4 050*	4 813
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	3 584/980–1 300/2 365	4 199/1 550/2 412

* Hidraulika olajjal


Akkus belső vibrátor Háti
frekvenciaátalakító.



Belső vibrátor

	Egység	Átalakító hátizsák ACB	Akkus belső vibrátor IE
Üzemi tömeg BOB10-zel/anélkül	kg	13,5/4,2	–
Üzemi tömeg BOB5-tel/anélkül	kg	10,25/4,2	–
Névleges áram	A	20	–
Bemeneti/ kimeneti feszültség	V	51 (3~)/34 (3~)	–
Kimeneti frekvencia	Hz	200	–
Kimenő teljesítmény	kW	0,79	–
A vibrációs test átmérője	mm	–	38/45/58
Tömlőhosszak	m	–	1,5/3,0/5,0
Üzemidő egy akkumulátor töltéssel (BP1000)	h	–	tartós használat 4 óráig

Belső vibrátor.

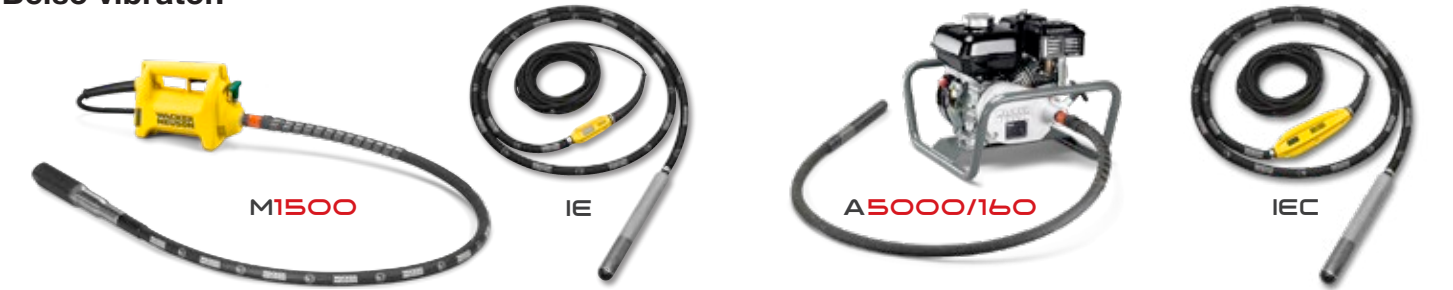

Basic: hajlékony tengelyek

	Egység	SM1-E	SM2-E	SM4-E	SMO-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Hosszúság	m	1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
Tömeg	kg	1,5	2,5	4,3	1,3	2,7	4,3	5,9	7,1	9,3	12,9	15,1

Basic: vibrációs testek

	Egység	H25	H25S	H25HA	H35	H35S	H35HA	H45	H45S	H45HA	H50HA	H55	H65
Átmérő	mm	25	25	26	35	35	36	45	45	45	50	57	65
Hosszúság	mm	440	295	380	410	310	405	385	305	390	395	410	385
Tömeg	kg	1,3	0,8	1,3	2,1	1,6	2,3	3,4	2,8	3,3	3,9	5,3	6,2

Basic: meghajtás

	Egység	M1500	M2500	A5000/160	L5000/225
Meghajtás		Védőszigeteléssel ellátott univerzális motor		Léghűtéses egyhengeres négyütemű benzinmotor Briggs & Stratton XR750	Léghűtéses, egyhengeres, négyütemű dízelmotor Kohler
Feszültség	V	230 1~	230 1~	–	–
Áram	A	6,5	7,8	–	–
Teljesítmény	kW/LE	1,5	1,8	4/5,4	3,3/4,5
Tömeg	kg	5,3	5,9	23,7	35,6

Advanced: belső vibrátor

	Egység	IE38	IE45	IE58
A vibrációs test átmérője	mm	38	45	58
Hatékony tömörítési Ø*	cm	–	–	–
Feszültség	V	42	42	42
Áram	A	5	8	12
Frekvencia	Hz	200	200	200
Védőtömlő**/áramkábel	m	10/15	10/15	10/15

Advanced: belső vibrátorok beépített átalakítóval

IEC38	IEC45	IEC58
38	45	58
–	–	–
220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~
3	4	5
50–60	50–60	50–60
10/15	10/15	10/15

* Ez egy nem kötelező érvényű specifikáció mely ügyfeleink gyakorlati tapasztalatain alapul bizonyos üzemi körülmények között. Ezek az adatok bizonyos feltételek esetén eltérőek lehetnek. Minden esetben azt javasoljuk, hogy először végezzen próba betonmunkálatokat az adott üzemi feltételek között.

** Maximális védőtömlő hossz, különféle védőtömlő hosszok elérhetőek.

Belső vibrátor.



Premium: belső vibrátor

	Egység	IREN30	IREN38	IREN45	IREN58	IREN65
A vibrációs test átmérője	mm	30	38	45	58	65
Hatékony tömörítési Ø*	cm	40	50	60	85	100
Feszültség	V	42,3	42,3/250,3	42,3/250,3	42/250	42,3
Áram	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3	25/4,2
Frekvencia	Hz	200	200	200	200	200
Védőtömlő**/áramkábel	m	18/15	18/15	18/15	18/15	18/15

Premium: belső vibrátorok beépített átalakítóval

	Egység	IRFU30	IRFU38	IRFU45	IRFU58	IRFU65	IRSE-FU45	IRSE-FU58
A vibrációs test átmérője	mm	30	38	45	57	65	45	58
Hatékony tömörítési Ø*	cm	40	50	60	85	100	60	85
Feszültség	V	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~
Áram	A	2,2	3,5	4,8	6	7,5	4,8	6
Frekvencia	Hz	50–60	50–60	50–60	50–60	50–60	L 50–60	50–60
Védőtömlő**/áramkábel	m	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	0,8/15	0,8/15

* Ez egy nem kötelező érvényű specifikáció mely ügyfeleink gyakorlati tapasztalatain alapul bizonyos üzemi körülmények között. Ezek az adatok bizonyos feltételek esetén eltérőek lehetnek. Miden esetben azt javasoljuk, hogy először végezzen próba betonmunkálatokat az adott üzemi feltételek között.

Belső vibrátorok beépített átalakítóval.



Premium: belső vibrátor

	Egység	IRSEN30	IRSEN38	IRSEN45	IRSEN58
A vibrációs test átmérője	mm	30	38	45	58
Hatékony tömörítési Ø*	cm	40	50	60	85
Feszültség	V	42/250	42/250	42/250	42/250
Áram	A	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3
Frekvencia	Hz	200	200	200	200
Védőtömlő**/áramkábel	m	0,8/15	0,8/15	0,8/15	0,8/15

** Maximális védőtömlő hossz, különféle védőtömlő hosszok elérhetőek.

Külső vibrátor.

2-es sorozat

AR26
ARFU26

7 modell
3 000 – 6 000 1/perc esetén
3,00–6,47 kN



3-as sorozat

AR34

4 modell
3 000 – 6 000 1/perc esetén
3,47–6,98 kN



4-es sorozat

AR43

4 modell
3 000 – 6 000 1/perc esetén
10,10–10,52 kN



VT
Rezgőasztal
ügyfél kívánsága szerint
gyártva

5-ös sorozat

AR52
AR53
AR54

9 modell
3 000 – 9 000 1/perc esetén
13,77–14,14 kN



6-os sorozat

AR63
AR64

7 modell
1 500 – 9 000 1/perc esetén
5,05–19,03 kN



7-es sorozat

AR75

7 modell
1 500 – 9 000 1/perc esetén
10,29–26,56 kN



PEV sorozat

PEV10
PEV14
PEV27
PEV45
PEV60

5 modell
8 000 – 16 500 1/perc esetén
10–60 kN



Frekvenciaátalakító.

FUE M/S 75A



FUH20

FUE-M38



Vibrációs gerenda Betonvaskötöző gép.

P35A



DF16



Frekvencia-átalakító

	Egység	FUE10 42/200W	FUE10 250/200W	FUE M/S 75A	FUE M/S 85A	FUE M/S 225A	FUH20	FUH35	FUH70*
Tömeg	kg	87	87	29,5	42	150	8,9	15	24
Bemeneti/ kimeneti feszültség	V	400 3~/ 42 3~	415 3~/ 250 3~	400/ 42 3~	400/ 42 3~	400/ 42	230/ 42	230/ 42	230/ 42
Bemeneti/ kimeneti frekvencia	Hz	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50-60/ 0-200	50/ 200	50-60/ 200	50-60/ 200
Bemeneti/ kimeneti áramerősség	A	24,5/145	24,5/25	13/75	13/85	29/225	7,8/20	9,5 / 35	16/58
Áramkábel	m	3	3	2,5	2,5	–	1,5	2,2	2,2

Frekvencia-átalakító

	Egység	FUE-M38
(Szabványos) teljesítményszintek		17A, 23A, 31A, 43A, 57A, 71A*
1. Ház méret (17-43A)	mm (D x Š x V)	800 x 1 200 x 400*
2. Ház méret (57-71A)	mm (D x Š x V)	800 x 1 600 x 500*

* További méretek és teljesítményszintek állnak rendelkezésre az ügyfél kérésére.

Vibrációs gerenda

	Egység	P35A
Tömeg	kg	15,5
Meghajtás		Légűtőes egyhengeres négyütemű benzinmotor
Teljesítmény	kW/LE	1,2/1,6
fordulatszámnál	1/perc	7 000

Betonvaskötöző készülék

	Egység	DF16
Üzemi tömeg	kg	2,2
Kötözők száma kötözőszálanként (tároló)	Darab	77
Kötési sebesség	Csomó/h	kb. 1 000
Kötési sebesség	mp/csomó	kb. 0,8
A kötőzendő anyagok külső átmérője	mm	Minimum 6+6/ Maximum 16+16
Rendelhető kötőzőméretek	rézzel bevont acél drót	Debna: tartalom 7 700 kötőhuzal Raklap: tartalom 138 600 kötőhuzal

* Készüléktípus 0-200 Hz frekvenciával szállítható

Döngölő.



Akkumulátoros döngölők

3 modell



2-ütemű döngölő

3 modell



4-ütemű döngölő

3 modell



Dízel döngölők

1 modell

Döngölő

	Egység	AS30e	AS62e	AS68e	BS30	BS62-2	BS68-2
		Akkumulátoros döngölők			2-ütemű döngölő		
Döngölőtálp méret (B)	mm	150	250	250	150	150/280	150/280
Üzemi tömeg	kg	45	60	69,5	30	58	64
Lökethossz a döngölőtálpnál	mm	40	43	56	42	81	83
Max. ütésszám	1/perc	810	680	680	795	687	687
Motortípus		Aszinkron motor	Aszinkron motor	Aszinkron motor	WM 80c	WM 80c	WM 80c

	Egység	BS50-4As	BS62-4As	BS68-4As	DS70
		4-ütemű döngölő		4-ütemű döngölő	Dízel döngölők
Döngölőtálp méret (B)	mm	280	280	280	270
Üzemi tömeg	kg	65	64	70	86,4
Lökethossz a döngölőtálpnál	mm	61	67	67	75
Max. ütésszám	1/perc	680	689	689	667
Motortípus		Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Yanmar L 48

Előrehaladó lapvibrátorok.



Előrehaladó vibrációs lapok

	Egység	AP2560e	APS1030e	APS1135e	APS1340e	APS1550e	APS2050e
Üzemi tömeg (víztartály nélkül/ víztartállyal)	kg	143	51/53*	61/63*	73/75*	77/82	87/92
Centrifugális erő	kN	25	10	11	13	15	20
Munkaszélesség	mm	600	300	350	400	500	500
Frekvencia	Hz	98	98	98	98	98	98
Motor		Elektromotor			Elektromotor		

	Egység	BPS1030	BPS1135	BPS1340	BPS1550	BPS2050	DPS2050	WP1550	WP1550e
Üzemi tömeg (víztartály nélkül/ víztartállyal)	kg	53/58*	61/66*	71/75*	84/89	87/99	110/115	90–98	83–91
Centrifugális erő	kN	10	11	13	15	20	20	15	15
Munkaszélesség	mm	300	350	400	500	500	500	500	500
Frekvencia	Hz	98	98	98	98	98	98	97	98
Motor		Honda GX120/ Briggs & Stratton XR550			Honda GX160/ Briggs & Stratton XR750		Hatz 1B20	Honda GX 160	Elektromotor/ DireX
Névleges teljesítmény 3 600 1/perc esetén	kW	2,6	2,6	2,6	–	–	–	3,6	–

* A tömeg a választott kiegészítő funkcióktól függ

Írányváltós lapvibrátorok.

APU2840e



APU3050e



DPU2540



Írányváltós lapvibrátor

	Egység	APU 2840e	APU 2850e	APU 2860e	APU 3050e	APU 3340e	APU 3360e
Üzemi tömeg (akkumulátor nélkül)	kg	170	173	182	210	207	219
Centrifugális erő	kN	28	28	28	33	33	33
Munkaszélesség	mm	400	500	600	500	400	600
Magasság rúd nélkül	mm	618	618	618	728	618	618
Frekvencia	Hz	90	90	90	90	90	90
Motor		Elektromotor/DireX			Elektromotor/DireX		
Névleges teljesítmény	kW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Hatótávolság feltöltésenként (BOB14)	m²	296	351	400	285	240	325

	Egység	WPU1550A	BPU2540	DPU2540/50/60	BPU3050	DPU3050	DPU 3060
		15 kN	25 kN	25 kN	30 kN		
Üzemi tömeg	kg	89–96	145–240	160/166/171	181	181	190–215*
Centrifugális erő	kN	15	25	25	30	30	30
Munkaszélesség	mm	498	400–500	400/500/600	500	500	600
Magasság rúd nélkül	mm	556	666–746	736	777	777	777
Frekvencia	Hz	98	90	90	90	90	90
Motor		Honda GX 160	Honda GX 160	Hatz 1 B 20	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30
Névleges teljesítmény	kW	3,6 (3 600 1/perc esetén)	3,1 (2 840 1/perc esetén)	3,1 (2 800 1/perc esetén)	5,1 (3 600 1/perc esetén)	4,2 (2 800 1/perc esetén)	4,2 (2 800 1/perc esetén)
Opcionális elektromos indító elérhető		–	–	–	–	○	○

– Nem elérhető ● Elérhető ○ Opcionálisan * A tömeg a választott kiegészítő opcióktól függ

Írányváltós lapvibrátorok.



	Egység	DPU3070	BPU3750	DPU3750	DPU3760	DPU4045	DPU4545
		30 kN	37 kN	37 kN	37 kN	40 kN	45 kN
Üzemi tömeg	kg	195	240	240	274	383	385
Centrifugális erő	kN	30	37	37	37	40	45
Munkaszélesség	mm	700	500	500	700	440	440
Magasság rúd nélkül	mm	777	777	777	–	790	790
Frekvencia	Hz	90	90	90	90	69	69
Motor		Hatz 1 B 30	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Yanmar L70V	L70V
Névleges teljesítmény	kW	4,2 (2 800 1/perc esetén)	5,1 (3 600 1/percesetén)	4,2 (2 800 1/perc esetén)	4,2 (2 800 1/perc esetén)	4,5 (3 000 1/perc esetén)	4,5 (3 000 1/perc esetén)
Opcionális elektromos indító elérhető		–	–	○	●	●	●

– Nem elérhető ● Elérhető ○ Opcionálisan * A tömeg a választott kiegészítő opcióktól függ

Írányváltós lapvibrátorok.



DPU6555



DPU52xx



DPU90



DPU130r

Írányváltós lapvibrátorok

	Egység	DPU52xx	DPU62xx	BPU62xx	BPU62xx
Üzemi tömeg	kg	430	490	373	452 (75 cm szélesség)
Centrifugális erő	kN	52	62	52	62
Munkaszélesség	mm	47/60/75	47/60/75	47/60/75	47/60/75
Felületi teljesítmény (60 cm munkamélység)	m²/h	1 008	1 080	936	1 080
Menetelési sebesség	m/perc	28	30	26	30
Kéz-kar rezgések	m/s²	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Névleges teljesítmény	kW	7,3	7,3	8,7	8,7
Üzemi fordulatszám	1/perc	2 800	2 800	2 800	2 800
Motor		Hatz 1 B 50	Hatz 1 B 50	Honda GX390	Honda GX390

	Egység	DPU6555	DPU80	DPU80r	DPU90	DPU110	DPU110r	DPU110	DPU130r
		65 kN	80 kN	80 kN	90 kN	110 kN	110 kN	Géplánc	130 kN
Üzemi tömeg	kg	487–520	756–771	709–724	756–771	813–830	793–810	2 616	1 185
Centrifugális erő	kN	65	80	80	90	110	110	3*110	130
Munkaszélesség	mm	550	670–770	670–770	670–770	870–970	870–970	3 000	1 200
Magasság rúd nélkül	mm	861	830	830	830	830	830	830	988
Frekvencia	Hz	69	56	56	63	60	60	60	58
Motor		Hatz 1 D 81S	Kohler KDW 702	Kohler LDW 702	Kohler KDW 702	Kohler 1003	Kohler LDW 1003	Kohler KDW 1003	Dízel KDW1404
Névleges teljesítmény	kW	9,6 (2 800 1/perc esetén)	11,5 (3 600 1/perc esetén)	11,5 (3 600 1/perc esetén)	11,5 (3 600 1/perc esetén)	18,5 (3 600 1/perc esetén)	18,5 (3 600 1/perc esetén)	16 (3 600 1/perc esetén)	21 (2 700 1/perc esetén)
Opcionális elektromos indító elérhető		○	●	●	●	●	●	–	●

Hengerek.



Univerzális ároktömörítő henger

	Egység	RT-SC3
Üzemi tömeg	kg	1 473
Palást átmérője	mm	520
Palástszélesség	mm	820
Meghajtás		Vízűtéses, 3-hengeres Kohler dízelmotor



Tandemhengerek

	Egység	RD7
Üzemi tömeg	kg	660–710
Palást átmérője	mm	420
Palástszélesség	mm	650
Meghajtás		Honda benzinmotor, Yanmar dízelmotor

* Felszereltségtől függően

Hengerek.

RD18



RD40



Tandemhengerek

	Egység	RD18-80	RD18-100	RD18-100C	RD24-100*	RD24-100C*	RD24-1000*	RD28-120**
Hengertípus		Tandemhenger	Tandemhenger	Kombihenger	Tandemhenger	Kombihenger	Oszcillációs henger	Tandemhenger
Üzemi tömeg CECE	kg	1 580	1 670	1 630	2 475	2 385	2 525	2 695
Max. üzemi tömeg	kg	1 840	1 950	1 830	3 190	3 119	3 240	3 410
Palástszélesség	mm	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200
Túlnyúlás az oldalon	mm	–	–	–	55/55	55/55	55/55	55/55
Centrifugális erő I/II	kN	25/16	25/16	25/16	46/28	46/28	46/28	52/32
Motor		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR
Teljesítmény (ISO 14396)	kW/LE	16,8/22,9	16,8/22,9	16,8/22,9	24/32,6	24/32,6	24/32,6	24/32,6

	Egység	RD28-120C**	RD28-1200**	RD40-130	RD24e	RD28e	RD40-130C	RD40-1300
Hengertípus		Kombihenger	Oszcillációs henger	Tandemhenger	Tandemhenger	Tandemhenger	Kombihenger	Oszcillációs henger
Max. üzemi tömeg	kg	3 320	3 470	4 920	3 000	3 410	4 790	5 230
Palástszélesség	mm	1 200	1 200	1 300	1 000	1 200	1 300	1 300
Túlnyúlás az oldalon	mm	55/55	55/55	63/63	–	55	63/63	63/63
Centrifugális erő I/II	kN	52/32	52/32	64/39	25/16	46/28	–	64/39
Motor		Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota V2403-CR	Elektromotor	Elektromotor	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Teljesítmény (ISO 14396)	kW/LE	24/32,6	24/32,6	37,4/50,9	16,8	24	37,4/50,9	37,4/50,9

	Egység	RD45-140	RD45-140C	RD45-1400
Hengertípus		Tandemhenger	Kombihenger	Oszcillációs henger
Üzemi tömeg CECE	kg	4 345	3 995	4 435
Max. üzemi tömeg	kg	5 300	4 960	5 640
Palástszélesség	mm	1 380	1 380	1 380
Túlnyúlás az oldalon	mm	63/63	63/63	63/63
Centrifugális erő I/II	kN	64/39	64/39	64/39
Motor		Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Teljesítmény (ISO 14396)	kW/LE	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9

* RD24 és RD28: DPF nélkül is kapható, Kubota D1703 motorral, 18,5 kW / 25,2 LE.

** RD28: DPF nélkül is kapható, Kubota D1703 motorral, D1703, 18,5 kW.

Hengerek.



Úthengerek

	Egység	RC50	RC50p	RC70	RC70p	RC70vo
Max. üzemi tömeg	kg	6 040	5 530	8 040	6 920	6 830
Üzemi tömeg borulás elleni ROPS kerettel (CECE)	kg	4 815	4 935	6 320	6 190	6 105
Palátszélesség	mm	1 370	1 370	1 680	1 680	1 680
Oldalsó túlnyúlás balra/ jobbra	mm	65/65	65/65	80/70	80/70	80/70
Fordulási sugár (belső)	mm	3 375	3 375	3 310	3 310	3 310
Palást típusa		egyenletes/osztatlan	döngölőtálp	egyenletes/osztatlan	döngölőtálp	egyenletes/osztatlan
Hátsó abroncsméret		AW 12,4–24 8 PR	TR 12,4–24 8 PR	AW 14,9–24 8 TL	TR 14,9– 24 8 TL	AW 14,9–24 8 TL
Meghajtás		Kubota dízelmotor V3307-CR-T		Kubota dízelmotor V3307-CR-T		
Teljesítmény (ISO 14396)	kw	54,6	54,6	54,6	55,4	55,4
Üzemanyagtartály térfogata	l	123	123	123	123	123
Fokozat nélküli sebesség	km/h	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5
Kapaszkodóképesség rezgessel/rezgés nélkül	%	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60
Elülső centrifugális erő I/II	kN	69	69	125/95	125	123

ZERO EMISSION

BETONTECHNIKA

TÖMÖRÍTÉS

BONTÁSTECHNIKA

GENERÁTOROK,
SZIVATTYÚK, VILÁGÍTÁS

FORGÓ-KOTRÓ

RAKODÓ, DÖMPER

Bontókalapácsok.



Benzinüzemű bontókalapácsok

	Egység	BH40	BH55				BH65		
H x Szé x Ma (szerszám nélkül)	mm	843x492 x318	777x492 x346	777x492 x346	833x492 x346	848x492 x346	858x492 x346	905x492 x346	905x492 x346
Tömeg (szerszám nélkül)	kg	20,5	23	23	24	24	24	25	25
Szerszámtartó	mm	Ø 27x80	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x160	Ø 27x80	hex 25x108	hex 28x160	hex 32x160
Ütésszám	1/perc	1 650	1 300	1 300	1 300	1 250	1 250	1 250	1 250
Egyes ütőenergia	J	40	55	55	55	65	65	65	65
Üzemi teljesítmény	kW	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Tartály térfogata	l	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

	Egység	BH55rw		
H x Szé x Ma (szerszám nélkül)	mm	842x492x346	898x492x346	898x492x346
Tömeg (szerszám nélkül)	kg	25	26	26
Szerszámtartó	mm	Ø 27x80	hex 28x160	hex 32x160
Ütésszám	1/perc	1 350	1 350	1 350
Egyes ütőenergia	J	55	55	55
Üzemi teljesítmény	kW	1,6	1,6	1,6
Tartály térfogata	l	1,8	1,8	1,8

Hézagvágók.



Hézagvágó

	Egység	BFS735	BFS940
HxSzé xMa	mm	830x488x880	840x575x1 010
Tömeg	kg	69	86
Max. tárcsaátmérő	mm	350	400
Max. vágásmélység	mm	120	145
Tárcsarögztő	mm	25,4	25,4
Teljesítmény 3 600 1/perc esetén	kW	3,7	6,3
Benzintartály úrtartalma	l	4,3	5,3

	Egység	BF1345	BFS1350
HxSzé xMa	mm	860x575x1 010	890x575x1 010
Tömeg	kg	93	94
Max. tárcsaátmérő	mm	450	500
Max. vágásmélység	mm	170	195
Tárcsarögztő	mm	25,4	25,4
Teljesítmény 3 600 1/perc esetén	kW	8,7	8,7
Benzintartály úrtartalma	l	6,1	6,1

Vágógép.



Vágógép

	Egység	BTS635s
HxSzé xMa	mm	825 x 315 x 420
Tömeg	kg	11,3
Max. tárcsaátmérő	mm	350
Max. vágásmélység	cm	12,8
Tárcsarögztő	mm	25,4
Teljesítmény	kW	4,3
Benzintartály úrtartalma	l	1,1

Megvilágítás.



LTN5

Lámpaoszlop

	Egység	LTN5	LTN4
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	2 620/1 165/2 700	2 580/1 165/2 715
Tömeg	kg	695	685
Legnagyobb oszlopmagasság	m	7,8	7,8
Lámpatípus	W	Multi-LED panel (4x400 W)	LED
Világítás burkolat	m²	30 200 (min. 5 lux)	30 200 (min. 5 lux)
Motor		Yanmar (2TNV70)	Yanmar
Működési idő (csak fény)	h	115	124

Áramfejlesztők.



CB250

Charging Box

	Egység	CB250
Tömeg	kg	650
Méretek	mm	1 480 x 820 x 1 105
Védelmi osztály		IP54
Hőmérséklet-tartomány	°C	-20 – +40 Környezeti hőmérséklet
Hűtés		Hűtött levegő
Elektr. frekvencia	Hz	50
Névleges teljesítmény	kVA	50
Töltési idő	h	< 4,5 (16 A)
Kapacitás	kWh	25

Generátorok.



GV5003



GS12Ai



GS6000



GDS5500

Generátorok

	Egység	GV 2500A	GV 5000A	GV 5003A	GV 7000A	GV 7003A	DV12
Hosszúság/Szélesség/ Magasság	mm	623/409/500	729/500/536	729/500/536	729/500/536	729/500/536	960/640/667
Tömeg (üres)	kg	41	61	75	73	81	175
Tartós teljesítmény	kVA	2,1	3,9	3~ 4,2	5,0	3~ 5,7	1~ 6,94, 3~ 11,83
Névleges áram	A 1~-nál A 3~-nál	10,0 –	18,8 –	14,1 8	25,1 –	14,1 10,8	27,1 17,1
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Motorgyártó		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Tartálytérfogat (Üzemanyag)	l	11	11	11	11	11	24
Csatlakozó aljzatok		2xSchuko 230 V, 16A	2xSchuko 230 V, 16A	1xSchuko 230 V, 16A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A	1xSchuko 230V, 16A 1xCEE 230V, 32A	1xSchuko 230V, 16A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A	2xSchuko 230V, 16A 1xCEE 230V, 16A 1xCEE 400V, 16A

	Egység	GB 2000Gi	G 3500Gi	GB 3000G	G 6000G	G 3500	GS 6000	GS 6503	GS 8003	GS 1003	GDS 5500
Hosszúság/Szélesség/ Magasság	mm	499/285/455	578/440/510	555/430/440	625/504/554	590/475/467	695/546/550	695/546/550	695/546/550	860/620/650	680/525/595
Tömeg (üres)	kg	21	45	43	59	47	73	82	83	143	102
Tartós teljesítmény	kVA	1,6	3	2,8	5,5	3	5,5	2 / 6	2,5 / 7,7	8,5	5,5
Névleges áram	A 1~-nál A 3~-nál	7 –	13 –	12,2 –	8,3 –	13	23,9 –	8,7 10,8	10,9 13,9	37 –	21,7 –
Motorgyártó		Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
Tartálytérfogat (Üzemanyag)	l	4	15	9	26,5	15	28	28	28	28	14,5
Működési idő tartós teljesítménynél	h			8	12	11	14	13	11	12,5	11

Szivattyúk.



Frissvíz szivattyú

	Egység	PG2	PG3
Szívó- és nyomócsonk Ø	mm	50	75
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	480/375/395	515/405/460
Üzemi tömeg	kg	24	31
Teljes szállító magasság	m	30	30
Legnagyobb szállított mennyiség	l/min	600	1 000
Max. szilárd test Ø	mm	6,5	6,5
Motorgyártó		Honda	Honda

Membránszivattyúk

	Egység	PDI2A	PDI3A
Szívó- és nyomócsonk Ø	mm	50	75
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	930/550/640	840/500/610
Üzemi tömeg	kg	63	53
Teljes szállító magasság	m	15	15
Legnagyobb szállított mennyiség	l/min	158	333
Max. szilárd test Ø	mm	28	50
Motorgyártó		Honda	Honda

Centrifugál-szivattyúk

	Egység	PT2A	PT3A	PTS4A
Szívó- és nyomócsonk Ø	mm	50	75	100
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	550/466/501	673/508/571	915/890/890
Üzemi tömeg	kg	43	67	150
Teljes szállító magasság	m	32	29,5	32
Legnagyobb szállított mennyiség	l/min	625	1 315	2 609
Max. szilárd test Ø	mm	25	50	38
Motorgyártó		Honda	Honda	Vanguard

Szivattyúk.



1~ Szennyvízszivattyú

	Egység	PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
Kisütőcső	mm	50	80	50	50	50	50	50
Hosszúság/ Szélesség/Magasság	mm	265/185/330	285/184/389	185/185/355	220/185/355	187/187/341	223/187/341	187/187/600
Üzemi tömeg	kg	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Teljes szállító magasság	m	12,2	18	11	11	15	15	17,5
Legnagyobb szállított mennyiség	l/min	207	300	207	225	320	320	440
Max. szilárd test Ø	mm	9,5	7	6	6	6	6	6
Feszültség	V	230	230	230	230	230	230	230

3~ Fázisú szennyvízszivattyúk 1,5–3,7kW

	Egység	PS2 1503	PS3 1503	PS2 1503L	PSA2 1503L*	PS2 2203	PS3 2203	PS2 2203L	PSA2 2203L**	PS2 3703	PS3 3703	PS4 3703
Kisütőcső	mm	50	75	50	50	50	75	50	50	50	75	100
Hosszúság/ Szélesség/Magasság	mm	235/215/ 550	235/215/ 550	240/240/ 392	240/240/ 482	235/215/ 570	235/215/ 570	240/240/ 412	240/240/ 482	285/250/ 655	285/250/ 655	285/250/ 675
Üzemi tömeg	kg	29	29	19,5	20	32	32	23	23,5	55	55	55
Teljes szállító magasság	m	21,5	14,4	20	20	26	20,4	24	24	36,5	29	18
Legnagyobb szállított mennyiség	l/min	430	670	420	420	500	800	530	525	450	900	1 440
Max. szilárd test Ø	mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Feszültség	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

3~ Fázisú szennyvízszivattyúk 5,5–11kW

	Egység	PS3 5503	PS4 5503	PS4 7503HH	PS4 7503HF	PS4 11003HH	PS4 11003HF
Kisütőcső	mm	75	100	100	100	100	100
Hosszúság/ Szélesség/Magasság	mm	305/260/695	305/260/705	330/315/785	330/315/785	375/350/805	375/350/805
Üzemi tömeg	kg	66	66	93	93	130	130
Teljes szállító magasság	m	32	22,5	40	31	48,5	32,5
Legnagyobb szállított mennyiség	l/min	1 100	1 740	1 400	2 030	1 440	2 440
Max. szilárd test Ø	mm	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Feszültség	V	400	400	400	400	400	400

* Automata készüléktípus elérhető: PSA2 1503L: tömeg: 20 kg, magasság: 482 mm.
** Automata készüléktípus elérhető: PSA2 2203L: tömeg: 23,5 kg, magasság: 482 mm.

Lánctalpas kotrógépek.

ET08



EZ10e



Lánctalpas kotrógépek

	Egység	ET08	EZ10e
Szállítási súly	kg	930–992	1 100–1 200
Üzemi tömeg	kg	1 029–1 089	1 200–1 300
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	9,9	10,6
Ásási mélység	mm	1 763	1 521
Max. öntési magasság	mm	2 012	2 061
Ásási sugár	mm	3 090	3 247
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	2 828 / 700 – 860 / 2 261	2 080/790–1 100/2 264
Akkumulátorfeszültség	V	–	48
Akkumulátor típusa		–	Lítiumon
Töltési idő: 0–100 %	h	–	1,5–4 (akkumulátor méretétől függően)
Töltési idő: 0–80 %	h	–	1,15 (10 kWh akkumulátor esetén)

Lánctalpas kotrógépek.



Lánctalpas kotrógépek

	Egység	ET16	EZ17e	EZ17
Szállítási súly	kg	1 402–1 602	1 681–1 860	1 595–1 822
Üzemi tömeg	kg	1 529–1 842	1 797–2 151	1 794–2 083
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	13,8/18,5	16,5	13,8/18,5
Ásási mélység	mm	2 242 2 413*	2 323 2 483*	2 326 2 486*
Max. öntési magasság	mm	2 396 2 518*	2 439 2 553*	2 436 2 550*
Ásási sugár	mm	3 700 3 861*	3 900 4 050*	3 899 4 050*
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	3 644 / 990 – 1 300 / 2 285	3 584/990 / 2 365	3 585 / 990 – 1 300 / 2 362
Akkumulátorfeszültség	V	–	48	–
Akkumulátor típusa		–	Lítiumon	–
Töltési idő: 0–100 %	h	–	4–8	–
Töltési idő: 0–80 %	h	–	–	–

* Hosszított gép (opció)

Lánctalpas kotrógépek.



ET18



ET20



ET24

Lánctalpas kotrógépek

	Egység	ET18	ET20	ET24
Szállítási súly	kg	1 582–2 060	1 862–2 182	2 057–2 401
Üzemi tömeg	kg	1 725–2 203	2 005–2 324	2 200–2 544
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	13,8/18,5	13,8/18,5	13,8/18,5
Ásási mélység	mm	2 202 2 402*	2 483 2 683*	2 402 2 602*
Max. öntési magasság	mm	2 510 2 621*	2 713 2 836*	2 748 2 870*
Ásási sugár	mm	3 802 3 989*	4 129 4 317*	4 146 4 334*
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	3 854 / 990 – 1 300 / 2 285	4 049/990–1 300/2 295**	4 022/1 400/2 392
Vertical Digging System VDS	°	(15°)**	(15°)**	(15°)**

* Hosszított kanálszár (opció)
** Option

Lánctalpas kotrógépek.



Lánctalpas kotrógépek

	Egység	EZ26e	EZ26	ET35	EZ36
Szállítási súly	kg	< 2 700**	< 2 700	3 365–4 276	3 530–4 446
Üzemi tömeg	kg	2 415**	2 571–3 513	3 450–4 361	3 720–4 945
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	16	15,8/21,5	18,2	18,2
Ásási mélység	mm	2 803	2 803	3 245–3 497	3 247 - 3 497*
Max. öntési magasság	mm	2 893	2 840–2 970	3 337–3 489*	3 336/3 411 –3 489/3 564*
Ásási sugár	mm	4 813	4 613–4 805	5 270–5 507*	5 298–5 582*
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	4 199/1 550/2 412	4 199/4 212**/1 550/2 414	4 773/1 630/2 491/2 573**	4 878/1 750/2 491/2 573**
Vertical Digging System VDS	°	–	(15°)**	(15°)**	(15°)**
Akkumulátorfeszültség	V	96	–	–	–
Akkumulátor típusa		Lítiumon	–	–	–

* Hosszított kanálszár (opció)
** Option

Lánctalpas kotrógépek.



Lánctalpas kotrógépek

	Egység	ET42	EZ50	ET58	EZ80
Szállítási súly	kg	3 817–4 609	4 617–5 454	4 807–5 630	7 588–8 877
Üzemi tömeg	kg	4 032–4 824	4 847–5 685	5 052–6 386	7 918–9 544
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	36	36	33,4/45,4	42
Ásási mélység	mm	3 344 3 544*	3 467 3 667*	3 767 4 017*	3 919 4 169*
Max. öntési magasság	mm	3 573 3 703*	3 655 3 784*	3 834 3 995*	4 587 4 749*
Ásási sugár	mm	5 489 5 678*	5 988 6 105*	6 039 6 277*	6 955 7 190*
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	5 146/5 152*/1 750/ 2 494	5 467/5 482*/ 1 960/2 555	5 446*–5 455/1 960/ 2 550	6 939–6 944*/2 250/ 2 562

* Hosszított kanálszár (opció)
** Option

Lánctalpas kotrógépek.



ET65



ET90

Lánctalpas kotrógépek

	Egység	ET65
Szállítási súly	kg	5 806–6 682
Üzemi tömeg	kg	6 078–7 358
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	42/57,1
Ásási mélység	mm	3 757 4 003* 3 879** 4 184***
Max. öntési magasság	mm	3 993 4 714* 4 684** 4 916***
Ásási sugár	mm	6 224 6 508* 6 601** 6 890***
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	6 128/6 100/6 135* / 6 210* / 1 950/2 478

* Hosszított kanálszár (opció)
** Option
*** Törhető gémmel

Lánctalpas kotrógépek

	Egység	ET90
Szállítási súly	kg	8 348–9 625
Üzemi tömeg	kg	8 710–10 506
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	55,4
Ásási mélység	mm	4 379***–4 679***
Max. öntési magasság	mm	5 066 5 272* 5 674** 5 940***
Ásási sugár	mm	7 331 7 620* 7 596** 7 889***
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	6 468–7 139*/** / 2 250/2 562–2 744*/**

* Hosszított gém (opció)
** Option
*** Törhető gémmel

Lánctalpas kotrógépek.



Lánctalpas kotrógépek

	Egység	ET145
Szállítási súly	kg	14 917–15 701
Üzemi tömeg	kg	15 551–17 275
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	55,4
Ásási mélység	mm	5 000–5 500
Max. öntési magasság	mm	5 620 5 945*
Ásási sugár	mm	8 261 8 727*
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	7 720/7 788*/2 490/2 786

* Hosszított gép (opció)

Mobil kotrógép.



Mobilkotrók

	Egység	EW65
Szállítási súly	kg	6 472–7 720
Üzemi tömeg	kg	6 755–8 647
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	42
Ásási mélység	mm	3 596**–3 895**
Max. öntési magasság	mm	4 207 4 389* 4 961** 5 195****
Ásási sugár	mm	6 220 6 504* 6 590** 6 877****
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	6 207–6 425/2 088/2 952

* Hosszított kanálszár (opció)
** Törhető gép (opció)
*** Ikerbronz

Mobil kotrógép.



Mobilkotrók

	Egység	EW100
Szállítási súly	kg	10 320–11 550
Üzemi tömeg	kg	10 625–11 855
Motorteljesítmény az ISO szabvány szerint	kW/LE	55/100
Max. ásási mélység	mm	4 968
Max. öntési magasság	mm	6 260
Max. ásási sugár	mm	7 713
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	6 707 / 2 450 / 2 963



Forgó-kotró munkaszerelékek.



	ET08	ET16	EZ17*	EZ17e	ET18	ET20	ET24	EZ26*	ET35	EZ36	ET42	EZ50	ET58	ET65	EZ80	ET90	EW100*	ET145
Mélyásó kanál fogakkal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Késes mélyásó csatlakozók		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dönthető részsűkanál	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Billenthető csatlakozók		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hidraulikus csatlakozók	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EasyLock		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EasyLock Powertilt funkcióval			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EasyLock Powertilt funkcióval és emelőhoroggal			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lehnhoff mechanikus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lehnhoff hidraulikus		x																
Lehnhoff hidraulikus emelőhoroggal			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lehnhoff hidraulikus Powertilt funkcióval és emelőhoroggal			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oilquick hidraulikus																		x
Oilquick hidraulikus Powertilt funkcióval és emelőhoroggal																		x

EasyLock + PT + LH teljes készlet 803/ET16/ET145
Lehnhoff hidr. (LH nélkül) CSAK ET16
Lehnhoff hidraulikus, LH und PT + LH minden készlet 803/ET16

*2025-ös gyártású modellekre érvényes

ZERO EMISSION

BETONTECHNIKA

TÖMÖRÍTÉS

BONTÁSTECHNIKA

GENERÁTOROK,
SZIVATTYÚK, VILÁGÍTÁS

FORGÓ-KOTRÓ

RAKODÓ, DÖMPER

Homlokrakodó.



WL250



WL20



WL25



WL20e



WL28

Homlokrakodók

	Egység	WL20e	WL20	WL250	WL25	WL300e	WL28e	WL28
Teljesítmény	kW/LE	–	18,4/25	18,4/25	18,4/25	–	–	18,4/25 (33,3/45,3 // 40,1/54,5)
Kanál tartalma	m ³	0,19	0,19	0,21	0,30	0,3	0,42	0,42
Magasság/Szélesség	mm	1 939–2 336/ 1 052	1 880–2 302/ 1 076	1 980/1 990 / 980	1 843–2 360/ 1 194	1 924–2 321/ 1 070	1 931–2 418/ 1 251	1 890–2 395/ 1 250
Tömeg	kg	2 170–2 350	2 000–2 150	2 100	2 380–2 550	2 400–2 580	2 800–3 300	2 800–3 300
Haladási sebesség Opcionális haladási sebesség	km/h	0–15	0–20	0–20	0–20	0–15	0–15 (20, 25)	0–20 0–30
Billentési teher kanállal*	kg	1 550–1 620	1 215–1 437	1 470–1 640	1 393–1 958	1 650–2 270	1 860–2 510	1 910–2 640
Kanál forgáspont max. magassága/ max. öntési magasság	mm	2 710/2 017	2 693/2 011	2 510	2 540–2 871/ 1 720–2 022	2 266 – 2 793 / 1 448–2 007	2 584/1 718	2 560/1 700
Belső sugar	mm	1 205	1 219	1 610	1 343–1 480	1 418–1 445	1 504	1 510

* Gém vízszintes kinyúlásban – Egyenes gép

Homlokrakodó.



WL950



WL70



WL750



WL52

Homlokrakodók

	Egység	WL750	WL38	WL950	WL52	WL1150	WL60	WL70
Teljesítmény	kW/LE	42/57	45/61 (55,4/75)	42/57	55,4/75	55,4/75	75/102	100/136
Kanál tartalma	m³	0,65	0,64	0,85	0,85	1,00	1,00	1,10
Magasság/Szélesség	mm	2 335–2 415/ 1 465	2 371–2 548/ 1 570	2 510/1 830	2 498–2 680/ 1 810	2 510/1 830	2 693/1 829	2 693/1 829
Tömeg	kg	3 700–4 200	4 300	5 000–5 200	5 100	5 700–6 100	5 930	7 140
Haladási sebesség Opcionális haladási sebesség	km/h	0–20 0–30	0–20 0–28	0–20	0–20 0–30	0–20 0–30	0–20 0–30 0–40	0–20 0–30 0–40
Billentési teher kanállal*	kg	2 930–3 490	3 719	3 570–3 950	3 949	3 730–4 060	3 674	4 762
Kanál forgáspont max. magassága/ max. öntési magasság	mm	3 040/2 230	3 251/2 379	3 250/2 450	3 240/2 470	3 425/2 545	3 686/2 841	3 686/2 840
Belső sugár	mm	2 240	1 640	2 070	1 910	2 070	1 666	1 666

* Gém vízszintes kinyúlásban – Egyenes gép

Teleszkópos rakodógépek.



Teleszkópos rakodók

	Egység	TH412e
Üzemi tömeg	kg	2 750–3 100
Hasznos teher (max.)	kg	1 250
Hajtómű		Elektromos
Menetfokozatok		2
Haladási sebesség (tartozék)	km/h	0–15 (20, 25)
Magasság/Szélesség	mm	1 995/1 564
Belső sugár	mm	951
Kiürítési magasság	mm	3 630



Teleszkópos rakodók

	Egység	TH412	TH625
Teljesítmény	kW/LE	18,4/25 (33,3/45,3)	45/55
Magasság/Szélesség	mm	1 995/1 564	1 995/1 900
Üzemi tömeg	kg	2 750–2 900	4 650
Haladási sebesség Opcionális haladási sebesség	km/h	0–20 0–30	0–20 0–30
Max. teherbírás (LSP 500 mm)	kg	1 250	2 700
Max. rakodási magasság/ kiürítési magasság	mm	4 301/3 630	5 767/5 201
Belső sugár	mm	951	1 161

Munkaszerelések homlokrakodóhoz és teleszkópos rakodóhoz (választék).



4-az-1-ben kanál
(körmös)



Könnyített kanál



Hulladékkeszár



Markolókanál



Felszakító



Raklapvilla



Raklapvilla
(lehajtható)



Raklapvilla
(hidraulikusan állítható)



Talajegyengető



Cserépfogó



Sövényfűrész



Mulčovač



Ágfűrész



V-hótló



Útszóró (70, 110, 170)



Utcaseprő gép



Szárzúzó
gyűjtőkáddal



Földfúró

Kerekes dömper.



Gumikerekes dömper

	Egység	DW10	DW15e	DW15	DW20
Teherbírás	kg	1 000	1 500	1 500	2 000
Üzemi tömeg	kg	1 232–1 278	1 940	1 261–1 320	1 955–2 545
Puttony csapott/púpozott	l	415/525	650/800	650 / 800	1 280
Motortípus		vízhűtéses 3 hengeres dízel Yanmar/Dízel 3TNV76	Elektromotor	Vízhűtéses 3 hengeres dízel Yanmar/Dízel 3TNV76	Yanmar/Dízel 3TNV76
Névleges teljesítmény	Ah/kWh	–	300/14,4	–	–
Motorteljesítmény (ISO 3046/1)	kW/LE	18,9/25,7	6,5	18,9/25,7	18,9/25,7
Maximális sebesség	km/h	15	14	16	20
Csuklószög	°	± 36	± 33	± 36	± 36
Fordulási sugár	mm	3 000	3 650	3 344	3 800
Kapaszkodó képesség (elvben)	%	48	32	48	62
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	3 040/1 194/2 585	3 300/1 305/2 535	3 300/3 220*/1 305/2 550	3 784/1 497/2 738

* Forgatható puttony

ZERO EMISSION

BETONTECHNIKA

TÖMÖRÍTÉS

BONTÁSTECHNIKA

GENERÁTOROK,
SZIVATTYÚK, VILÁGÍTÁS

FORGÓ-KOTRÓ

RAKODÓ, DÖMPER

Kerekes dömper.



DW40



DW30



DW50

Gumikerekes dömper

	Egység	DW30*	DW40	DW50
Teherbírás	kg	3 000	4 000	5 000
Üzemi tömeg	kg	2 048–2 506	2 640–2 950	3 235–3 642
Puttony csapott/púpozott****	l	1 280/1 750	1 800**/2 300**	2 000**/2 650**
Motortípus		Yanmar/Diesel 3TNV76	Perkins / Dízel 403J-E17T	Deutz TD 2.2
Motorteljesítmény (ISO 3046/1)	kW/LE	18,9**/25,7**	36/45,3	44,5/59,7
Maximális sebesség	km/h	20**	25**	25/30**
Csuklószög	°	± 36	± 36	± 37
Fordulási sugár	mm	3 800	4 030	4 280
Kapaszkodó képesség (elvben)	%	62	63	58
Hosszúság/Szélesség/ Magasság	mm	3 786/1 730/2 778	4 269/1 780/2 857	4 498/1 915/2 783
Belső megnevezés		DW30-2	DW40-2	DW50-2

* Előre billenthető puttony ** Forgatható puttony *** Opció **** Magasúritésű puttony

Kerekes dömper.



Gumikerekes dömper

	Egység	DW60	DW90
Teherbírás	kg	6 000	9 000
Üzemi tömeg	kg	4 496–5 148	5 196–5 893
Puttony csapott/púpozott	l	2 700*/3 600*	3 600*/4 500*
Motortípus		Vízhűtéses Deutz TD 2.2 Dízelmotor	Vízhűtéses Deutz TD 2.9 Dízelmotor
Motorteljesítmény (ISO 3046/1)	kW/LE	44,5/59,7	55,4/75,3
Maximális sebesség	km/h	25	25
Csuklószög	°	± 29	± 29
Fordulási sugár	mm	5 125	5 750
Kapaszkodó képesség (elvben)	%	58	58
Hosszúság/Szélesség/ Magasság	mm	4 496*/2 328*/3 241*	4 670*/2 486*/3 280*
Belső megnevezés		DW60-3	DW90-3

Optionálisan elérhető vezetőfülkével * Billenőputtonnyal

Dual View dömper.



DV90



DV45



DV125

Gumikerekes dömper

	Egység	DV45	DV60	DV60 Konténer váltó rendszer		DV90	DV100	DV125
			Előre billenthető puttony	Forgatható puttony	3 irányban űrítető platform			
Teherbírási	kg	4 200	6 000	6 000	6 000	9 000	10 000	12 500
Üzemi tömeg	kg	4 114–4 640	4 148–4 733	tba.	tba.	4 691–5 444	4 716–5 095	6 335–6 585
Puttony csapott/púpozott	l	1 810**/2 400**	2 700*/3 500*	2 400/3 150	2 000/3 000	3 750*/4 600*	4 150*/5 000*	5 900*/7 000*
Motortípus		Perkins 403J-E17T	Deutz TD 2.9	Deutz TD 2.9		Deutz TD 2.9	Deutz TD 2.9	Deutz TD 3.6
Motorteljesítmény	kW/LE	36/45,3	55,4/75,3 100/136	55,4 / 100	55,4 / 100	55,4/75,3 100/136	55,4/75,3	100/135,9
Maximális sebesség	km/h	25	30	30	30	30	30	25
Csuklószög	°	–	± 29	± 29	± 29	± 28	± 28	± 28,3
Fordulási sugár (külső)	mm	4 465	6 110**	6 265	6 495	6 620**	6 660	7 188
Kapaszkodóképesség	%	45	55	58	58	58	58	50
Hosszúság/Szélesség/Magasság	mm	4 400/1 780/ 2 400–3 275	4 448/2 230/ 3 377	4 752/4 847/ 2 230/2 940	4 645/4 740/ 2 506/2 940	4 622/2 420/ 3 382	4 660/2 420/ 3 382	5 342/2 540/ 3 063
Belső megnevezés			DV60-2			DV90-2	DV100-2	

* Előre billentő puttony ** Forgó ürítésű puttony

Lánctalpas dömper.



Lánctalpas dömper

	Egység	DT05e	DT10e	DT05	DT08	DT10
Max. névleges teherbírás	kg	500	1 000	500	800	1 000
Üzemi tömeg	kg	500	890–1 030	495–620	595–710	665–915
Motorteljesítmény	kW/LE	5,5/7,5	5,5/7,5	4,9/6,6	6,8/9,2**	9,7/13,2
Haladási sebesség	km/h	3	4	4	4	4
Kapaszkodóképesség megrakott helyzetben	max. %	36	36	36	36	36
Puttony csapott/púpozott	l	273*/313*	240*/280*	273**/313**	334*** /387***	367/427
Hosszúság/Szélesség/ Magasság	mm	1 024**/589**/ 1 185**	1 803***/790***/ 1 270***	1 630***/660***/ 1 185***	1 660***/790***/ 1 240	1 800/790/ 1 280

* Magasúrtésű puttony ** Dízel változat *** Billenőputtony **** Forgóputtony

ZERO EMISSION

BETONTECHNIKA

TÖMÖRÍTÉS

BONTÁSTECHNIKA

GENERÁTOROK,
SZIVATTYÚK, VILÁGÍTÁS

FORGÓ-KOTRÓ

RAKODÓ, DÖMPER

Lánctalpas dömper.



Lánctalpas dömper

	Egység	DT12	DT15	DT23
Max. névleges teherbírás	kg	1 200	1 500	2 300
Üzemi tömeg	kg	685/940	1 345/1 695	2 265
Motorteljesítmény	kW/LE	12/16,3	15/20,4	18,5/25,2
Haladási sebesség	km/h	4	4/7,5	5/11
Kapaszkodóképesség megrakott helyzetben	max. %	36	27	36
Puttony csapott/púpozott	l	460	660*/800*	1 120/1 200
Hosszúság/Szélesség/ Magasság	mm	1 882/790/1 280	2 674*/1 080*/2 585*	3 304/1 300/2 523

* Bilenőputtony

Mini rakodógép.



Mini rakodógép

	Egység	SM50D	SM100
Motorteljesítmény	kW/LE	15,7/21,1	18,4/24,7
Üzemi tömeg	kg	1 083	1 497
Haladási sebesség	km/h	6,4	8,4
Szélesség felépítmény nélkül	mm	1 017	902
Hosszúság felépítmény nélkül	mm	1 920	2 141
Emelőerő SWL 50	kg	345	647

Wacker Neuson – all it takes!



Betontechnika



Vibro dőngölő



Lapvibrátorok



Hengerek



Bontástechnika




Áramfejlesztők



Megvilágítás



Szivattyúk



Forgó-kotró



Homlokrakodók



Teleszkópos rakodók



Dömper



Finanszírozás



Javítás és
karbantartás



Academy



EquipCare &
EquipCare Pro



Bérbeadás



eStore



Pótalk-
atrészek



Használt
gépek



ConcreTec



Beton-
specialisták

