



KRAMER
on the safe side



5040

Ładowarka kołowa

Zestaw energetyczny z najlepszymi wymiarami.

Model ładowarki kołowej 5040 jest seryjnie wyposażony w silnik 28,5 kW / 38,8 KM Yanmar. Oczyszczanie spalin odbywa się za pomocą DOC i DPF. Dodatkowo, dla ładowarki kołowej z napędem na wszystkie koła, jest dostępny opcjonalnie Smart Driving PRO. Jest to funkcja z trzema różnymi trybami jazdy, które wspomagają i odciążają kierowcę w różnych sytuacjach, a ponadto oszczędzają paliwo. W połączeniu z niewielką szerokością 1,26 m model 5040 jest idealnym towarzyszem przy budowie dróg, inżynierii lądowej, w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Smart Driving Pro: Opcjonalna funkcja z trzema różnymi trybami jazdy, które wspierają i odciążają operatora podczas licznych zastosowań, oszczędzając jednocześnie paliwo.

Nowoczesna wzornictwo kabiny: Szerokie stopnie sprawiają, że wchodzenie i wychodzenie jest jeszcze wygodniejsze.

Funkcjonalna konsola boczna: Przemyślana, zaprojektowana na początku konsola boczna posiada nie tylko wiele funkcjonalnych i ergonomicznych funkcji, ale również liczne schowki.

Przekonujące dane dotyczące wydajności: Hydraulika robocza z 30 l/min i Powerflow (opcjonalnie) z 60 l/min zapewnia szybkie cykle robocze i klimatyzację dla wymaganego komfortu.

Radio Bluetooth: Opcjonalne radio jest wyposażone w złącze USB i zestaw głośnomówiący.

Dane techniczne

■ Standardowe dane silnika

Producent silnika	Yanmar
Moc silnika	28,5 kW
Moc silnika	38,8 KM
przy maks. liczbie obrotów	2.600 obr./min
Pojemność skokowa	1.568 cm ³
Przetwarzanie spalin	DOC / DPF

■ Ciężar

Pojemność łyżki (łyżka standardowa)	0,36 m ³
Obciążenie użytkowe (maks.)	700 kg
Ciężar roboczy	1.900 - 2.400 kg
Obciążenie użytkowe (S=1.25)	900 kg
Siła uciągu (maks.)	1.160 daN
Siła podnoszenia (maks.)	11,6 kN
Ciężar wywracający (łyżka standardowa)	1.400 kg
Ciężar wywracający (widły do palet)	1.125 kg
Ciężar wywracający (widły do palet)*	1.438 kg

■ Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa	48 l
Pojemność oleju hydraulicznego	39 l

■ Napęd

Standardowa prędkość jazdy	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-30 km/h

■ Układ hydrauliczny

Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	30 l/min
---	----------

■ Kinematyka

Kinematyka, typ	Z
-----------------	---


■ Układ kierowniczy

Maksymalny kąt skrętu	38 stopnie
-----------------------	------------

■ Wartości charakterystyczne hałasu

Gwarantowany poziom hałasu L _{WA} (bezpieczny dach operatora)	101 dB(A)
Zmierzony poziom hałasu L _{WA}	99,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy	80 dB(A)

Wymiary

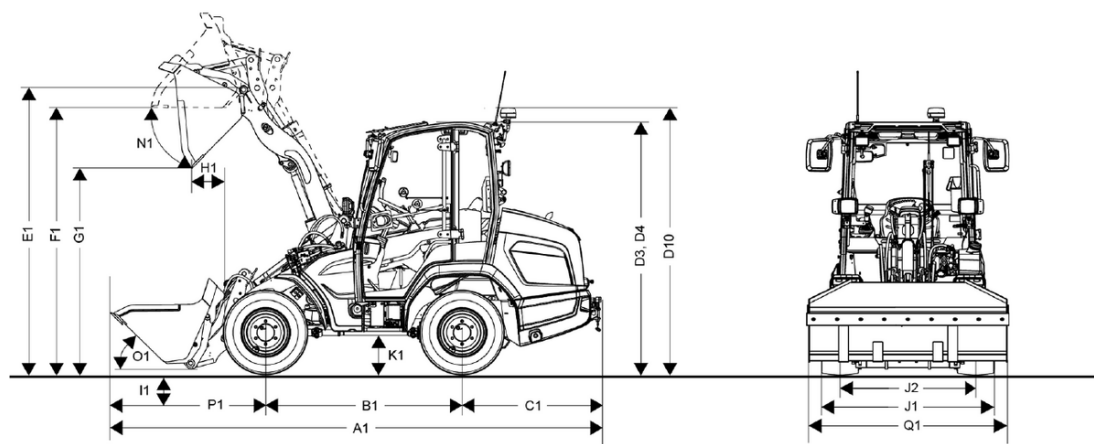

A1	Długość całkowita ze standardowym osprzętem dodatkowym	4.090 mm
B1	Rozstaw osi	1.525 mm
C1	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.140 mm
D2	Wysokość z niskim dachem ochronnym	2.020 mm
D3	Wysokość z kabiną	2.170 mm
D4	Wysokość z opuszczoną kabiną	2.020 mm
D10	Wysokość całkowita ze światłem obrotowym	2.490 mm
E1	Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki	2.800 mm
F1	Wysokość załadunku	2.680 mm
G1	Wysokość wysypu	2.260 mm
H1	Zasięg wysypu	290 mm
I1	Głębokość kopania	60 mm
J1	Szerokość całkowita	1.240 mm
J2	Szerokość gąsienic	970 mm
L1	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi kół	2.000 mm
M1	Kąt skrętu kół	38 °
M2	Kąt obrotu	14 °
N1	Kąt wysypu przy maks. wysokości załadunku	40 °
O1	Kąt nabierania przy podłożu	43 °
P1	Odstęp od osi przedniej do wierzchołka zęba	1.430 mm
Q1	Szerokość łyżki	1.400 mm
R1	Wysokość składowania	2.630 mm