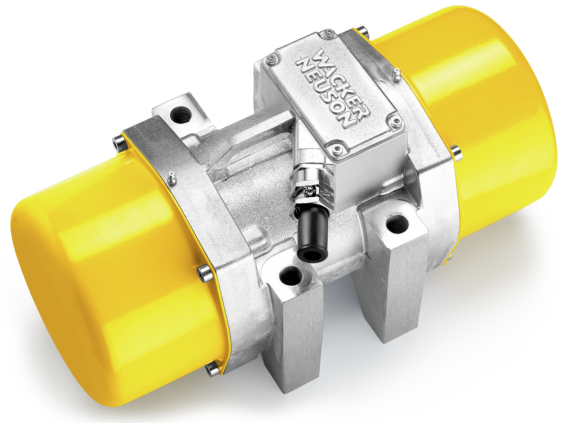


AR75/6/042

Внешние вибраторы для плотнения готовых конструкций

Обладает огромной уплотняющей способностью

Сильной стороной внешнего вибратора AR75 является первоклассная уплотняющая способность. Даже в сложнейших условиях и при круглосуточной эксплуатации внешний вибратор AR75 надежно и стойко выполняет свою работу. Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс H до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	32,00 A
Номинальное напряжение	42,0 В
Номинальная частота	200,0 Гц
Номинальная мощность [P]	2,00 кВт
Фазы	3,0 ~

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	14 кН
Вибрация	6.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	100,0 Гц
Центробежная сила, макс.	26,56 кН

механические данные

Длина	330,0 мм
Ширина	227,0 мм
Высота	218,0 мм
Вес	26,80 кг
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	3,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	2,0
Схема расположения отверстий,	95,0 мм
Схема расположения отверстий,	179,0 мм
Схема расположения отверстий,	17,0 мм

Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель

Данные по экологии

Класс защиты	III / безопасное сверхнизкое напряжение
Степень защиты	IP67

Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Нет
Регулировка частоты	Нет
Встроенный преобразователь	Нет

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com