WEIDEMANN
designed for work

T9535

Teleskoplæsser

Tekniske data

Elektrisk system

Driftsspænding	12 V
Batteri	185 Ah
Dynamo	150 A

Vægt

Nyttelast (maks.)	3.500 kg
Driftsvægt	7.720 kg

Førerkabine

Førerkabine	Kabine

Fyldmængder

Tankindhold brændstof	142 l
Tankindhold hydraulikolie	90 l
Tankindhold ureaopløsning	19 l

Drev

Drevtype	hydrostatisk (elektronisk reguleret)
Køredrev	Kardanaksel
Køretrin	3
Aksel	PAL 1930
Kørehastighed standard	0-20 km/h
Kørehastighed option 1	0-40 km/h
Driftsbremse	Lamelbremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
Parkeringsbremse	Elektrohydraulisk lamelbremse med fjederakkumulator på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
Differentiallås	100 % foraksel (ekstraudstyr)

Hydraulikanlæg

Kørehydraulik arbejdstryk (maks.)	500 bar
Arbejdshydraulik transportmængde (maks.)	138,6 (187) l/min
Arbejdshydraulik arbejdstryk (maks.)	261 bar

Kinematik

Løftecylinder	1
Tipcylinder	1
Hurtigt skifte system	mekanisk (hydraulisk)

Styring

Styringstype	Hydraulisk firehjulsstyring med synkronisering af yderstillinger
Styrecylinder	2
Ratudslag maks.	2x45 grad
Pendulvinkel bagaksel	± 10 grad

Motordata standard

Motorproducent	Perkins
Motortype	904J-E36TA
Cylinder	4
Motoreffekt	100 kW
Motoreffekt	136 hk
ved maks. omdrejningstal	2.200 o/min
Slagvolumen	3.621 cm³
Kølemiddeltype	vand
Emissionsklasse	V
Efterbehandling af udstødningsgas	DOC/DPF/SCR
Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA (kabine)	105 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau LwA (kabine)	106 dB(A)
Angivet lydtryksniveau LpA (kabine)	76 dB(A)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensioner

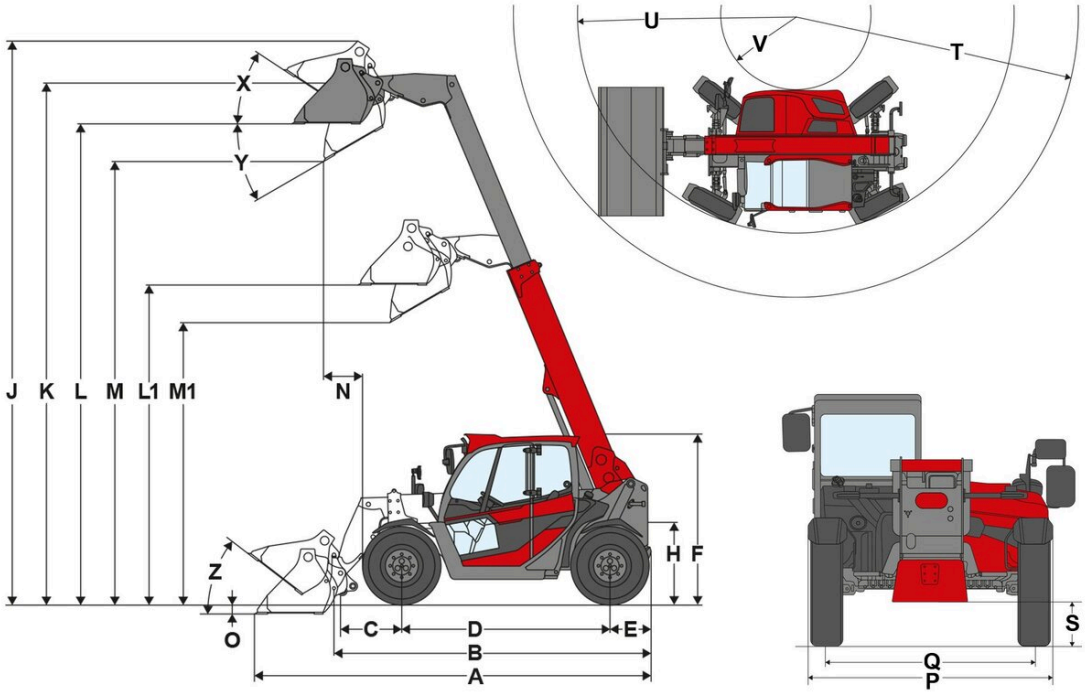

A	Samlet længde	6.275 mm
B	Samlet længde uden skovl	5.290 mm
D	Akselafstand	2.950 mm
E	Bagudhæng	700 mm
F	Højde med kabine	2.425 mm
H	Sædehøjde	1.370 mm
J	Samlet arbejdshøjde	10.450 mm
K	Skovlomdrejningspunkt (maks. løftehøjde)	9.855 mm
L1	Overlæsningshøjde teleskoparm indkørt	4.650 mm
L	Overlæsningshøjde teleskoparm udkørt	9.305 mm
M1	Tiphøjde teleskoparm indkørt	4.135 mm
M	Tiphøjde teleskoparm udkørt	8.785 mm
O	Skrabedybde	185 mm
P	Samlet bredde	2.450 mm
Q	Sporvidde	1.930 mm
S	Frihøjde	370 mm
T	Radius maksimalt	5.155 mm
U	Radius på udvendig kant	3.700 mm
V	Indvendig radius	1.640 mm
X	Returrullevinkel ved maks. løftehøjde	111 °
Y	Udtipningsvinkel	44 °
Z	Returrullevinkel på jorden	46 °

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Standardudstyr

Motor

- Perkins 904J-E36T, 90 kW / 122 PS, stage V

Styring

- Hydraulisk firehjulsstyring med endestopsynkronisering
- Ratudslag maks. 2 x 45°
- Pendulvinkel bagaksel ±10°
- Styrecylindre: 2

Førerplads

- Kabine med varme og ventilation ROPS / FOPS-testet med VSG sikkerhedsvindue i højre side
- Vinduesviskere på for-, tag- og bagrude
- Indstillelig ratstamme
- Affjedret armlæn med joystick monteret på sædet
- 7''-farvedisplay til alle vigtige maskininformationer
- Flaskeholder
- Opbevaringsrum

Førersæde

- Komfortsæde med sikkerhedssele

Belysning

- Belysning i henhold til StVZO
- LED-arbejdslygter, 1 foran, 1 bagved på kabinetaget

Drev & aksler

- Drev: Power Drive 255, hydrostatisk via fordelergear og kardanaksel, elektronisk reguleret
- Hastighed: 20 km/h
- Køretrin: 2 (7 km/h / 20 km/h (efter ønske 40 km/h)
- Driftsbremse:&# 160; Lamelbremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
- Parkeringsbremse:&# 160;Elektrohydraulisk lamelbremse med fjederakkumulator på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
- Styremåder: 3 styremåder, der kan indstilles elektrisk

Dæk

- Mitas 405/70 R24 MPT-01

Læssesystem

- Teleskoparm løftehøjde 9855 mm
- Hurtigskifteanordning (systemet Manitou) mekanisk
- Løftecylinder: 1
- Tipcylinder: 1

Hydraulik

- Elektrisk styret Joystick med kontakt til valg af køreretning og teleskopfunktion
- 3. Styrekreds; Tilslutninger flatface str. 2
- vls (Vertical Lift System)

Andet

- Bakalarm (akustisk)

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 måneder (inkl. app & Manager)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Ekstraudstyr

Førerplads & Kabine

- Vinduesvisker i højre side
- Rudevarme i højre side og bagest
- Beskyttelsesgitter på forruden, der kan afmonteres
- Elektrisk spejlindstilling i højre side
- Sæde, stof; luftaffjedring
- Stofsæde; luftaffjedring; sædevarme
- Klimaanlæg
- Klimaautomatik
- Forberedt til radio DAB+ (antenne, højttaler)
- DAB+ radio, Bluetooth / USB / AUX-IN
- 2 stikkontakter: 12 V / USB
- 3 stikkontakter: 12 V / USB / 3-polet
- 3 stikkontakter: 12 V / 12 V / 3-polet
- Holder til mobiltelefon

Belysning

- 2 ekstra arbejdslygter LED basic foran
- 2 ekstra arbejdslygter LED basic bagved
- 2 arbejdslygter LED basic på teleskoparm
- 2 ekstra arbejdslygter LED premium foran
- 2 ekstra arbejdslygter LED premium bagved
- 2 arbejdslygter LED premium på teleskoparm
- Rotorblink LED (gult), De nationale bestemmelser skal overholdes!

Godkendelse & Vejkørsel

- Dieselmotor Perkins 100 kW / 136 hk, drejningsmoment 550 Nm
- Reverseringsventilator
- Motorforvarmer (kølevand) 230 V
- Motorforvarmer (kølevand) + hydraulikolieforvarmer 230 V
- Serviceadgang til køler

Drev & aksler

Aksler
- Differentialespærre 100 % på foraksel

Køretilstand
- Køretilstand Auto-/Eco-funktion

Kørehastighed
- Hastighedsbegrænsning proportional (anordning til langsom kørsel) inkl. håndgas
- 40 km/h Power Drive 255, (hastighedsforøgelse)

Dæk

- Firestone 460/70 R24 Duraforce, profil MPT, bredde 2450 mm, højde 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 XMCL, profil AS, bredde 2450 mm, højde 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 Bibload, Bibload-profil, bredde 2450 mm, højde 2440 mm
- 460/70R24 Trelleborg TH500, MPT-profil, bredde 2450 mm, højde 2440 mm

Læssesystem

Hurtigskifteplader
- Manitou hydraulisk
- Kramer mekanisk
- Kramer hydraulisk
- JCB (Q-Fit) hydraulisk
- Matbro hydraulisk
- Uden hurtigskiftplade

- Smudsafstryger teleskoparm
- læssearmsdæmpning & tipcylinderspærre
- Læssearmsdæmpning, flydestilling ,& tipcylinderspærre

Hydraulik

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biohydraulikolie)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Hydraulik foran

- Stor pumpe (230 l/min)
- Omskifterventil foran ved 3. styrekreds (3. Styrekreds med 4 tilslutninger)
- Trykaflastning 3. styrekreds foran på teleskoparm

Hydraulik bagest

- Én hydrauliktilslutning bagved, dobbeltvirkende (to koblinger) + tippevognstilslutning bagved, enkeltvirkende (én kobling)

Elektrisk system

foran
- Stikkontakt foran 13-polet, (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning), betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion tastende, 2. funktion låsende
- Stikkontakt foran 13-polet, 2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning), betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion låsende, 2. funktion tastende
- Stikkontakt foran 13-polet, (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning), betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion tastende, 2. funktion tastende
- Stikkontakt foran 13-polet, (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning), betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion låsende, 2. funktion låsende

bagved
- 7-polet stikdåse bagest til belysning af bagmonterede redskaber

Sikkerhedsudstyr

- Startspærre KAT, betjening: Via kodet tændingsnøgle
- Panoramaspejl indvendigt
- Bakkamera
- Frontkamera inkl. ekstra display

Andet

- Værktøjskasse
- Fuldautomatisk centralsmøreanlæg
- Serviceventil til motorolieskift
- Midtertunnel afdækning

Anhænger- og redningsanordninger

- Spejl til anhængerkobling
- Rangerkobling (ikke tilladt med anhænger!)
- Automatisk anhængertræk
- Auto Hitch
- Lejebuk til anhængerkobling
- Anhængerkobling automatisk, højdeindstillelig til lejebuk
- Anhængerkobling kuglehoved K80, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling kuglehoved K50, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling kuglehoved K50 lang, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling Piton-Fix, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling 32 mm mekanisk
- Anhængerkobling 32 mm mekanisk, højdejusterbar til lejeblok
- Hydraulisk anhængerbremse
- To-strengs trykluftsbremse

Godkendelse som traktor

- EF-traktorgodkendelse (CoC) (international)
- EF-traktorgodkendelse (CoC) + databekræftelse for Tyskland

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de