



5065e

Chargeuses sur pneus

La chargeuse sur pneus zéro émission

La chargeuse sur pneus électrique 5065e est équipée d'une batterie lithium-ions de 96 V qui permet jusqu'à 4 heures d'autonomie sans recharge. La chargeuse sur pneus propose en outre des dimensions compactes et une charge utile de gerbage de 1 750 kg. Avec la chargeuse entièrement électrique 5065e, dites adieu aux restrictions d'émissions de CO₂, aux limites de particules ou aux niveaux sonores maximaux dans votre travail au quotidien. La 5065e fonctionne sans émissions locales, ce qui est bénéfique pour l'environnement et l'utilisateur, mais elle marque aussi des points en matière d'efficacité et de rentabilité.

Technologie de batterie : Puissante batterie lithium-ions de 96 V d'une capacité de 37,5 kWh

Émissions de gaz d'échappement : aucune émission locale de gaz d'échappement et un niveau sonore nettement réduit

Recharge : Chargeur intégré avec jusqu'à 9 kW permettant une recharge rapide

Charge de basculement du godet : Dimensions compactes avec une charge de basculement du godet de 2 800 kg

Coûts d'exploitation: Faibles coûts d'entretien par rapport à une propulsion diesel classique

Caractéristiques techniques

■ Moteur électrique

Transmission du moteur 23,2 kW

Moteur système hydraulique de travail 25,2 kW

■ Poids

Capacité du godet (godet standard) 0,65 m³

Poids de fonctionnement 3.855 - 4.160 kg

Charge utile (S=1,25) 1.750 kg

Force de levage (max.) 32,8 kN

Charge de basculement (godet standard) 2.800 kg

■ Capacité

Capacité du réseau d'huile hydraulique 40 l

■ Transmission

Vitesse d'avancement standard 0-20 km/h

■ Système hydraulique

Débit du système hydraulique de travail (max.) 54,5 l/min

■ Cinématique

Type de cinématique P-Kinematik

■ Direction

Angle de braquage max. 38 degré


■ Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine) 87 dB (A)

Niveau de puissance acoustique mesuré LwA 84,7 dB (A)

Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur 71 dB (A)

Dimensions

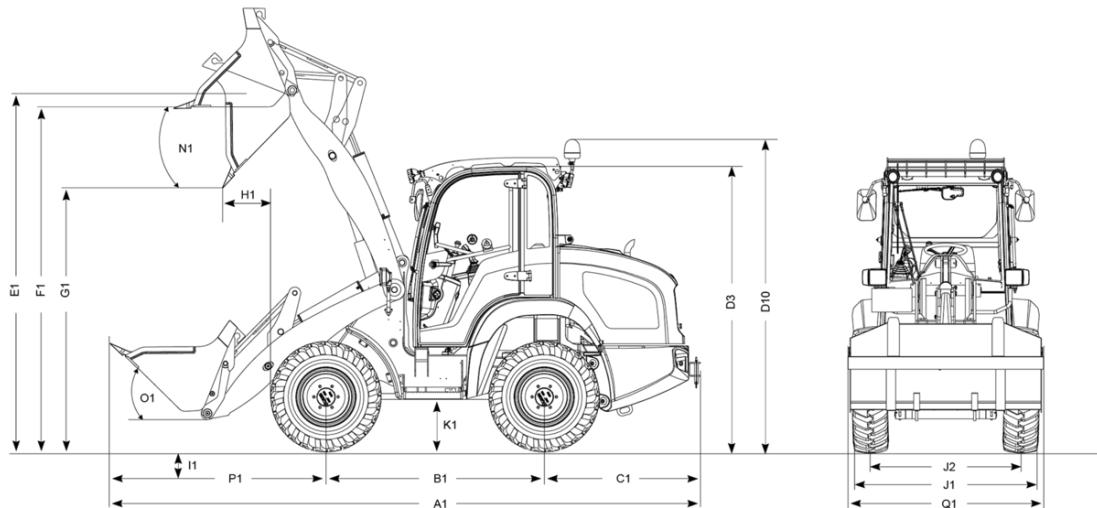

A1	Longueur totale avec équipement standard	5.110 mm
A2	Longueur totale avec équipement standard / installation de chargement prolongée	5.350 mm
B1	Empattement au centre	1.850 mm
C1	Déport arrière	1.235 mm
D3	Hauteur avec cabine	2.380 mm
D5	Hauteur cabine avec grille de protection	2.450 mm
D10	Hauteur totale avec gyrophare	2.570 mm
E1	Hauteur max. à l'axe du godet	3.017 mm
E2	Hauteur max. Axe du godet / Installation de chargement prolongée	3.280 mm
F1	Hauteur de franchissement	2.850 mm
F2	Hauteur de franchissement / Installation de chargement prolongée	3.080 mm
G1	Hauteur de déversement	2.320 mm
G2	Hauteur de déversement / Installation de chargement prolongée	2.590 mm
H1	Portée de déversement	330 mm
H2	Dumping width / Installation de chargement prolongée	420 mm
I1	Profondeur de décapage	110 mm
J1	Largeur totale	1.600 mm
J2	Largeur des chenilles	1.284 mm
K1	Garde au sol	265 mm
L1	Rayon de braquage au bord extérieur des roues	2.505 mm
M1	Angle de braquage max.	38 °
M2	Angle d'oscillation	16 °
N1	Angle de déversement à hauteur de levage max.	42 °
O1	Angle de deversement au sol	48 °
P1	Distance centre essieu avant - extrémité des dents	1.840 mm
Q1	Largeur de godet	1.650 mm
R1	Hauteur de gerbage	2.800 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.