

1260LP



WEIDEMANN
designed for work



Den nye LP-generation.

Den multifunktionelle Hoftrac® 1260LP.

1260LP – en Weidemann-klassiker i nyt design!

Hos Weidemann står betegnelsen LP for "Low Position". Det har allerede en lang tradition i virksomheden og betyder, at hjullæsseren har en lav konstruktionshøjde og et lavt maskintyngdepunkt. Dermed kan man for det første passere gennemkørselshøjder på under 2 m uden at skulle klappe førerbeskyttelsestaget ned. Og for det andet har denne klassiker en forbedret stabilitet, hvilket gør den uovertruffen, når der håndteres tunge materialer. Det er fordele, som Weidemann konsekvent har bevaret ved den grundlæggende ændring af den succesrige Hoftrac® til den nye model 1260LP. Førerpladsen og kabinen er nydesignet af Weidemann. Hertil kommer med vores Direct Wheel Drive et kraftfuldt og effektivt drevkoncept, hvor alle fire hjul drives direkte. Med de 20 km/h kommer der desuden mere fart over feltet, hvilket mange kunder har ønsket sig. Du kan se frem til en manøvreedygtig og hurtig maskine med stor ydeevne!

Et multiredskab med mange anvendelsesmuligheder. Uanset om det handler om læsning, stabling, flytning af materiale, fejning, græsslåning eller transport: Takket være de mange forskellige arbejdsredskaber er din Weidemann-hjullæsser et universelt multitool.

Stort udvalg af udstyr. Weidemanns Hoftracs® har en omfattende standardudrustning. Desuden kan de konfigureres individuelt alt efter anvendelsesformål og ønske, f.eks. mht. motor, drivkraft, hydraulik eller dæk. Du har altid en skræddersyet Weidemann.

Passende dæk. Det er vigtigt at vælge de rigtige dæk, når man udfører de konkrete opgaver med en Hoftrac®. Hvis dækkene er optimalt tilpasset til underlaget, går det hele perfekt. Der kan vælges mellem forskellige dæktyper og profiler til 1260LP.

Højtydende hydraulik. 1260LP kan udstyres med forskelligt hydraulisk ekstraudstyr. Dette muliggør en komfortabel drift af en lang række hydraulisk drevne arbejdsredskaber.

Ny generation. 1260LP-modellen kan foruden det nyudviklede køredrev og det nye førerbeskyttelsestæg eller kabine også udstyres med ekstraudstyr som f.eks. læssearmsdæmpning og 13-polet stikdåse. Dermed kan der arbejdes endnu mere produktivt og komfortabelt med maskinen.

Direct Wheel Drive – vores kraftfulde og effektive drevkoncept.



Normalt drives en Hoftrac® enten af et hydrostatisk drev med kardanaksel, fordelergear og aksler eller af et hydraulisk/hydrostatisk drev via oliemotorer på akslerne.


Til den nye 1260LP har vi valgt et andet drevkoncept. Ved Direct Wheel Drive (dwDrive) er der monteret 4 hjulnavsmotorer direkte på hjulene. Det vil sige, at der sidder en motor på hvert enkelt hjul, der driver hjulet separat.

Hjulnavsmotorerne drives i den forbindelse af en kørehydraulikpumpe, hvorved der ikke opstår mekaniske tab. Hjulnavsmotorerne er desuden beskyttet mod trykspidser med en højtrykssikring. En eftersugning mellem hjulnavsmotorerne forhindrer derudover, at de udvendige motorer løber tør ved kørsel i sving.

Direct Wheel Drive indebærer følgende fordele:

- Øget effektivitet på grund af et rent hydraulisk drev
- Fremragende acceleration og dermed livlige køreegenskaber
- Ingen tabt ydelse som følge af aksler eller drev
- Større frihøjde på maskinen sammenlignet med kardanaksel og drev via aksler
- Stor drivkraft på grund af direkte hjuldrev

- Hastighed, der kan vælges trinløst fra 0 til 20 km/h
- Kombineret bremse-inch-pedal
- Elektrisk parkeringsbremse
- Vedligeholdelsesfri hydraulisk lamelbremse
- Denne driftstype er fordelagtig ved maskiner med en driftsvægt på op til 3 t.

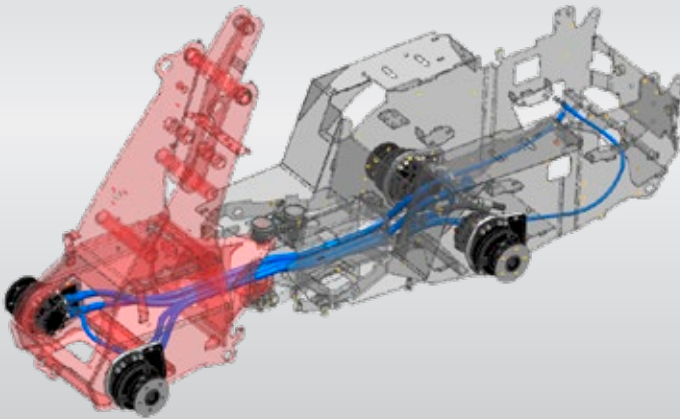

Det nye førerbeskyttelsestæg og den nye kabine på 1260LP er blevet ændret grundlæggende. De er blevet optimeret med henblik på førerens behov, tilbyder en vifte af nye funktioner og gør det muligt at arbejde sikkert og komfortabelt:

- Føreren har mere plads og dermed mere komfortable arbejdsforhold
- Forbedret panoramaudsyn og dermed større sikkerhed
- Flad midtertunnel
- Nyt dynamisk design
- Ratstamme med indstillelig hældning
- Nyt interiør: Farveorienteret betjeningskoncept og ergonomisk placeret display sørger for sikkert og komfortabelt arbejde
- Førerbeskyttelsestæg med bagrude som standard
- Forbedret indstigning





Den rigtige motor til dit anvendelsesområde.
Perkins-motoren på 1260LP er på 18,4 kW / 25 hk. Den store fordel består i, at motoren opfylder emissionsklasse V og dermed klarer sig helt uden efterbehandling af udstødningsgas, da den ligger under grænsen på 19 kW. I kombination med hulnavskøredrevet dwDrive (Direct Wheel Drive) opnås der en kørehastighed på 0-20 km/h.



1260LP – Low Position.
Den lave førerposition muliggør en samlet lav højde på maskinen. Dermed kan lave gennemkørsler på under 2 m passeres uden problemer. Yderligere fordele er det lave maskintyngdepunkt og dermed øget stabilitet og en komfortabel indstigning på maskinen.



Omfattende belysningspakke.
Belysningen kan tilpasses til forskellige behov: Standardbelysning arbejdslygter (LED), belysning iht. StVZO (halogen), LED-belysningspakke arbejdslygter Performance (2.000 lumen) på førerpladsen eller i kabinen. Det gør det muligt at arbejde individuelt med maskinen, også når det er mørkt. En god belysning af arbejdsområdet øger arbejdssikkerheden og gør det muligt for føreren at arbejde i længere tid med maskinen uden træthedssymptomer.



Perfekt afstemt kinematik.
Weidemann leverer den passende kinematik til alle maskinstørrelser. På 1260LP er der monteret en P-kinematik, der imponerer med en præcis parallelføring over hele løfteområdet. Standardlæssesystemet har en løftehøjde på 2,50 m i skovlomdrejningspunktet. Som ekstraudstyr fås to yderligere læssearme med 2,70 m eller 2,90 m. Dermed kan man opnå en store løftehøjde uden at skulle skifte til en større maskine.



Let at transportere.
Weidemann Hoftrac® 1260LP kan på grund af sin lave driftsvægt og de kompakte mål nemt transporteres på en 3,5 tons anhænger. Det gør det både let og hurtigt at flytte maskinen fra den ene opgave til den næste.



Enkelt skift af redskaber med ekstrafunktionen!
Med Weidemanns ecs (Easy Coupler System) kan hydraulisk drevne redskaber skiftes nemt og sikkert fra førersædet. Føreren behøver ikke at stige ned fra maskinen for at tilslutte hydraulikkoblingerne manuelt. Det øger sikkerheden for føreren, skåner miljøet, da der drypper mindre olie ned på jorden, og medfører derudover en betydelig tidsbesparelse, hvilket igen øger produktiviteten.



Tekniske data og dimensioner.	
MOTORDATA	1260LP
Motorproducent	Perkins
Motortype	403 J-17
Cylinder	3
Motoreffekt maks. kW/hk	18,4 / 25
ved maks. omdrejningstal o/min	2.800
Slagvolumen cm³	1.663
Emissionsklasse	V
Efterbehandling af udstødningsgas	-
VÆGT	
Driftsvægt (standard) kg	2.100
Tiplast med skovl - maskine plan kg	1.160 - 1.690
Tiplast med skovl - maskine vinklet kg	980 - 1.440
Tiplast med pallegaffel - maskine plan kg	890 - 1.260
Tiplast med pallegaffel - maskine vinklet kg	740 - 1.080
KØRETØJSDATA	
Kørehastighed km/h	0 - 20
Brændstof tankindhold l	18
Hydraulikolie tankindhold l	18
HYDRAULIKANLÆG	
Kørehydraulik arbejdstryk bar	420
Arbejdshydraulik transportmængde l/min	44,8
Arbejdshydraulik arbejdstryk bar	185 - 225
DIMENSIONER	
Standarddæk	27 x 8.50 - 15 EM ET30
Samlet længde inkl. skovl mm	3.830 - 4.030
Højde med tag hævet mm	1.980
Højde med kabine mm	1.990
Maks. højde skovlomdrejningspunkt mm	2.510 - 2.900
Samlet bredde mm	980
Indvendig radius mm	1.610



WEIDEMANN
designed for work

Weidemann produktsortiment.



De multifunktionelle Hoftrac®-maskiner.

Kraftfulde hjælpere til enhver arbejdstype.
Vores innovation: den fuldelektriske 1160
eHoftrac®.



Den kraftfulde hjullæsser.

Efter ønske med læssearm eller teleskoparm.



Den kompakte teleskoplæsser.

Højt til vejrs med optimal stabilitet.



Redskaber og dæk.

Din Weidemann-maskine er et multitool!
Til hver eneste arbejdsopgave fås det
optimale redskab og de passende dæk.



WM.EMEA.10350.V01.DA/02/2022

Weidemann GmbH

Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Tyskland
Tlf. +49(0)5631 50 16 94 0
Fax +49(0)5631 50 16 94 666
info@weidemann.de
www.weidemann.de