



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET18

Hagyományos lánc talpas kotrógép

Meggyőző összteljesítmény.

Az ET18 kotrógéppel a Wacker Neuson új mércét állít fel az 1,7-2,4 tonnás kategóriában. A bevált elemek és az intelligens fejlesztési megközelítések kombinációja a teljesítmény és a hatékonyság növelésében mutatkozik meg. Az olyan átgondolt funkciók, mint a nagyméretű fülke és a kétrészes szélvédőmechanizmus szintén növelik a kezelői kényelmet.

Fő jellemzők

- Hidraulikus joystick működtetés
- Erőteljes meghajtás
- Hidraulikus teleszkópos futómű tolólap hosszabbítóval
- VDS Vertical Digging System (függőleges ásórendszer)
- Második fülkeajtó a be- és kiszálláshoz mindkét oldalról

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika munkanyomása	200,0 bar
Hidraulika-szivattyú	Dupla változó és 2 fogaskerekes szivattyú
Szállított mennyiség	73,0 l/min
Szállított mennyiség max.	73,0 l/min
Tartálytérfogat	19,0 l

■ mechanikai Teljesítményadatok

Haladási sebesség	5,3 km/h
-------------------	----------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	3.854,0 mm
Külső keréknyomtáv	990,0 mm
Magasság	2.289,0 mm
Üzemi tömeg (min.-max.)	1.725,0 - 2.405,0 kg
Ásási mélység (max.)	2.402,0 mm

■ Belső égésű motor

Hűtés	Vízűtés
Motortípus	Dízelmotor

Henger	3,0
Lökettérfogat	1.116,0 cm ³
Ferde kevés, max.	30,0 °
Üzemanyag típusa	HVO EN15940
Névleges teljesítmény	13,8 kW
Névleges fordulatszám	2.200,0 1/min
Gáz kibocsátási határértékek	EU Stage V
Akkumulátor kapacitása (névleges érték)	44,0 Ah
Motorgyártó	Yanmar
Motor jelölése	3TNV76-XNSV

■ Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, garantált	93,0 dB(A)
--------------------------------------	------------


■ Hajtómű

Hidraulika munkanyomása	200,0 bar
-------------------------	-----------

■ Szállítás és raktározás

Szállítási súly	1.582,0 kg
-----------------	------------

Méretek

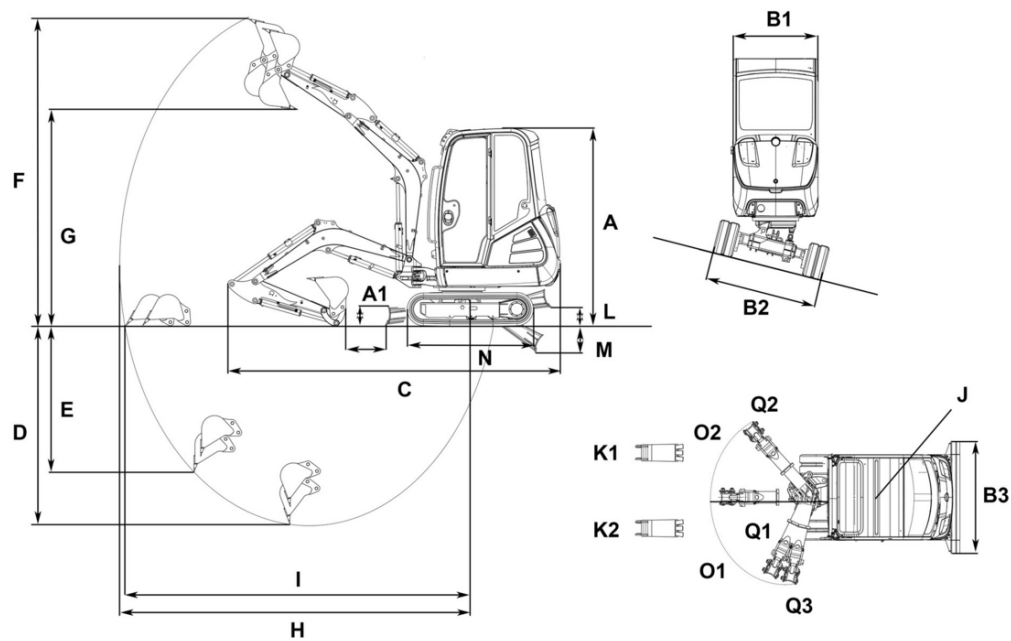

A	Magasság fülkével	2.285 mm
	Canopy magasság	2.289 mm
A	Teljes magasság jelzőlámpával	2.470 mm
B1	Felső kocsi szélessége	990 mm
B2	Hajtómű szélessége	1.300 mm
	Hajtómű szélessége behúzva	990 mm
B3	Tolólap szélessége	990 mm
C	Szállítási hossz	3.854 mm
D	Maximum ásási mélység, rövidebb kanálszár	2.202 mm
	Ásási mélység, hosszabb kanálszár	2.402 mm
E	Maximum szűrési mélység., rövidebb kanálszár	1.415 mm
	Maximum szűrési mélység., hosszabb kanálszár	1.600 mm
F	Maximum beillesztési magasság., rövidebb kanálszár	3.447 mm
	Maximum beillesztési magasság., hosszabb kanálszár	3.558 mm
G	Maximum kiürítési magasság., rövidebb kanálszár	2.510 mm
	Maximum kiürítési magasság., hosszabb kanálszár	2.621 mm
H	Maximum ásási sugár., rövidebb kanálszár	3.802 mm
	Maximum ásási sugár, hosszabb kanálszár	3.989 mm
I	Maximum hatótávolság a talajon,rövid kanálszár	3.700 mm
	Maximum hatótávolság a talajon,hosszú kanálszár	3.894 mm
J	Far lengési sugara	1.169 mm
K1	Szárny áthelyezés maximuma (kanál jobb oldalának közepén)	516 mm
K2	Szárny áthelyezés maximuma (kanál bal oldalának közepén)	359 mm
M	Maximum leásás mélysége (tolólap altalaj alatt)	311 mm
N	Futómű hossza	1.462 mm
O1	Maximum lengésszög (karrendszer balra)	77 °
O2	Maximum lengésszög(karrendszer jobbra)	48 °
Q1	Szárny fordítható sugarának közepe	1.584 mm
Q2	Szárny fordítható sugara jobbra	1.501 mm
Q3	Szárny fordítható sugara balra	1.279 mm

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.