



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT05

Banddriven dumper

Utrymmesmiraklet

Den kan därför användas optimalt där det är särskilt trångt och manövreringsförmåga är särskilt eftertraktad. Dess mycket små mått möjliggör att passera genom en 80 cm bred dörr utan problem. Med sin enkla hantering och intuitiva funktioner är den dessutom en garant för låga service- och driftskostnader. Det kraftfulla drivsystemet tar den tillförlitligt dit den ska, även med fullt flak och operatören i släptåg.

Höjdpunkter

- Hydrostatisk drivning
- Små mått
- Motoralternativ för diesel eller bensin
- Hänglagrade pendelrullar
- Lugna körförhållanden

Tekniska data

■ Hydraulik

Hydraulpump	ZRP
Flödesmängd maximalt	30,0 l/min

■ mekaniska effektuppgifter

Körhastighet	3,9 km/h
--------------	----------

■ mekaniska uppgifter

Längd	1.630,0 mm
Bredd	660,0 mm
Höjd	1.185,0 mm
Vikt	370,00 kg
Nyttolast maximalt	500,0 kg
Flak	Fronttippande flak
Flakvolym struket	273,0 l
Flakvolym rågat	313,0 l
Arbetsvikt (min.-max.)	495,0 - 620,0 kg

■ Förbränningsmotor

Kylning	Luftkylning
---------	-------------

Motormodell	Ottomotor
Cylindervolym	196,0 cm ³
Tvärläge maximalt	20,0 °
Nominell effekt	4,5 kW
Nominellt varvtal	3.600,0 1/min
Motortillverkare	Honda
Motorbeteckning	GX200
Slag	54,0 mm
Hål	68,0 mm

■ Miljöegenskaper

Ljudeffektnivå LpA	83,0 dB(A)
Ljudeffektnivå LpA (norm)	ISO 6396
Ljudeffekt LWA, garanterad	99,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA (norm)	ISO 6395

■ Transport och förvaring


Transportvikt	420,0 kg
---------------	----------

Tillgängliga motorer

4,8 kW Dieselmotor med elektrisk startmotor

Motormodell	Dieselmotor
Cylinder	1
Cylindervolym	320 cm3
Nominell effekt	4,8 kW
Motortillverkare	Yanmar
Motorbeteckning	L70N6
Slag	67 mlai
Hål	78 mlai

Mått

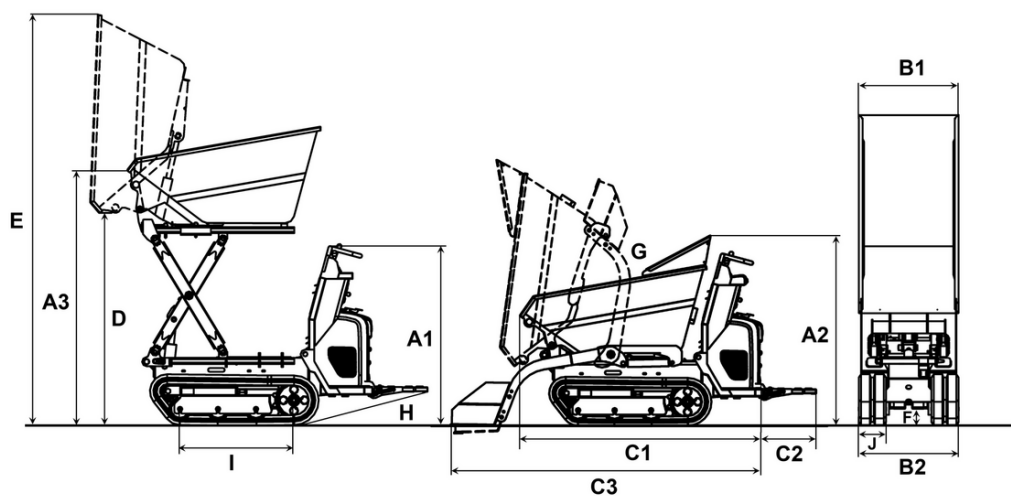

A1	Höjd över manöverplats	1.185 mm
A2	Höjd över flakhandskydd	1.310 mm
A3	Höjd flakets framkant	760 mm
B1	Bredd flak	660 mm
	Bredd manöverplats	589 mm
B2	Bredd undervagn	660 °
	Bredd med självlastningsanordning	700 mm
C1	Total längd utan fotsteg	1.670 mm
C2	Längd fotsteg	365 mm
C3	Längd med självlastningsanordning, utan fotsteg	2.149 mm
D	Maximal dumpningshöjd	410 mm
E	Flakhöjd tippat	1.827 mm
F	Markfrigång	110 mm
G	Tippningsvinkel	72 °
H	Återtippsvinkel fotsteg	15 °
I	Längd bandavstånd	753 mm