



**1445**

## Sollevatore telescopico

Il genio compatto tra i sollevatori telescopici.

I dati relativi alla potenza del 1445 sono impressionanti nonostante le sue dimensioni ridotte. Il carico utile di accatastamento sulla forza per pallet è di 1.450 kg, l'altezza di sollevamento è di 4,5 m. Anche durante la manipolazione di merci pesanti, c'è una riserva sufficiente per lavorare con un ampio sbraccio. L'efficiente macchina convince grazie alla sua trazione integrale dinamica, l'elevato carico utile, l'imbattibile maneggevolezza e il peso operativo minimo.

**Ampia gamma di opzioni:** L'idraulica di lavoro Powerflow garantisce cicli di lavoro rapidi, l'aria condizionata offre il comfort necessario e i tre tipi di sterzo consentono maggiore agilità durante la guida.

**Fari di lavoro a LED:** I fari offrono una visuale ottimale per l'operatore nella parte anteriore e posteriore, nonché sul braccio telescopico.

**Cabina confortevole:** Un design moderno e una visuale ottimizzata, oltre a elementi di comando disposti ergonomicamente e vibrazioni ridotte.

**Elevata maneggevolezza:** Grazie alle sue dimensioni ultracompatte, il modello 1445 può far fronte anche a spazi ristretti.

**Sicurezza:** Il freno di stazionamento elettrico con funzione Hill-hold assicura maggiore comfort e sicurezza.

### Dati tecnici

#### ■ Dati del motore standard

Produttore del motore	Yanmar
Potenza motore	18,4 kW
Potenza motore	25 CV
al numero di giri max.	2.600 giri/min
Cilindrata	1.226 cm <sup>3</sup>
Normativa gas di scarico	V
Post-trattamento dei gas di scarico	DOC

Forza di strappo (max.) 16,4 kN

Forza di sollevamento (max.) 17,7 kN

#### ■ Quantità riempimento

Capacità serbatoio carburante	33 l
Capacità del serbatoio olio idraulico	60 l

#### ■ Trazione

Velocità di marcia standard	0-20 km/h
Velocità di marcia opzione 1	0-30 km/h

#### ■ Sistema idraulico

Portata idraulica di lavoro (max.) 36,4 l/min

#### ■ Sterzo

Angolo di sterzata max. 38 Grado


#### ■ Valori caratteristici del rumore

Livello di potenza sonora garantito LwA (cabina)	101 dB(A)
Livello di potenza sonora misurato LwA	99,5 dB(A)
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente	84 dB(A)

#### ■ Peso

Capacità benna (benna standard)	0,68 m <sup>3</sup>
Carico utile (max.)	1.450 kg
Portata al massimo sbraccio	725 kg
Carico utile all'altezza di impilaggio massima	1.450 kg
Altezza di accatastamento (max.)	4.301 mm
Carico utile max. (LSP 500 mm)	1.450 kg
Peso d'esercizio	3.050 - 3.350 kg

## Dimensioni

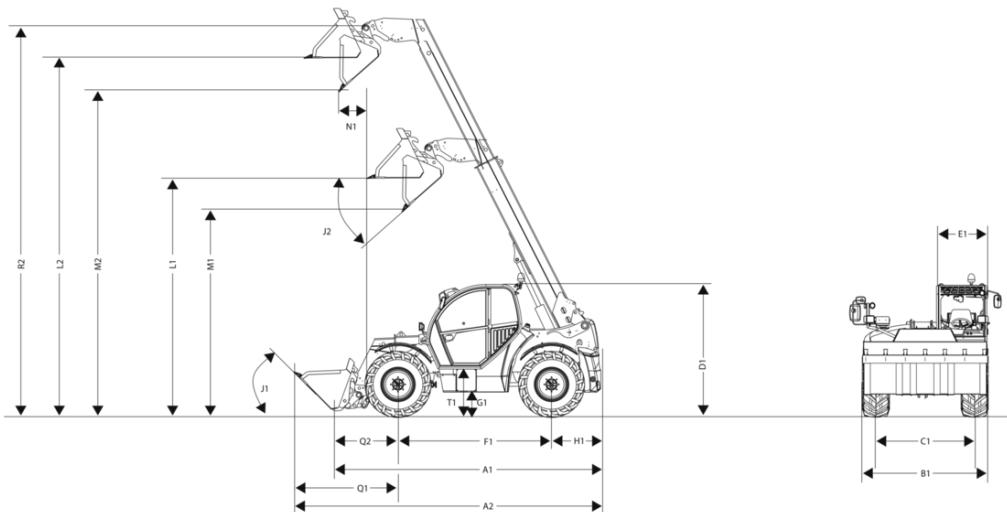

A1	Lunghezza complessiva	3.092 mm
A2	Lunghezza complessiva con benna	4.215 mm
B1	Larghezza totale senza benna	1.564 mm
C1	Traccia anteriore: posteriore	1.245 mm
D1	Altezza totale	1.995 mm
E1	Larghezza cabina	702 mm
F1	Passo delle ruote centrale	1.922 mm
G1	Altezza libera dal suolo sotto assale e cambio, profondità di guado	294 mm
H1	Sollevatori telescopici PGP / Distanza dal centro della ruota posteriore fino alla parte posteriore	498 mm
J1	Angolo di ribaltamento	38 °
K1	Altezza di sollevamento max.	4.190 mm
J2	Angolo di scarico	36 °
L1	Altezza di carico: inserito	3.010 mm
L2	Altezza di carico: estratto	4.224 mm
M1	Altezza di scarico: inserito	2.272 mm
M2	Altezza di scarico: estratto	3.486 mm
N1	Distanza di scarico: estratto	669 mm
Q1	Sollevatori telescopici PGP / Distanza dal centro della ruota anteriore fino al bordo anteriore della benna	1.699 mm
Q2	Distanza dal centro della ruota anteriore-alloggiamento telaio cambio rapido	450 mm
R2	Punto di rotazione della benna: esteso	4.537 mm
S1	Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici	2.695 mm
S2	Raggio di sterzata bordo esterno benna	3.660 mm
T1	Altezza di salita pavimento della cabina	405 mm