




**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

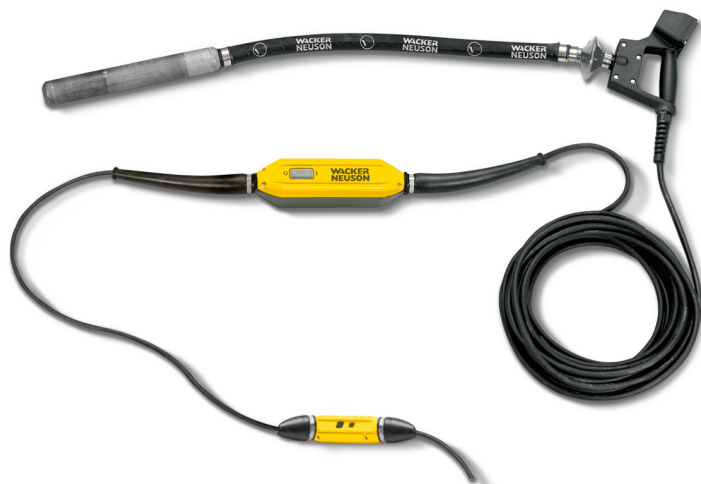

## IRSE-FU45/230 Laser

### Wibratory pograżalne wysokiej częstotliwości

Większa wygoda podczas zagęszczanie betonu

Wibratory pograżalne wysokiej częstotliwości serii IRSE-FU marki Wacker Neuson mają krótki wąż ochronny, który jest zakończony praktycznym uchwytem LowVib. Ergonomicznie ukształtowany i tłumiący drgania uchwyt zapewnia wysoką wygodę obsługi, szczególnie podczas zagęszczania płyt podłogowych i stropowych. Jak wszystkie wibratory pograżalne Wacker Neuson, również modele serii IRSEN / IRSE-FU to urządzenia wysokiej jakości z licznymi zaletami.

### Opis produktu

- Moduł Bodyguard
- Uchwyt (Low Vib)
- Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu
- Obudowa przełącznika ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości

### Dane techniczne

#### ■ wydajność elektryczna

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Prąd znamionowy          | 4,80 A          |
| Napięcie znamionowe      | 220,0 - 240,0 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50,0 - 60,0 Hz  |
| Moc znamionowa [P]       | 0,88 kW         |
| Fazy                     | 1,0 ~           |

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Szerokość drgań w powietrzu | 2,300 mm       |
| Wibracje                    | 12.000,0 1/min |
| Wibracje (Hz)               | 200,0 Hz       |

#### ■ dane mechaniczne

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Długość węża ochronnego | 0,3 m |
|-------------------------|-------|

Ciężar 14,50 kg

Korek gumowy • nie

#### ■ Silnik elektryczny

Typ silnika • Silnik asynchroniczny

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony • I / uziemienie ochronne

Stopień ochrony • IP67

#### ■ Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył. • tak

Zintegrowana przetwornica • tak

Długość kabla 15,0 m

Typ wtyczki • CEE 7/7 (wtyczka typ EF)