


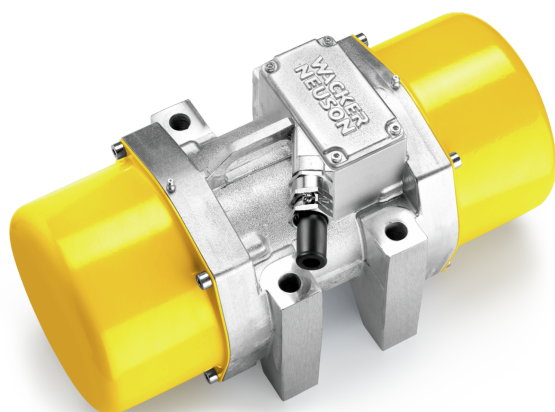

AR 75/9/250

Внешние вибраторы для
плотнения готовых конструкций

Обладает огромной уплотняющей
способностью

Сильной стороной внешнего вибратора AR75 является первоклассная уплотняющая способность. Даже в самых сложных условиях и при круглосуточной эксплуатации внешний вибратор AR75 надежно и стойко выполняет свою работу. Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс H до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	4,30 А
Номинальное напряжение	250,0 В
Номинальная частота	150,0 Гц
Номинальная мощность [P]	1,60 кВт
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	13 кН
Вибрация	9.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	150,0 Гц
Центробежная сила, макс.	26,38 кН

■ механические данные

Длина	330,0 мм
Ширина	227,0 мм
Высота	218,0 мм
Вес	27,50 кг

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	6,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	6,0
Схема расположения отверстий,	95,0 мм
Схема расположения отверстий,	179,0 мм
Схема расположения отверстий,	17,0 мм

■ Электродвигатель

Тип двигателя	• Асинхронный двигатель
---------------	-------------------------

■ Данные по экологии

Класс защиты	• I / защитное заземление
Степень защиты	• IP67

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	• Нет
Индикатор рабочего состояния	• Нет
Регулировка частоты	• Нет
Встроенный преобразователь	• Нет