

2060T

Cargadoras telescópicas sobre ruedas

Ficha técnica

Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Rehlko
Modelo de motor	KDI 1903 TCR
No. de cilindros	3
Potencia del motor	42 kW
Potencia del motor	56,3 HP
Con número de revoluciones máx.	2.600 rpm
Cilindrada	113,57 in³
Tipo de refrigerante	agua
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	DOC/DPF

Sistema eléctrico

Tensión de servicio	12 V
Batería	100 Ah
Generador	120 A

Pesos

Peso de servicio	9.833 - 10.516 lb
Fuerza de excavación (máx.)	4.345 daN
Fuerza de elevación (máx.)	4.255 daN
Carga de volteo con cuchara - máquina recta, tijera de elevación horizontal	6.151 - 6.526 lb
Carga de volteo con cuchara - máquina articulada, tijera de elevación horizontal	5.357 - 5.732 lb
Carga de volteo con cuchara; máquina recta (extendida)	3.505 - 3.682 lb
Carga de volteo con cuchara; máquina articulada (extendida)	2.998 - 3.197 lb
Carga de volteo con cuchara; máquina recta, tijera de elevación en la posición inferior	7.937 - 8.378 lb
Carga de volteo con cuchara; máquina articulada, tijera de elevación en la posición inferior	6.945 - 7.385 lb
Carga de volteo con horquilla para palés - máquina recta, tijera de elevación horizontal	4.894 - 5.181 lb
Carga de volteo con horquilla para palés - máquina articulada, tijera de elevación horizontal	4.277 - 4.564 lb
Carga de volteo con horquilla para palés; máquina recta (extendida)	3.042 - 3.219 lb
Carga de volteo con horquilla para palés; máquina articulada (extendida)	2.624 - 2.800 lb
Carga de vuelco con horquilla para palés; máquina recta, posición de transporte	5.798 - 6.129 lb
Carga de vuelco con horquilla para palés; máquina articulada, posición de transporte	5.070 - 5.401 lb

Cabina del conductor

Cabina del conductor	Techo de protección para el operador (cabina)

Volúmenes

Capacidad del depósito de combustible	21,13 US gal
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	8,45 US gal

Accionamiento

Tipo de accionamiento	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Transmisión	hidrostática con engranaje de distribución y eje articulado
Velocidades de marcha	2
Eje	PA 1200
Velocidad de desplazamiento estándar	0-12.43 mph
Velocidad de desplazamiento opción 1	0-18.64 mph
Freno de servicio	Freno de tambor (opción: freno multidisco)
Freno de estacionamiento	Freno de tambor (opción: freno multidisco)
Bloqueo diferencial	100 % en el eje delantero+ eje trasero

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Sistema hidráulico

Presión de trabajo de la hidráulica de marcha (máx.)	7,252 lb/pulg²
Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.)	19.58 gpm
Presión de trabajo de la hidráulica de trabajo (máx.)	3,408 lb/pulg²

Cinemática

Tipo de cinemática	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Cilindro elevador	1
Cilindro de volteo	1
Sistema de cambio rápido	Hidráulico

Dirección

Tipo de dirección	Unión articulada pendular hidráulica
Cilindro de dirección	1
Ángulo de oscilación	± 10 grado

Valores característicos del ruido

Nivel de potencia acústica medio LwA (techo de protección para el operador)	99,9 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (techo de protección para el operador)	101 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (techo de protección para el operador)	70 dB(A)
Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina)	99,9 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	101 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina)	69 dB(A)


Otra información

FSD = Techo de protección para el operador
DPF = filtro de partículas diésel
DOC = catalizador de oxidación diésel
SCR = reducción catalítica selectiva (por sus siglas en inglés)
Cálculo de la carga de volteo según ISO 14397

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensiones

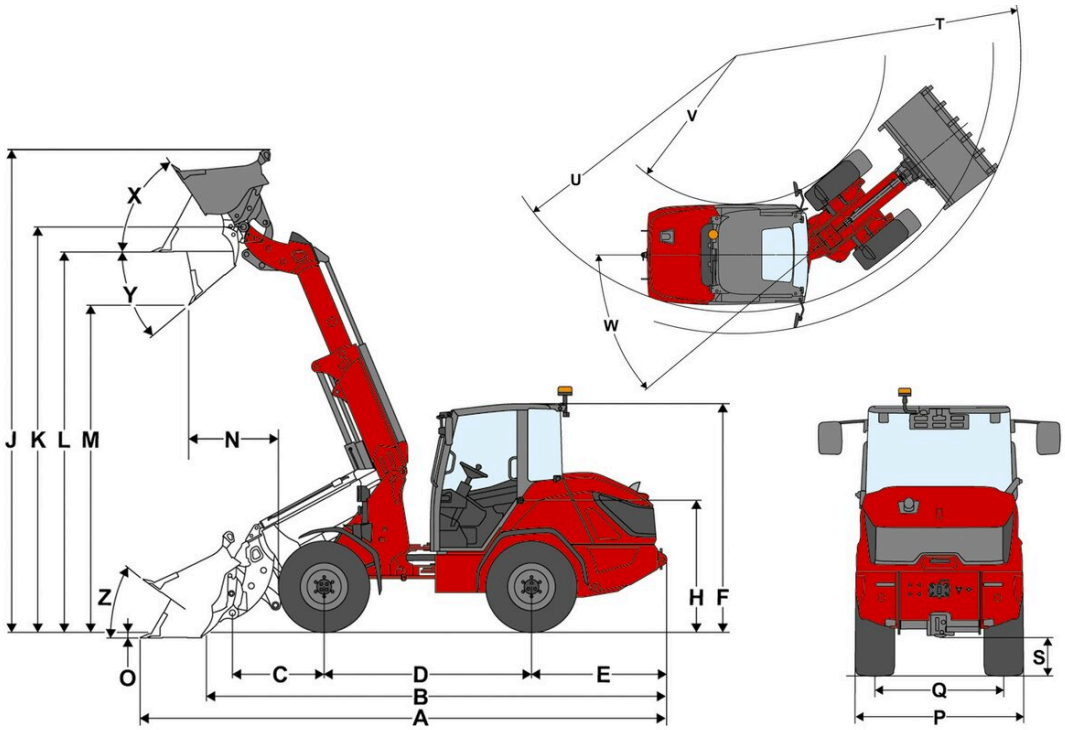

A	Longitud total	220,1 in
B	Longitud total sin cuchara	188,2 in
C	Punto de giro de cuchara (hasta el centro del eje)	38,4 in
D	Distancia entre ruedas	86,6 in
E	Saliente posterior	56,5 in
F	Altura con techo de protección para el operador bajo	92,3 in
	Altura con techo de protección para el operador alto	95,5 in
F	Altura con cabina	95,5 in
H	Altura del asiento	55,1 in
J	Altura de trabajo total	202,9 in
K	Punto de giro de cuchara (altura de elevación máxima)	169,3 in
L	Altura útil de descarga con brazo telescópico extendido	161,2 in
M	Altura de descarga con brazo telescópico extendido	136,6 in
N	Alcance (con M)	37,6 in
O	Profundidad de excavación	2,4 in
P	Anchura total	59,8 in
Q	Anchura de la oruga	45,7 in
S	Altura libre sobre el suelo	13,6 in
T	Radio máximo	167,7 in
U	Radio de giro borde exterior	151,6 in
V	Radio interno	87,6 in
W	Ángulo unión articulada	40 °
X	Ángulo de retroceso con altura de elevación máxima	56 °
Y	Ángulo de vaciado	40 °
Z	Ángulo de retroceso en el suelo	36 °

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de