




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

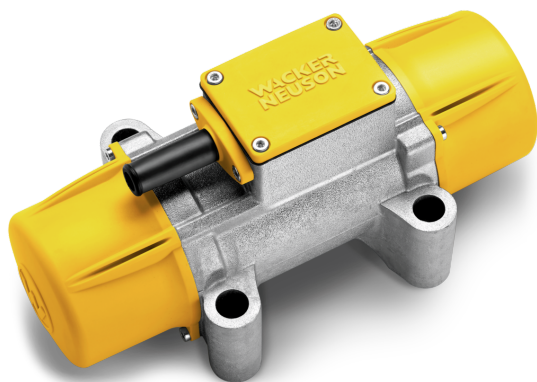

AR 34/6/042

Außenrüttler für die Verdichtung von Fertigteilen

Der Dauerläufer

Hohe Standzeiten und minimale Wartungsanforderungen – das ist es, was den AR34 zu einem Dauerläufer in Sachen Betonverdichtung macht. Und nicht nur das: Auch unter härtesten Einsatzbedingungen bietet der AR34 maximale Betriebssicherheit - selbst im 24-Std.-Dauereinsatz! Vibrationsfeste und hitzebeständige Wicklungen des Elektromotors (Kunststoffverguss, Klasse H bis 180 °C) sowie die höchst belastbaren Speziallager machen dies möglich.

Highlights

- Robuste Konstruktion

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	9,00 A
Nennspannung	42,0 V
Nennfrequenz	200,0 Hz
Nennleistung [P]	0,40 kW
Phasen	3,0 ~

■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	7 kN
Schwingungen	6.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	100,0 Hz
Zentrifugalkraft max.	6,98 kN

■ Mechanische Angaben

Länge	244,0 mm
Breite	151,0 mm

Höhe	134,0 mm
Gewicht	5,94 kg
Unwuchtbestückung / Seite Stellung1	16,0
Unwuchtbestückung / Seite Stellung2	0,0

■ E-Motor

Motortyp	• Asynchronmotor
----------	------------------

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse	• III / Schutzkleinspannung
Schutzart	• IP67

■ Elektrik

Schalter Ein/Aus	• nein
Betriebsanzeige	• Nein
Frequenzverstellung	• Nein
Integrierter Umformer	• Nein