



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DT10e

### Elektrisk beltedumper

Elektrisk beltedumper for alle brukstilfeller

Maskinen har to dypt monterte batterier, og er stabil også i skråstilling! Den elektriske fremdriften reduserer dessuten service- og energikostnadene kraftig. Med en ladetid på kun 8 timer og en driftstid på hele 8 timer er den perfekt tilpasset alle arbeidsdager - lad opp om natten, og start om morgenen!

### Høydepunkter

- Elektrisk fremdrift
- Ubegrenset ytelse
- Lader på maskinen
- Lades i vanlig 220-V-stikkontakt
- Meget lav støybelastning

### Tekniske data

#### ■ Hydraulikk

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Hydraulikkpumpe      | ZRP       |
| Pumpekapasitet maks. | 5,0 l/min |

#### ■ mekanisk ytelse

|                |          |
|----------------|----------|
| Kjørehastighet | 4,0 km/t |
|----------------|----------|

#### ■ mekanisk opplysinger

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Lengde                  | 1.803,0 mm         |
| Bredde                  | 790,0 mm           |
| Høyde                   | 1.280,0 mm         |
| Vekt                    | 680,00 KG          |
| Nyttelast maks.         | 1.000,0 KG         |
| Kasseinnhold strøket    | 367,0 L            |
| Kasseinnhold med topp   | 427,0 L            |
| Kasseinnhold vannmål    | 166,0 L            |
| Driftsvekt (min.-maks.) | 890,0 - 1.030,0 KG |

#### ■ Elektrisk motor

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Motortype         | Asynkronmotor  |
| Nominell effekt   | 4,00 kW        |
| Nominell strøm    | 33,0 A         |
| Nominell spenning | 80,0 V         |
| Nominelt turtall  | 1.800,0 1 minu |

#### ■ Miljøinformasjon

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Lydtrykksnivå LpA           | 74,0 dB (A) |
| Lydtrykksnivå LpA (norm)    | ISO 6396    |
| Garantert lydeffektnivå LWA | 94,0 dB (A) |
| Lydeffektnivå LWA (norm)    | ISO 6395    |


#### ■ Elektrisk anlegg

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ladetid for batteri | 8,0 - 10,0 h |
| Batteritype         | LiFePO4      |

#### ■ Transport og lagring

|               |          |
|---------------|----------|
| Transportvekt | 815,0 KG |
|---------------|----------|

## Dimensjoner

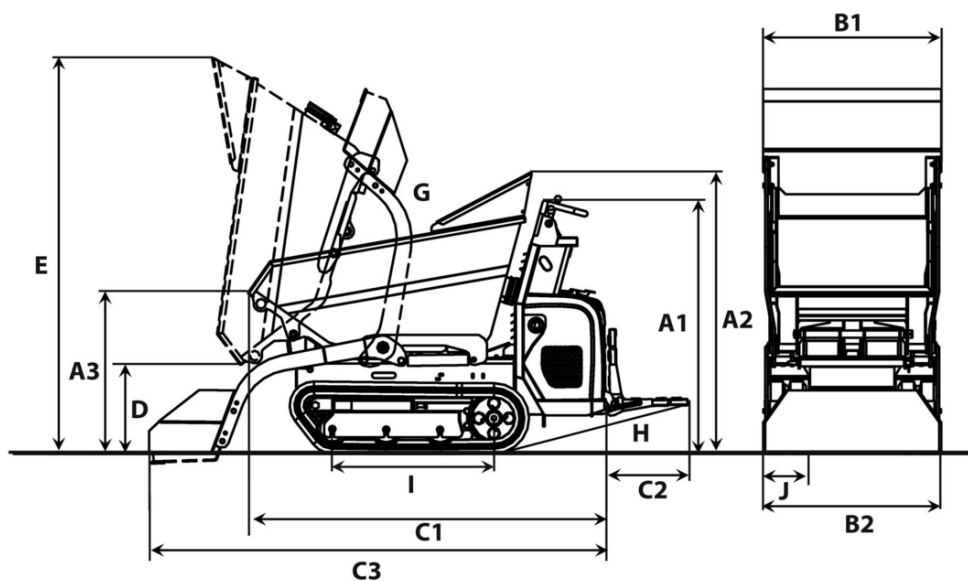

|    |                                                       | Fronttippkasse | Høytippende kasse |
|----|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| A1 | Høyde over kontrollstasjon                            | 1.270 mm       | 1.270 mm          |
| A2 | Høyde over kassens håndbeskyttelse                    | 1.365 mm       | 1.365 mm          |
| A3 | Høyde påbyggets frontkant                             | 801 mm         | 1.111 mm          |
|    | Høyde høytippende kasse frontkant løftet              |                | 1.710 mm          |
| B1 | Bredde påbygg                                         | 790 mm         | 764 mm            |
| B2 | Bredde undervogn                                      | 830 °          | 790 mm            |
|    | Bredde med innretning for selvlasting                 | 830 mm         | 830 mm            |
| C1 | Total lengde uten stigtrinn                           | 1.803 mm       | 1.685 mm          |
| C2 | Lengde stigtrinn                                      | 392 mm         | 392 mm            |
| C3 | Lengde med innretning for selvlasting uten stigbrett  | 2.248 mm       | 2.208 mm          |
| D  | Tippehøyde maks.                                      | 474 mm         | 863 mm            |
|    | Tippehøyde maks., høytippende kasse løftet            |                | 1.467 mm          |
| E  | Skuffehøyde tippet                                    | 1.905 mm       | 2.003 mm          |
|    | Skuffehøyde tippet, høytippende svingbar kasse løftet |                | 2.610 mm          |
| G  | Tippevinkel                                           | 70 °           | 82 °              |
| H  | Tilbakerullingsvinkel stigtrinn                       | 14 °           | 15 °              |
| I  | Lengde belte høyde                                    | 875 mm         | 875 mm            |