



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW40

Hjuldumper

Pålitelig, sikker og sterk i massetransport

Med moderne motorteknologi klarer hjuldumperen hele 25 km/t med totalt fire tonn nyttelast. Operatøren kan stole på høye sikkerhetsstandarder: Kasse- og hellingsovervåkingen advarer operatøren mot usikker bruk av maskinen, samtidig som kameraene inkludert vaskeanlegg foran og bak viser omgivelsene på den store 7-tommers-skjermen konstant. Dette, og mye annet sikkerhetsutstyr, gjør DW40 til en partner på byggeplassen som kan forebygge ulykker og som gir operatøren betydelig bedre komfort.

Høydepunkter

- Hill-Hold-funksjon
- Kasseovervåking
- Hydrostatisk firehjulsdrift
- Hellingsovervåking
- Sikkerhetsbelte-overvåking med startaktivering

Tekniske data

■ Hydraulikk

Arbeidstrykk hydraulikk	220,0 bar
Hydraulikkpumpe	ZRP
Pumpekapasitet	38,0 l/min

■ mekanisk ytelse

Kjørehastighet	25,0 km/t
----------------	-----------

■ mekanisk opplysninger

Lengde	4.269,0 mm
Bredde	1.780,0 mm
Høyde	2.860,0 mm
Nyttelast	4.000,0 KG
Påbyggstyper	Svingbar tippkasse
Kasseinnhold strøket	1.800,0 L
Kasseinnhold med topp	2.300,0 L
Kasseinnhold vannmål	1.190,0 L
Pendelvinkel maks.	12,0 °
Driftsvekt (min.-maks.)	2.640,0 - 2.950,0 KG

■ Forbrenningsmotor

Kjøling	Vannkjøling
Motortype	Dieselmotor
Sylindre	3,0

Slagvolum	1.663,0 cm ³
Skråstilling maks.	25,0 °
Drivstofftype	HVO EN15940
Nominell effekt	36,0 kW
Nominelt turtall	2.800,0 1 minu
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Starterbatteri spenning	12,0 V
Motorprodusent	Perkins
Motorbetegnelse	403J-E17T

■ Miljøinformasjon

Garantert lydeffektnivå LWA	101,0 dB (A)
-----------------------------	--------------

■ Understell


Svingradius	4.030,0 mm
Svingvinkel	36,0 °
Fremdrift	Skråskivemotor
Hydraulikkpumpe	Aksialstempelpumpe
Arbeidstrykk hydraulikk	420,0 bar
Pumpekapasitet	99,0 l/min
Dekktutrustning	11.5/80-15,3 - 14PR

■ Transport og lagring

Transportvekt	2.575,0 KG
---------------	------------

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.

Dimensjoner

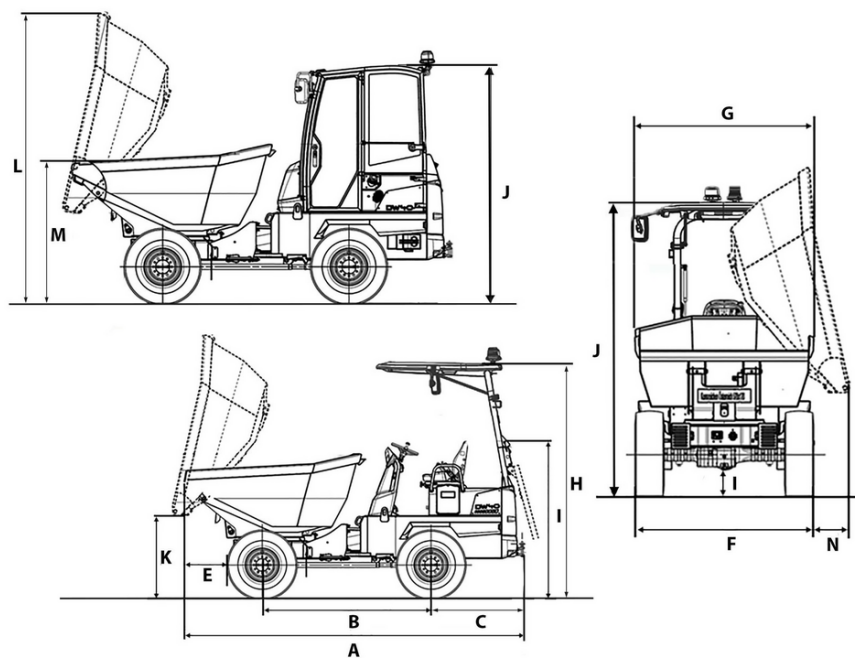

A	Total lengde	4.269 mm
B	Hjulavstand	2.090 mm
C	Hekkeoverheng	1.072 mm
E	Tippebredde	567 mm
F	Bredde kjøretøy	1.780 mm
G	Bredde påbygg	1.780 mm
H	Høyde ROPS	2.857 mm
I	Høyde ROPS vippt ned	1.945 mm
J	Høyde med kabin	2.690 mm
K	Tippehøyde maks.	1.014 mm
L	Skuffehøyde tippet	3.298 mm
M	Skuffehøyde	1.582 mm
N	Tippebredde på siden	237 mm