




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

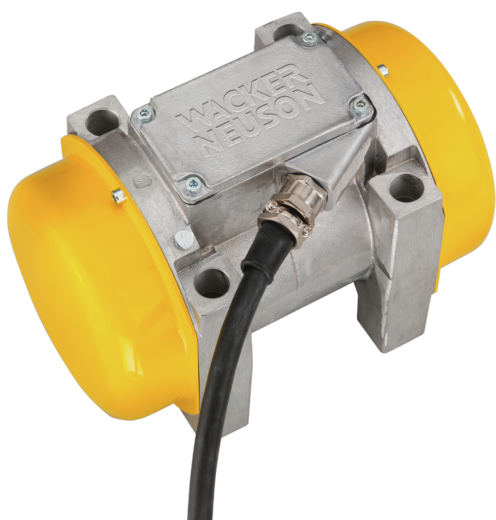

AR 64/1,5/400

Külső vibrátorok helyszíni betontömörítéshez

Az ömlesztett áruk szakértői

Az AR54 és az AR64 különösen folyamatos használat során mutatja meg erősségeit: Rezgés- és hőálló elektromotor-tekercseléssel, nagy rugalmasságú speciális csapágyakkal és maximális üzembiztonsággal rendelkeznek. Mindezt a legkeményebb üzemi körülmények között is. És a legjobb: a minimális karbantartási igény és a hosszú élettartam. A betongyártás profijai:

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	1,40 A
Névleges feszültség	400,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	0,80 kW
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	4 kN
Rezgések	1.500,0 1/min
Rezgések (Hz)	25,0 Hz
Centrifugális erő max.	5,05 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	352,0 mm
Külső keréknyomtáv	155,0 mm
Magasság	188,0 mm
Tömeg	21,00 kg

Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	29,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	5,0
Fúrési minta Hossz	120,0 mm
Fúrési minta Szélesség	120,0 mm
Fúrési minta Furatátmérő	16,0 mm

■ E-motor

Motortípus	• Aszinkron motor
------------	-------------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	• I / Védőföldelés
Védettség fajtája	• IP65

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	• nem
Üzemi kijelző	• Nem
Frekvenciaállítás	• Nem
Beépített átalakító	• Nem