



EZ26

Zero Tail-båndgravemaskiner

Allrounder med stor ydeevne

EZ26 har en høj ydelse og garanterer fleksibilitet og brugervenlighed. Den lave vægt muliggør transport inkl. redskab ved hjælp af trailer. Det store synsfelt fra kabinen rundt om maskinen øger sikkerheden for brugeren og omgivelserne på byggepladsen og sikrer en konstant overvågning af arbejdsomgivelserne. Den høje ydelse og store brugerkomfort på grund af den brede indgang, Jog Dial-betjeningsystemet og det overskuelige maskindisplay gør EZ26 til en rigtig komfortzone for brugeren.

Highlights

- Klimaanlæg
- Fremragende panoramaudsyn
- Enkel transport på trailer
- Zero Tail
- Autostop
- Optimeret hydraulik eller motor-pumpe-styring

Tekniske data

■ Hydraulik

Arbejdstryk hydraulik	240,0 bar
-----------------------	-----------

■ mekaniske effektangivelser

Mærkehastighed	2.350,0 1/min
Kørehastighed	4,3 km/h

■ mekaniske angivelser

Længde	4.199,0 mm
Bredde	1.550,0 mm
Højde	2.412,0 mm
Driftsvægt (min.-maks.)	2.455,0 - 3.358,0 kg
Gravedybde (maks.)	2.803,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Køling	• Vandkøling
Motortype	• Dieselmotor

Slagvolumen	1.266,0 cm ³
-------------	-------------------------

Skråstilling maks.	30,0 °
--------------------	--------

Brændstoftype	• HVO EN15940
---------------	---------------

Mærkeeffekt	14,6 kW
-------------	---------

Mærkehastighed	2.350,0 1/min
----------------	---------------

Startbatteri spænding	12,0 V
-----------------------	--------

Motorproducent	• Yanmar
----------------	----------

Motorbetegnelse	• 3TNV80F-NPWN
-----------------	----------------

■ Miljøparametre

Lydeffekt LWA, garanteret	93,0 dB(A)
---------------------------	------------


■ Undervogn

Køredrev	• Aksialstempelmotor
----------	----------------------

■ Transport og opbevaring

Transportvægt	2.480,0 - 2.700,0 kg
---------------	----------------------

Mål

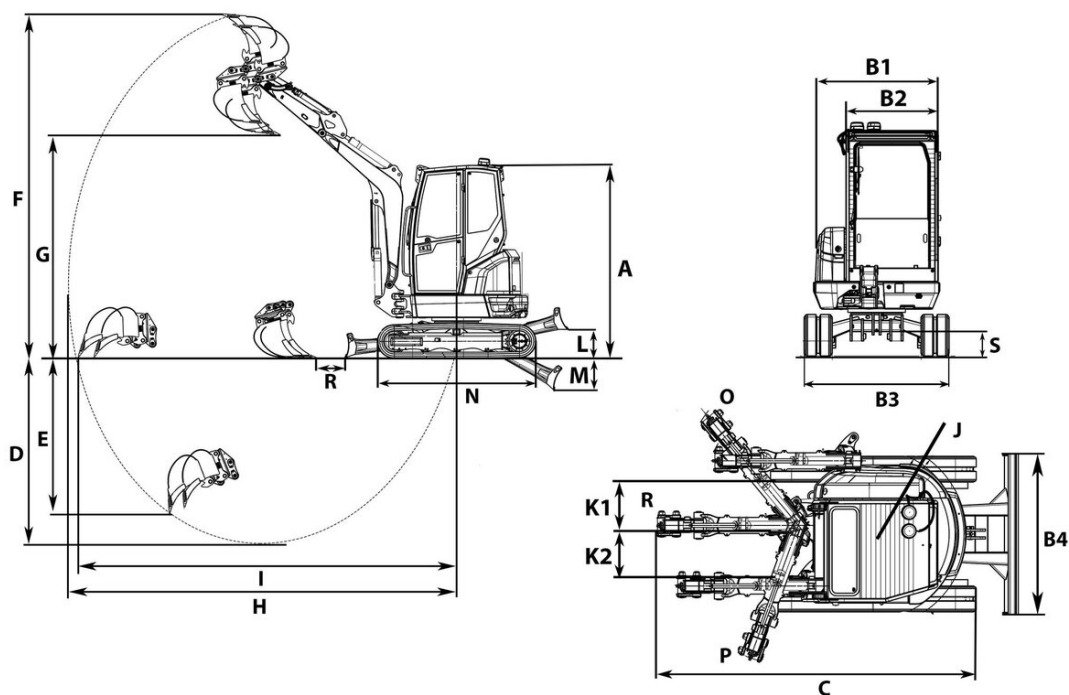

A	Højde	2.412 mm
	Kabinehøjde i alt med roterende advarselsblink	2.502 mm
B1	Bredde overvogn	1.350 mm
B2	Bredde kabine	980 mm
B3	Bredde chassis	1.550 mm
C	Transportlængde kort skovlarm	4.199 mm
	Transportlængde lang skovlarm	4.212 mm
D	Gravedybde maks., kort skovlarm	2.603 mm
	Gravedybde maks., lang skovlarm	2.803 mm
E	Indstiksdybde maks., kort skovlarm	1.124 mm
	Indstiksdybde maks., lang skovlarm	1.281 mm
F	Indstikshøjde maks., kort skovlarm	4.151 mm
	Indstikshøjde maks., lang skovlarm	4.280 mm
G	Tiphøjde maks., kort skovlarm	2.764 mm
	Tiphøjde maks., lang skovlarm	2.893 mm
H	Graveradius maks., kort skovlarm	4.622 mm
	Graveradius maks., lang skovlarm	4.813 mm
I	Rækkevidde ved jorden maks., kort skovlarm	4.508 mm
	Rækkevidde ved jorden maks., lang skovlarm	4.706 mm
J	Svingradius bagtil	819 mm
	Svingradius bagtil med hækbælast	896 mm
K1	Udliggerforskydning maks. (til midten af skovlen højre side)	622 mm
K2	Udliggerforskydning maks. (til midten af skovlen venstre side)	584 mm
L	Stablehøjde maks. (dozerblad over jordniveau)	374 mm
M	Skrabedybde maks. (dozerblad under jordniveau)	409 mm
N	Længde køremekanisme	1.982 mm
O	Svingvinkel maks. (armsystem til højre)	50 °
P	Svingvinkel maks. (armsystem til venstre)	70 °
R	Udliggersvingradius i midten	2.102 mm
S	Frihøjde	263 mm