



**KRAMER**  
on the safe side



## KT356

### Verreikers

#### De intelligente alleskunner

De intelligente verreiker KT356 van Kramer overtuigt door een hoge mate van veiligheid en flexibiliteit. De machine heeft een laadvermogen van 3,5 t en een stapelhoogte van 6 m. De motor en de Load Sensing-hydrauliek met een maximum van 140 liter per minuut zorgen voor krachtige prestaties bij een breed scala van toepassingen. De wendbaarheid van de verreiker en de Kramer-snelwisselplaat zorgen voor maximale flexibiliteit bij het dagelijkse gebruik.

**Laadinrichting:** met laststabilisator en eindstanddemping in alle cilinders

**Zicht rondom:** perfect overzicht aan alle kanten dankzij de ruime cabine en vlak vormgegeven motorkap

**EquipCare:** cijfers en machinegegevens in één oogopslag dankzij de standaard geïnstalleerde telematica-oplossing

**Eenvoudige cabinetoegang:** gemakkelijk in- en uitstappen door een uitsparing in de cabinevloer en trapvormig gerangschikte toegangstreden

**Kramer-snelwisselplaat:** eenvoudig wisselen van aanbouwdelen en optimale pasvorm van het aanbouwdeel met behulp van vier verbindingspunten

## Technische gegevens

### ■ Motorgegevens standaard

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Motorfabrikant          | Deutz                 |
| Motorvermogen           | 100 kW                |
| Motorvermogen           | 136 pk                |
| bij max. toerental      | 2.300 U/min           |
| Cilindercapaciteit      | 3.621 cm <sup>3</sup> |
| Uitlaatgasnabehandeling | DOC / DPF / SCR       |

### ■ Gewichten

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Laadvermogen (max.)                | 3.500 kg         |
| Laadvermogen bij max. reikwijdte   | 1.350 kg         |
| Laadvermogen bij max. stapelhoogte | 3.000 kg         |
| Stapelhoogte (max.)                | 6.150 mm         |
| Laadvermogen max. (LSP 500 mm)     | 3.500 kg         |
| Bedrijfgewicht                     | 6.020 - 7.050 kg |
| Scheurkracht (max.)                | 45 kN            |
| Hijskracht (max.)                  | 40 kN            |

### ■ Inhoud tanks

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tankinhoud brandstof         | 100 l |
| Tankinhoud hydraulische olie | 100 l |
| Tankinhoud ureumoplossing    | 9,5 l |

### ■ Aandrijfsysteem

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Rijsnelheid standaard | 0-30 km/u                             |
| Rijsnelheid optie 1   | 0-20 km/u                             |
| Rijsnelheid optie 2   | 0-40 km/u                             |
| Sperddifferentieel    | 100% schakelbaar in de vooras (optie) |

### ■ Hydraulische installatie

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 140 l/min |
|--------------------------------------|-----------|


### ■ Besturing

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Stuurinslag max. | 38 graden |
|------------------|-----------|

### ■ Ruiskarakteristiekwaarden

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dak)            | 106 dB(A)   |
| Gemeten geluidsniveau LwA                       | 105,1 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau bij het oor van de bestuurder | 72 dB(A)    |

## Afmetingen

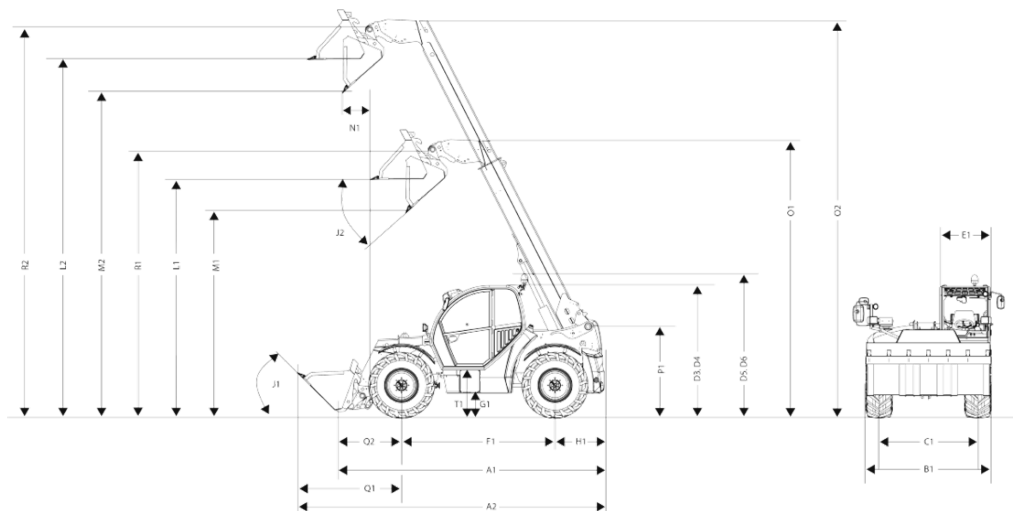

|    |                                                            |          |
|----|------------------------------------------------------------|----------|
| A1 | Totale lengte                                              | 4.580 mm |
| A2 | Totale lengte met bak                                      | 5.300 mm |
| B1 | Totale breedte zonder bak                                  | 2.285 mm |
| C1 | Spoor voor: achter                                         | 1.880 mm |
| D3 | Totale hoogte lage cabine                                  | 2.310 mm |
| D4 | Totale hoogte hoge cabine                                  | 2.490 mm |
| D5 | Totale hoogte met zwaailicht lage cabine                   | 2.540 mm |
| D6 | Totale hoogte met zwaailicht hoge cabine                   | 2.720 mm |
| E1 | Cabinebreedte                                              | 990 mm   |
| F1 | Wielbasis midden                                           | 2.850 mm |
| G1 | Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte | 415 mm   |
| H1 | Afstand midden achterwiel tot achterkant                   | 545 mm   |
| I1 | Achterste aanloophoek (hellingshoek)                       | 60 °     |
| J1 | Inkiephoek                                                 | 49 °     |
| J2 | Uitkiephoek                                                | 41 °     |
| K1 | Overlaadhoogte: ingeschoven                                | 4.070 mm |
| K2 | Overlaadhoogte: uitgeschoven                               | 5.970 mm |
| L1 | Uitstorthoogte: ingeschoven                                | 3.580 mm |
| L2 | Uitstorthoogte: uitgeschoven                               | 5.480 mm |
| M1 | Stortbreedte: uitgeschoven                                 | 270 mm   |
| N1 | Tele-uittreklengte: ingeschoven                            | 4.670 mm |
| N2 | Tele-uittreklengte: uitgeschoven                           | 6.570 mm |
| O1 | Totale hoogte telescooparm - opgeborgen in frame           | 1.600 mm |
| P1 | Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak                  | 1.820 mm |
| P2 | Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe       | 1.100 mm |
| Q1 | Draaipunt bak: ingeschoven                                 | 4.585 mm |
| Q2 | Draaipunt bak: uitgeschoven                                | 6.485 mm |
| R1 | Draaicirkel buitenkant wielen                              | 3.840 mm |
| R2 | Draaicirkel buitenkant bak                                 | 4.900 mm |
| S1 | Instaphoogte cabinebodemplaat                              | 720 mm   |