




**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

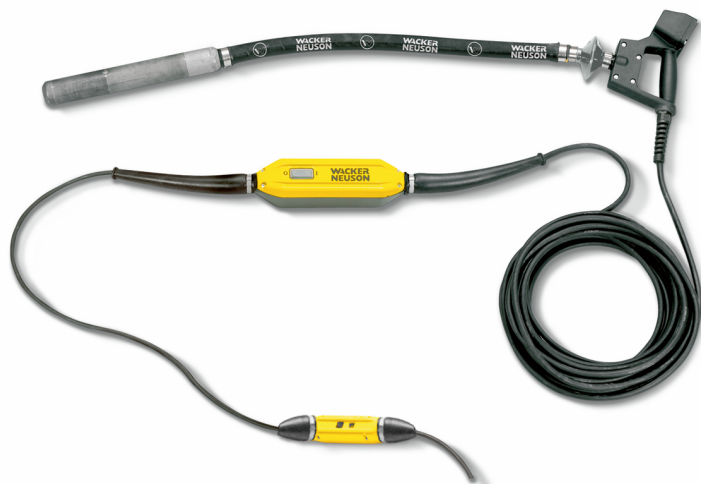

## IRSE-FU58/230

### Hoogfrequente trilnaalden

Meer comfort bij de betonverdichting

De hoogfrequente trilnaalden uit de IRSE-FU-serie van Wacker Neuson hebben een korte beschermingslang die aan het uiteinde voorzien is van een praktische LowVib-handgreep. De ergonomisch gevormde handgreep met trillingsdamping biedt een hoog bedieningscomfort, vooral bij het verdichten van vloer- en plafondplaten. Net als alle trilnaalden van Wacker Neuson zijn ook de IRSEN- / IRSE-FU-modellen hoogwaardig afgewerkt en voorzien van een groot aantal details.

### Hoogtepunten

- Bodyguard
- Handgreep (Low Vib)
- Toerentalstabiele elektromotor met hoge trekkracht
- Schakelaarbehuizing met geïntegreerde frequentieomvormer

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Nominale stroom       | 6,00 A          |
| Nominale spanning     | 220,0 - 240,0 V |
| Nominale frequentie   | 50,0 - 60,0 Hz  |
| Nominaal vermogen [P] | 1,10 kW         |
| Fase                  | 1,0 ~           |

#### ■ mechanische vermogensinformatie

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Trillingsamplitude in de lucht | 2,500 mm       |
| Trillingen                     | 12.000,0 1/min |
| Trillingen (Hz)                | 200,0 Hz       |

#### ■ mechanische informatie

|              |       |
|--------------|-------|
| Lengte slang | 0,8 M |
|--------------|-------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Gewicht      | 17,00 KG |
| Rubberen kap | Nee      |

#### ■ E-motor

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Motortype | Asynchroonmotor |
|-----------|-----------------|

#### ■ Omgevingskenmerken

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Beschermingsklasse | I / aarding |
| Beschermingsgraad  | IP67        |

#### ■ Elektrisch systeem

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit | Ja                       |
| Geïntegreerde transformator         | Ja                       |
| Lengte kabel                        | 15,0 M                   |
| Soort stekker                       | CEE 7/7 (stekkertype EF) |