



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Bouwplaatstechnologie

Slooptechniek, pompen, lichtmast
en stroomaggregaten.



Uw betrouwbare oplossingsaanbieder

Wij bieden klanten wereldwijd een uitgebreid assortiment aan bouwmachines en -apparatuur, reserveonderdelen en diensten. Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1848 staat het merk Wacker Neuson voor betrouwbaarheid en innovatieve kracht. Onder andere ondernemingen in de tuin- en landschapsbouw, gemeentediensten en industrie, al hun vertrouwen stellen in de innovatieve oplossingen van Wacker Neuson. Wacker Neuson – **all it takes!**



Onze diensten

Als u ons nodig heeft, staan wij voor u klaar. Wij adviseren u niet alleen bij de aankoop van een ma-chine, maar ook daarna. U kunt vertrouwen op onze deskundige en snelle ondersteuning. Laat u informeren over onze uitgebreide diensten voor bouwmachines en bouwapparaten. Met ons uitgebreide verkoop- en servicenetwerk zijn we altijd dicht bij u in de buurt.

Meer informatie vindt u op:
wackerneuson.com/services



Inhoud.

Slooptechniek	4
Benzinebreekhamers	4
Vloerzagen	6
Doorslijpers	7
Accessoires	8
Beitel- en stopgereedschap	8
Technische gegevens	9
 Pompen	 10
Ontwateringspompen	10
Elektrische dompelpompen	11
Technische gegevens	12
 Lichtmast	 14
 Stroomaggregaten	 16
Charging Box	17
Technische gegevens	19

Benzinebreekhamers.

Sterk bij gebruik voor sloop- en spoorstopwerkzaamheden: de benzinebreekhamers van Wacker Neuson zijn uw sterke metgezellen in de veeleisende dagelijkse werkzaamheden op de bouwplaats en overtuigen door hoge efficiëntie, comfort, veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Efficiëntie

- Hoge enkelslagenergie bij laag gewicht
- Brandstoftank met een indrukwekkende inhoud van 1,8 liter
- Het grote brandstoffilter zorgt voor lange onderhoudsintervallen en een lange levensduur van de motor
- Verschillende gereedschapsopnamen beschikbaar

Performance

- Het krachtige slagmechanisme levert hoge prestaties
- Het slagmechanisme is uiterst robuust en niet gevoelig voor beschadigingen of slijtage
- De benzinebreekhamer BH65 heeft een slagmechanisme met holle zuigers en heeft daardoor een hoog sloopvermogen

Veiligheid

- Veilige geleiding dankzij motorkapgeleiding die lineair loopt ten opzichte van de slagas
- Lage hand-armtrillingen

BH65



BH55rw



BH40



Comfort

- Hoog Bedieningscomfort dankzij de compacte vorm van de kap
- Met 20 kg is de benzinebreekhamer BH40 veel lichter dan andere hamers
- De volledige ophanging van de motorkap maakt het mogelijk om de breekhamer dicht bij het lichaam te geleiden
- Purger voor snel en gemakkelijk opstarten
- Stabiele, goed uitgebalanceerde handgreep

Milieuvriendelijkheid

- Zuinige, uitstootarme en in eigen beheer ontwikkelde tweetaktmotor WM80c

Onderhoud

- Lang nasmeerinterval van 40 bedrijfsuren (BH55rw en BH65)
- Het zelfreinigende slagmechanisme bespaart kosten en tijd voor onderhoud
- Het onderhoudsvriendelijke ontwerp maakt eenvoudig onderhoud van het slagmechanisme op de bouwplaats mogelijk via het gemakkelijk toegankelijke centrale smeersysteem



Betrouwbaar te transporteren in elke positie: met volledig rubberen of luchtbanden.




De benzinebreekhamers BH40 en BH55rw zijn speciaal geoptimaliseerd voor onderhoudswerkzaamheden in de spoorbouw.



Perfect uitgebalanceerd voor gemakkelijk gebruik.

In eigen beheer ontwikkelde tweetaktmotor WM80c

De uiterst lichte en uitstootarme tweetaktmotor WM80c koelt transmissie en slagmechanisme en is speciaal afgestemd op onze hamers. Dankzij de katalysator onderschrijft de zuinige vermogensdrager tegenwoordig al alle huidige en in de toekomst geldende emissiegrenswaarden.

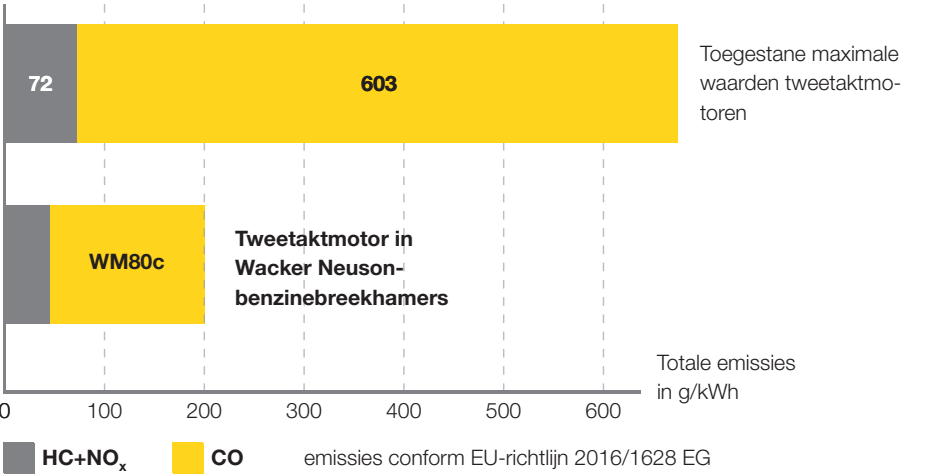

Voegenzaag.

Onverslaanbaar in het dagelijks gebruik: De vloerzagen van Wacker Neuson snijden snel, nauwkeurig en comfortabel asfalt en beton. Laat u overtuigen door het eerste klas snijvermogen!

Comfort

- Grote, gemakkelijk afneembare watertank
- Laag gewicht (< 95 kg)
- Lage hand-armtrillingen (onder 5m/s²)*
- Stabiele besturing dankzij zeer sterk frame en robuuste wielen

Performance

- 20% hogere loopsnelheid dan vergelijkbare apparaten
- Traploos instelbare snijdiepte tot 195 mm

Onderhoud

- Levenslang gesmeerde lagers verminderen onderhoudsvereisten
- Optimale coördinatie van het zwaartepunt en het draaimoment
- Tweezijdige bewatering van de snijschijven voor een lange levensduur

*De hand-arm-trillingen liggen daarmee onder de grenswaarde van 5 m/s², wat een langdurig gebruik van maximaal acht uur per dag mogelijk maakt. (Conform EU-richtlijn EU 2002/44/EG)



De **centrale ophanging** zorgt voor balans en garandeert dat de achterwielen altijd eerst de ondergrond aanraken.



De **grootste watertank in zijn klasse:** 20 l voor de BFS735 en 940 resp. 32 l voor de BFS1345 en 1350.



De **optioneel verkrijgbare handgreep** vereenvoudigt het transport van het apparaat.

Doorslijpers.

Van muurwerk tot bewapening en beton: de doorslijpers van Wacker Neuson snijden altijd absoluut betrouwbaar en zijn extreem duurzaam en efficiënt in gebruik.



Efficiëntie

- Stofvrij werken met grote watertank (accessoires)

Performance

- Motor met hoog koppel
- Hoog snijvermogen voor productief werken

Comfort

- Aangename Soft-Start
- Lage hand-armtrillingen (onder 5 m/s²)*

Kwaliteit

- Robuuste constructie met laag slijtage
- Hoge betrouwbaarheid in zware dagelijkse omstandigheden op de bouwplaats

Onderhoud

- Drietraps luchtfiltersysteem zorgt voor constant hoge motorprestaties en minimaal filteronderhoud

Efficiënt 3-niveauluchtfiltersysteem

De optimale methode voor een hoge levensduur van het luchtfilter: De cycloon-afscheider **1** en het voorfilter van schuimplastci **2** maken de aangezogen lucht grotendeels vrij van vuildeeltjes. Pas dan bereikt de voorgereinigde lucht het hoofdfilter **3**.



1 Cycloon-afscheider



2 Voorfilter van schuimplastic



3 Hoofdfilter

Accessoires.

Slooptechniek.

Diamantschijven

De diamantschijven van Wacker Neuson zorgen voor een schone, perfecte snede. Daarnaast maken deze efficiënt werken in de meest verschillende gebruiksgebieden mogelijk, evenals met de meest verschillende materialen en er zijn drie vermogensklassen beschikbaar.



De juiste schijf voor het juiste gebruik

Vermogensklasse	★★★★	★★★★★	★★★☆☆
Segmenthoogte	12mm	10mm	8mm
	Optimaal voor krachtige machines in het dagelijks gebruik, door het extreem hoge snijvermogen en een zeer goede standtijd.	Uitstekend wat betreft snijkwaliteit, uitgesproken solide in de standtijd: de beste keuze voor veelvuldig gebruik.	Het beste geschikt voor regelmatig gebruik - met een uitstekend snijvermogen en optimale standtijd.


Beitel- en stopgereedschap

Geheel vlakke of punt- of vlak-, breedbeitel- of stopgereedschap: met ons unieke assortiment voor alle gangbare gereedschapsopname (ook in verschillende gebruikslengtes) bent u optimaal uitgerust voor elke toepassing!



Beitelprogramma met vier insteekverbindingen:

Gebruik ons veelzijdige beitelassortiment en breidt de toepassingsmogelijkheden van uw hamers uit. Ons assortiment beitels in verschillende gebruikslengtes past ook op hamers van andere fabrikanten.

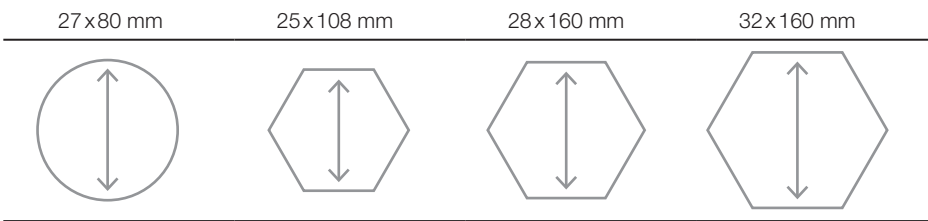

Technische gegevens.

Slooptechniek.

Benzinebreekhamer

	Eenheid	BH40	BH55				BH55rw Gereedschapshouder				BH65			
Gereedschapshouder	mm	Ø 27×80	Ø 27×80	hex 25×108	hex 28×160	hex 28× 160	hex 32× 160	Ø 27×80	Ø 27×80	Ø 27×80	hex 25×108	hex 28×160	hex 32×160	
L × B (zonder gereedschap)	mm	843 × 492	777 × 492	791 × 492	833 × 492	898 × 492		842 × 492		848 × 492	858 × 492	905 × 492		
Hoogte (zonder gereedschap)	mm	318	346			346				346				
Gewicht	kg	20,5	22,8	22,7	23,8	25,2		24,2		24,2	24,1	25,2	25,1	
Slagfrequentie	1/min	1.650	1.300			1.350	1.300	1.300	1.350	1.300	1.250	1.250		
Slagkracht	J	40	55			55				55	65	65		
Nettovermogen	kW	1,6	1,6			1,6				1,7				
Nominaal toerental	1/min	4.150	4.250			4.500				4.100				
Tankinhoud (brandstof)	l	1,8	1,8			1,8				20				

Zagen


	Eenheid	BFS735	BFS940	BFS1345	BFS1350	BTS635
Zaagdiepte max.	mm	120	145	170	195	12,8
Lengte peilwiel omhoog geklapt	mm	746	826	801	826	825
Breedte	mm	833	905	488	568	315
Gewicht	kg	69	86	93	94	11,3
Schijfdiameter min.	mm	350	350	350	350	300
Schijfdiameter max.	mm	350	400	450	500	350
Draagvermogen bij 3.600 l/min	kW	3,7	6,3	8,7	8,7	4,3
Tankinhoud (brandstof)	l	3,1	5,3	6,1	6,1	1,1

Ontwateringspompen.

Van schoon water tot afvalwater met grotere vaste deeltjes: de ontwateringspompen van Wacker Neuson zijn ontwikkeld voor de meest uiteenlopende omstandigheden bij het leegpompen van bouwplaatsen. Door de hoogwaardige en duurzame componenten profiteert u bovendien van de hoge betrouwbaarheid en de lagere onderhoudskosten.

PG-serie: ontwateringspompen voor schoon water

- Hoog slagvolume
- Gemakkelijke bediening en onderhoud
- Stevig veiligheidsframe gebruikbaar als handgreep voor eenvoudig transport

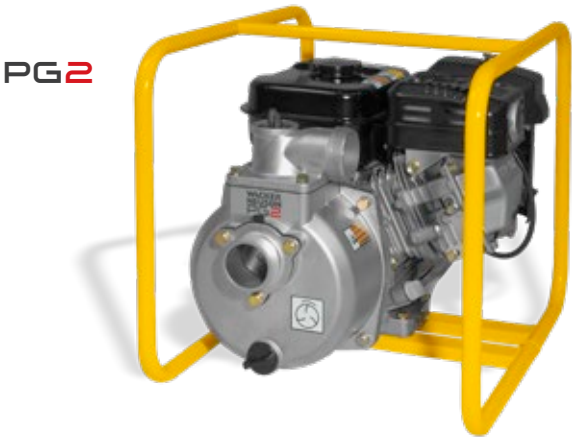

PT-serie: centrifugaalpompen voor afvalwater

- Zeer hoog slagvolume, ideaal voor snelle afwatering
- Automatische uitschakeling bij een lage oliestand voorkomt beschadigingen aan de machine
- Zelfaanzuigend
- Slijtageonderdelen gemakkelijk vervangbaar
- Eenvoudig te starten merkmotoren



PDI-serie: membraanpompen voor afvalwater

- Geschikt voor vaste deeltjes tot 41 mm
- Droogloopbeveiligd, daardoor gebruik zonder toezicht mogelijk
- Versterkt membraan voor vaste stoffen met scherpe randjes
- Continu pompen door drukregelkamer
- Goed te transporteren, omdat de pomp inclusief zuig- en spuitstukken zeer compact is vormgegeven



Elektrische dompelpompen.

De elektrische dompelpompen van Wacker Neuson zijn zeer robuust en slijtvast en kunnen uitstekend uit de voeten in extreme omstandigheden: bijvoorbeeld bij grote slagvolumes en opvoerhoogtes of wanneer de te pompen vloeistof nog maar enkele millimeters hoog staat. U kunt altijd vertrouwen op onze elektrische dompelpompen.



Lichtstroompompen (1~) en krachtstroompompen (3~)

- Extreem hoge slagvolumes tot 2.440 l/min
- Transporteren vaste deeltjes tot een grootte van 9,5 mm
- Droogloopveilig: geen doorbranden, ook bij langdurig afzuigen
- Extreem slijtvast: de aan de binnenkant geplaatste en in een oliebad lopende glijringafdichting van siliciumcarbide.
- Met Schuko-stekker, naar keuze ook te combineren met motorbeveiliging, vlotter en fase-omvormer. Modellen beschikbaar met afvoer aan de zijkant of automatische besturing
- Geïntegreerde thermische beveiliging voorkomt beschadigingen van de motor

Typische toepassingsgebieden

	Typische toepassingsgebieden
PG-serie	Overstromingen van kelders, het vullen of leegpompen van tuinvijvers en zwembaden, irrigeren in de tuin- en landschapsbouw
PT-serie	Bouwputten, leidingbouw, grindgroeven, graven en plaatsen waarop snel grote hoeveelheden water moeten worden verplaatst, bijvoorbeeld bij rampenhulp
PDI-serie	Drainage van slib en kwelwater, overstromingen van kelders, kwelwater op de bouw
Lichtstroompompen	Overstromingen van kelders, vullen of leegpompen van vijvers of zwembaden
Krachtstroompompen	Drainage, overstromingen van bouwputten, betonverwerkingsinstallaties bij fabrieken voor de productie en het transport van beton en betonelementen, grindgroeven



Heeft zich bewezen in de praktijk: kwalitatief hoogwaardige voedingskabel met trekontlasting en hoogwaardige isolatie voor onze pompen.



Droogloopbeveiligde elektrische dompelpompen: ook bij langdurig afzuigen dankzij geïntegreerde olieverdeler.

Technische gegevens.

Ontwateringspompen

Schoonwaterpompen.

	Eenheid	PG2	PG3
Zuig- en spuitstuk Ø	mm	50	75
Lengte	mm	480	515
Breedte	mm	375	405
Hoogte	mm	395	460
Bedrijfsgewicht	kg	24	31
Totale opvoerhoogte	m	30	30
Max. stroomsterkte	l/min	600	1.000
Max. vaste stoffen Ø	mm	6,5	6,5
Motorfabrikant	–	Honda	Honda

Membraanpompen.

	Eenheid	PDI2A	PDI3A
Zuig- en spuitstuk Ø	mm	50	75
Lengte	mm	996	1.057
Breedte	mm	455	455
Hoogte	mm	585	589
Bedrijfsgewicht	kg	59	63
Totale opvoerhoogte	m	15	15
Max. stroomsterkte	l/min	189	333
Max. vaste stoffen Ø	mm	38	41
Motorfabrikant	–	Honda	Honda

Centrifugaalpompen.

	Eenheid	PT2A	PT3A	PTS4V
Zuig- en spuitstuk Ø	mm	50	75	100
Lengte	mm	550	673	915
Breedte	mm	466	508	890
Hoogte	mm	501	571	890
Bedrijfsgewicht	kg	43	67	150
Totale opvoerhoogte	m	32	29,5	32
Max. stroomsterkte	l/min	625	1.315	2.609
Max. vaste stoffen Ø	mm	25	38	50
Motorfabrikant	–	Honda	Honda	Vanguard

Technische gegevens.

Elektrische dompelpompen

1~ Vuilwaterpompen.

	Eenheid	PST2400	PST3750	PS2500	PSA2500	PS2800	PSA2800	PS21500
Ontladingsbuis Ø	mm	50	80	50	50	50	50	50
Lengte	mm	265	285	185	220	187	223	187
Breedte	mm	185	184	185	185	187	187	187
Hoogte	mm	330	389	355	355	341	341	600
Bedrijfsgewicht	kg	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Totale opvoerhoogte	m	12	18	11	11	15	15	17,5
Max. stroomsterkte	l/min	200	300	220	200	310	310	420
Max. vaste stoffen Ø	mm	9,5	7	6	6	6	6	6
Spanning	V	230	230	230	230	230	230	230

3~ Afvalwaterpompen 1,5–2,2kW.

	Eenheid	PS21503	PS31503	PS21503L	PSA21503L*	PS22203	PS32203	PS22203L	PS22203L**
Ontladingsbuis Ø	mm	50	75	50	50	50	75	50	50
Lengte	mm	235	235	240	240	235	235	240	240
Breedte	mm	215	215	240	240	215	215	240	240
Hoogte	mm	550	550	392	482	570	570	412	482
Bedrijfsgewicht	kg	29	29	19,5	20	32	32	23	23,5
Totale opvoerhoogte	m	21,5	14,4	20	20	26	20,4	24	24
Max. stroomsterkte	l/min	430	670	420	420	500	800	530	530
Max. vaste stoffen Ø	mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Spanning	V	400	400	400	400	400	400	400	400

3~ Afvalwaterpompen 3,7–11 kW.

	Eenheid	PS23703	PS33703	PS43703	PS35503	PS45503	PS47503HH	PS47503HF	PS411003HH	PS411003HF
Ontladingsbuis Ø	mm	50	75	100	75	100	100	100	100	100
Lengte	mm	285	285	285	305	305	330	330	375	375
Breedte	mm	250	250	250	260	260	315	315	350	350
Hoogte	mm	655	655	675	695	705	785	785	805	805
Bedrijfsgewicht	kg	55	55	55	66	66	93	93	130	130
Totale opvoerhoogte	m	36,5	29	18	32	22,5	40	31	48,5	32,5
Max. stroomsterkte	l/min	450	900	1.440	1.100	1.750	1.400	2.040	1.440	2.440
Max. vaste stoffen Ø	mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Spanning	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400

*Automatisch type beschikbaar: PSA2 1503L: Gewicht 20 kg, hoogte: 482 mm.
**Automatisch type beschikbaar: PSA2 2203L: Gewicht 23,5 kg, hoogte: 482 mm.

Lichtmast.

Als het gaat om een mobiele, krachtige en duurzame lichtbron voor bouwplaatsen, nachtelijke werkzaamheden of evenementen gaat, dan zijn onze lichtmasten onmisbaar.

Performance

- 4 multiled-panelen voor verlichting van een oppervlakte van 30.200 m²
- 150 uur looptijd (alleen licht) met één tankvulling
- 7,8 m hoge mast, die met een druk op de knop elektrisch-hydraulisch kan worden ingeschoven

Efficiëntie


- Verlichtingstijden programmeerbaar of automatisch via de lichtsensoren regelbaar
- Overzichtelijk en eenvoudig te begrijpen bedieningspaneel

Veiligheid

- AMOSS-veiligheidssysteem voor het automatisch neerlaten van de mast, zodra de rem van de aanhanger wordt vrijgegeven
- 4 stabiele steunpoten en waterpas voor het veilig uitlijnen van het apparaat
- Robuuste kunststofmotorokap ter bescherming van de motor
- Windsensor schuift de mast automatisch in bij sterke wind

Transport

- Compacte afmetingen maken een eenvoudig transport en een plaatsbesparende opslag mogelijk
- Op de openbare weg in Europa toegelaten aanhanger en aanhangwagenkoppeling met kogel, ook met in hoogte verstelbare handgreep verkrijgbaar
- Stapellussen aan vier zijden
- Stabiele hijsogen
- Gewicht ligt onder de 750 kg, zodat de Light Tower met een autorijbewijs B kan worden gereden

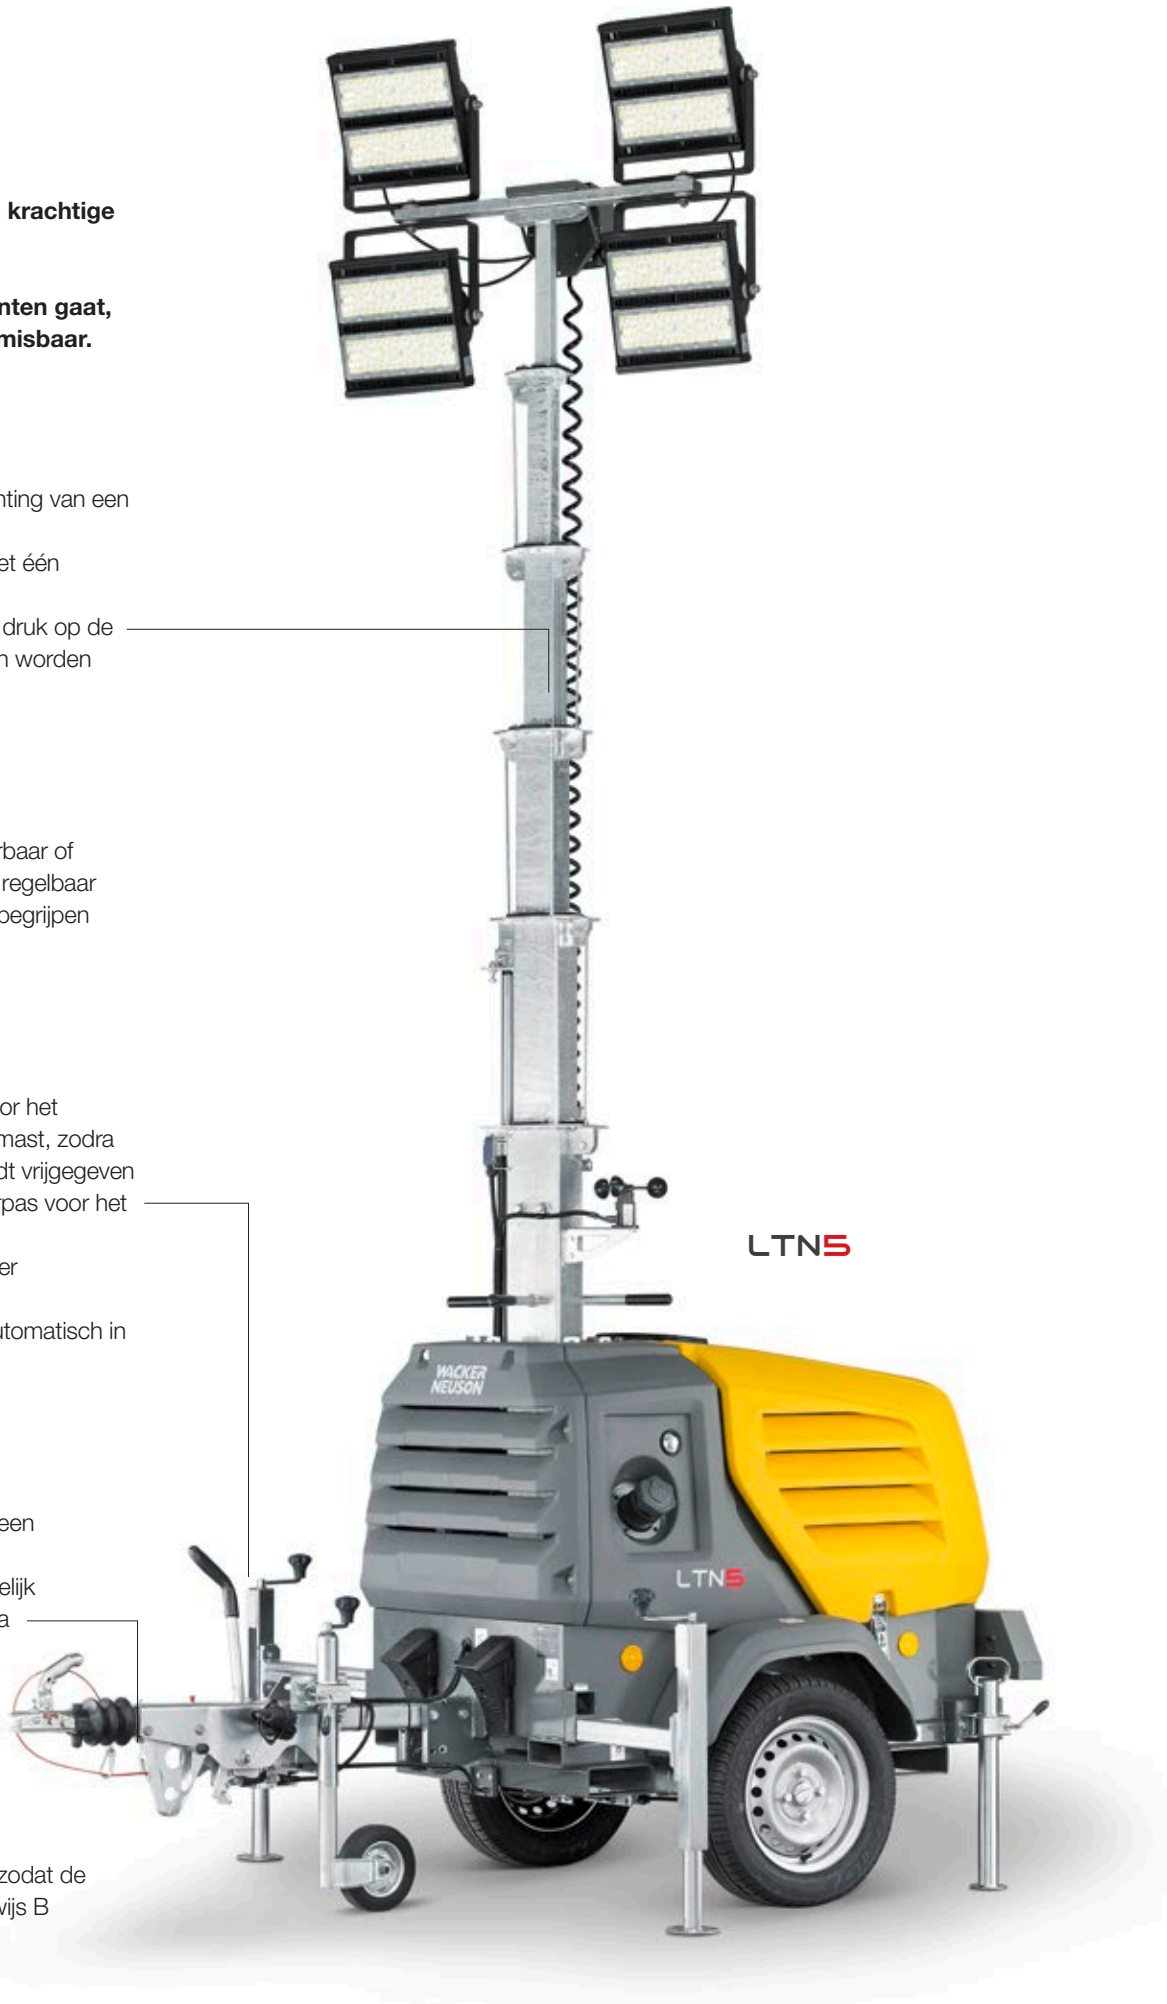

Technische gegevens

	Eenheid	LTN5
Lengte	mm	2.620
Breedte	mm	1.165
Hoogte	mm	2.700
Gewicht	kg	695
Max. masthoogte	m	7,8
Type lampen	W	Multi-led-paneel (4 x 400 W)
Verlichtingsoppervlak	m²	30.200 (5 Lux min)
Motor	–	Yanmar (2TNV70)
Looptijd (alleen licht)	uur	115



Bedieningspaneel kan ook door onervaren bedieners snel worden gebruikt.



Windsensor schuift de mast automatisch in bij sterke wind



Hijsogen voor gemakkelijk transport



4 x 400 W voor een verlichting tot 30.200 m²

Stroomaggregaten van de GS-serie (12 kW) en GV-serie (tot 7 kW).

Op de bouw of bij evenementen – de stroomaggregaten van onze GS- en GV-serie zijn betrouwbare en rendabele energieleveranciers, waar u van op aan kunt. Daarbij kunt u al naar gelang de behoefte kiezen uit vijf modellen in drie vermogensklassen.

Performance

- Grote tank met lange looptijd
- De Honda-viertaktmotor met mechanische spanningsregeling zorgt voor een betrouwbare vermogensafgifte, zelfs bij continu gebruik

Veiligheid

- Geen aarding nodig bij normaal gebruik
- GS-serie: de generator is uitgerust met een isolatiebewakingsapparaat en biedt dus extra veiligheid

Comfort

- Compacte afmetingen vergemakkelijken transport en opslag
- GV-serie: als accessoire verkrijgbaar: wielstel met inklapbare handgrepen
- GS-serie: standaard geïntegreerde robuuste wielen en handgrepen vergemakkelijken het transport



GV7000



GS12

Aansluitstopcontacten voor elke toepassing:

				
	Schuko 230 V, 16 A	1~ CEE 3P, 230 V, 16 A	1~ CEE 3P, 230 V, 32 A	3~ CEE 4P, 400 V, 16 A
GV2500	● (2 x)	–	–	–
GV5000	● (2 x)	–	–	–
GV5003	●	●	–	●
GV7000	●	–	●	–
GV7003	●	●	–	●

● Standaard – niet beschikbaar

Charging Box.

De Charging Box CB250 is een accu-opslagunit (powerbank) die het mogelijk maakt om zelfvoorzienend te werken op de bouwplaats. De Charging Box vergroot de capaciteit van zero emission-producten, voorkomt piekbelasting van het net en kan de hele bouwplaats van elektriciteit voorzien.



CB250

Performance

- Geen lawaai of uitlaatgassen
- Twee bedrijfsmodi: eilandbedrijf voor zelfstandige stroomvoorziening, of als netvoeding voor gelijktijdig laden en ontladen
- Standaard uitgerust met diverse stopcontacten (16 A/ 400 V, 32 A/400 V uitgang: 230 V Schuko, 16 A/400 V, 32 A/400 V)

Comfort:

- Transport met kraanoog of palletvork mogelijk
- Eenvoudige bediening door intuïtief opstartproces en "Plug & Play"

	Eenheid	CB250
Gewicht	kg	650
Afmetingen	mm	1.480 × 820 × 1.105
Beschermingsniveau	–	IP54
Temperatuurbereik	°C	-20–+40 omgevingstemperatuur
Koeling	–	Luchtgekoeld
Elektr. frequentie	Hz	50
Nettovermogen	kVA	50
Laadtijd	uur	< 4,5 (16 A)
Capaciteit	kWh	25



Voorzie de hele bouwplaats van stroom, autonoom of als netvoeding.



Ook verkrijgbaar als uitvoering met aanhanger.

Technische gegevens.

Stroomaggregaten.

	Eenheid	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7000	GV 7003	GS 12
Uitgangsstroom	A bij 1~ A bij 3~	10 –	17,8 –	25,1 8,0	14,1 –	14,1 10,8	17,1 27,1
Uitgangsfrequentie	Hz	50	50	50	50	50	50
Vermogensfactor	cos ϕ bij 1~ cos ϕ bij 3~	0,9 –	0,9 –	0,9 0,8	0,9 –	0,9 0,8	1,0 0,8
Continu vermogen aggregaat (COP)	kW bij 1~ kW bij 3~	2,1 –	3,9 –	3,2 4,2	5,0 –	3,2 5,7	6,0 12,0
var. aggr. Continu vermogen (PRP)	kW	2,1	3,9	4,3	5,2	5,6	9,4
Maximaal vermogen aggregaat (MAX)	kW	2,9	4,6	5,1	7,0	7,0	13,4
Hoofdzekering	A	12,1	20,1	10,3	25,1	10,3	16
Beschikbare spanningen	V bij 1~ V bij 3~	230 –	230 –	230 400	230 –	230 400	230 400
Type stopcontact	–	2 × Schuko 230 V, 16 A	2 × Schuko 230 V, 16 A	1 × Schuko 230 V, 16 A 1 × 1~CEE 3P, 230 V, 16 A 1 × 3~ CEE 4P, 400 V, 16 A	1 × Schuko 230 V, 16 A 1 × 1~CEE 3P, 230 V, 32 A	1 × Schuko 230 V, 16 A 1 × 1~CEE 3P, 230 V, 16 A, 1 × 3~CEE 4P, 400 V, 16 A	2 × Schuko 230 V, 16 A 1 × CEE, 230 V, 16 A 1 × CEE, 400 V, 16 A
Stopcontact	Aantal	2	2	3	2	3	4
Tankinhoud	l	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	24,0

Overzicht stroomverbruikers.

Betontechniek.

	Spanning Frequentie (V/Hz)	Ingangs- stroom (A)	Type	Vermogen (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7000	GV 7003	G 7	GS 12
IRFU30-65	230/50	2,2–10,0	ind.	1.380	●	●	●	●	●	●	●
IRSE-FU30-57	230/50	3,5–6,0	ind.	1.380	●	●	●	●	●	●	●
IEC38-58	230/150	3–5	ind.	420–700	●	●	●	●	●	●	●
FUH20	230/50	7,8	ind.	1.800	●	●	●	●	●	●	●
FU1,5/200W	230/50	9,0	ind.	2.100	●	●	●	●	●	●	●
FU1,8/200	400/50	5,0	ind.	3.500	–	–	–	–	●	●	●
FU4/200	400/50	10,0	ind.	6.900	–	–	–	–	–	●	●
FU5z	400/50	13,2	ind.	9.200	–	–	–	–	–	–	●
FUE1	230/50	9,6	ind.	2.200	●	●	●	●	●	●	●
FUE2	230/50	13,0	ind.	3.000	–	●	●	●	●	●	●
KTU2	230/50	13,0	ind.	3.000	–	●	●	●	●	●	●
FUE6/O42/ 200WSC	230/50	9,6–14,8	ind.	5.500	–	–	–	–	–	●	●
M1500	230/50	4,5	ind.	1.500	●	●	●	●	●	●	●
M2500	230/50	6,5	ind.	2.500	●	●	●	●	●	●	●

Lichtstroompompen.

	Spanning Frequentie (V/Hz)	Ingangs- stroom (A)	Type	Vermogen (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7000	GV 7003	G 7	GS 12
400W	230/50	–	ind.	600*	●	●	●	●	●	●	●
500W	230/50	–	ind.	670*	●	●	●	●	●	●	●
750W	230/50	–	ind.	1.450*	●	●	●	●	●	●	●

Krachtstroompompen.

	Spanning Frequentie (V/Hz)	Ingangs- stroom (A)	Type	Vermogen (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7000	GV 7003	G 7	GS 12
1.500 W	400/50	–	ind.	2.350*	–	–	–	–	**	●	●
2.200 W	400/50	–	ind.	3.800*	–	–	–	–	–	–	●
3.700 W	400/50	–	ind.	5.190*	–	–	–	–	–	–	–
5.500 W	400/50	–	ind.	7.470*	–	–	–	–	–	–	–
7.500 W	400/50	–	ind.	9.900*	–	–	–	–	–	–	–
11.000 W	400/50	–	ind.	14.500*	–	–	–	–	–	–	–

Elektrische kachels.

	Spanning Fre- quentie (V/Hz)	Ingangs- stroom (A)	Type	Vermogen (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7000	GV 7003	G 7	GS 12
Heteluchtkachels (3 kW)	230/50	–	ind.	3.000	●	●	●	●	●	●	●

Gas-/oliekachels en luchtontvochtigers.

	Spanning Frequentie (V/Hz)	Ingangs- stroom (A)	Type	Vermogen (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7000	GV 7003	G 7	GS 12
Gaskachels	230/50	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
Oliekachels	230/50	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●

Verlichting.

	Spanning Frequentie (V/Hz)	Ingangs- stroom (A)	Type	Vermogen (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7000	GV 7003	G 7	GS 12
Lichtballon HQI	230/50	–	–	–	○	●	●	●	●	●	●
Lichtballon halogeen	230/50	–	ohm.	500–2.000	●	●	●	●	●	●	●

● geschikt ○ geschikt met beperkingen – niet geschikt ind. inducti ohm. ohms
* volledig belast/start ** Gebruik alleen toegestaan met aanvullende persoonlijke veiligheidsschakelaar

Wacker Neuson – all it takes.




Betontechniek



Trilstamper



trilplaten



Walsen



Slooptechniek



Stroomaggregaten



Verlichting



Pompen



Graafmachines



Wieladers



Verreikers



Dumpers



Financiering



Reparatie & onderhoud



Academy



EquipCare & EquipCare Pro



Huur



Betonspecialisten



eStore



Reserveonderdelen



Tweedehands machines



ConcreTec

