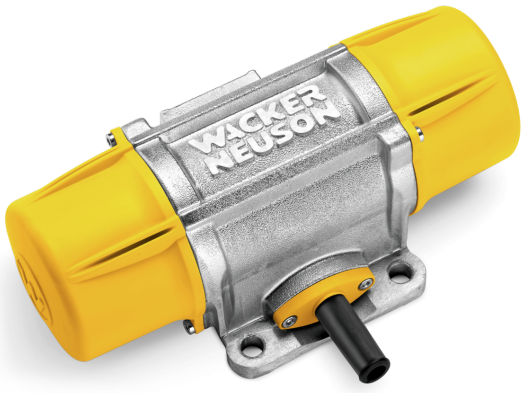

AR26/3/400

Vibrador externo

El experto en material a granel

Los vibradores externos de Wacker Neuson ofrecen un rendimiento excepcional en el llenado, la compactación, el transporte y el tamizado de material a granel. Gracias a sus 3.000 revoluciones por minuto como máximo, se encarga de mantener el material a granel en un movimiento continuo, evita que se formen aglomeraciones y, de este modo, esté listo para su uso posterior. Los vibradores externos de Wacker Neuson para aflojar, separar y transportar están disponibles en numerosos tamaños y versiones.

MAT: 5100003960

Aspectos destacados

- Motor asíncrono de régimen estable
- Discos de masa excéntrica ajustables

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	0,65 A
Tensión nominal	400,0 V
Frecuencia nominal	50,0 hz
Potencia nominal [P]	0,40 kw
Fases	3,0 ~

Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	3 kN
Oscilaciones	3.000,0 1/min
Oscilaciones (Hz)	50,0 hz
Fuerza centrífuga máx.	3,04 kN

Datos mecánicos

Longitud	274,0 mm
Anchura	190,0 mm
Altura	102,0 mm
Peso	5,78 kg
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 1	26,0
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 2	2,0
Patrón de agujeros longitud	90,0 mm
Patrón de agujeros ancho	125,0 mm
Patrón de agujeros diámetro de	12,0 mm

Motor eléctrico

Modelo de motor	Motor asíncrono

Parámetros medio ambiente

Índice de protección	I / Conexión a tierra
Clase de protección	IP67

Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	no
Cuadro indicador de funcionamiento	No
Ajuste de la frecuencia	No
Convertidor electrónico integrado	No

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com