



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

EW135

колесные экскаваторы

Создан для настоящей
производительности — без
компромиссов.

Модель EW135 — это ответ на растущие требования в сегменте 13–15 т: больше мощности, больше универсальности, больше контроля. Благодаря системе с фиксированными стрелами она обеспечивает максимальное подъемное усилие и устойчивость — идеальное решение для тяжелых применений. Электрогидравлическое вспомогательное управление и два полноценных дополнительных контура управления позволяют параллельно эксплуатировать сложное навесное орудие без потери мощности. Благодаря системе MiC 4.0, интуитивному 10-дюймовому сенсорному дисплею и готовности к подключению систем помощи EW135 готов к работе на цифровой строительной площадке — сегодня и завтра.

Преимущества

- Максимальная сила. Полный контроль.
- Точность в каждой детали
- Создан для современного навесного оборудования
- Готовность к будущему
- Сочетание мобильности и эффективности

Технические характеристики

■ Гидравлика

Рабочее давление гидравлики	350,0 бар
Производительность	246,0 л/мин

■ механические рабочие характеристики

Скорость движения	35,0 км/ч
-------------------	-----------

■ механические данные

Длина	7.348,0 - 8.108,0 мм
Ширина	2.477,0 - 2.526,0 мм
Высота	3.104,0 - 3.153,0 мм
рабочий вес (мин.-макс.)	13.995,0 - 16.042,0 кг
Глубина копания (макс.)	4.434,0 - 4.732,0 мм

■ Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип двигателя	Турбодизельный двигатель с наддув. возд.
Цилиндры	4,0

Рабочий объем	3.621,0 см ³
Тип топлива	HVO EN15940
Номинальная мощность	100,0 кВт
Номинальное число оборотов	2.200,0 1/мин
Производитель двигателя	Perkins
Обозначение двигателя	904J-E36TA

■ Данные по экологии

Уровень звукового давления LpA	76,5 дБА
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	102,0 дБА

■ Эксплуатационные материалы

Топливный бак, объем	190,0 л
----------------------	---------


■ Ходовая часть

Рабочее давление гидравлики	350,0 бар
-----------------------------	-----------

■ Транспортировка и хранение

Транспортировочный вес	13.405,0 - 15.481,0 кг
------------------------	------------------------

Размеры

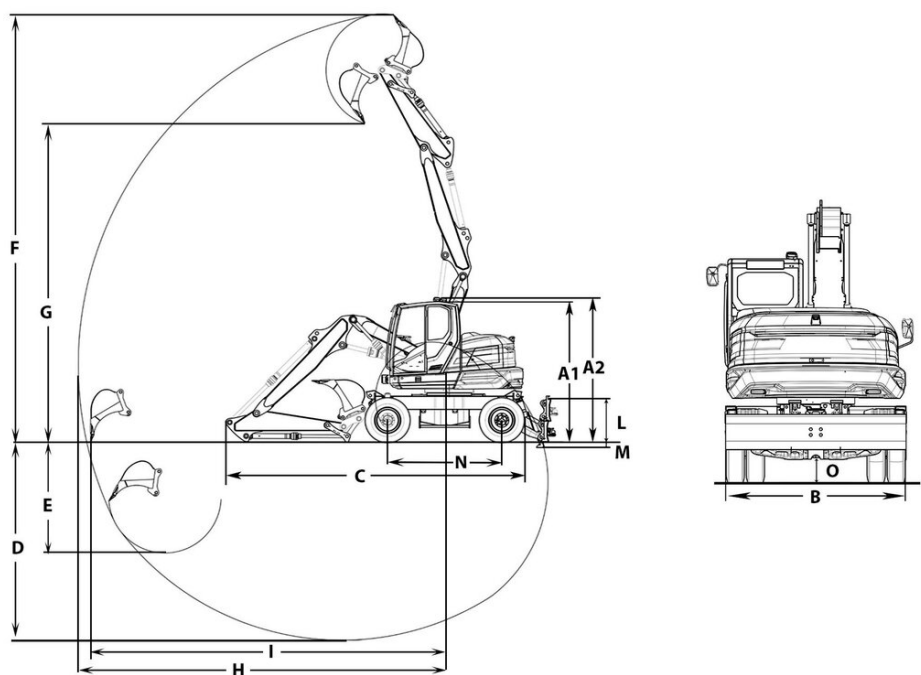

		Шины для воздушных шаров	Сдвоенные шины с промежуточным кольцом	Двойные шины без промежуточного кольца
A2	Общая высота кабины с проблесковым маячком	3.247 mm	3.224 mm	3.198 mm
A1	Высота с кабиной	3.153 mm	3.130 mm	3.104 mm
B	Ширина	2.523 mm	2.506 mm	2.526 mm
C	Транспортировочная длина, длинная рукоять ковша	6.940 mm	6.940 mm	6.940 mm
	Транспортировочная длина, короткая рукоять ковша	6.637 mm	6.637 mm	6.637 mm
D	Глубина черпания макс., короткая рукоять ковша	4.434 mm	4.434 mm	4.434 mm
	Глубина черпания макс., длинная рукоять ковша	4.732 mm	4.732 mm	4.732 mm
E	Глубина врезания макс., короткая рукоять ковша	2.386 mm	2.386 mm	2.386 mm
	Глубина врезания макс., длинная рукоять ковша	2.671 mm	2.671 mm	2.671 mm
F	Высота врезания макс., короткая рукоять ковша	9.560 mm	9.560 mm	9.560 mm
	Высота врезания макс., длинная рукоять ковша	9.825 mm	9.825 mm	9.825 mm
G	Высота разгрузки макс., короткая рукоять ковша	5.905 mm	5.905 mm	5.905 mm
	Высота разгрузки макс., длинная рукоять ковша	5.966 mm	5.966 mm	5.966 mm
H	Радиус черпания макс., короткая рукоять ковша	8.282 mm	8.282 mm	8.282 mm
	Радиус черпания макс., длинная рукоять ковша	8.568 mm	8.568 mm	8.568 mm
I	Рабочий диапазон на грунте макс., короткая рукоять ковша	8.009 mm	8.009 mm	8.009 mm
	Рабочий диапазон на грунте макс., длинная рукоять ковша	8.304 mm	8.304 mm	8.304 mm
J	Радиус поворота задней части	1.650 mm	1.650 mm	1.650 mm
L	Высота штабелирования макс. (отвал над уровнем грунта)	1.037 mm	1.037 mm	1.037 mm
M	Глубина копания макс. (отвал ниже уровня грунта)	136 mm	136 mm	136 mm
S	Дорожный просвет	347 mm	324 mm	298 mm

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.