T7035

Teleskoplæsser



Tekniske data

Elektrisk system

Driftsspænding	12 V
Batteri	185 Ah
Dynamo	150 A

Vægt

Nyttelast (maks.)	3.500 kg
Driftsvægt	7.250 kg

Førerkabine

Førerkabine	Kabine

Fyldmængder

Tankindhold brændstof	142 l
Tankindhold hydraulikolie	90 l
Tankindhold ureaopløsning	19 l

Drev

Drevtype	hydrostatisk (elektronisk reguleret)
Køredrev	Kardanaksel
Køretrin	3
Aksel	PAL 1930
Kørehastighed standard	0-20 km/h
Kørehastighed option 1	0-40 km/h
Driftsbremse	Lamelbremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
Parkeringsbremse	Elektrohydraulisk lamelbremse med fjederakkumulator på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
Differentiallås	100 % foraksel (ekstraudstyr)

Hydraulikanlæg

Kørehydraulik arbejdstryk (maks.)	500 bar
Arbejdshydraulik transportmængde (maks.)	138,6 (187) l/min
Arbejdshydraulik arbejdstryk (maks.)	261 bar

Kinematik

Løftecylinder	1
Tipcylinder	1
Hurtigt skifte system	mekanisk (hydraulisk)

Styring

Styringstype	Hydrostatisk firehjulsstyring med fuldautomatisk synkronisering
Styrecylinder	2
Ratudslag maks.	2x45 grad
Pendulvinkel bagaksel	± 10 grad


Motordata standard

Motorproducent	Perkins
Motortype	904J-E36TA
Cylinder	4
Motoreffekt	100 kW
Motoreffekt	136 hk
ved maks. omdrejningstal	2.200 o/min
Slagvolumen	3.621 cm³
Kølemiddeltype	vand
Efterbehandling af udstødningsgas	DOC/DPF/SCR
Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA (kabine)	105 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau LwA (kabine)	106 dB(A)
Angivet lydtryksniveau LpA (kabine)	76 dB(A)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensioner

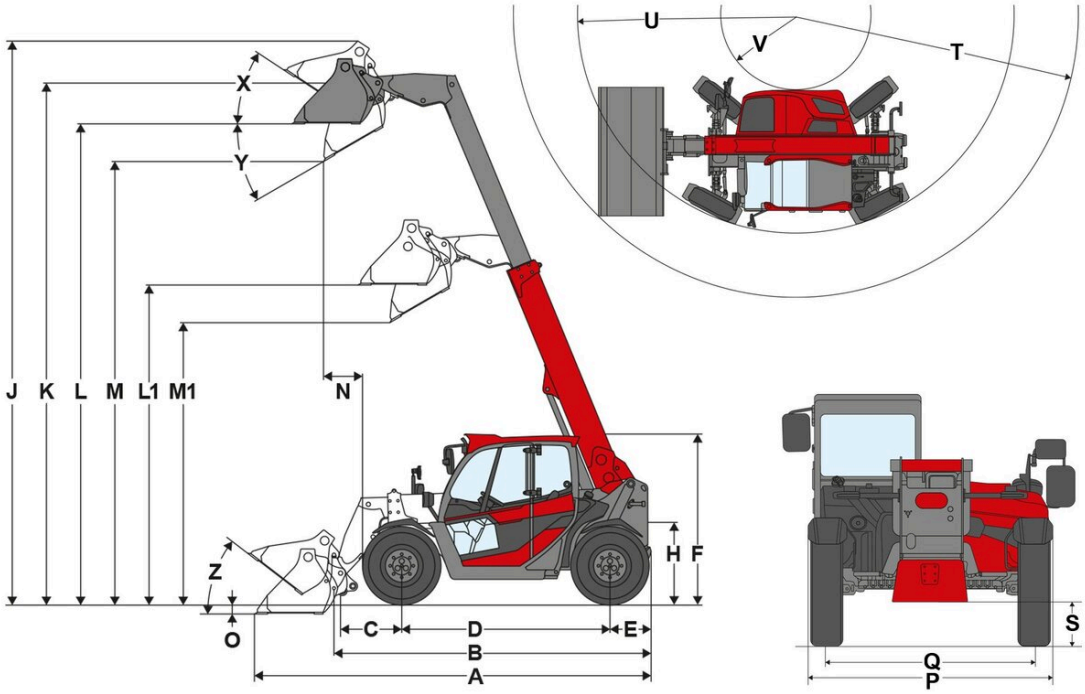

A	Samlet længde	6.035 mm
B	Samlet længde uden skovl	4.950 mm
C	Skovlomdrejningspunkt (til akselmidtpunkt)	871 mm
D	Akselafstand	2.950 mm
E	Bagudhæng	700 mm
F	Højde med kabine	2.425 mm
H	Sædehøjde	1.370 mm
J	Samlet arbejdshøjde	7.895 mm
K	Skovlomdrejningspunkt (maks. løftehøjde)	7.305 mm
L1	Overlæsningshøjde teleskoparm indkørt	4.470 mm
L	Overlæsningshøjde teleskoparm udkørt	6.770 mm
M1	Tiphøjde teleskoparm indkørt	3.930 mm
M	Tiphøjde teleskoparm udkørt	6.230 mm
O	Skrabedybde	185 mm
P	Samlet bredde	2.450 mm
Q	Sporvidde	1.930 mm
S	Frihøjde	370 mm
T	Radius maksimalt	5.155 mm
U	Radius på udvendig kant	3.700 mm
V	Indvendig radius	1.640 mm
X	Returrullevinkel ved maks. løftehøjde	45 °
Y	Udtipningsvinkel	44 °
Z	Returrullevinkel på jorden	46 °

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Standardudstyr

Motor

- Perkins 904J-E36TA, 100 kW (136 PS), (DOC/DPF/SCR), EU-trin V

Dæk

- 405 / 70 - 24 Alliance 152B A323, profil AS

Styring

- Hydrostatisk firehjulsstyring med fuldautomatisk synkronisering
- Styrebevægelse maks. 2 x 45°
- Pendulvinkel bagaksel ± 10°
- Styrecylinder 2

Førerplads

- Kabine med varme og ventilation, ROPS-/FOPS-testet, med VSG-sikkerhedsglas i højre side
- For-, tag-, og bagrudevisker
- Opvarmelig bagrude
- Indstillelig ratstamme (hældning og højde)
- Hældningsvisning
- Solgardin
- Flaskeholder
- Fjederbelastet armlæn med joystick monteret på sæde
- 7”-farvedisplay til alle vigtige maskinoplysninger

Førersæde

- Komfortsæde med sikkerhedssele, fuldt affjedret, indstilling af vægt, ryglæn og længde

Belysning

- Belysning i henhold til StVZO
- Arbejdslygter LED Basic (1000 lm) på taget, 1 for, 1 bag

Drev

- Aksel: planetstyreaksel
- Drivkraft: Hydrostatisk firehjulstræk Power Drive 255, elektronisk styret
- Hastighed: 20 km/h
- Gear: 2 | 7 km/h / 20 km/h (tilvalg 40)
- Driftsbremse: Lamelbremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
- Parkeringsbremse: Elektrohydraulisk lamelbremse med fjederakkumulator på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
- styretyper: 3 styretyper, elektrisk justerbare

Læssesystem

- Teleskoparm løftehøjde 7305 mm
- Hurtigskifteanordning (Manitou-system) mekanisk
- Løftecylinder: 1
- Tipcylinder: 1

Hydraulik

- Elektrisk pilotstyret joystick med køreretningskontakt og teleskopfunktion
- 3. styrekreds for via joystick, tilslutninger Flatface Gr.2
- vls (Vertical Lift System)
- Hydraulikoliekøler

Andet

- Bakalarm (akustisk)
- Dokumentboks

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 måneder (inkl. app & Manager)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Ekstraudstyr

Førerplads

- Vinduesvisker højre side
- Rudevarme i højre side og bagved
- Beskyttelsesgitter forrude, demonterbar
- Spejljustering elektrisk til højre side
- Klimaanlæg
- Klimaautomatik
- Forberedt til radio DAB+ (antenne, højttaler)
- DAB+ Radio, Bluetooth / USB / AUX-IN
- 2 stikdåser: 12V / USB
- 3 stikdåser: 12V / USB / 3-polet
- 3 stikdåser: 12V / 12 V / 3-polet
- Holder til mobilen

Førersæde

- Sæde, stof; luftaffjedring
- Sæde, stof; luftaffjedring; sædevarme

Belysning

Arbejdslygter LED basic (1000 lm)
- 2 ekstra LED-arbejdslygter LED basic foran
- 2 ekstra LED-arbejdslygter LED basic bagved
- 2 ekstra LED-arbejdslygter LED basic på teleskoparm

Arbejdslygter LED premium (2000 lm)
- 2 ekstra LED-arbejdslygter LED premium foran
- 2 ekstra LED-arbejdslygter LED premium bagved
- 2 ekstra LED-arbejdslygter LED premium på teleskoparm
- Roterende advarselsblink LED (gul) (De nationale bestemmelser skal overholdes!)

Godkendelse & Vejkørsel

- EF-typegodkendelse af traktor (CoC) (Internationalt)
- EF-typegodkendelse af traktor (CoC) + Databekræftelse for Tyskland
- Beslag til nummerplade foran og bagpå

Drev & aksler

Drev
- Dieselmotor Perkins 90 kW / 122 hk drejningsmoment 500 Nm
- Dieselmotor Perkins 100 kW / 136 hk, drejningsmoment 550 Nm
- Reverseringsventilator
- Motorforvarmer (kølevand) 230 V
- Motorforvarmer (kølevand) + hydraulikolieforvarmer 230 V
- Serviceadgang til køler

Aksler
- Differentialespærre 100 % på foraksel

Køretilstand
- Køretilstand Auto-/Eco-funktion

Kørehastighed
- Hastighedsbegrænsning proportional (anordning til langsom kørsel) inkl. håndgas
- 30 km/t (hastighedsforøgelse)
- 40 km/t Power Drive 255 (hastighedsforøgelse)
- Undervognsbeskyttelse udelukket

Dæk

- Firestone 460/70 R24 Duraforce, profil MPT, bredde 2450 mm, højde 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 XMCL, profil AS, bredde 2450 mm, højde 2440 mm
- Michelin 460/70 R24 Bibload, profil Bibload, bredde 2450 mm, højde 2440 mm
- 460/70R24 Trelleborg TH500, profil MPT, bredde 2450mm, højde 2440 mm

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Læssesystem

Hurtigskifteplader
- Manitou hydraulisk
- Kramer mekanisk
- Kramer hydraulisk
- JCB (Q-Fit) hydraulisk
- Matbro hydraulisk
- Snavsskraber Teleskoparm
- Lastarmsdæmpning& Tipcylinderspærre
- Lastarmsdæmpning, svømmeposition & Tipcylinderspærre

Biohydraulikolie

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biohydraulikolie)

Hydraulik foran

- Stor pumpe (187 l/min)
- Omskifterventil foran ved 3. styrekreds (3. Styrekreds med 4 tilslutninger)
- Trykaflastning 3. styrekreds foran på teleskoparm

Hydraulik bagest

- En hydrauliktilslutning bagved dobbeltvirkende (to koblinger) + tipvognstilslutning bagved enkeltvirkende (en kobling)

Elektriske tilslutninger foran

- Stikdåse foran 13-polet, (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning) Betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion tastende, 2. funktion låsende
- Stikdåse foran 13-polet, (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning) Betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion låsende, 2. funktion tastende
- Stikdåse foran 13-polet, (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning) Betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion tastende, 2. funktion tastende
- Stikdåse foran 13-polet, (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning) Betjening: Via 2 knapper på joysticket; 1. funktion låsende, 2. funktion låsende

Hydraulik bagest

- Stikkontakt bagved 7-polet til belysning, bagmonteret udstyr

Sikkerhedsudstyr

- Startspærre KAT, Betjening: via kodet tændingsnøgle
- Panoramaspejl indvendigt
- Bakkamera
- Frontkamera inkl. ekstra display

Andet

- Værktøjskasse inkl. værktøjssæt samt manuel smøring
- Fuldautomatisk centralsmøreanlæg
- Serviceventil til motorolieskift
- Midtertunnel afdækning

Forlængelse af garantien
- Economy 24 måneder (2500 h)
- Economy 36 måneder (3000 h)
- Economy 48 måneder (3500 h)
- Economy 60 måneder (4000 h)
- Premium 24 måneder (3000 h)
- Premium 36 måneder (4000 h)
- Premium 48 måneder (5000 h)
- Premium 60 måneder (6000 h)

Anhænger- og redningsanordninger

- Spejl til anhængerkobling
- Rangerkobling (ikke tilladt med anhænger!)
- Automatisk anhængertræk
- Lejebuk til anhængerkobling
- Anhængerkobling automatisk, højdeindstillelig til lejebuk
- Anhængerkobling kuglehoved K80, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling kuglehoved K50, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling kuglehoved K50 lang, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling Piton-Fix, højdejusterbar til lejebuk
- Anhængerkobling 32mm mekanisk
- Anhængerkobling 32mm mekanisk, højdejusterbar til lejebuk
- Hydraulisk anhængerbremse
- To-strengs trykluftsbremse

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Godkendelse som traktor

- EF-traktorgodkendelse (CoC) (international)
- EF-traktorgodkendelse (CoC) + databekræftelse for Tyskland

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de