



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## ET145

### Konwencjonalne koparki gąsienicowe

#### Champion w klasie kompaktowej

ET145 zapewnia ogromny wzrost wydajności, a rozmiar koparki nigdy nie jest przeszkodą. Koparka oferuje optymalny stosunek efektywności, zwrotności i stabilności. Do 5 dodatkowych obwodów sterowania, z których 3 można indywidualnie regulować, dla wielofunkcyjnego osprzętu dodatkowego i szerokich możliwości zastosowania.

### Opis produktu

- Konsola wychylna
- Wygodna, całkowicie przeszklona kabina operatora
- Wyświetlacz 7" w połączeniu z kamerą cofania
- Do 5 dodatkowych obwodów sterowania fabrycznie
- AUX II

### Dane techniczne

#### ■ Układ hydrauliczny

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ciśnienie robocze układu hydraulicznego | 320,0 bar                                 |
| Pompa hydrauliczna                      | Podwójna pompa o zmiennej i 2 koła zębate |
| Maks. wydajność pompy                   | 305,0 l/min                               |
| Pojemność baku                          | 110,0 ja                                  |

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                |            |
|----------------|------------|
| Prędkość jazdy | 5,1 km/god |
|----------------|------------|

#### ■ dane mechaniczne

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Długość                    | 7.788,0 mm             |
| Szerokość                  | 2.490,0 mm             |
| Wysokość                   | 2.786,0 mm             |
| Ciężar roboczy (mín.-máx.) | 15.551,0 - 17.275,0 kg |
| Głębokość kopania (maks.)  | 5.442,0 mm             |

#### ■ Silnik spalinowy

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Chłodzenie  | Chłodzenie wodą     |
| Typ silnika | Silnik wysokoprężny |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Cylinder                              | 4,0                     |
| Pojemność skokowa                     | 3.621,0 cm <sup>3</sup> |
| Typ paliwa napędowego                 | Diesel EN 590           |
| Moc znamionowa                        | 55,0 kW                 |
| Znamionowa prędkość obrotowa          | 2.050,0 1/minu          |
| Wartości graniczne emisji spalin      | EU Stage V              |
| Poj. akumulatora (wartość znamionowa) | 120,0 Ach               |
| Producent silnika                     | Perkins                 |
| Oznaczenie silnika                    | 904J-E36TA              |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany | 99,0 dB(A) |
|------------------------------------------|------------|


#### ■ Podwozie

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Ciśnienie robocze układu hydraulicznego | 240,0 bar |
|-----------------------------------------|-----------|

#### ■ Transport i przechowywanie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ciężar transportowy | 14.917,0 kg |
|---------------------|-------------|

Wymiary

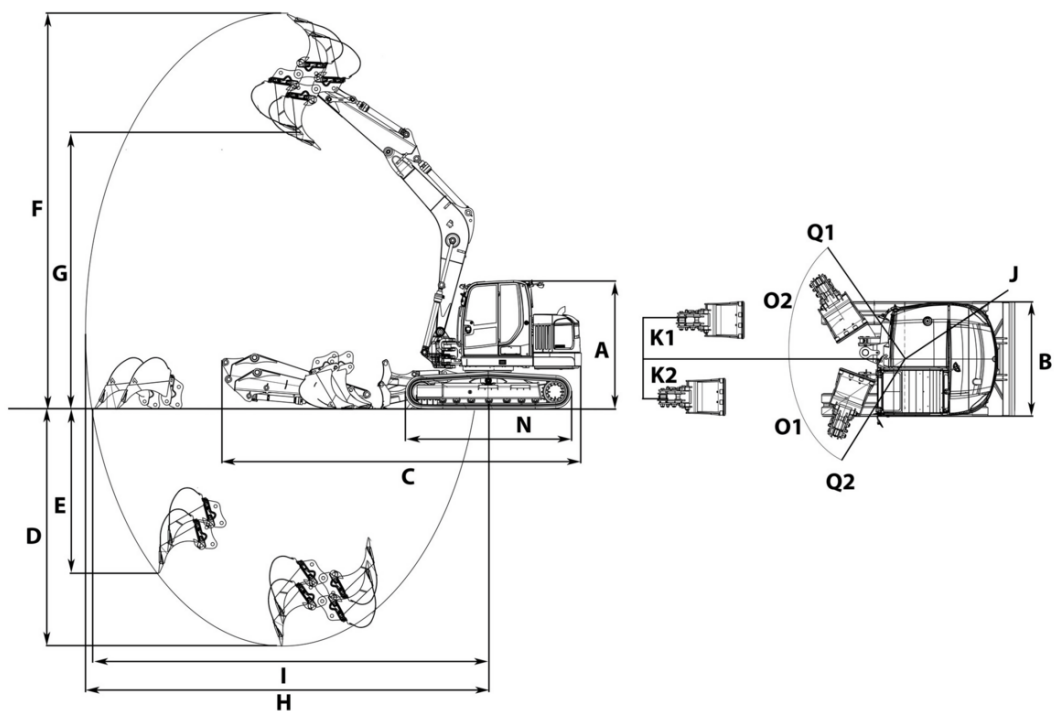

|    |                                                                          | Łańcuch stalowo-gumowy | Gąsienica hybrydowa |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| A  | Wysokość z kabiną                                                        | 2.786 mm               | 2.825 mm            |
| B  | Szerokość lemiesza                                                       | 2.490 mm               | 2.490 mm            |
| C  | Długość transportowa krótkiego ramienia łyżki                            | 7.720 mm               | 7.698 mm            |
|    | Długość transportowa długiego ramienia łyżki                             | 7.788 mm               | 7.769 mm            |
| D  | Maks. głębokość kopania, krótkie ramię łyżki                             | 4.981 mm               | 4.942 mm            |
|    | Maks. głębokość kopania, długie ramię łyżki                              | 5.481 mm               | 5.442 mm            |
| E  | Maks. głębokość kopania pionowego, krótkie ramię łyżki                   | 3.089 mm               | 3.050 mm            |
|    | Maks. głębokość kopania pionowego, długie ramię łyżki                    | 3.550 mm               | 3.511 mm            |
| F  | Maks. wysokość kopania, krótkie ramię łyżki                              | 8.228 mm               | 8.267 mm            |
|    | Maks. wysokość kopania, długie ramię łyżki                               | 8.552 mm               | 8.591 mm            |
| G  | Maks. wysokość wysypu, krótkie ramię łyżki                               | 5.620 mm               | 5.659 mm            |
|    | Maks. wysokość wysypu, długie ramię łyżki                                | 5.945 mm               | 5.983 mm            |
| H  | Maks. promień urabiania, krótkie ramię łyżki                             | 8.261 mm               | 8.262 mm            |
|    | Maks. promień urabiania, długie ramię łyżki                              | 8.727 mm               | 8.727 mm            |
| I  | Maksymalny zasięg przy podłożu, krótkie ramię łyżki                      | 8.044 mm               | 8.032 mm            |
|    | Maksymalny zasięg przy podłożu, długie ramię łyżki                       | 8.527 mm               | 8.515 mm            |
| J  | Promień zachodzenia tyłu                                                 | 2.017 mm               | 2.018 mm            |
| K1 | Maks. przesunięcie boczne wysięgnika (na środek łyżki po prawej stronie) | 846 mm                 | 846 mm              |
| K2 | Maks. przesunięcie boczne wysięgnika (na środek łyżki po lewej stronie)  | 638 mm                 | 638 mm              |
| N  | Długość mechanizmu napędowego                                            | 3.604 mm               | 3.662 mm            |
| O1 | Maks. kąt wychylenia (ramię robocze w lewo)                              | 70 °                   | 70 °                |
| O2 | Maks. kąt wychylenia (ramię robocze w prawo)                             | 57 °                   | 57 °                |
| Q1 | Promień wychylania wysięgnika po prawej stronie                          | 2.643 mm               | 2.643 mm            |
| Q2 | Promień wychylania wysięgnika po lewej stronie                           | 2.322 mm               | 2.322 mm            |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.