



**KRAMER**  
*on the safe side*



## KL38.8

### Wielladers

#### ROBUUST VAN BUITEN EN COMFORTABEL VAN BINNEN

De KL38.8 van Kramer is een wiellader van de 8-premiumserie en is uitgerust met het bewezen principe van het ongedeelde frame. Naast de enorme wendbaarheid overtuigt de machine op zaken als vermogen en comfort. De optioneel verkrijgbare ecospeed-transmissie, de toelating als trekker alsook de aanhangwagenkoppeling maken een efficiënte bediening in elke situatie mogelijk. Het moderne cabine-ontwerp met de inklapbare armsteun overtuigt bovendien door ergonomie en comfort.

#### Technische gegevens

##### ■ Motorgegevens standaard

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Motorfabrikant          | Deutz                 |
| Motorvermogen           | 55,4 kW               |
| Motorvermogen           | 75 pk                 |
| Cilindercapaciteit      | 2.924 cm <sup>3</sup> |
| Uitlaatgasnorm          | V                     |
| Uitlaatgasnabehandeling | DOC / DPF             |

##### ■ Gewichten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Bakinhoud (standaardbak) | 0,95 m <sup>3</sup> |
| Laadvermogen (max.)      | 1.710 kg            |
| Bedrijfsgewicht          | 5.000 - 5.600 kg    |
| Laadvermogen (S=1,25)    | 2.300 kg            |
| Kieplast (standaardbak)  | 3.890 kg            |
| Kieplast (palletvork)    | 2.870 kg            |

##### ■ Inhoud tanks

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tankinhoud brandstof | 85 l |
|----------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Tankinhoud hydraulische olie | 50 l |
|------------------------------|------|

##### ■ Aandrijfsysteem

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rijsnelheid standaard | 0-20 km/u |
| Rijsnelheid optie 1   | 0-30 km/u |
| Rijsnelheid optie 2   | 0-40 km/u |

##### ■ Hydraulische installatie

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 70 l/min |
|--------------------------------------|----------|

##### ■ Kinematiek

|                |   |
|----------------|---|
| Kinematiektype | P |
|----------------|---|


##### ■ Besturing

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Stuurinslag max. | 40 graden |
|------------------|-----------|

##### ■ Ruiskarakteristiekwaarden

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dak)             | 101 dB(A)  |
| Gemeten geluidsniveau LwA                        | 99,4 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau bij het oor van de bestuurder | 74 dB(A)   |

## Afmetingen

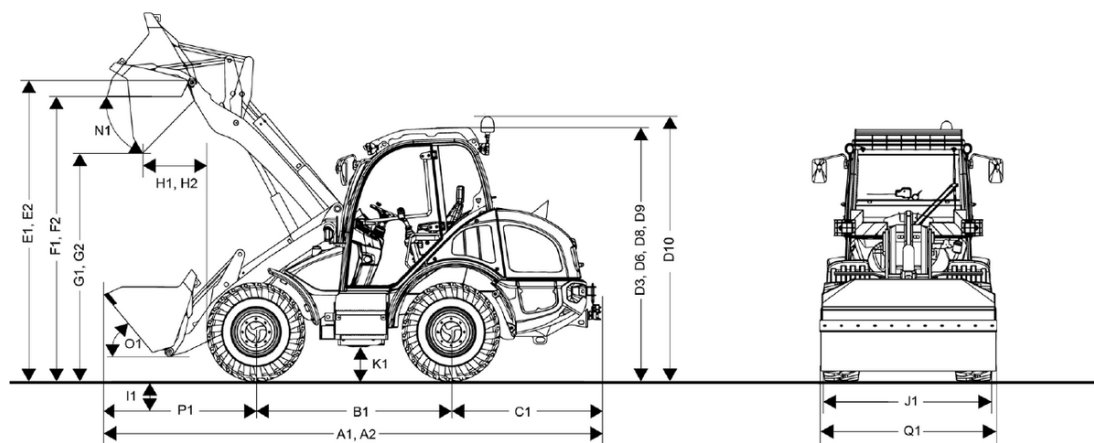

|     |                                                             |          |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|
| A2  | Totale lengte met standaardaanbouwdeel/verlengd laadsysteem | 5.665 mm |
| A1  | Totale lengte met standaard aanbouwdeel                     | 5.359 mm |
| B1  | Wielbasis midden                                            | 2.020 mm |
| C1  | Overhangend achterdeel                                      | 1.490 mm |
| D3  | Hoogte met cabine                                           | 2.490 mm |
| D6  | Hoogte met airconditioning                                  | 2.575 mm |
| D10 | Totale hoogte met zwaailichten                              | 2.765 mm |
| E1  | Max. hoogte draaipunt bak                                   | 3.350 mm |
| E2  | Max. hoogte draaipunt bak/verlengd laadsysteem              | 3.500 mm |
| F1  | Overlaadhoogte                                              | 3.200 mm |
| F2  | Overlaadhoogte/verlengd laadsysteem                         | 3.350 mm |
| G1  | Stortheogte                                                 | 2.680 mm |
| G2  | Stortheogte/verlengd laadsysteem                            | 2.810 mm |
| H1  | Stortbreedte                                                | 540 mm   |
| H2  | Stortbreedte/verlengd laadsysteem                           | 730 mm   |
| I1  | Schraapdiepte                                               | 45 mm    |
| J1  | Totale breedte                                              | 1.780 mm |
| K1  | Bodemvrijheid                                               | 330 mm   |
| L1  | Draaicirkel buitenkant wielen                               | 2.840 mm |
| M1  | Stuurhoekinslag                                             | 40 °     |
| M2  | Pendelhoek                                                  | 22 °     |
| N1  | Uitkiephoek bij max. hefhoogte                              | 41 °     |
| O1  | Inkiephoek op bodem                                         | 50 °     |
| P1  | Afstand midden vooras tot spitspunt                         | 1.860 mm |
| Q1  | Bakbreedte                                                  | 2.050 mm |
| R1  | Stapelhoogte                                                | 3.130 mm |
| R2  | Stapelhoogte/verlengd laadsysteem                           | 3.280 mm |
| D8  | Hoogte met panoramacabine                                   | 2.530 mm |
| D9  | Hoogte met panoramacabine en airconditioning                | 2.575 mm |