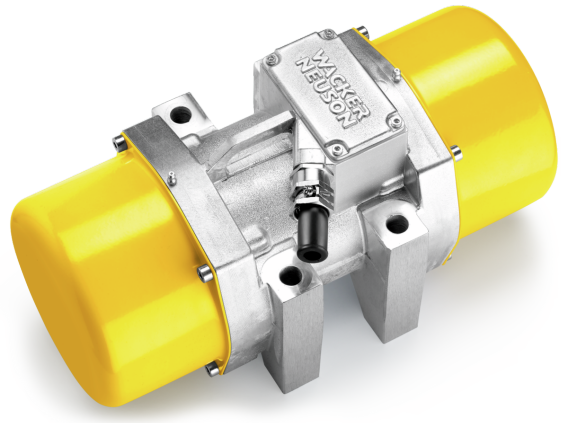


AR75/3/230 v

Vibratori esterni per la compattazione di prefabbricati

Un gigante nella propria potenza di compattamento

L'eccellente qualità di compattazione è il punto di forza dell'AR75. Anche nelle più difficili condizioni d'impiego e nel lavoro a uso continuo per 24 ore l'AR75 mostra le sue caratteristiche di affidabilità e prolungata efficienza. Questo è possibile grazie agli avvolgimenti del motore elettrico antivibranti e resistenti alle alte temperature (getto di materia sintetica, classe H fino a 180 °C) e ai cuscinetti speciali per le massime sollecitazioni. È perfetto anche per l'impiego in opere realizzate con prefabbricati.

Punti di forza

- Struttura robusta

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	3,80 A
Tensione nominale	0,0 - 400,0 V
Frequenza nominale	0,0 - 87,0 Hz
Potenza nominale [P]	0,00 - 2,10 kW
Fasi	3,0 ~

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga max.	24,12 kN

Valori meccanici

Lunghezza	330,0 mm
Larghezza	227,0 mm
Altezza	218,0 mm
Peso	30,50 kg
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	3,0
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	3,0
Configurazione dei fori lunghe	95,0 mm
Configurazione dei fori larghe	179,0 mm
Configurazione dei fori altezz	17,0 mm

Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono

Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	I / messa a terra prot.
Tipo di protezione	IP67

Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
Display operativo	No
Regolazione di frequenza	No
Convertitore integrato	No

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com